






1 Внешний вид



2 Описание

- Коврик изготовлен из высококачественного ПВХ, имеет превосходную прочность и износостойкость;
- Компоненты беспроводного передатчика установлены внутри круглого корпуса из нержавеющей стали, имеющего высокую прочность и привлекательный внешний вид;
- Устройство работает по радиоканалу на частоте 433,92 МГц (опционально 447,6 МГц), и имеет высокую помехоустойчивость и дальность передачи;
- Устройство имеет высокую энергоэффективность в режиме передачи и длительный срок службы от батареи;
- Устройство имеет релейный выход с сухим контактом, позволяющий подключать разнообразные устройства автоматизации.

3 Электрическое подключение

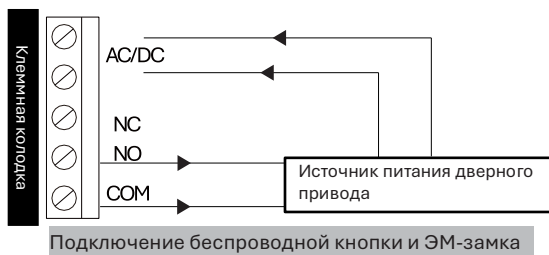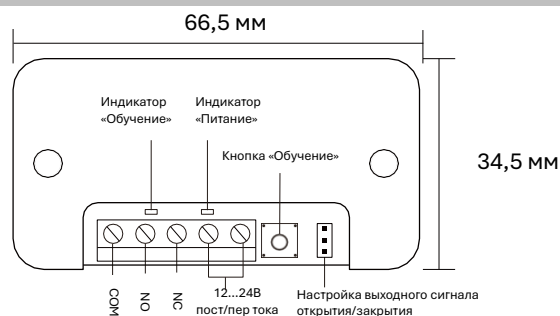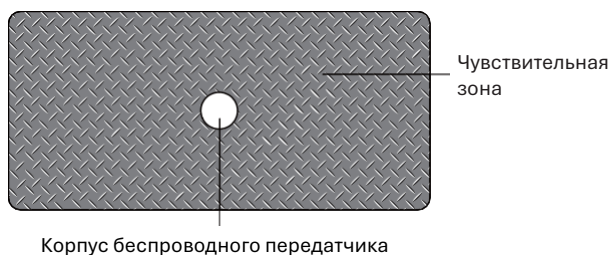

Режим переключения

ВКЛ


ВЫКЛ

ВКЛ: если наступить на коврик, контроллер подаст сигнал на открытие двери. Дверь останется открытой, пока на коврик не наступят еще раз.


ВЫКЛ: если наступить на коврик, дверь откроется и закроется один раз (настройка по умолчанию)

4 Габаритные размеры

WG-YS421RS

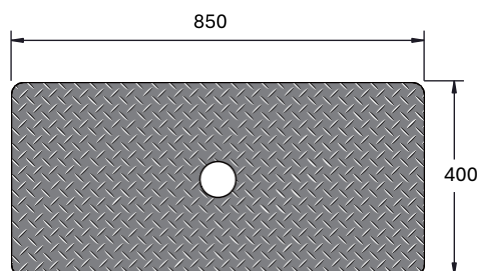

WG-YS421RL

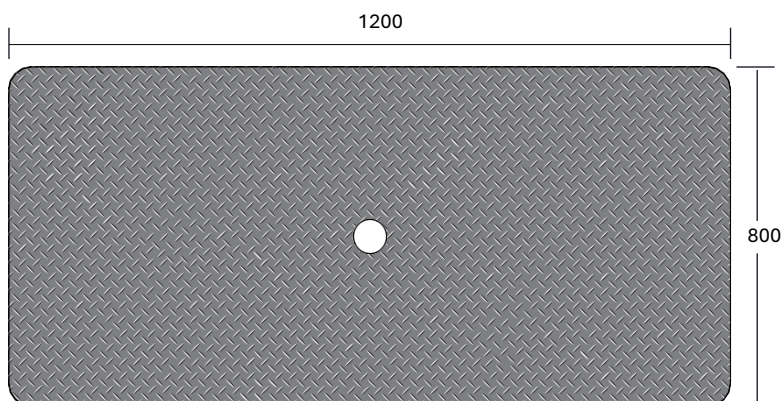



5 Эксплуатация

Сопряжение коврика

* Сопряжение



* Копирование настроек сопряжения



Примечание: одновременно может быть сопряжен только один коврик. Если в течение 10 сек. ни один коврик не будет сопряжен с контроллером, процесс сопряжения автоматически завершится.

Удаление коврика

* Удаление всех ковриков



* Удаление одного коврика



Примечание: за одну операцию можно удалить только один коврик.

Включение/отключение зуммера



А. Если зуммер выключен, при наступании на коврик, красный индикатор мигнет один раз, без звукового сигнала.
В. Если зуммер включен, при наступании на коврик, красный индикатор мигнет один раз, раздастся один звуковой сигнал.

6 Технические характеристики

Настоящее устройство использует непрерывно изменяющийся код. Перед работой, передатчик должен быть сопряжен с приемником. Одновременно к приемнику можно подключить до 80 передатчиков.

Источник питания: 12-24В пер./пост. тока (Приемник)

Ток в режиме ожидания: 10 мА (Приемник)

Рабочий ток: 30 мА (при питании от 12 В пост.тока) (Приемник)

Коммутирующая способность реле: 2А 24 В пост.тока (Приемник)

Время генерации выходного сигнала: 2 сек. (Приемник)

Источник питания: 3В (2*3В (батарейка типа 2032)) (Приемник)

Рабочий ток: 20 мА (Коврик) Ток в режиме ожидания: 30 мкА (Коврик)

Срок службы: 3 года, при условии 200 циклов в сутки (Коврик)

Дальность передачи сигнала: >50 м

Температура окружающей среды: -45...45°C Влажность: 10...90%RH

Габаритные размеры: 850*400 мм / 1200*800 мм (Коврик)