

weld**cap**[®] series
неформальный. универсальный.

unitedMachinery

• optrel[®]
swiss made 



weld**cap**[®]
неформальный. универсальный.



weld**cap**[®] випр
неформальный. универсальный.



weld**cap**[®] hard
неформальный. универсальный.



Просто повышаем качество сварки



weld[®]cap series

неформальный. универсальный.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМФОРТ.

Серия optrel weldcap® представляет собой автоматические сварочные «кечки», которые сочетают в себе комфорт бейсбольной кепки с преимуществами полноценной сварочной маски. Комбинация материалов из пластика и текстиля уникальна. Маска – мягкая, где он должна быть удобной и надежная, где ожидается полная защита.

Удобная и быстро снимаемая текстильная часть изготовлена из огнеупорного материала и полностью гигиенична. Также она легко моется.

Выберите правильный weldcap® для Вас!

+



weld[®]cap
неформальный. универсальный.



Защита профессиональной сварочной маски с комфортом бейсболки. Эргономичная секция под нос в АСФ позволяет придать большее поле обзора и дает совершенно новое ощущение пространства. Бесступенчатые уровни защиты от 9 до 12 DIN охватывают большую часть всех сварочных применений, и благодаря светлой АСФ в неактивном состоянии, weldcap® отлично подходит для шлифовки и плазменной резки.

++



weld[®]cap bump
неформальный. универсальный.



weldcap® bump защищает всю голову сварщика с помощью интегрированного в маску шлема. Кроме того, шлем придает weldcap® жесткости, что в свою очередь, обеспечивает повышенную устойчивость и дает сварщику ощущение безопасности, не жертвуя легкостью. weldcap® соответствует стандарту EN812 / A1, тем самым обеспечивает максимальную защиту.


+++



weld[®]cap hard
неформальный. универсальный.



Комфорт, уверенность, продуктивность.



УВЕЛИЧЕННОЕ ПОЛЕ ОБЗОРА

Основой серии продуктов weldcap® является оригинальный светофильтр с вырезом для носа. Таким образом АСФ находится ближе к глазам, тем самым увеличивая поле обзора рабочего втрое. Это качество способствует повышению производительности и безопасности.



СВЕРХЛЁГКИЙ

Масса около 400 г делает серию weldcap® невесомой. Благодаря вырезу под нос, центр тяжести маски смещается ближе к центру головы, что делает weldcap® невероятно сбалансированным. Нагрузка на нос была сильно уменьшена, так как оригинальный дизайн позволил снизить количество точек давления.



УВЕРЕННАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ

Сварка: Настраиваемое вручную затемнение в диапазоне от 9 до 12 DIN обеспечивает должную защиту для всех распространённых видов сварки.

Шлифовка: Встроенный режим шлифовки с уровнем затемнения всего 3 DIN позволяет работать без помех и быть всегда защищённым.



ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Легко как с кепкой: просто надел, просто снял. Чтобы маска не мешалась на рабочем месте, её можно закрепить на ремне с помощью optrel Parking Buddy.





reddot award 2014
winner




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание	Лёгкая, комфортабельная сварочная маска с автоматически затемняющимся светофильтром с уровнями затемнения от 9 до 12 DIN и со светодиодным индикатором батареи.		Классификация по стандартам	
Уровни затемнения	неактивный режим: 3 DIN активный режим: 9-12 DIN		EN175 / AS / NZS 1337.1	Устойчивость класса F (weldcap)
Энергоснабжение	2 сменные батареи CR2032 Маска не требует включения и выключения		EN 166 / AS / NZS 1337.1	Устойчивость класса В (передняя линза)
Срок службы батареи	около 1000 часов работы (10000 часов в режиме ожидания)		ANSI Z87.1	Устойчивость класса Z87+
Сенсоры	Широкоугольный сенсор		Стабильность формы	Корпус маски: до 180°C Защитная линза: до 135°C
Время переключения	Из светлого в тёмный: 0,16 мс при комнатной температуре 0,11 мс при 55°C Из тёмного в светлый: 0,3 с		Защита глаз	УФ и ИК защита – максимальная при всех уровнях затемнения
Поле обзора	Увеличенное поле обзора благодаря носовому вырезу: обзор вниз +37° обзор по сторонам +25°		Рабочая температура	от -10°C до + 60°C
Классификация	Оптический класс: 1 Светорассеяние: 1 Равномерность затемнения: 2 Угловая равномерность: 2		Температура хранения	от -20°C до + 80°C
Классификация текстиля			Масса	около 400 г
EN ISO 11611	1 класс, A1 + A2		Области применения	Ручная сварка: газовая сварка, TIG-сварка, микроплазменная сварка, MIG-сварка, пайка латунью, точечная сварка, сварка MMA с рутиловым электродом Не предназначен для лазерной сварки!
			Стандарты	CE (EN 379, EN 166, EN 175), compl. CSA Z94 ANSI Z87.1, AS/NZS 1337.1/1338.1
			Гарантия	2 года (не распространяется на батареи и текстиль)

Аксессуары и запчасти

Сварочная маска	Артикул	Аксессуары	Артикул
 weldcap® RC 3/9-12	1008.000	 weldcap® стартовый пакет	5002.740
 weldcap® bump RCB 3/9-12	1008.001	 optrel Parking Buddy (крепление на ремень)	5002.900
 weldcap® hard RCH 3/9-12	1008.002	 Рюкзак для переноски, optrel	9410.043.00

Аксессуары и запчасти	Артикул
1 Передняя защитная линза weldcap® (5 шт.)	5000.260
2а Запасной текстиль для weldcap®	5002.800
2б Запасной текстиль для weldcap® bump	5002.810
2с Запасной текстиль для weldcap® hard	5002.820
3 Запасной АСФ weldcap®	5012.800
4 Внутренняя защитная линза weldcap® (5 шт.)	5000.040
5 Крышечка для отсека с батареями weldcap® (2 шт.)	5002.720
6 Подкладка для носа weldcap® (2 шт.)	5002.700

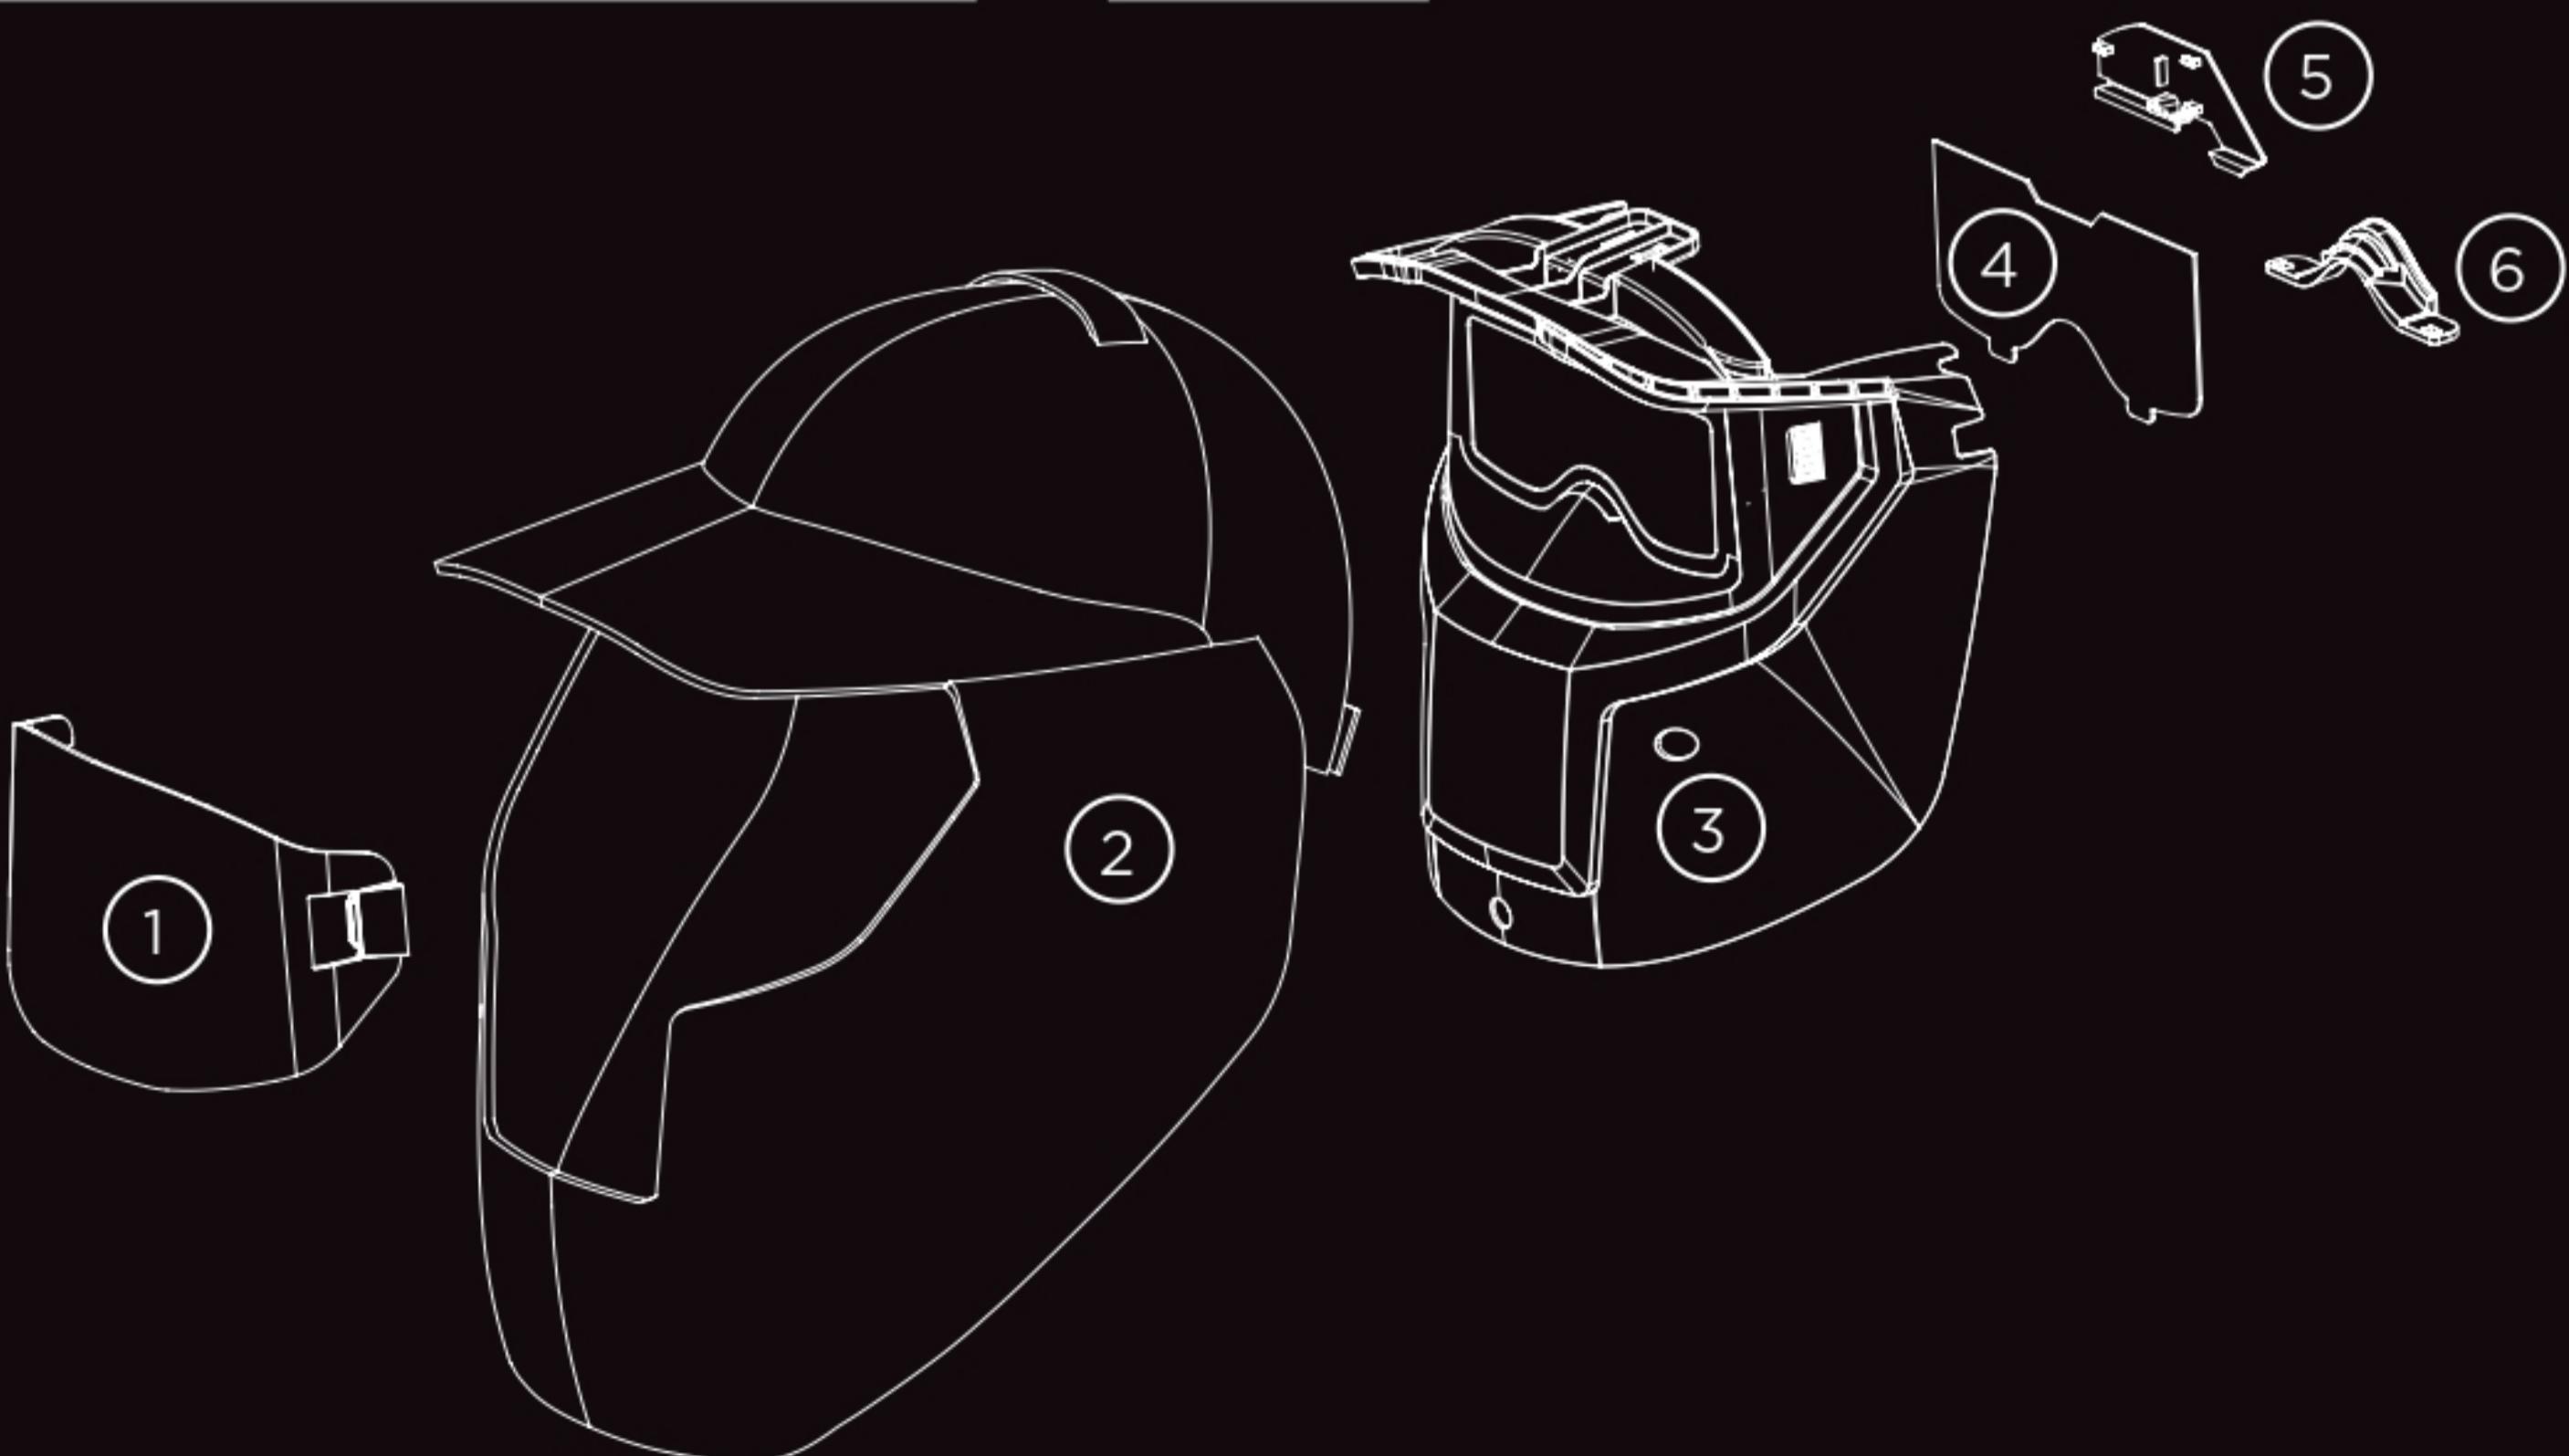

Ещё никогда сварка не была
настолько комфортной!



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОПТРЕЛ

united *Machinery*

+7(495) 981-05-22

optrel@unitedmachinery.ru

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская д. 38А стр.1
Б/Ц "Башиловский Двор"

optrel[®]
swiss made

optrel.pro



Art. no. 9412.016.00