

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ИП Сергиенко Т.В., Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Полевая, д.2

Модель: Комнатная телевизионная антенна «ТРИАДА-3320USB»

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название:

Телефон: Продавец (Ф.И.О.)

Адрес и E-mail:

Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации
С условиями гарантии ознакомлен и согласен

(подпись покупателя)

М.П.

КОМНАТНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА ТРИАДА-3320USB С ИНЖЕКТОРОМ ПИТАНИЯ НАПРАВЛЕННАЯ АКТИВНАЯ ЦИФРОВАЯ

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРИЕМА СИГНАЛОВ В ДИАПАЗОНЕ ДМВ (DVB-T, DVB-T2)
во всех регионах России



СО ВСТРОЕННЫМ
УСИЛИТЕЛЕМ

ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ и ТВ ТЮНЕРОВ

СДЕЛАНО В РОССИИ

Разъём: TV 9,5 мм
Длина кабеля 3м
Питание от телевизора по кабелю
(блок питания в комплект не входит)



КОМНАТНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА **Трида-3320USB** со встроенным усилителем применяется в ситуации, когда направление на передающий центр известно не очень точно. Работает на прямом, отраженном и переотраженном сигнале в условиях города и ближнего пригорода.


Трида-3320USB антенна-усилитель немного больше обычной антенны и в несколько раз эффективнее, предназначена для приема цифровых телевизионных сигналов DVB-T и DVB-T2, а также аналогового ТВ в диапазоне ДМВ 470-850 МГц. Антенна направляется на источник сигнала и обеспечивает надежный прием телесигнала в зоне уверенного приема (обычно на расстоянии до 20-25 км от телепередатчика, дальность зависит от мощности сигнала, высоты установки приемной антенны, рельефа местности, наличия препятствий между телепередающей станцией и приемной антенной).

Рекомендуется к применению, если расстояние от радиостанции составляет до 30 км и прием на обычную антенну (усы + кольцо) неустойчивый, сопровождается шумами, пропадающими и замираниями сигнала и при этом нет возможности точно направить антенну на источник ТВ сигнала.

Инструкция по подключению и эксплуатации:

1. Выключите телевизор из сети.
2. Подключите разъемы инжектора питания к телевизору и антенному кабелю, согласно схеме.
3. Накрутите второй конец антенного кабеля на разъем антенны.
4. Подключите телевизор в сеть. На инжекторе и антенне должны загореться светодиоды.
5. Перейдите в режим ручной настройки и направляя антенну приблизительно на источник сигнала, выберите место в помещении, где аналоговый сигнал принимается наилучшим образом. Это позволит найти оптимальное место для приема цифрового сигнала.
6. Перейдите в автоматический поиск каналов, телевизор сам настроится на оптимальное вещание.

Внимание! Запрещается эксплуатация антенны на улице, под атмосферными осадками, в условиях повышенной влажности и не по назначению. Условия эксплуатации: температура от +5 до +40 °С, влажность воздуха 95%.

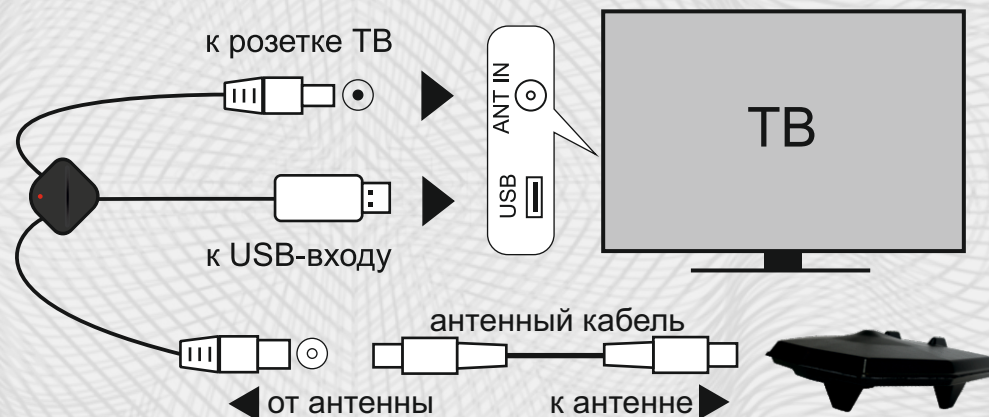

Технические характеристики:

- Диапазон частот 470-850 МГц, ДМВ, все мультиплексы DVB-T2 в РФ;
- Коэффициент усиления антенны 25-27 дБ
(поскольку это правдивые характеристики, это очень много для антенн DVB-T2);
- Выходное сопротивление 75 Ом;
- Нет помех с задней полусферы;
- Питание по кабелю 5 вольт;
- Длина кабеля 3 метра;
(если длина кабеля окажется недостаточной, можно использовать стандартный телевизионный удлинитель нужной длины)

- Габариты 29*29*12см;
- Вес антенны без кабеля 450 грамм;
- Вес в упаковке 750 грамм;

