

# Техническая информация LKS Контрключ, накидной ключ 32-115 мм




## Необходимый и прочный.

- » Устройство оснащается сменными накидными ключами для надежной фиксации неподвижной резьбовой части от проворота при затягивании болта или гайки. Механизм ключа рассчитан на максимально допустимые нагрузки.
- » После завершения операции завинчивания достаточно легкого нажатия на рычаг, чтобы легко и быстро освободить инструмент.
- » Запатентованный механизм нашего ключа уникален. Только точное взаимодействие отдельных компонентов обеспечивает правильное и идеальное функционирование. Дешевые репликигибаются или зажимаются при высокой нагрузке. Сменные накидные ключи изготавливаются из прочной хромованадиевой стали.

## Параметры

Тип	L <sub>1</sub> мм	B <sub>1</sub> мм	H <sub>1</sub> мм	L <sub>2</sub> мм	B <sub>2</sub> мм	H <sub>2</sub> мм
LKS	310	27	65/95	190	38	30

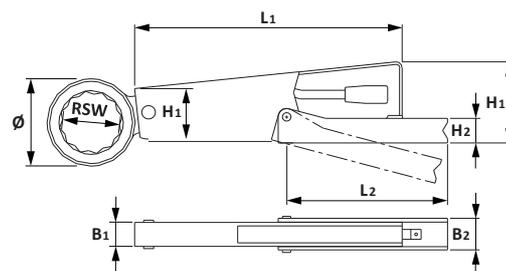

## Сменный накидной ключ тип RSW (с внутренним 12-ти гранником)

RSW mm	Ø <sup>*1</sup> mm						
32	54	55	88	80	126	105	172
36	54	60	94	85	130	110	172
41	60	65	104	90	152	115	172
46	75	70	110	95	152		
50	80	75	115	100	155		

\*1 внешний диаметр (Ø соответствует DIN 7444).

Все параметры могут быть изменены производителем.