

Кронштейн потолочный XGIMI C226B (Horizon Ceiling mount)

Руководство пользователя

RU Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками и мерами предосторожности для безопасного использования изделия.


Мы благодарим вас за выбор продукции XGIMI Tech Co., Ltd. (также известной как XGIMI Tech и XGIMI). Пожалуйста, изучите условия эксплуатации из соображений безопасности и в ваших интересах. Компания XGIMI Technology не несет ответственности за травмы, повреждение имущества или другие убытки, возникающие из-за несоблюдения этих условий.

Описание технических характеристик изделия (спецификация):

Компания XGIMI Technology сохраняет за собой авторские права на технические условия. Все торговые марки и бренды, указанные в спецификации, принадлежат их соответствующим владельцам. В случае несоответствия между техническими характеристиками и фактическими параметрами приоритет имеют фактические параметры изделия.

Любые замечания или возражения относительно содержания или пунктов спецификации должны быть направлены в XGIMI Technology в письменном виде в течение 7 дней после покупки. В противном случае будет считаться, что вы согласились, ознакомились и приняли все положения технических условий.


Компоненты изделия

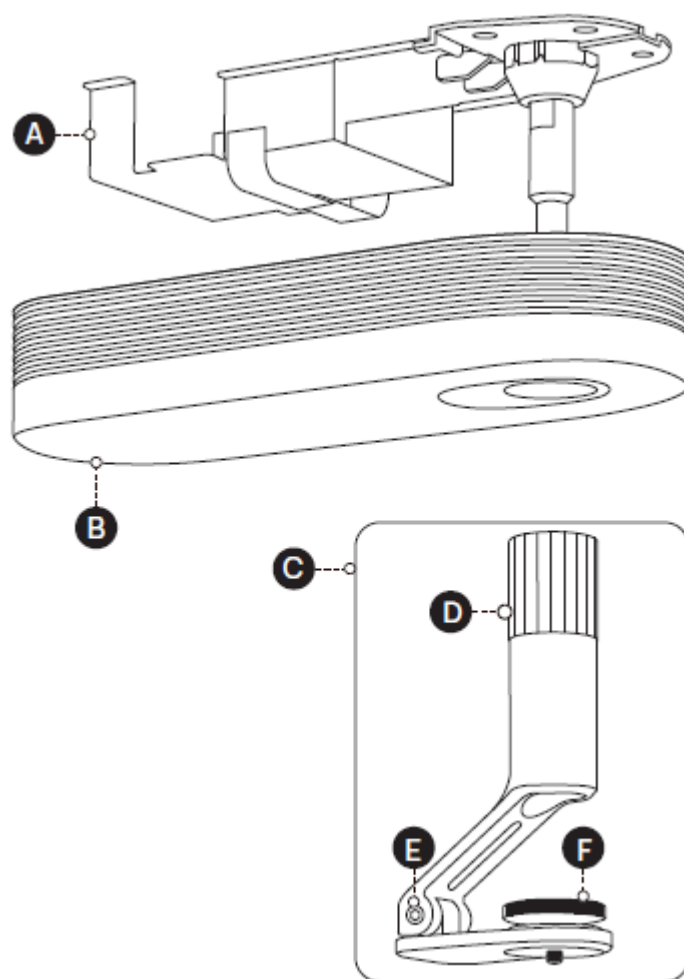

RU

- A** Основание
- B** Магнитный декоративный корпус
- C** Быстросъемный шарнирный кронштейн
- D** Ручка горизонтальной регулировки
- E** Ручка продольной регулировки
- F** Винтовая головка 1/4"

Установка

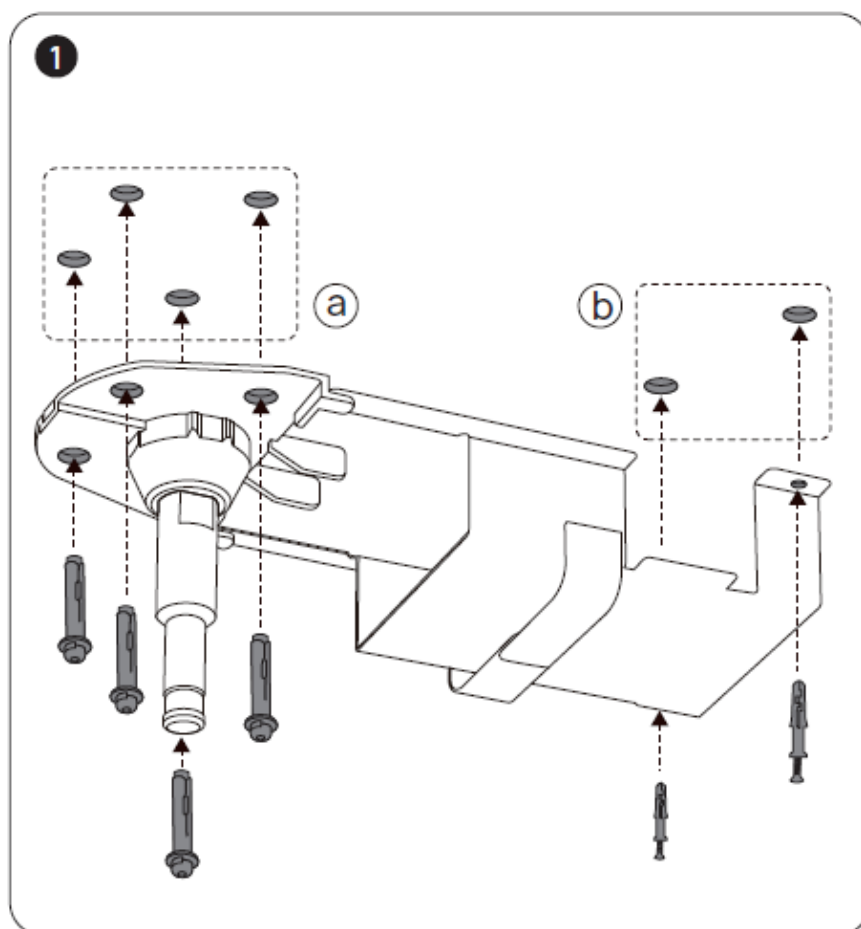


RU Определите установочное положение проектора на потолке. Закрепите основание на потолке с помощью входящих в комплект расширяющих винтов.


* Основание следует закрепить на бетонной конструкции для обеспечения надежности и безопасности крепления шарнирного кронштейна.

- (a) Используйте винты M8 (диаметром 8 мм) для отверстия **a**, как показано на рисунке.
- (b) Используйте винты M6 (диаметром 6 мм) для отверстия **b**, как показано на рисунке.


2

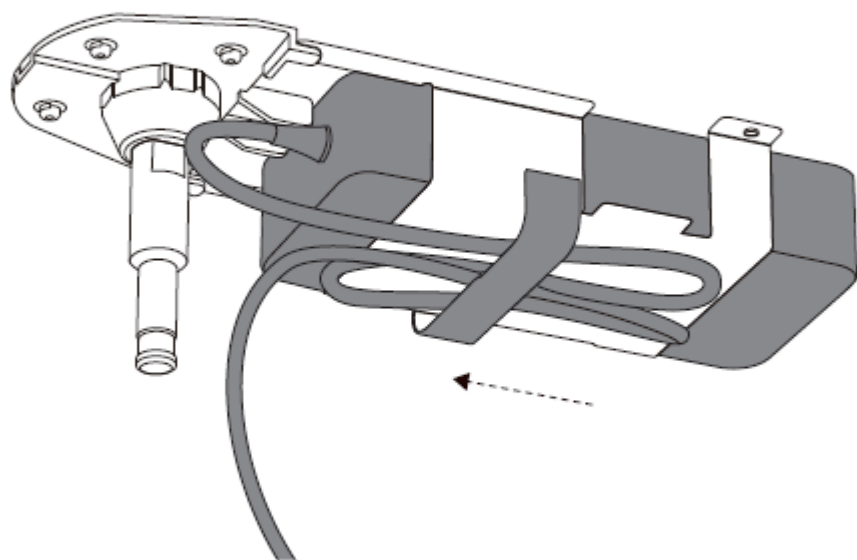


RU Вставьте адаптер в соответствующий паз на основании и зафиксируйте шнур питания постоянного тока на основании с помощью кабельной стяжки.

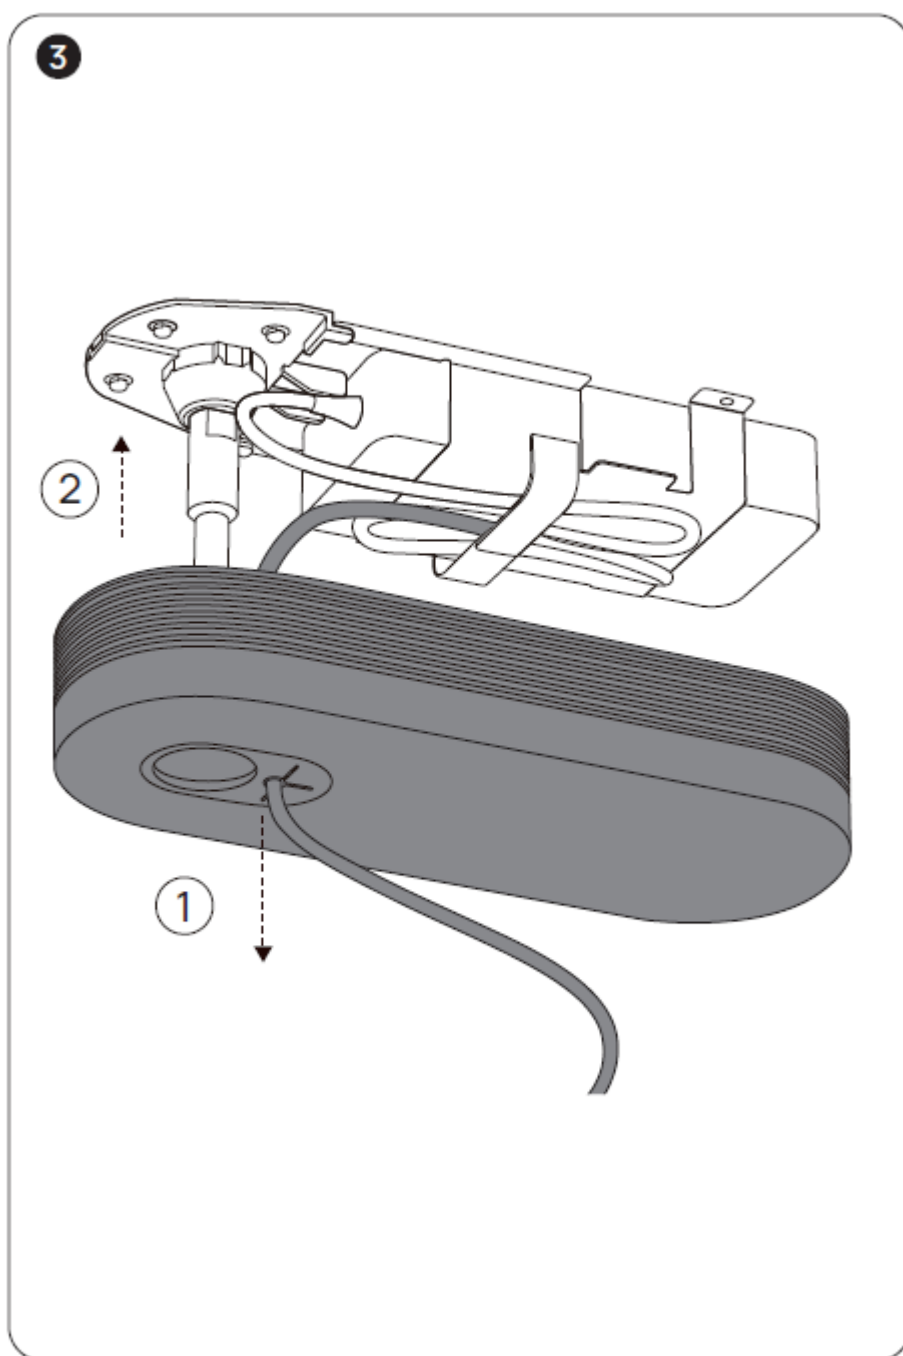

RU Проденьте шнур питания постоянного тока проектора через отверстие в силиконовой крышке и прикрепите магнитный декоративный корпус к основанию.

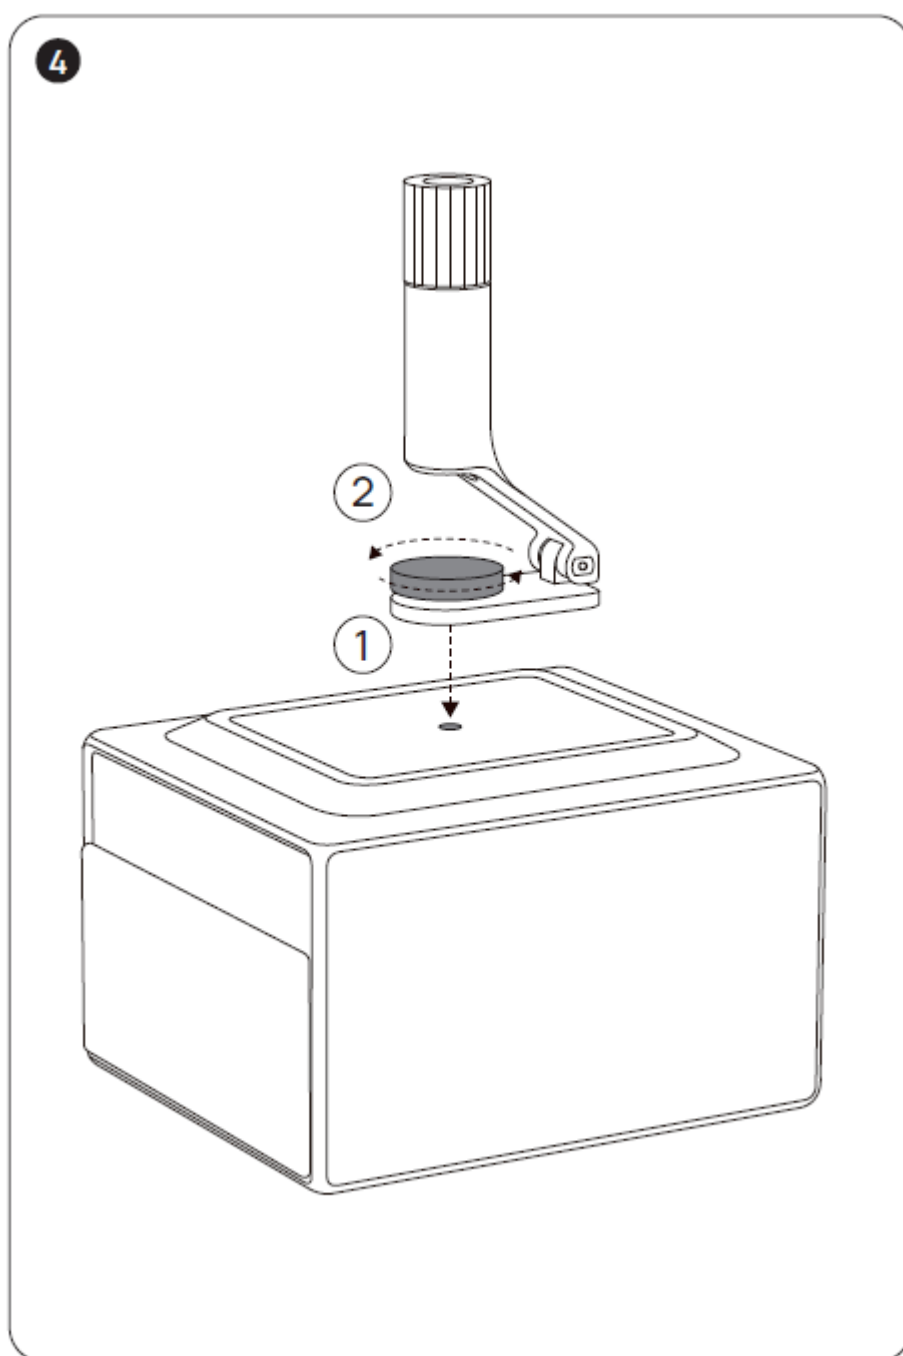


RU Совместите шарнирный кронштейн с резьбовым отверстием в нижней части проектора и затяните винтовую головку 1/4".

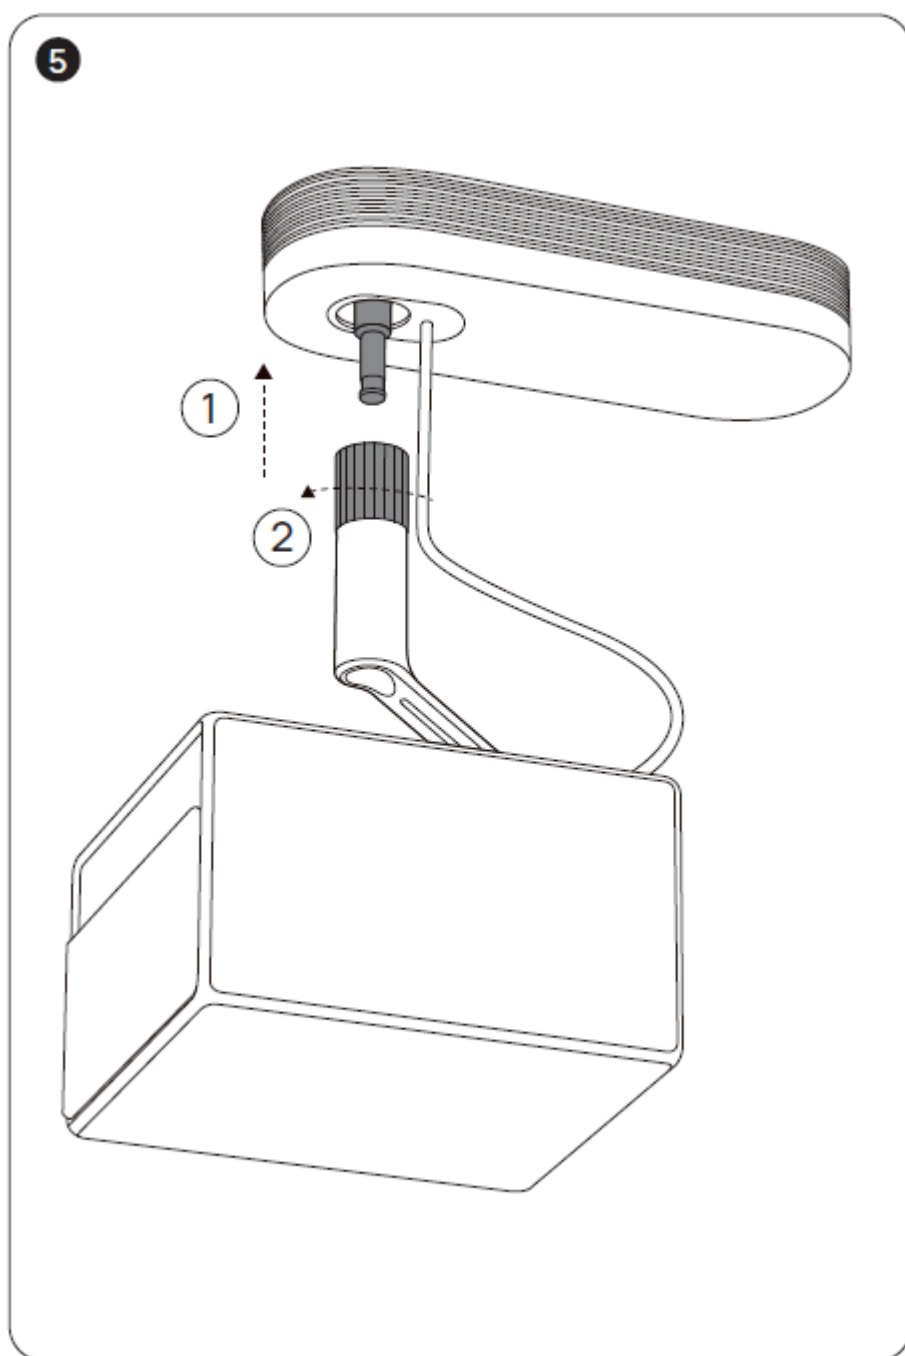

RU Совместите раз на шарнирном кронштейне с соединителем на основании и слегка надавите на шарнирный кронштейн, чтобы вставить его в основание. Когда вы почувствуете, что шарнирный кронштейн зафиксирован, затяните ручку горизонтальной регулировки.

6

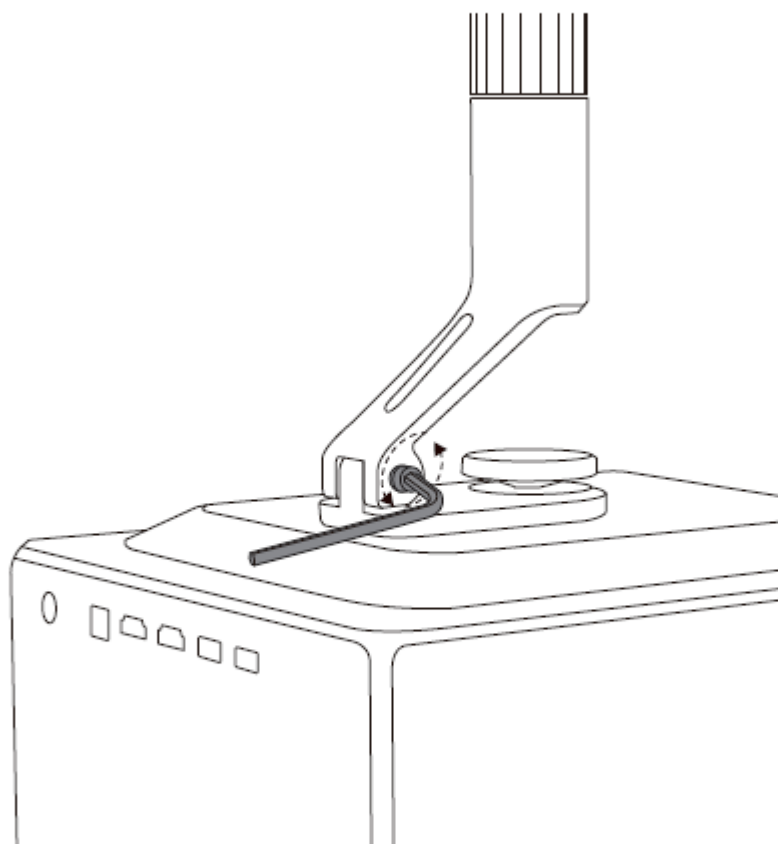

RU Ослабьте ручку продольной регулировки с помощью ключа, отрегулируйте угол наклона кронштейна для получения желаемого положения и затяните ручку продольной регулировки для завершения сборки



XGIMI Technology Co., Ltd.
Здание А4, № 1129 Сенчури Сити Роуд, Новая зона
высоких технологий, Чэнду, Китай
service@xgimi.com www.xgimi.com