


UP5

Краткое руководство

Указания по безопасному использованию устройства

1. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте устройство без разрешения на то производителя.
2. Не используйте устройство при очень высокой или низкой температуре, в условиях сильной запыленности и высокой влажности. Оберегайте устройство от воздействия жидкости.
3. Во время зарядки устройство нагревается — это нормально.
4. Оберегайте устройство от падения, трения и ударов о твердые предметы, это может привести к образованию царапин на поверхности, отсоединению аккумулятора, потере данных или вызвать ущерб иного рода. Также оберегайте устройство от сильной тряски и вибрации.
5. При прослушивании музыки устанавливайте умеренную громкость, чтобы не вызвать повреждения органов слуха или неисправности звуковой системы. Уменьшайте громкость перед подключением наушников к устройству.
4. Не используйте химикаты или моющие средства при чистке устройства, иначе вы рискуете повредить его поверхность и отделку.
7. Порт USB предназначен только для передачи данных или для зарядки. Не пользуйтесь устройством во время зарядки.
8. Если устройство в течение длительного времени не используется, продолжайте регулярно заряжать его, чтобы гарантировать нормальный срок службы аккумуляторов.
9. При замене используйте аккумуляторы того же типа, что и оригинальные. Некорректная замена может привести к взрыву.
10. Оберегайте аккумулятор от воздействия пламени и прямых солнечных лучей.

Разъемы и средства управления

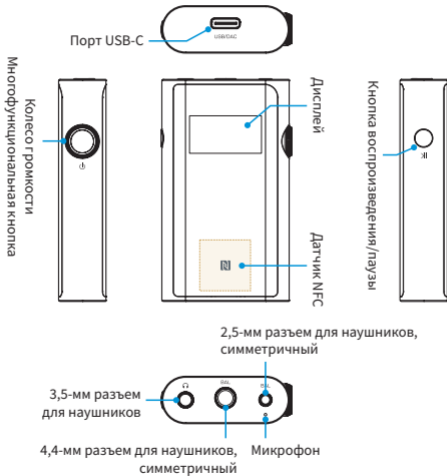

Инструкции по эксплуатации

Включение / выключение / блокировка экрана

1. Включение: нажмите и задержите многофункциональную кнопку примерно на 2,5 секунды. Дисплей включится.
2. Выключение: нажмите и задержите многофункциональную кнопку примерно на 2,5 секунды, пока не выключится дисплей.
3. Блокировка экрана: коротко нажмите многофункциональную кнопку, чтобы включить или выключить дисплей. Во время звонков и просмотра меню эта функция не работает.

Режим сопряжения

1. Если UP5 выключен, нажмите и задержите многофункциональную кнопку на 4 секунды, пока на дисплее не появится сообщение "PAIRING" (Сопряжение).
2. Если UP5 включен, но соединение отсутствует, дважды нажмите многофункциональную кнопку, чтобы войти в режим сопряжения. На дисплее появится сообщение "PAIRING" (Сопряжение).
3. Если UP5 отключится от сопряженного телефона, устройство автоматически перейдет в режим сопряжения.

Быстрое сопряжение в режиме ближней бесконтактной связи

Переведите UP5 в режим сопряжения. Убедитесь, что на вашем Android-устройстве включена функция ближней бесконтактной связи (NFC). Поднесите устройство к датчику NFC на UP5, чтобы инициировать быстрое сопряжение.

Таймаут сопряжения

Если в течение 5 минут после входа в режим сопряжения ни один телефон не будет сопряжен с UP5, устройство автоматически выключится.

Процесс сопряжения

Пока UP5 находится в режиме сопряжения, включите на своем телефоне функцию Bluetooth и выполните поиск доступных Bluetooth-устройств. Нажмите на “Shanling UP5”, чтобы завершить процесс сопряжения. Если сопряжение прошло успешно, на дисплее отобразится используемый Bluetooth-код.

Разъединение

1. Если расстояние между UP5 и телефоном превышает эффективный диапазон соединения, UP5 выведет сообщение “RECONNECT” (Выполните повторное соединение) и автоматически выключится через 10 минут.
2. Если вы вручную отключите функцию Bluetooth на подключенном телефоне, UP5 автоматически перейдет в режим сопряжения, на дисплее появится сообщение “PAIRING”, и, если в течение 5 минут новый телефон не будет подключен, UP5 автоматически выключится.

Одновременное подключение двух устройств

1. После сопряжения UP5 с первым телефоном выключите Bluetooth на первом телефоне. Теперь выполните сопряжение UP5 со вторым телефоном.
2. Включите Bluetooth на первом телефоне, и теперь он может подключиться к UP5 одновременно со вторым телефоном.

Воспроизведение/Пауза

Нажмите кнопку [>||], чтобы приостановить или возобновить воспроизведение.

Следующий трек

Для перехода к следующему треку дважды нажмите кнопку [>||].

Предыдущий трек

Для перехода к предыдущему треку дважды нажмите кнопку [<||].

Ответ на вызов

Нажмите многофункциональную кнопку один раз, чтобы ответить на вызов.

Переключение вызова

Во время разговора дважды быстро нажмите многофункциональную кнопку, чтобы переключить вызов с UP5 на подключенный телефон. Повторите то же действие, чтобы переключить вызов обратно на UP5.

Завершение вызова

Нажмите многофункциональную кнопку один раз, чтобы завершить вызов.



Сброс вызова

Чтобы сбросить текущий вызов, нажмите многофункциональную кнопку два раза.

Регулирование громкости

При повороте колеса по часовой стрелке громкость повышается, при повороте против часовой стрелки – понижается.

Навигация по меню

1. Открытие меню: нажмите и задержите кнопку [|].
2. Переход к следующей настройке: нажмите многофункциональную кнопку.
3. Настройка параметров: поверните колесо громкости вверх или вниз.
4. Выход из меню: нажмите и задержите кнопку [|], чтобы закрыть меню.

Функция USB DAC

UP5 поддерживает стандарты UAC1.0 и UAC2.0.

UAC1.0: подключите UP5 к компьютеру или другому устройству. Дополнительные драйверы не требуются. Установите UP5 в качестве устройства вывода в настройках звука.

UAC2.0: установите драйверы Shanling UP5 на компьютер с ОС Windows. Установите UP5 в качестве устройства вывода в настройках звука.

Обновление встроенного ПО (прошивки) / Драйвер USB

Зайдите на официальный сайт en.shanling.com и перейдите к странице модели UP5, чтобы загрузить драйверы USB и последнюю версию прошивки.

Управляющее приложение

Приложение Eddict Player открывает доступ к дополнительным настройкам UP5. Загрузить приложение можно из магазина Play Store или Apple Store.