

KS Двухлинейные питатели (20 МПа)

1. ОПИСАНИЕ

Двухлинейные питатели серии KS применяются в двухлинейной системе централизованной подачи густой смазки с номинальным давлением 20 МПа, В качестве дозирующего масляного агрегата он работает под давлением подачи, чередующимся между двумя магистралями подачи смазки, Регулирование хода поршня позволяет настраивать дозу распределения смазки в точку смазки. Все двухлинейные дозаторы этой серии имеют выходы расположенные на дне. Поршень, перемещаясь ввехр и вниз выдавливает смазку в один канал. Также можно наблюдать за работой дозатора непосредственно по штоку индикатора. Кроме того, количество подаваемого масла в отдельных выпускных отверстиях может быть легко отрегулировано посредством регулировки винтов в пределах заданного диапазона.




2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	Кол-во выходов	Ном. давление МПа	Доза смазки мл/цикл	Регулировка подачи в мл за один оборот винта	Масса кг
KS-31	1	20	0.2 ~ 1.2	0.06	0.8
KS-32	2				1.4
KS-33	3				1.8
KS-34	4				2.3
KS-41	1		0.6 ~ 2.5	0.10	1.0
KS-42	2				1.9
KS-43	3				2.7
KS-44	4				3.2
KS-51	1		1.2 ~ 5.0	0.15	1.4
KS-52	2				2.4
KS-53	3				3.5
KS-54	4				4.6
KS-61	1		3.0 ~ 14.0	0.68	2.4
KS-62	2				4.2
KS-62-1	1		6.0 ~ 28.0		4.2

Смазочные материалы: консистентная смазка классом пенетрации NLGI 0 – 1 и смазочные масла с вязкостью не менее 68 сСт. Температура рабочей среды -10 ~ +80°С. При работе с жидкими смазками рабочее давление не должно превышать 10 МПа.

3. КОД ЗАКАЗА

4. ЧЕРТЕЖ

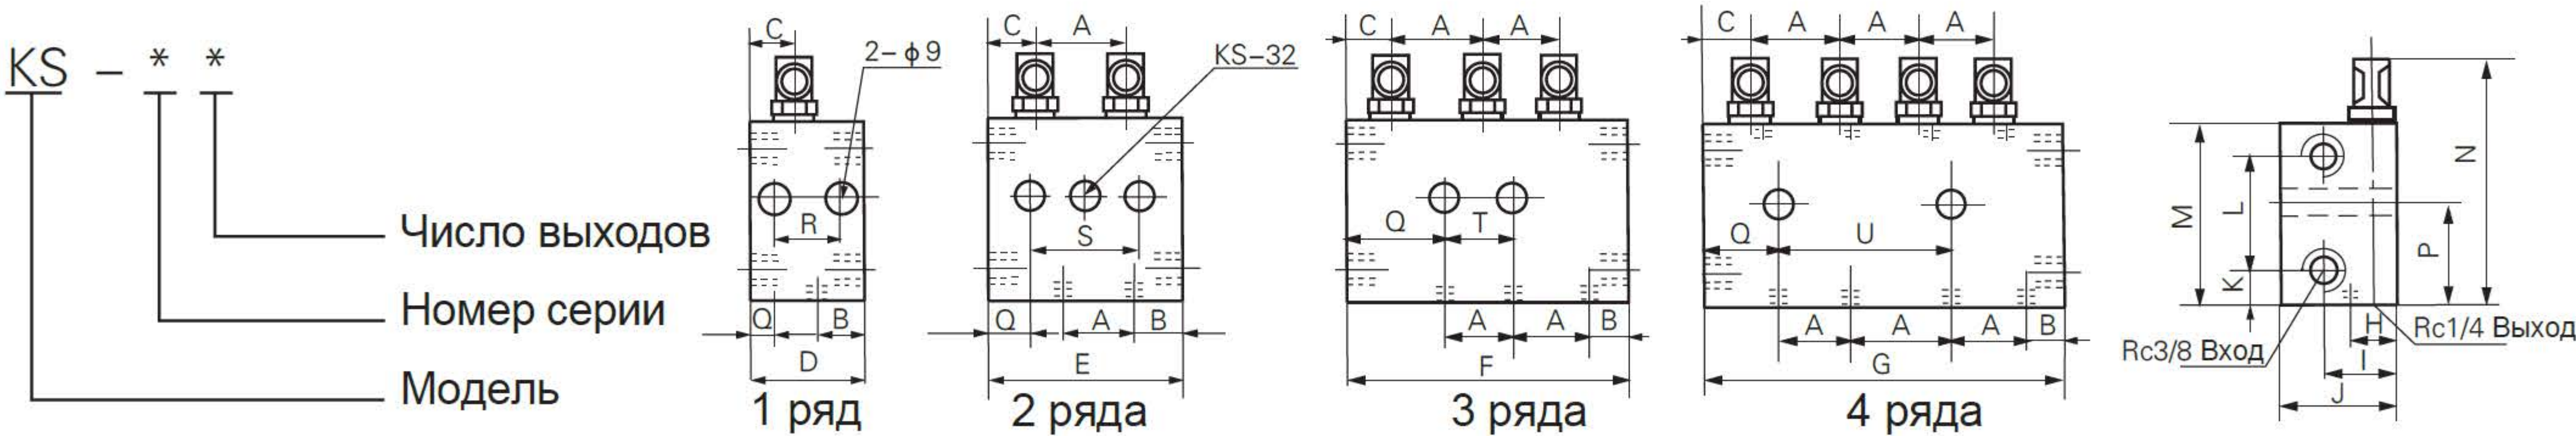

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U
KS-31	—	8	21.5	44	—	—	—	10	26	38	11.5	42	65	101.5	39	10	24	—	—	—
KS-32, 33, 34	29	8	21.5	—	73	102	131	10	26	38	11.5	42	65	101.5	41	36.5	—	—	29	58
KS-40	32	9	24	49	81	113	145	10.5	28.5	40	11	54	76	126	48	10.5	28	60	91	123
KS-50	37	9	25.5	53	90	127	164	12	33	45	13	57	83	136	53	10	33	70	107	144
KS-60	46	10	29	62	108	—	—	20	45	57	16	57	89	151	56	10	42	88	—	—

KS-32 имеет только одно отверстие для крепления; Размер питателя KS-62-1 равен KS-62, но нет выхода в сторону размера B.

4. КОММЕНТАРИИ К ЗАКАЗУ

При эксплуатации питателя за пределами диапазона температур -10°С - +80°С необходимо указывать это при заказе и в договоре. Питатель будет изготовлен с применением соответствующих низкотемпературных или высокотемпературных уплотнений