

Линейные приводы

для промышленных клапанов


FA-3000

Трехпозиционные
и пропорциональные приводы

Приводы серии FA-3300 предназначены для тяжёлых условий эксплуатации. Они обеспечивают трехпозиционное или пропорциональное управление и устанавливаются на фланцевых клапанах VG8000.

Характеристики

- Напряжение питания 24 и 230 VAC
- Трехпозиционное и пропорциональное управление
- Блокировка автоматики с переходом на ручное управление
- Специальное соединение-защелка
- Синхронный электродвигатель с калиброванными выключателями предельного усилия

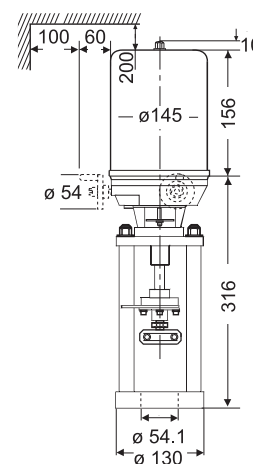

Размеры в мм

Код заказа	Напряжение питания (50/60 Гц)	Способ управления	Уси- лие	Ход штока	Полное время хода штока	Степень защиты оболочки	Потребляемая мощность	Дополнительные устройства, установленные на заводе				
FA-3300-7416	24 VAC	Трехпозиционный	6000 Н	42 мм (не более 45)	150 с	IP 65	37 ВА	Отсутствуют				
FA-3303-7416								2 вспомогательных выключателя и потенциометр 2 КОМ				
FA-3304-7416		Потенциометр 135 Ом										
FA-3341-7416	Пропорциональный	42 ВА					2 вспомогательных выключателя					
FA-3300-7411	230 VAC	Трехпозиционный					6000 Н	42 мм (не более 45)	150 с	IP 65	37 ВА	Отсутствуют
FA-3303-7411												2 вспомогательных выключателя и потенциометр 2 КОМ
FA-3304-7411		Потенциометр 135 Ом										
FA-3341-7411		Пропорциональный	42 ВА	2 aux switches								