


ИНВЕРТОРЫ DEYE

SUN-12K-SG04LP3-EU



ТРЕХФАЗНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ИНВЕРТОР DEYE

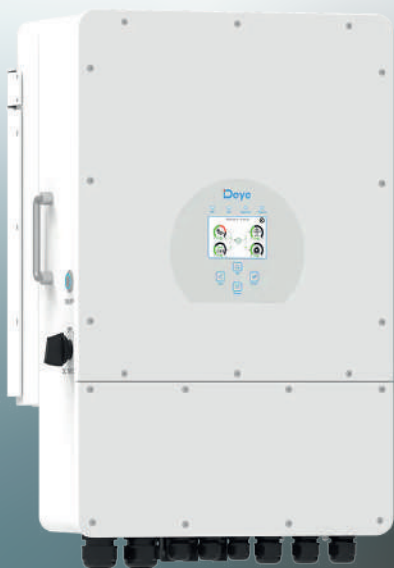

БАТАРЕЯ НИЗКОГО
УРОВНЯ НАПЯЖЕНИЯ
48 В, КОНСТРУКЦИЯ С
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ



ВОЗМОЖНОСТЬ
ИНТЕГРАЦИИ В
СУЩЕСТВУЮЩУЮ
СИСТЕМУ



ДО 10 ИНВЕРТОРОВ
ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В СЕТИ И
ВНЕ СЕТИ



100% НЕСБАЛАНСИРОВАННЫЙ
ВЫХОД ПО КАЖДОЙ ФАЗЕ.
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД ДО
50% НОМИНАЛЬНОЙ
МОЩНОСТИ



МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК
ЗАРЯДА / РАЗРЯДА
ДО 240 А



СОВМЕСТИМЫ С
ДИЗЕЛЬНЫМИ
ГЕНЕРАТОРАМИ



6 ПЕРИОДОВ
ВРЕМЕНИ ДЛЯ
ЗАРЯДА /
РАЗРЯДА БАТАРЕИ



ENVESOL
CONTROLLED ENERGY

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИИ DEYE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SUN-12K-SG04LP3-EU
Характеристики АКБ	
Тип	Свинцово-кислотная или литий-ионная
Диапазон рабочего напряжения	40-60
Максимальная сила тока заряда (А)	240
Максимальная сила тока разряда (А)	240
Тип заряда АКБ	3 ступени для свинцово-кислотных АКБ / адаптивная для BMS
Количество входов АКБ	1
Входные характеристики PV	
Максимальная входная мощность PV (Вт)	24000
Номинальная входная мощность PV (Вт)	18000
Максимальное напряжение входа PV (В)	800
Пусковое напряжение инвертора (В)	160
Диапазон отслеживания MPPT (В)	200-650
Номинальное напряжение MPPT (В)	550
Максимальная сила тока входа MPPT (А)	26+13
Максимальный ток КЗ входа MPPT (А)	34+17
Кол-во MPPT трекеров / входов на 1 MPPT	2 / 2+1
Входные / Выходные характеристики переменного тока	
Номинальная входная/выходная мощность переменного тока (Вт)	12000
Максимальная входная/выходная мощность переменного тока (ВА)	13200
Номинальный ток на входе/выходе (А)	18,2 / 17,4
Максимальный ток на входе/выходе (А)	20 / 19,1
Длительно допустимый ток (Сеть-Harq) (А)	45
Пиковая мощность (при автономной работе)	2-кратная номинальная мощность, 10 сек.
Коэффициент мощности	0,8 опережающий ток – 0,8 отстающий ток
Номинальное входное/выходное напряжение сети (В)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un
Номинальная входная/выходная частота сети (Гц)	50/45-55, 60/55-65
Тип сети	3L+N+PE
Коэффициент нелинейных искажений THDi	<3% от номинальной мощности
Эффективность / КПД	
Максимальный КПД	97,6 %
Европейский КПД	97,0 %
Эффективность отслеживания MPPT	>99 %
Защита	
Встроенные системы защиты	защита от обратной полярности на входе в PV систему, защита от перегрузки по току, тепловая защита, защита от перенапряжения AC, защита от короткого замыкания AC, контроль тока утечки, функция обнаружения заземления, защита от изолирования, защита от молнии на входе в PV систему, обнаружение сопротивления изоляции.
УЗИП	TYPE II(DC), TYPE II(AC)
Интерфейс	
Коммуникационный интерфейс	RS485/RS232/CAN
Мониторинг	GPRS/WiFi/Bluetooth/4G/LAN (опционально)
Общие характеристики	
Диапазон рабочих температур (°C)	-40 to +60°C, >45°C Ухудшение параметров
Допустимая влажность	0-100% (без конденсата)
Допустимая высота	<2000 м
Уровень шума	<55 dB
Пыле-влажная защита	IP 65
Размеры (ШхВхГ мм)	422×658×254
Вес (кг)	38
Тип системы охлаждения	Принудительное
Гарантийный срок	5 лет
Тип монтажа	Настенный
Сетевые стандарты	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105
ЭМС / Стандарт	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2

ГРУППА КОМПАНИЙ VEKTOR PLUS

109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, 17

+7 (495) 911-97-74

info@vektor-energy.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИИ DEYE