КР1005**ВЕ**1

Микросхема представляет собой микро-ЭВМ для управления режимами работы видеомагнитофонов («Электроника ВМ12», «Электроника ВМ-53», «Электроника ВМ-93»). Количество команд 75. Информационная емкость ПЗУ 2 кбайт, ОЗУ 64 кбайт. Корпус типа 2123.40-1, масса на более 6 г.

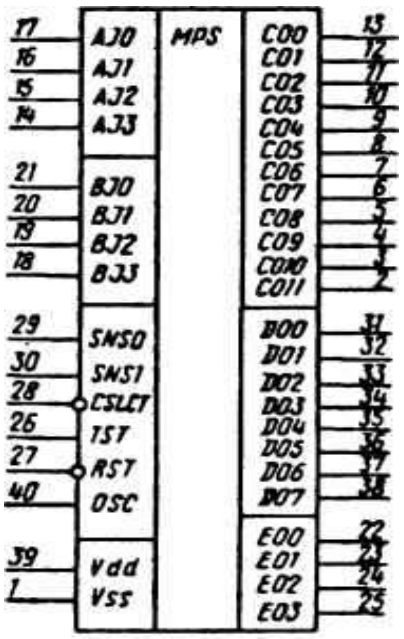

Условное графическое обозначение КР1005ВЕ1

Назначение выводов: 1 - шина нулевого потенциала; 2...13 - выходы С-порта; 14...17 - входы А-порта; 18...21 - входы В-порта; 22...25 - выходы Е-порта; 26 - вход тестовой проверки; 27 - предварительный сброс; 28...30 - управляющие входы; 31...38 - выходы D-порта; 19 - напряжение питания; 40 - вход генератора.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания .....5 В
Выходное напряжение низкого уровня .....≤ 0,5 В
Выходное напряжение высокого уровня .....4...5 В
Ток потребления.....10...38 мА
Входной ток низкого уровня .....10...80 мкА
Частота преобразования.....≥ 400 кГц
Входная емкость.....≤ 5 пФ
Выходная емкость .....≤ 7 пФ

ООО компания "Электроника и Связь"
+7(473) 277-14-34, 277-35-34
www.eandc.ru