

Ferroli

Официальное представительство
в Республике Беларусь:
Завод-изготовитель: ООО «ФерролиБел»
Минская обл. Дзержинский р-н
г. Фаниполь, ул. Заводская, 45
+375 17 169 79 49
e-mail: info@ferroli.by
ferroli.by


ferroli



VITABEL F

ДВУХКОНТУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

кВт	10-24	32	40
H, мм	740	740	740
W, мм	440	440	550
D, мм	235	340	340
Вес, кг	28,8	37,3	40,3



Котлы 10-24 кВт




VITABEL F

ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ, МЕДНЫМ ПЕРВИЧНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ И ВТОРИЧНЫМ ПРОТОЧНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ГВС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Котел Vitabel F предназначен для поквартирного отопления. Автоматика котла гарантирует комфорт и безопасность.

- Классическая европейская конструкция.
- Высокая производительность ГВС** при $\Delta t = 25^\circ\text{C}$.
Котлы 24 кВт (F10-24) – 13,7 л/мин;
32 кВт (F32) – 17,2 л/мин; 40 кВт (F40) – 20,6 л/мин.
- Гидравлические блоки выполнены из **высокопрочных композитных материалов**.
- 3-скоростной** циркуляционный насос FERROLI.
- Простой переход на раздельную систему дымоудаления.
- Закрытая камера сгорания.**
- Возможность адаптации автоматики котла к малым системам отопления** способствует повышению комфорта и снижению расхода газа.
- Более 20 устройств и программ работы автоматики** делают котел максимально безопасным и значительно сокращают время поиска и устранения неисправностей.
- Возможность подключения комнатного термостата типа «ON-OFF».
- Возможность подключения **пульты ДУ ROMEO** или беспроводного хронотермостата с **Wi-Fi роутером CONNECT**, протокол **OpenTherm***.
- Защита от замерзания** обеспечивает безопасное функционирование котла при снижении температуры до -5°C .

*Применяется в котлах, произведенных с 2020 года. Подробная информация на сайте service.ferrol.ru в разделе документация

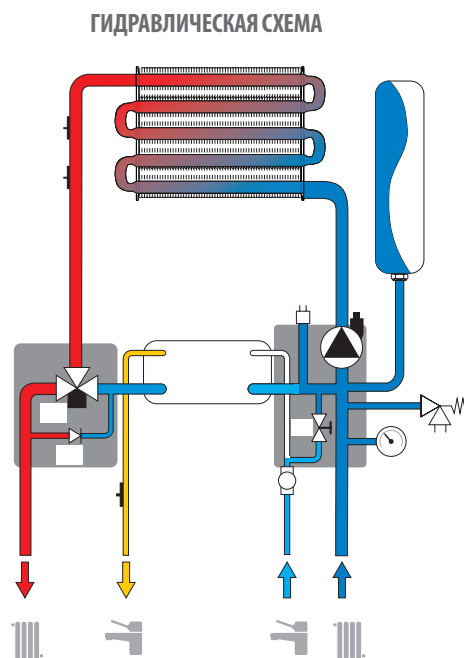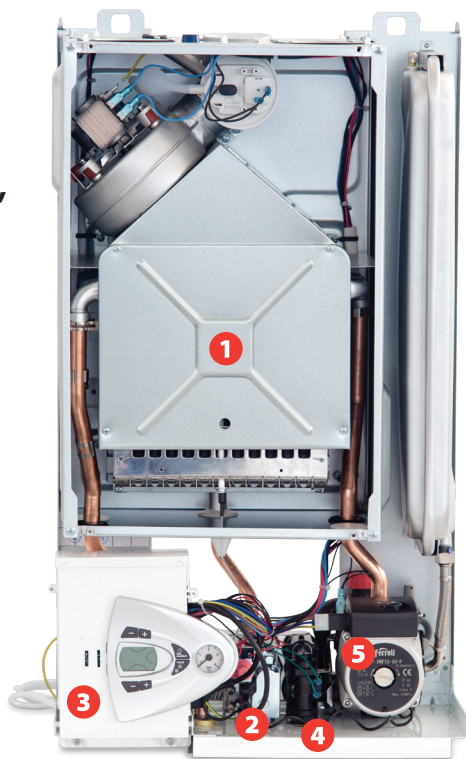

1. Медный монотермический теплообменник без сварных швов



2. Газовый клапан с механической настройкой



3. Трехходовой клапан из высокопрочного композитного материала



4. Впускной гидроузел со съёмным датчиком протока



5. Трехскоростной насос Ferrolì

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



CONNECT

комнатный беспроводной хронотермостат с Wi-Fi роутером

Артикул

CONNECT 013010XA



ROMEO N

пульт дистанционного управления типа «ON/OFF»

Артикул

ROMEO N 013032XA

ROMEO N RF 013033XA

RF – беспроводной



OSCAR

программируемый комнатный термостат типа «ON/OFF»

Артикул

OSCAR W 013110XA

OSCAR W RF 013111XA

RF – беспроводной

МОДЕЛЬ	F40	F32	F24	F20	F18	F16	F13	F10
КПД Pmax (80-60°C)	92,4	93,0	93,1	93,0	92,8	92,5	92,5	91,5
Количество контуров	2	2	2	2	2	2	2	2
Тепловая мощность (мин.-макс.)	13,0-40 13,0-40	11,9-32 11,9-32	8,3-24 8,3-24	8,3-20 8,3-24	8,3-18 8,3-24	8,3-16 8,3-24	8,3-13 8,3-24	8,3-10 8,3-24
Производительность ГВС при $\Delta t=25^\circ\text{C}$	20,6	17,2	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
Производительность ГВС при $\Delta t=30^\circ\text{C}$	17,6	14,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Расход газа при Pmax	4,65	3,65	2,73	2,32	2,08	1,86	1,48	1,15
Расход газа при Pmax	3,3	2,65	2,00	1,67	1,50	1,34	1,10	0,84
Присоединит. размеры (CO - ГВС - Газ)	3/4 - 1/2 - 1/2							
Диаметр дымохода	80/125/80/80	60/100/80/80	60/100/80/80	60/100/80/80	60/100/80/80	60/100/80/80	60/100/80/80	60/100/80/80
Артикул	GCDGAK6A	GCDG8K6A	ZLOBY6JYA	ZLOBY5JYA	ZLOBY4JYA	ZLOBY3JYA	ZLOBY2JYA	ZLOBY1JYA