ФИТИНГИ
СЕРИЯ R6000

Новинка

Под трубопровод с наружным диаметром: Ø4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
Резьба фитингов: метрическая цилиндрическая (M5, M6, M7)
BSPP (G1/8, G1/4, G3/8, 3/4, G1/2)

Быстроразъёмные фитинги серии R6000 разработаны со специальной цангой, обеспечивающей равномерное уплотнение всей поверхности пластиковых трубопроводов, тем самым обеспечивая высокую надёжность и длительный срок эксплуатации, позволяя много раз присоединять и отсоединять трубопроводы. Широкая номенклатура данных фитингов включает различные типы присоединительных резьб: метрическая, BSPP.

Компактные размеры и малый вес делают новую серию фитингов идеальной для решений большинства задач в пневматике, после установки направление трубопровода можно свободно менять. Все прямые фитинги оснащены внутренними шестигранными отверстиями, их легко монтировать в узких местах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы фитинга	никелированная латунь NBR
Материал подключаемого трубопровода	нейлон (PA) полиуретан (PU)
Присоединение	метрическая ISO-965 цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Рабочее давление	-0,9 ÷ 16 бар
Диаметры трубопроводов	Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Рабочая среда	воздух
Рабочая температура	-10 ÷ 80°C – для цангового зажима (большинство фитингов в серии) -40 ÷ 100°C – для зажимного кольца (модели, проработанные под транспортное применение, серии R6512...M, R6610*, R6620*)

ФИТИНГИ ПРЯМЫЕ
МОД. R6512

В сборе с уплотнительным кольцом NBR.

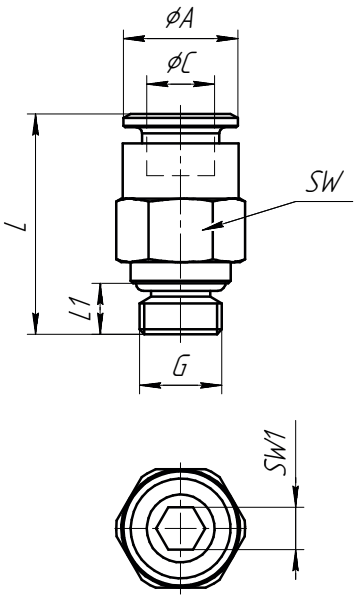

Мод.	ØA	ØC	L	L1	G	SW	SW1
R6512 3-M3	7,8	3,3	15,8	3	M3	8	-
R6512 3-M5	7,8	3,3	16,8	4	M5	8	-
R6512 4-M5	9	4	18	5	M5	10	2,5
R6512 4-1/8	9	4	15	5	G1/8	14	3
R6512 5-1/8	11	5	16,8	5	G1/8	14	3
R6512 6-M6	11	6	20,4	5	M5	12	2,5
R6512 6-1/8	11	6	16,8	5	G1/8	14	4
R6512 6-1/4	11	6	18,3	7,5	G1/4	17	4
R6512 6-3/8	11	6	18,3	7,5	G3/8	19	4
R6512 8-1/8	13	8	20,8	5	G1/8	14	5
R6512 8-1/4	13	8	18,7	6,5	G1/4	17	6
R6512 8-3/8	13	8	17,5	7,5	G3/8	19	6
R6512 8-1/2	13	8	20	10	G1/2	24	6
R6512-10-1/8	16	10,2	23,9	5	G1/8	17	5
R6512 10-1/4	16	10	25,2	6,5	G1/4	17	8
R6512 10-3/8	16	10	22,2	7,5	G3/8	19	8
R6512 10-1/2	16	10	20	10	G1/2	24	8
R6512 12-1/4	18	12	27,1	6,5	G1/4	19	8
R6512 12-3/8	18	12	23,2	7,5	G3/8	19	10
R6512 12-1/2	18	12	25,7	10	G1/2	24	10
R6512 14-1/2	19	14	26	10	G1/2	24	10
R6512 16-1/2	22	16	32,9	10	G1/2	24	12
R6512 16-3/4	22	16	28,5	11	G3/4	32	12
R6512 6-3/8-SW1-N*	11	6	18,3	7,5	G3/8	19	-
R6512 10-1/4-SW1-6	16	10	25,2	6,5	G1/4	17	6
R6512 12-1/4-SW1-6	18	12	27,1	6,5	G1/4	19	6
R6512 12-1/2-SW1-8	18	12	25,7	10	G1/2	24	8

ПРИМЕЧАНИЕ:
*Отверстие под шестигранник отсутствует, диаметр проходного канала 5 мм.

ФИТИНГИ ПРЯМЫЕ
МОД. R6512 *- *-M

Способ фиксации трубопровода – зажимное кольцо.

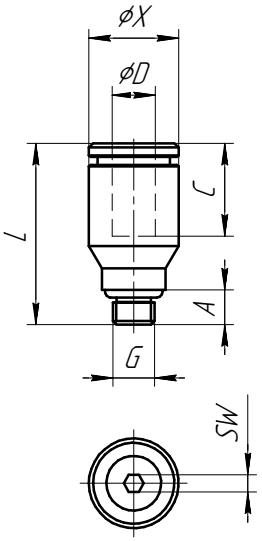

Мод.	ØX	ØD	L	C	G	A	SW
R6512 4-M5-M	8,5	4	20,5	13	M5	4	2
R6512 6-M5-M	10,4	6	19,5	12,5	M5	5	2
R6512 6-M7-M	10,4	7	19,5	12,5	M7	5	4

ФИТИНГ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
МОД. R6463



Мод.	B	ØA	ØC	L	H	SW
R6463 8-1/4	G1/4	8	13	25,5	11	17

ФИТИНГИ УГЛОВЫЕ С ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМОЙ
МОД. R6522

В сборе с уплотнительным кольцом NBR.

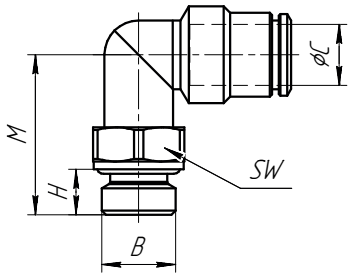

Мод.	B	ØC	M	SW	H
R6522 4-M5	M5	4	20,5	10	5
R6522 4-1/8	G1/8	4	20,5	14	5
R6522 4-1/4	G1/4	4	21,5	17	6,5
R6522 5-1/8	G1/8	5	19	14	5
R6522 6-M5	M5	6	21	10	4
R6522 6-1/8	G1/8	6	21	14	5
R6522 6-1/4	G1/4	6	21	17	6,5
R6522 6-3/8	G3/8	6	21,5	19	7,5
R6522 8-1/8	G1/8	8	20,5	14	5
R6522 8-1/4	G1/4	8	21	17	6,5
R6522 8-1/2	G1/2	8	26,5	24	10
R6522 10-1/4	G1/4	10	24	17	6,5
R6522 10-3/8	G3/8	10	25	19	7,5
R6522 10-1/2	G1/2	10	29	24	10
R6522 12-1/4	G1/4	12	25,5	17	6,5
R6522 12-1/4	G3/8	12	25,5	19	7,5
R6522 12-1/4	G1/2	12	30,5	24	10
R6522 14-3/8	G3/8	14	29,2	19	7,5

ФИТИНГ ТРОЙНИК С ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМОЙ
МОД. R6432

В сборе с уплотнительным кольцом NBR.



Мод.	B	ØA	ØC	L	H	E	SW
R6432 8-1/4	G1/4	8	13	41,6	6,5	21,6	17

ФИТИНГ ТРОЙНИК С ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМОЙ
МОД. R6442

В сборе с уплотнительным кольцом NBR.



Мод.	B	ØA	ØC	L	H	E	SW
R6442 8-1/4	G1/4	8	13	41,8	6,5	20,8	17

ФИТИНГИ ТРОЙНИКИ
МОД. R6540

В сборе с уплотнительным кольцом NBR.

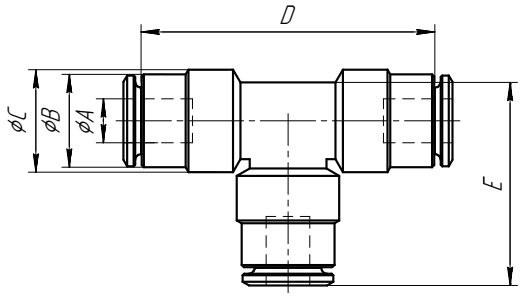

Мод.	ØA	ØB	ØC	D	E
R6540 4	4	8,5	9,5	31,1	21
R6540 6	6	10,9	12	36,4	23,8
R6540 8	8	12,8	14	41,9	27,9
R6540 10	10	15,8	16,8	52,6	32,3
R6540 12	12	18	19	54,1	34,6

ФИТИНГИ СОЕДИНИТЕЛИ УГЛОВЫЕ
МОД. R6550

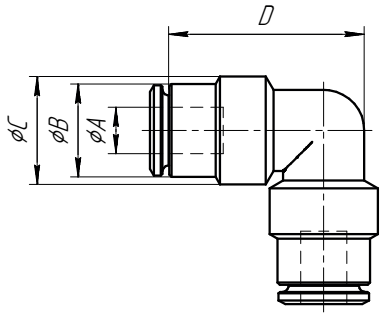

Мод.	ØA	ØB	ØC	D
R6550 6	6	10,9	11,7	23,8
R6550 8	8	13	14	26
R6550 10	10	15,8	16,8	32
R6550 12	12	18	19	35
R6550 14	14	19	21	44

ФИТИНГИ СОЕДИНИТЕЛИ ПРЯМЫЕ
МОД. R6580

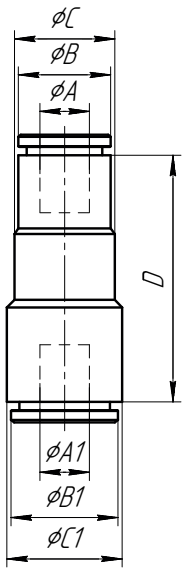

Мод.	ØA	ØB	ØC	ØA1	ØB1	ØC1	D
R6580 4	4	8,5	9,5	4	8,5	9,5	23,5
R6580 6-4	4	8,5	10	6	10,9	11,7	25
R6580 6	6	10,9	11,7	6	10,9	11,7	26,9
R6580 8-6	6	10,9	11,6	8	12,6	13,5	28
R6580 8	8	12,7	13,6	8	12,7	13,6	27,7
R6580 10-8	8	12,7	13,6	10	15,8	16,6	31
R6580 10	10	15,8	16,6	10	15,8	16,6	33,9
R6580 12-10	10	15,8	16,6	12	18	18,7	34,4
R6580 12	12	18	18,7	12	18	18,7	35,7

СОЕДИНИТЕЛИ ПРЯМОГО МОНТАЖА
МОД. R6590

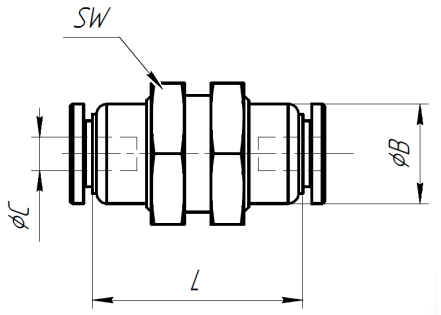

Мод.	ØB	ØC	L	SW
R6590 6	M14	6	28,3	17
R6590 8	M14	8	29,5	17

СЕРЬГИ ОДИНАРНЫЕ
МОД. R6610

Способ фиксации трубки – зажимное кольцо.
Подходят для дросселей серии RSC*/RSV*, SC*/SV*, MC/MV*,
а также для фитингов типа пустотелый болт.

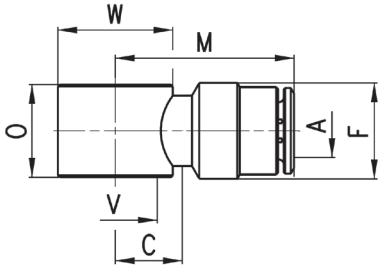

Мод.	A	C	F	M	O	V	W
R6610 6-1/8	6	8	12,7	23	14,5	9,8	Ø 14
R6610 8-1/8	8	8	14,2	25,5	14,5	9,8	Ø 14
R6610 6-1/4	6	10	12,7	25,7	14,5	13,2	Ø 18
R6610 8-1/4	8	10	14,2	27,5	14,5	13,2	Ø 18

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

ПУСТОТЕЛЫЕ БОЛТЫ
МОД. R1631 01-*

Для сборки с Мод. 66*, R66*, 16*, 1170, 2023

В комплекте:
Пустотелый болт – 1 шт.
Уплотнительные кольца – 2 шт.



Мод.	A	H	L	S	SW
R1631 01-1/8	G1/8	6	27	8,5	14
R1631 01-1/4	G1/4	8	29,5	8,5	17

ПУСТОТЕЛЫЕ БОЛТЫ
МОД. R1631 02-*

Для сборки с Мод. 66*, R66*, 16*, 1170, 2023

В комплекте:
Пустотелый болт – 1 шт.
Уплотнительные кольца – 3 шт.

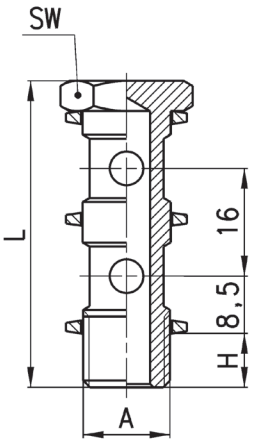

Мод.	A	H	L	SW
R1631 02-1/8	G1/8	6	43	14
R1631 02-1/4	G1/4	8	45,5	17

ПУСТОТЕЛЫЕ БОЛТЫ
МОД. R1631 03-*

Для сборки с Мод. 66*, R66*, 16*, 1170, 2023

В комплекте:
Пустотелый болт – 1 шт.
Уплотнительные кольца – 4 шт.

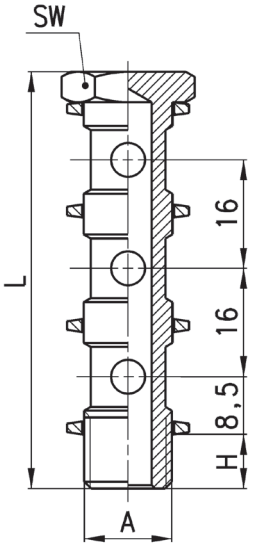

Мод.	A	H	L	SW
R1631 03-1/8	G1/8	6	59	14
R1631 03-1/4	G1/4	8	61,5	17