



Grifo industrial dos aguas mural con caño orientable activación mediante palanca monomando

Descripción

- Conjunto grifo tipo ducha con un caño orientable.
- Grifo tipo ducha a dos aguas.
- Caño orientable activado por palanca monomando.
- Diseñado para instalar sobre encimera.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Adecuado para fregaderos de uso profesional.

Texto sugerido para prescripción

Grifo NOFER sobre encimera, tipo ducha a dos aguas con caño orientable.
Accionado por monomando de palanca. Dimensiones: 1306 alto x 406 fondo (mm).
Entrada de agua 1/2" G. Caudal: 17 l/min.

Características técnicas


Dimensiones: 1306 alto x 406 fondo (mm)

Entrada de agua: 1/2" G

Caudal: 17 l/min.

Peso: 5.40 kg.

Esquema dimensional

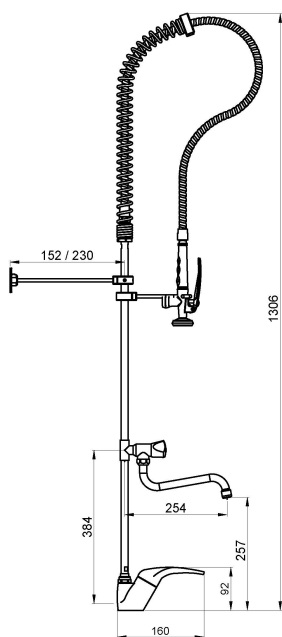



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮ
ТОВАРЫ



07100.2.B



07102.2.CC



07101.2.B

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.