



Предлагаемый текст для рецепта

Блок, состоящий из аварийного душа и омывателя NOFER или эквивалента, с душем с полнопоточным клапаном, автоматическим мгновенным открытием и ручным закрытием, управляемым с помощью жесткого ремня с треугольной ручкой, и омывателем низкого давления с автоматическим управлением с помощью педали и бокового рычага. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с зеленым эпоксидным покрытием, душевая лейка, уловитель и форсунки для омывателя из зеленого полипропилена. Расход воды для омывания глаз: 14 л/мин. Расход воды для душа: 120 л/мин.

Ручной душ и автоматический омыватель глаз с ножной педалью и боковым рычагом. Оцинкованная сталь с эпоксидным лакокрасочным покрытием и полипропилен.


Описание

- Оборудование, состоящее из аварийного душа и омывателя глаз.
- Аварийный душ с клапаном полного потока с автоматическим мгновенным открытием и ручным закрытием. Управляется с помощью жесткой тяги с треугольной ручкой.
- Аварийный омыватель с большим потоком при низком давлении. Управляется ножной педалью и боковым рычагом. Двойная аэрируемая струя с пылезащитной крышкой.
- Цвет зеленый RAL 6029.
- Подходит для промышленных предприятий, мастерских, лабораторий и вообще везде, где существует риск травмирования персонала из-за огня, кислот, реагентов, нефтепродуктов, радиоактивных материалов или любых других загрязняющих элементов.
- Соответствие стандарту CE.

Технические характеристики

- Материал корпуса:** Оцинкованная сталь
- Покрытие:** Зеленая эпоксидная краска
- Материал для сбора орошения:** Зеленый полипропилен
- Материал душевой лейки:** Зеленый полипропилен
- Материальное соединение деталей:** латунь
- Минимальный требуемый расход при 2 бар:** 6 л/мин
- Расход воды для промывки глаз:** 14 л/мин \pm 10%.
- Расход душа при давлении 3 бар:** 120 л/мин

Габаритная схема

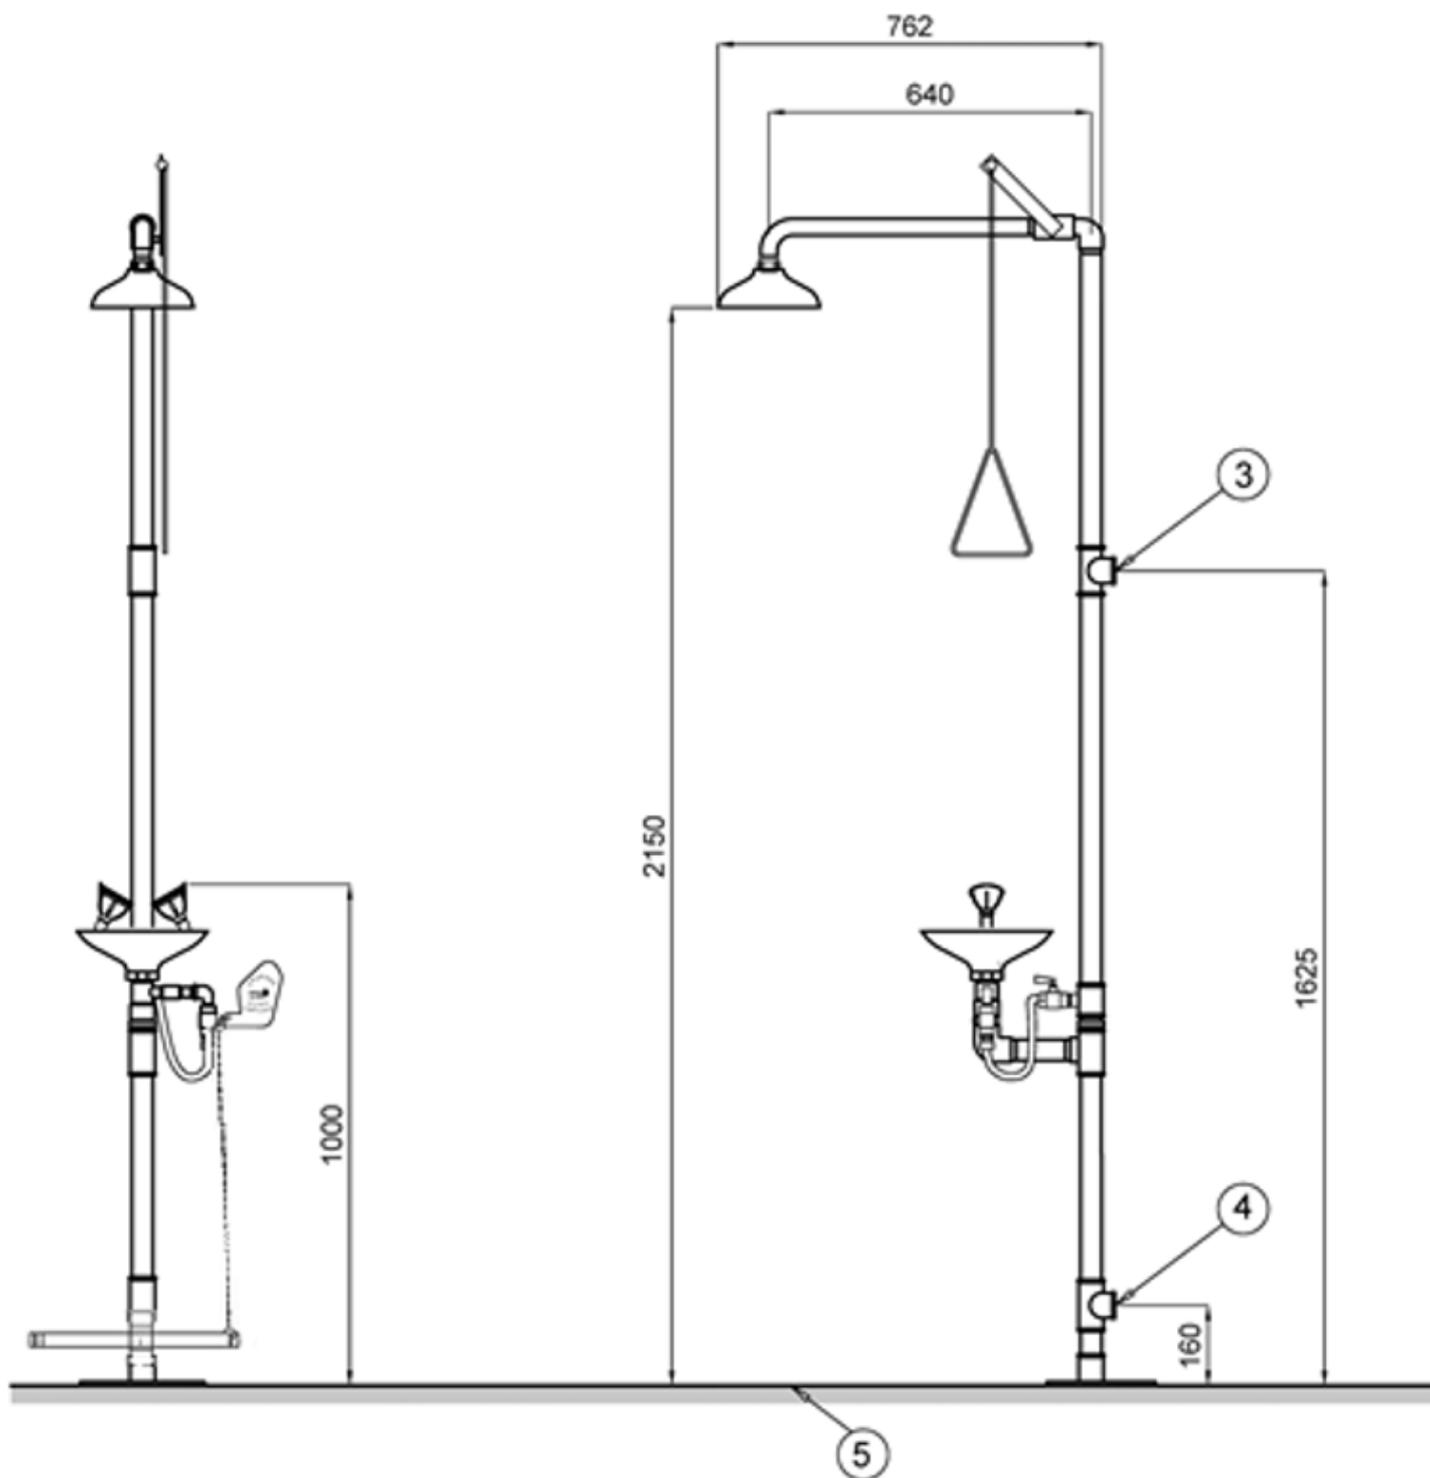

③ INGRESSO 1/2" G, FILETO FEMMINILE
 ENTRADA DE 1/2" G, ROSCA HEMBRA.
 1/2" G, INNER THREAD INLET.
 ENTRÉE DE GAZ 1/2", FEMELLE.

④ USCITA 1/4" G, FILETO FEMMINILE
 SALIDA DE 1/4" G, ROSCA HEMBRA.
 1/4" G, OUTLET THREAD INLET.
 SORTIE 1/4" G, FILETAGE FEMELLE.

⑤ PAVIMENTO FINITO,
 SUELO ACABADO.
 FINISHED FLOOR.
 SOL FINI.



Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,
 Barcelona - Spain
 T. +34 934 742 423
 F. +34 934 743 548
 nofer@nofer.com
 www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
 ТОВАРЫ



SC700.



SC700SS



SC710SS

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.

