Fuji Electric

Инверторные сплит-системы настенного типа (R410, тепло/холод)

LTCA

RSG079LTCA-RSG12LTCA
Флагманская серия

GOOD DESIGN

ALL DC

i-PAM | Human Sensor | Up/Down | Adjust | Restart | Auto Changeover | 10°C HEAT | Economy | POWERFUL | Low noise | Sleep | Program | Weekly | Filter | Ion | AF

Особенности

Компактная конструкция

Применение теплообменника с высокой плотностью расположения фреоновых труб и высокоэффективного вентилятора обеспечило исключительную компактность блока.



Мощный нагрев

Номинальная теплопроизводительность поддерживается при температуре наружного воздуха до -7 °C и ниже. Эта новая модель способна работать даже при температуре наружного воздуха -20 °C.

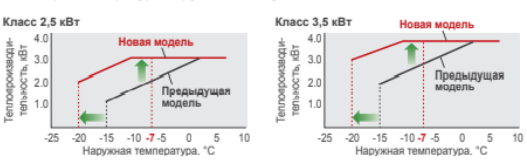

Режим интенсивной работы

Блок способен непрерывно работать с максимальной скоростью вентилятора и компрессора в течение 20 минут. Это позволяет быстро достичь заданной температуры в помещении.

Режим 10°C HEAT

Кондиционер поддерживает температуру в комнате не ниже 10 °C. Режим применяется для защиты неиспользуемых помещений от охлаждения.
*Активируется только с беспроводного ПДУ

Малошумный режим работы наружного блока

С помощью беспроводного ПДУ можно задать малошумный режим работы наружного блока.

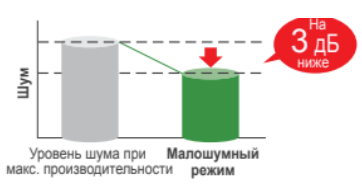

Энергосберегающее управление

Датчик движения определяет, есть ли люди в помещении. В отсутствие людей производительность снижается. При возвращении людей в помещение автоматически включается прежний рабочий режим.



3-режимный таймер
(недельный/программируемый/автовыключение)

Недельный таймер легко настраивается с беспроводного пульта. Он позволяет задавать включение и выключение до 4 раз в сутки и до 28 раз в неделю. Чтобы переключиться в режим программируемого таймера или таймера автоматического выключения, достаточно нажать одну кнопку.

Работа при низкой температуре наружного воздуха



Дополнительные компоненты

Проводной пульт дистанционного управления: UTY-RNNXM / UTY-RVNXM

Упрощенный пульт дистанционного управления: UTY-RSNXM

Модуль связи: UTY-TWBXF

Флагманские модели: RSG09LTCA / RSG12LTCA

Беспроводной ПДУ

RSG09LTCA

RSG12LTCA

Характеристики

№ модели	Внутренний блок			RSG09LTCA	RSG12LTCA
	Наружный блок			ROG09LTC	ROG12LTC
Электропитание			В/ф/Гц	230/1/50	230/1/50
Производительность	Охлаждение		кВт	2.5 (0.9-3.5)	3.5 (1.1-4.0)
	Нагрев			3.2 (0.9-5.4)	4.0 (0.9-6.5)
Потребляемая мощность	Охлаждение/нагрев		кВт	0,505/0,660	0.850/0.910
EER	Охлаждение		Вт/Вт	4,95	4.12
COP	Нагрев			4,85	4,40
Расчетная производительность	Охлаждение/нагрев (при -10 °C)		кВт	2,5/3,0	3,5/4,0
SEER	Охлаждение		Вт/Вт	8,50	8,50
SCOP	Нагрев (средняя зона)			4,60	4,60
Класс энергетической эффективности	Охлаждение			A+++	A+++
	Нагрев (средняя зона)			A++	A++
Рабочий ток	Охлаждение/нагрев		А	2,6/3,3	4,0/4,3
Годовое потребление энергии	Охлаждение		кВтч/г	103	144
	Нагрев			912	1217
Осушение			л/ч	1,3	1,8
Звуковое давление (охлаждение)	Внутренний	Скорость вентилятора H/M/L/Q	дБА	42/36/32/21	43/37/32/21
	Наружный	Высокая		48	48
Звуковая мощность (охлаждение)	Внутренний	Высокая		59	60
	Наружный	Высокая		63	64
Расход воздуха (макс.)	Внутренний /наружный		м³/ч	800/1700	850/2050
Габариты В x Ш x Г	Внутренний		мм	282×870×185	282×870×185
			кг	9,5 (21)	9,5 (21)
	Наружный		мм	540×790×290	620×790×290
			кг	33	40
Трубы (жидкостная/газовая)			мм	6,35/9,52	6,35/9,52
Диаметр дренажной трубы (d/D)				13,8/15,8 16,7	13,8/15,8 16,7
Максимальная длина трассы (без дозаправки)			м	20 (15)	20 (15)
Максимальный перепад высот				15	15
Рабочий диапазон	Охлаждение		°C	-10…43	-10…43
	Нагрев			-20…24	-20…24
Хладагент (потенциал глобального потепления)				R410A (1975)	R410A (1975)
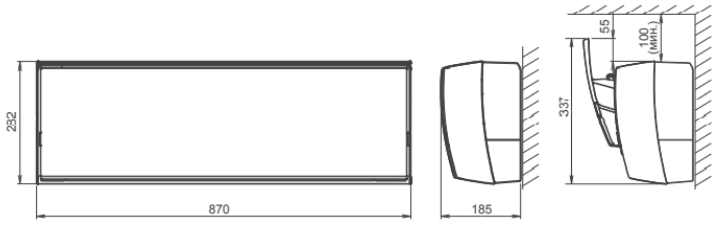
Размеры **Модели:** RSG09LTCA / RSG12LTCA (Единицы: мм)