

БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С САМОЗАПИРАНИЕМ

СЕРИЯ R5000

Новинка

Пластиковые трубопроводы: 10/8
Присоединение: BSP (G1/4, G3/8, G1/2)




Самозапирающиеся быстроразъемные соединения – куплунги – применяются для подключения и отключения переносного пневматического инструмента и приспособлений к магистрали сжатого воздуха, без отключения давления. Это экономит значительное количество времени.

Куплунги состоят из замка с обратным клапаном и фиксатором, а также ключа. Сжатый воздух подается со стороны замка, который закрывает магистраль при отсутствии ключа и открывает ее при установленном ключе. Ключ легко фиксируется в замке и вынимается из него при нажатии на подвижную муфту.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Группа	автоматические клапаны с самозапиранием
Конструкция	клапанного типа
Крепление	резьбовое соединение
Присоединение	цилиндрическая трубная резьба по ISO 228 (BSP)
Материалы	углеродистая сталь, никелированное покрытие
Рабочая температура	-20 ÷ 80°C
Рабочее давление	0 ÷ 16 бар
Рабочая среда	сжатый воздух

ПРИМЕР МОНТАЖА

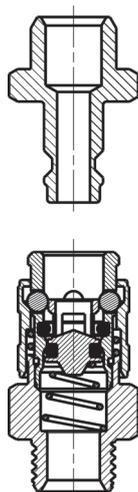


ФИТИНГИ
МОД. R5081

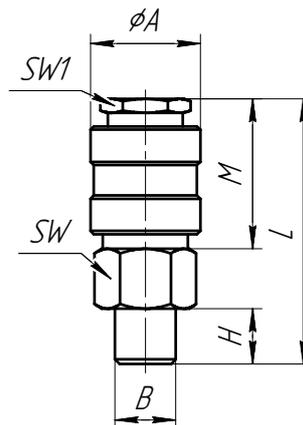


Мод.	B	H	M	L	ϕA	SW	SW1
R5081 1/4	G1/4	12	32,6	57,2	23,7	19	17
R5081 3/8	G3/8	12	32,6	57,4	23,7	19	17

ФИТИНГИ
МОД. R5082

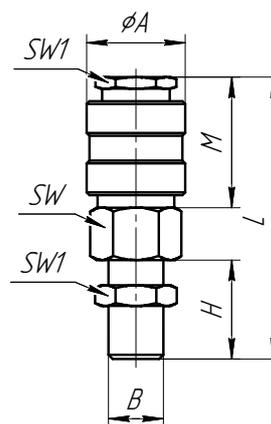


Мод.	B	H	M	L	ϕA	SW	SW1
R5082 1/4	G1/4	24	32,6	68,3	23,7	19	17

ФИТИНГИ
МОД. R5088

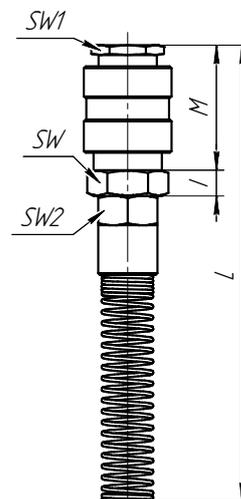


Мод.	I	M	L	SW	SW1	SW2
R5088 10/8	7	34,5	139,5	19	17	16

ФИТИНГИ
МОД. R5180



Мод.	B	H	M	L	ϕA	SW
R5180 1/4	G1/4	13,5	20,2	38,2	11,8	14
R5180 3/8	G3/8	12	20,2	37,7	11,8	17
R5180 1/2	G1/2	15	20,2	41,2	11,8	21

ФИТИНГИ
МОД. R5880

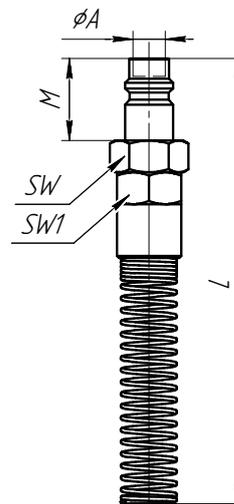

Мод.	ϕA	M	L	SW	SW1
R5880 10/8	6,5	20,5	125	17	16