

Универсальный коллектор сжатого воздуха Серия CNVD

Новинка

Предназначен для распределения и подачи сжатого воздуха к пневматическим устройствам.



- » Индивидуальное отключение на каждом выходе облегчает безопасное онлайн-обслуживание
- » Предназначен для установки пневмораспределителей серии 3, E1 с присоединением G1/4
- » Исполнения с различным количеством выходов и различной высотой крепления

Стандартная конструкция: отдельные запорные вентили, кронштейны и торцевая заглушка.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход	G1/2
Выходы	G1/4
Количество выходов	4, 6, 8, 10, 12, 16
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления
Максимальное рабочее давление	10 бар
Рабочая температура	0°C ÷ 60°C (при сухом воздухе -20°C)
Материалы	анодированный алюминий и никелированная латунь

КОДИРОВКА



CNVD-14	-	4	-	A	-	RC
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

CNVD-14	СЕРИЯ
4	КОЛИЧЕСТВО ВЫВОДОВ: 4 6 8 10 12 16
A	ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫСОТЕ КРЕПЛЕНИЯ: A = 55 мм B = 118 мм C = 181 мм
RC	СТАНДАРТ: RC

ПРИМЕЧАНИЕ:


Пневмораспределители в комплект поставки не входят.

РАЗМЕРЫ

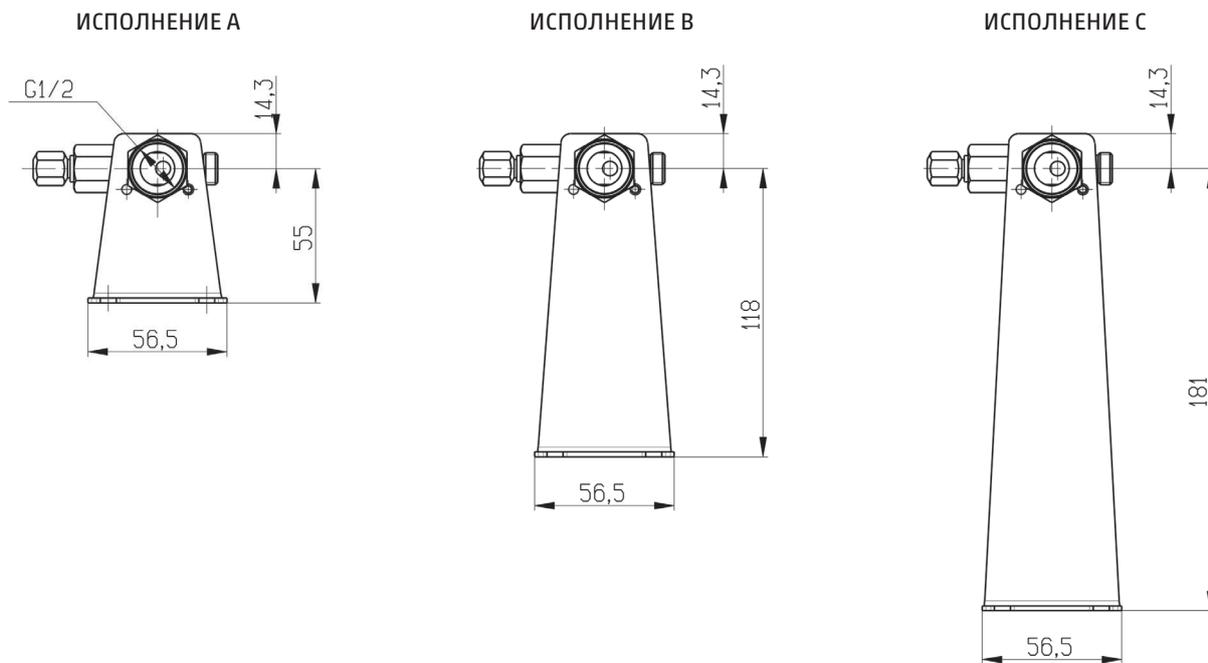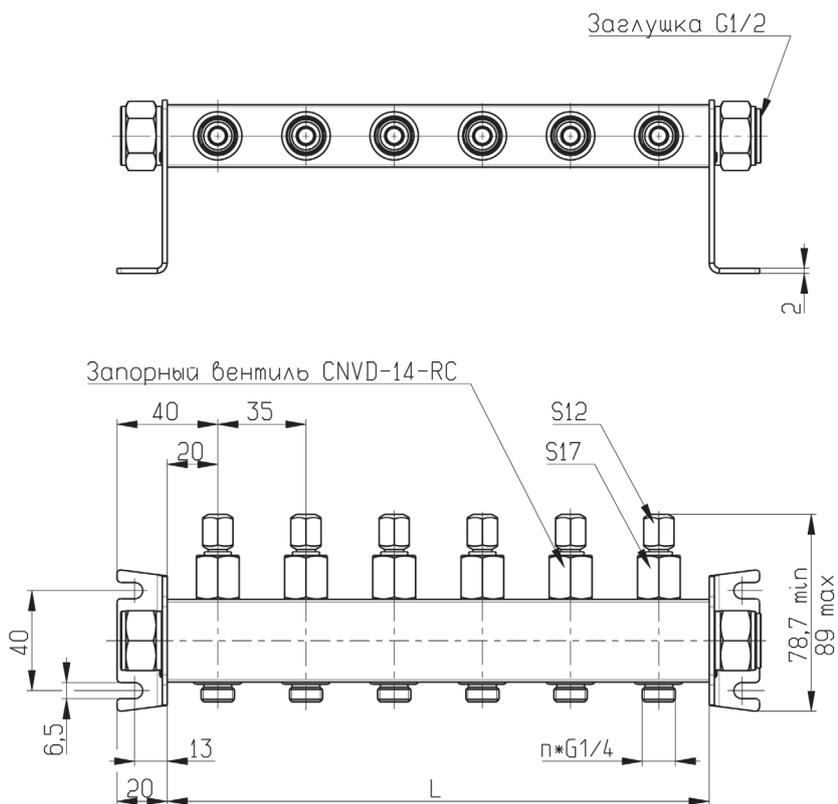

Количество выходов n, шт	4	6	8	10	12	16
L, мм	145	215	285	355	425	565

ЕДИНИЧНЫЙ МОНТАЖ КОЛЛЕКТОРОВ

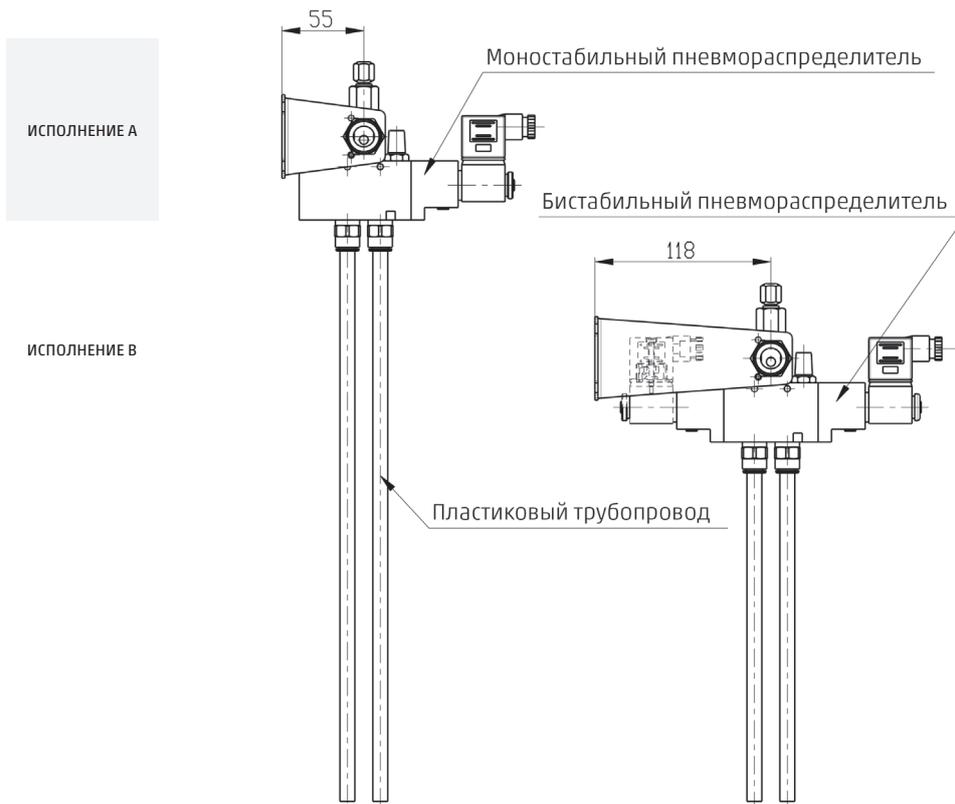

ГРУППОВОЙ МОНТАЖ КОЛЛЕКТОРОВ

