

INTERUTTORI A PUNTALE SWITCH WITH SOCKET CONNECTOR

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE


311001

DIN 72585


- Interruttore meccanico a puntale da utilizzarsi unicamente con carico max. sui contatti:
 - 5A lampada a 12V / 3A a 24V
oppure con carico minimo sui contatti:
 - 50 / 150 mA carico resistivo 12V / 24V.
- Interruttore NON idoneo per impiego in ambiente con pressione.
- Tenuta lato connettore DIN 72585: IP64K e IPX9K secondo NORMA DIN 40050 pat. 9 e NORMA CEI EN 60529.
- Mechanical push button switch only to be used with max load on contacts:
 - 5A bulb at 12V / 3A at 24V
or with minimum load on the contacts:
 - 50 / 150 mA resistive load 12V / 24V.
- Switch NOT suitable for use in pressurised environments.
- Socket connector DIN 72585: IP64K and IPX9K in accordance with DIN 40050 pat.9 and CEI EN 60529 standards.

CODICE / Order code
31100100125

CONTATTO / Contact
Normalmente chiuso
Normally closed



7201

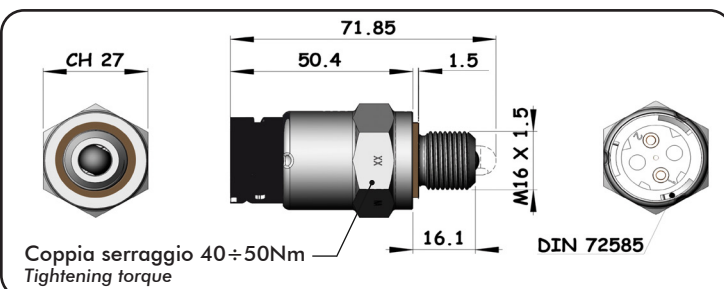


CODICE / Order code
31100100170

CONTATTO / Contact
Normalmente chiuso
Normally closed




7206

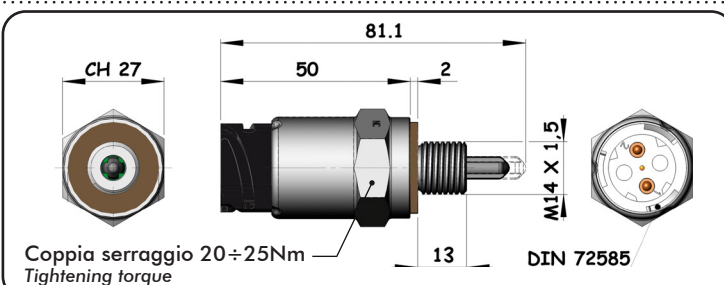


CODICE / Order code
31100100189

CONTATTO / Contact
Normalmente aperto
Normally open




7204

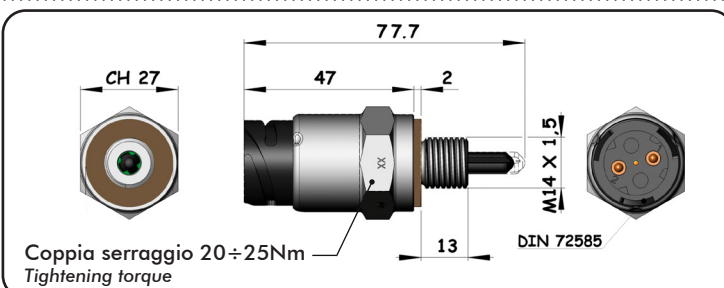


CODICE / Order code
31100100198

CONTATTO / Contact
Normalmente chiuso
Normally closed





7208

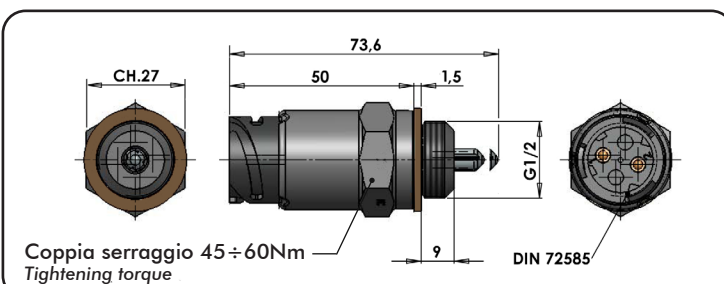

pag.1

CODICE / Order code
31100100205

CONTATTO / Contact
Normalmente aperto
Normally open

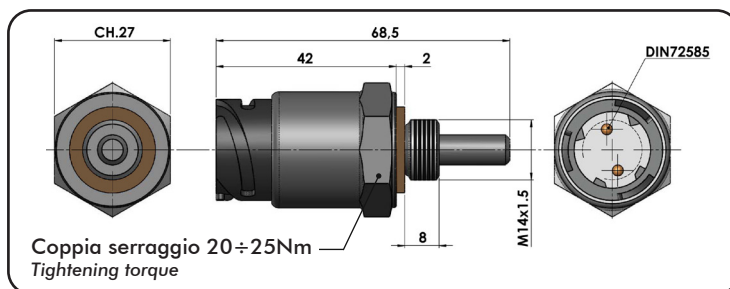

30600101518

Cablaggio per interruttore DIN 72585 - L= 6 m

Harness for DIN 72585 switch - L= 6 m



01/06/2021

99731100105 Rev: AM