



Электронный настенный кран, активируемый инфракрасным датчиком расхода воды LEED. Работает от батареек или от электросети

Описание

- Grifo de un agua automático para lavabo con consumo 'LEED'.
- Máximo ahorro consumo agua.
- Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados.
- Modelo para montaje mural.
- Apertura mediante sensor de infrarrojos.
- Alimentación mediante corriente eléctrica o baterías.
- Construcción robusta en latón cromado brillante.
- Se suministra con elementos de sujeción y accesorios.
- También disponible caudal de 3 l/min (07265.EB) y de 6 l/min (07265.B).

Предлагаемый текст для рецепта

Grifo automático de lavabo NOFER 07265.LB a un agua para instalación mural que se activa mediante un sensor de infrarrojos incorporado al mismo y consumo de agua 'LEED'. El grifo funciona mediante energía eléctrica a 220V 50/60 Hz o mediante 4 baterías tipo AA que proporcionan 6V en el caso de que se produzca un corte de corriente. El cuerpo está fabricado en latón fundido cromado bajo norma EN248.

Caudal de 1,89 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación.

Dimensiones: Ø28 x 83 alto x 182 profundo (mm).

Компоненты

- Корпус из латуни CW617N с хромированным покрытием в соответствии со стандартом EN248.
- Пластиковые компоненты из POM.
- Инфракрасный датчик.
- Пластиковый фильтр для защиты от частиц в комплекте.
- Элементы и аксессуары для установки в комплекте.

Техническое обслуживание

Для очистки используйте pH-нейтральное мыло и воду, затем вытрите насухо чистой тканью. При уборке ванной комнаты с использованием агрессивных средств необходимо защитить кран от брызг.

Технические характеристики

Материал: Корпус из хромированной латуни

Отделка: Яркость

Диапазон обнаружения инфракрасного датчика: 8-12 см

Еда: Он работает от сетевого питания или от 4 батарей типа AA, обеспечивающих напряжение 6 В в случае отключения питания.

Размеры: Ø28 x 83 в высоту x 182 в глубину (мм).

Напряжение/частота: AC 220V - 50/60Hz / DC6V (4 батарейки AA)

Потребление в режиме ожидания: <0,5 mW

Потребление в процессе эксплуатации: 3 W

Приблизительное время работы от аккумулятора: 200000 циклов (2 года)

Скорость потока: 1,89 л/мин (при 3 бар)

Размеры водозаборника: G 1/2' (DN15)

Рабочее давление: 0,5 - 8 бар

Рекомендуемое давление: 3 бар

Рабочая температура: 0,5 - 80 °C



Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C

Автоматическое антивандальное отключение: Да, через 60 секунд.

Операция

Поместите руки под кран. Кран автоматически активируется и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Кран выключается через несколько секунд после снятия рук.

Габаритная схема

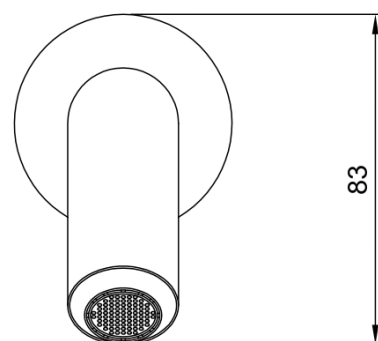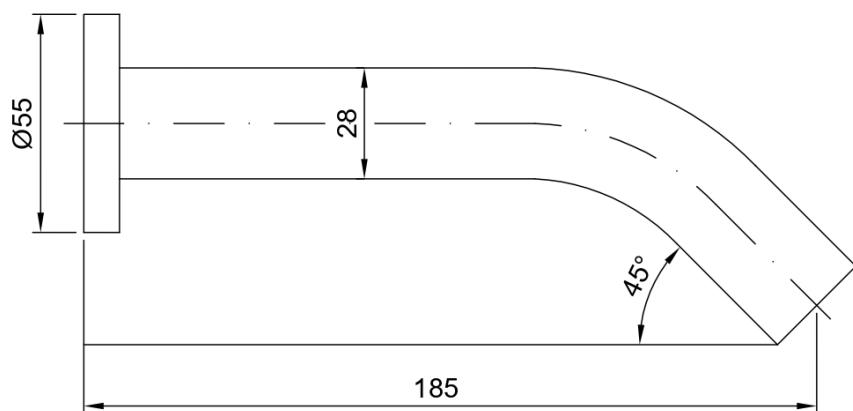

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07263.B



07263.LB



07265.B

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.