



Navigator

Светодиодные гирлянды

В каталоге представлена новая
коллекция новогодних светодиодных
гирлянд Navigator™

Сезон 2020/2021



Светодиодные гирлянды NGF

Подарки под ёлкой, богатый новогодний стол, традиционная «Ирония судьбы» по телевизору – чего же не хватает для полной картины самого ожидаемого праздника в году? Конечно же, новогодних гирлянд! Разноцветные искрящиеся огоньки всегда были и будут неотъемлемой частью волшебной новогодней атмосферы.

срок службы
50000
часов

Светодиодные гирлянды Navigator представлены во всем разнообразии цветов, форм и режимов свечения.

С их помощью вы без труда украсите ёлку и окна, детскую комнату и гостиную, загородный дом и беседку во дворе.

Разнообразие стилей

Гарантия

12

месяцев

Гирлянды Navigator – свет волшебного праздника.

Navigator позаботился о том, чтобы вы могли наслаждаться праздником, не беспокоясь ни о чём: гирлянды выполнены из высококачественных материалов, соответствующих всем нормам и требованиям безопасности.

Качественные материалы



Усиленная изоляция



При производстве светодиодных гирлянд Navigator используется только провод из 100% меди с усиленной изоляцией, что гарантирует его долговечность. В зависимости от области применения изоляция гирлянд Navigator делится на два типа:

- интерьерные гирлянды: изоляция из ПВХ;
- уличные гирлянды: изоляция из каучука или специального морозостойкого ПВХ.

Качественная изоляция обеспечивает надёжную защиту провода и его высокую эластичность в широком диапазоне температур эксплуатации.

Размеры и конструкция штепсельных вилок гирлянд Navigator соответствуют европейским стандартам, что гарантирует удобство и безопасность использования. Вилки гирлянд NGF, предназначенных для уличного использования, защищены от пыли и влаги.

Надёжные штепсельные вилки




Насыщенные цвета



Качество света – самая важная характеристика новогодней гирлянды. Благодаря продуманной конструкции и высокому качеству компонентов, гирлянды Navigator отличаются глубокими насыщенными цветами. В гирляндах NGF использовано оптимальное количество светодиодов: декорированный объект будет освещён с равномерной плотностью, без тёмных пятен.

Гирлянда «нить»

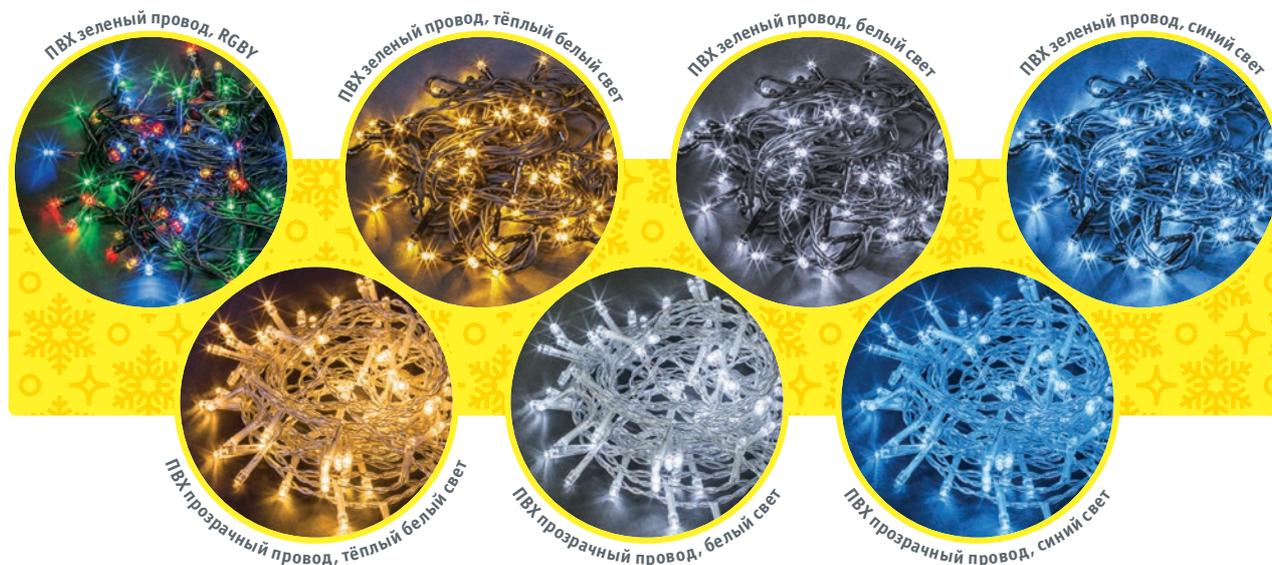


8 режимов работы

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
4 метра, 50 светодиодов				
NGF-S01-50RGBY-5-4m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	5	61792
NGF-S01-50WW-5-4m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	5	61793
NGF-S01-50CW-5-4m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	5	61794
NGF-S01-50B-5-4m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	5	61795
NGF-S01-50WW-5-4m-230-C8-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	5	61796
NGF-S01-50CW-5-4m-230-C8-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	5	61797
NGF-S01-50B-5-4m-230-C8-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	5	61798
6,5 метра, 100 светодиодов				
NGF-S01-100RGBY-5-6.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	5	61803
NGF-S01-100WW-5-6.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	5	61804
NGF-S01-100CW-5-6.5m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	5	61805
NGF-S01-100B-5-6.5m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	5	61806
NGF-S01-100WW-5-6.5m-230-C8-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	5	61807
NGF-S01-100CW-5-6.5m-230-C8-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	5	61808
NGF-S01-100B-5-6.5m-230-C8-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	5	61809
7,5 метра, 120 светодиодов				
NGF-S01-120RGBY-5-7.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	5	61810
NGF-S01-120WW-5-7.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	5	61811
NGF-S01-120CW-5-7.5m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	5	61812
NGF-S01-120B-5-7.5m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	5	61813
8,5 метра, 140 светодиодов				
NGF-S01-140RGBY-5-8.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	5	61814
NGF-S01-140WW-5-8.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	5	61815
NGF-S01-140CW-5-8.5m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	5	61816
NGF-S01-140B-5-8.5m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	5	61817
11,5 метра, 100 светодиодов				
NGF-S01-100RGBY-10-11.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	10	14020
NGF-S01-100WW-10-11.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	10	14021
NGF-S01-100CW-10-11.5m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	10	14022
NGF-S01-100B-10-11.5m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	10	14023
NGF-S01-100WW-10-11.5m-230-C8-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	10	14024
NGF-S01-100CW-10-11.5m-230-C8-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	10	14025
NGF-S01-100B-10-11.5m-230-C8-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	10	14026
11,5 метра, 200 светодиодов				
NGF-S01-200RGBY-5-11.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	5	61818
NGF-S01-200WW-5-11.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	5	61819
NGF-S01-200CW-5-11.5m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	5	61820
NGF-S01-200B-5-11.5m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	5	61821

Гирлянда «нить» на батарейках

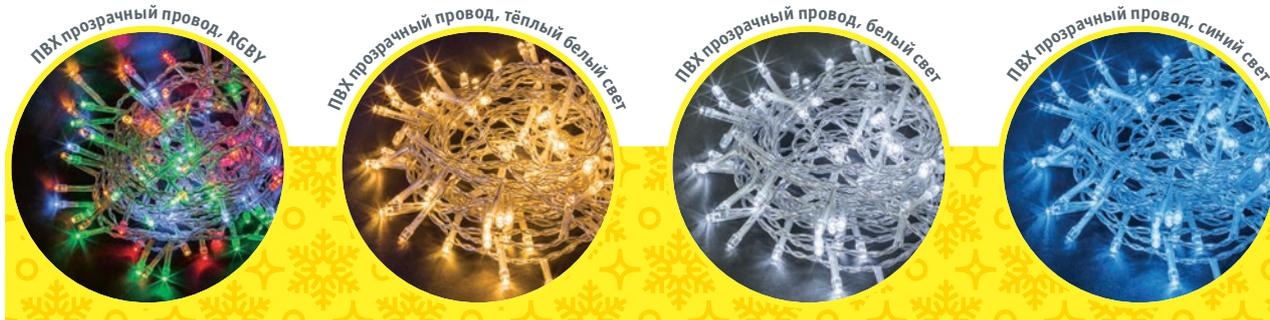

Постоянное свечение

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
1,8 метра, 30 светодиодов, 2AA*				
NGF-S01-30RGBY-5-1.8m-2AA-TR-IP20	RGBY	прозрачный ПВХ	5	61788
NGF-S01-30WW-5-1.8m-2AA-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	5	61789
NGF-S01-30CW-5-1.8m-2AA-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	5	61790
3 метра, 50 светодиодов, 3AA*				
NGF-S01-50RGBY-5-3m-3AA-TR-IP20	RGBY	прозрачный ПВХ	5	61799
NGF-S01-50WW-5-3m-3AA-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	5	61800
NGF-S01-50CW-5-3m-3AA-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	5	61801
NGF-S01-50B-5-3m-3AA-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	5	61802

* Элементы питания в комплект не входят.

Гирлянда «занавес»




*Режимы работы для NGF-C01-288RGBY

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
1,5 x 1,2 метра, 192 светодиода				
NGF-C01-192WW-10-1.5x1.2m-230-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61857
NGF-C01-192CW-10-1.5x1.2m-230-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61858
NGF-C01-192B-10-1.5x1.2m-230-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	61859
1,5 x 1,5 метра, 288 светодиодов				
NGF-C01-288RGBY-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20	соединение в линию до 6 гирлянд RGBY	прозрачный ПВХ	8 режимов*	61860
NGF-C01-288WW-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61861
NGF-C01-288CW-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61862
NGF-C01-288B-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	61863
2 x 1,5 метра, 357 светодиодов				
NGF-C01-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP20	соединение в линию до 5 гирлянд тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61864
NGF-C01-357CW-8-2x1.5m-230-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61865
NGF-C01-357B-8-2x1.5m-230-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	61866
NGF-C02-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	искрящий снег	61867

Гирлянда «сеть»

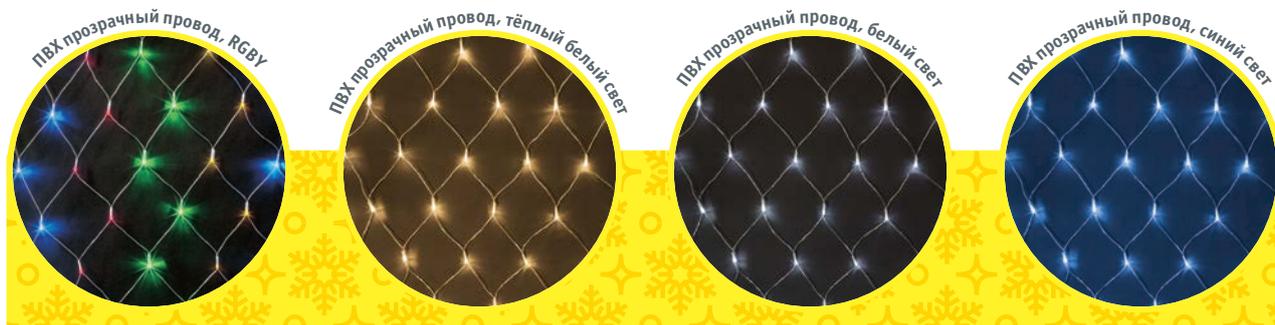


8 режимов работы

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
1,5 x 1,5 метра, 156 светодиодов				
NGF-N01-156RGBV-12-1.5x1.5m-230-TR-IP20	RGBV	прозрачный ПВХ	12	61845
NGF-N01-156WW-12-1.5x1.5m-230-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	12	61846
NGF-N01-156CW-12-1.5x1.5m-230-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	12	61847
NGF-N01-156B-12-1.5x1.5m-230-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	12	61848
2 x 2 метра, 240 светодиодов				
NGF-N01-240RGBV-12-2x2m-230-TR-IP20	RGBV	прозрачный ПВХ	12	61849
NGF-N01-240WW-12-2x2m-230-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	12	61850
NGF-N01-240CW-12-2x2m-230-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	12	61851
NGF-N01-240B-12-2x2m-230-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	12	61852

Гирлянда «фигурки»

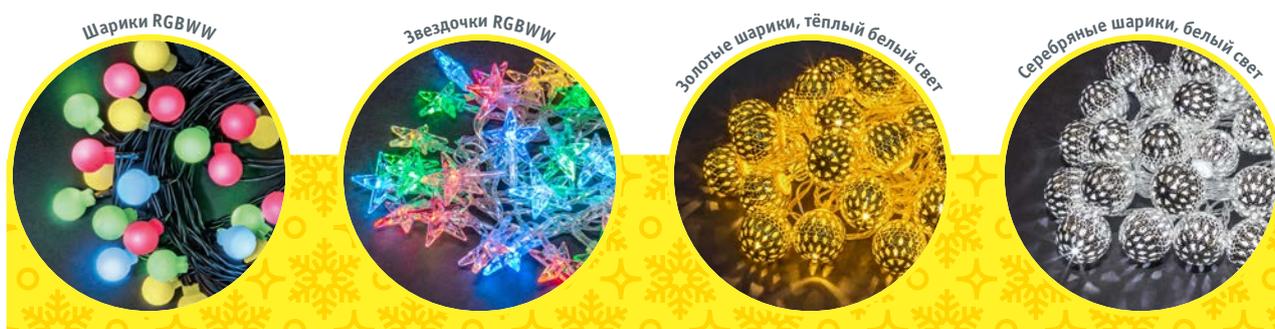


8 режимов работы

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Кол-во светодиодов, шт.	Код
Шарики ПВХ, Ø 1,5 см					
NGF-B01-48RGBWW-8-5.3m-230-C8-BL-IP20	RGBWW	чёрный ПВХ	5,3	48	61834
NGF-B01-80RGBWW-8-7.9m-230-C8-BL-IP20	RGBWW	чёрный ПВХ	7,9	80	61835
NGF-B01-128RGBWW-8-11.5m-230-C8-BL-IP20	RGBWW	чёрный ПВХ	11,5	128	61836
Звездочки ПВХ					
NGF-D005-30RGBV-230	RGBWW	прозрачный ПВХ	3,9	30	14043
Золотые металлические шарики, Ø 1,5 см					
NGF-D003-30WW-230	тёплый белый	прозрачный ПВХ	3,9	30	14041
Серебряные металлические шарики, Ø 1,5 см					
NGF-D004-30CW-230	белый	прозрачный ПВХ	3,9	30	14042

Гирлянда «фигурки» на батарейках

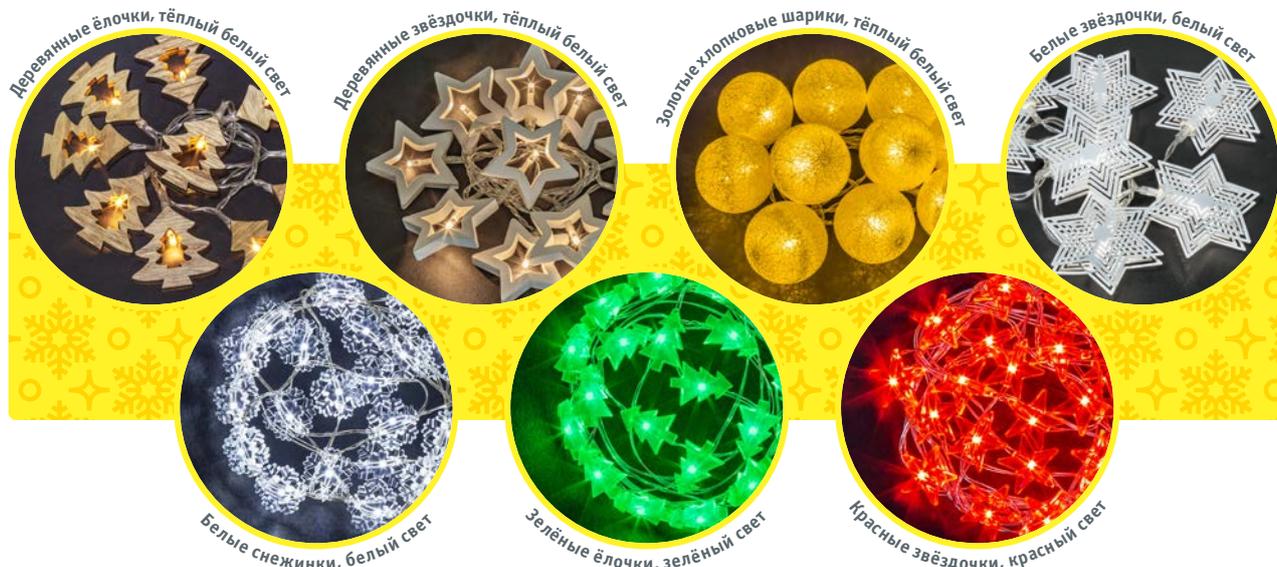

Постоянное свечение

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Расстояние между диодами, см	Код
Деревянные ёлочки, 10 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D008-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,8	15	14046
Деревянные звёздочки, 10 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D009-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,8	15	14047
Золотые хлопковые шарики, 10 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D010-10WW-2AA	тёплый белый	прозрачный ПВХ	1,8	15	14048
Белые снежинки ПВХ, 20 светодиодов, 2 AA*					
NGF-DM001-20CW-2AA	белый	медная проволока	2,3	10	14049
Зелёные ёлочки ПВХ, 20 светодиодов, 2 AA*					
NGF-DM002-20G-2AA	зелёный	медная проволока	2,3	10	14050
Красные звёздочки ПВХ, 20 светодиодов, 2 AA*					
NGF-DM003-20R-2AA	красный	медная проволока	2,3	10	14051
Белые металлические звёздочки, 20 светодиодов, 2 AA*					
NGF-D011-10CW-2AA	белый	прозрачный ПВХ	1,65	15	14206



Постоянное свечение

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Длина, м	Расстояние между диодами, см	Код
Фейерверк, 120 светодиодов, 2 AA*					
NGF-F01-120WW-3AA	тёплый белый	серебристая проволока	1,4	0,9	14207

* Элементы питания в комплект не входят.

Гирлянда «нить»




8 режимов работы

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный


Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
9,5 метра, 100 светодиодов				
NGF-S01-100RGBY-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	RGBY	чёрный каучук	8	61822
NGF-S01-100WW-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	тёплый белый	чёрный каучук	8	61823
NGF-S01-100CW-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	белый	чёрный каучук	8	61824
NGF-S01-100B-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	синий	чёрный каучук	8	61825
15,5 метра, 140 светодиодов				
NGF-S01-140RGBY-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	RGBY	чёрный каучук	10	61826
NGF-S01-140WW-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	тёплый белый	чёрный каучук	10	61827
NGF-S01-140CW-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	белый	чёрный каучук	10	61828
NGF-S01-140B-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	синий	чёрный каучук	10	61829
21,5 метра, 200 светодиодов				
NGF-S01-200RGBY-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	RGBY	чёрный каучук	10	61830
NGF-S01-200WW-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	тёплый белый	чёрный каучук	10	61831
NGF-S01-200CW-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	белый	чёрный каучук	10	61832
NGF-S01-200B-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	синий	чёрный каучук	10	61833

Гирлянда «занавес»

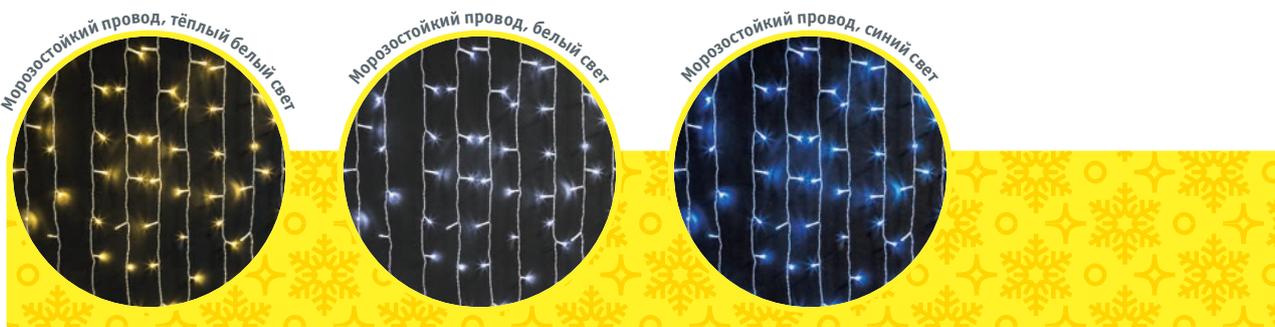

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код
2 x 1,5 метра, 357 светодиодов				
NGF-C01-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61868
NGF-C01-357CW-8-2x1.5m-230-TR-IP44	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61869
NGF-C01-357B-8-2x1.5m-230-TR-IP44	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	61870
NGF-C02-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	прозрачный ПВХ	искрящийся снег	61872

Гирлянда «сеть»

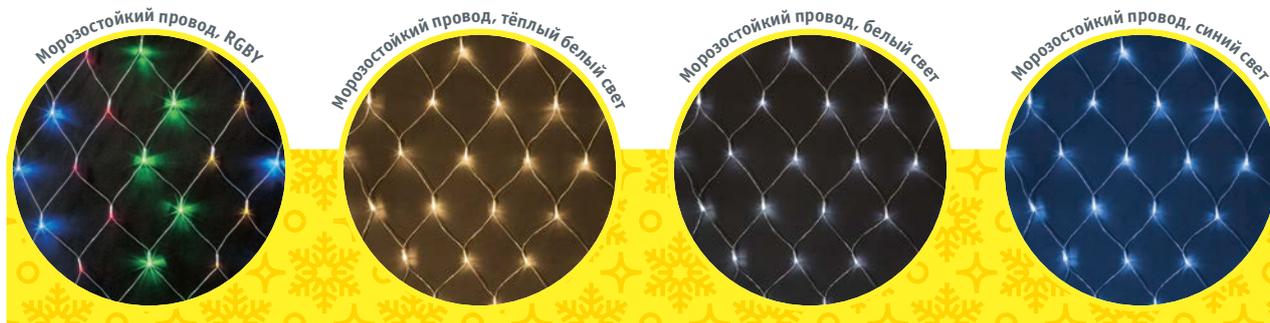


8 режимов работы

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Расстояние между диодами, см	Код
2 x 1,5 метра, 240 светодиодов				
NGF-N01-240RGBV-12-2x1.5m-230-TR-IP44	RGBV	прозрачный ПВХ	12	61853
NGF-N01-240WW-12-2x1.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	прозрачный ПВХ	12	61854
NGF-N01-240CW-12-2x1.5m-230-TR-IP44	белый	прозрачный ПВХ	12	61855
NGF-N01-240B-12-2x1.5m-230-TR-IP44	синий	прозрачный ПВХ	12	61856

Гирлянда «бахрома»

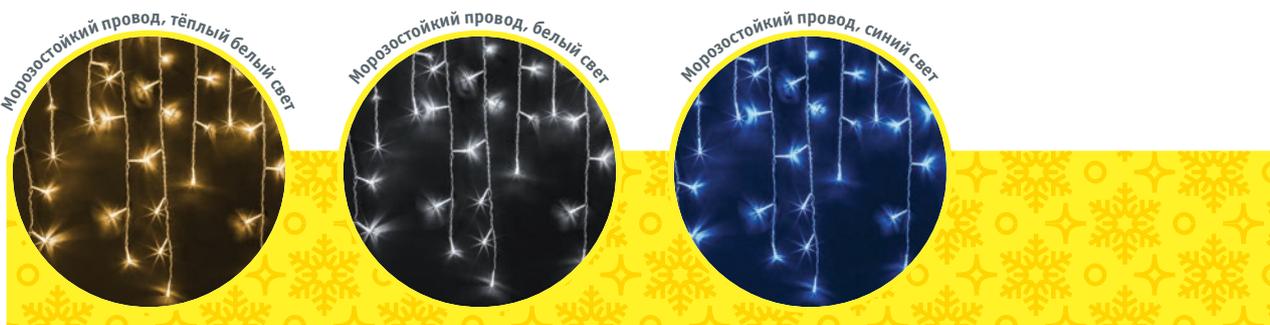

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код
2 x 0,5 метра, 100 светодиодов				
соединение в линию до 5 гирлянд				
NGF-I01-100WW-8-3.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61840
NGF-I01-100B-8-3.5m-230-TR-IP44	синий	прозрачный ПВХ	постоянный	61841
NGF-I01-100CW-8-3.5m-230-TR-IP44	белый	прозрачный ПВХ	постоянный	61842
NGF-I02-100WW-8-3.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	прозрачный ПВХ	искрящийся снег	61843
NGF-I02-100CW-8-3.5m-230-TR-IP44	белый	прозрачный ПВХ	искрящийся снег	61844

Гирлянда «бахрома» IP65

Морозостойкий провод, холодный белый свет



Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код
2 x 0,5 метра, 100 светодиодов		соединение в линию до 5 гирлянд		
NGF-I01-100CW-8-3.5m-230-WH-IP65	холодный белый	белый каучук	постоянный	14104

Гирлянда «шарики»

Шарики Ø 2,4 см, RGB



Шарики Ø 2,4 см, белый свет



Шарики Ø 2,4 см, синий свет



Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Режим свечения	Код
8 метров, 70 светодиодов		соединение в линию до 3 гирлянд		
NGF-B02-70RGB-10-8m-230-BL-IP44	RGB	чёрный каучук	мерцание	61837
NGF-B02-70CW-10-8m-230-BL-IP44	белый	чёрный каучук	постоянный	61838
NGF-B02-70B-10-8m-230-BL-IP44	синий	чёрный каучук	постоянный	61839

Гирлянда «Белт Лайт»



Пылевлагозащищенная гирлянда для ламп с цоколем E27.
Для декоративного освещения уличных площадей, парков, стадионов, мостов, фасадов зданий, витрин магазинов и новогодних елок.

Параллельная схема соединения ламп: при перегорании одной из ламп питание остальных ламп не прерывается.

Общие характеристики

Мощность	3680 Вт
Расстояние между патронами	40 см
Кратность резки	отсутствует
Режим свечения	постоянное свечение
Тип провода	чёрный каучук
Материал контактов	латунь
Сечение проводников	2 x 1,5 мм ²
Напряжение/частота	230 В/50 Гц
Номинальный ток	16 А
Степень защиты	IP65*
Температура эксплуатации	-50...+60 °С

*Уплотнительные кольца на патронах E27 обеспечивают степень защиты от пыли и влаги IP65 при вкрученной лампе с цоколем E27 и колбой диаметром 45 мм. Лампы в комплект не входят, приобретаются отдельно.

Артикул	Длина, м	Количество патронов E27, шт.	Код
NGF-01-20-40-E27-BL	20	50	61553
NGF-01-100-40-E27-BL	100	250	61554



Разноцветные лампы с цоколем E27
Рекомендованы для применения с гирляндой Navigator «Белт Лайт».

Артикул	Мощность, Вт	Размер, мм	Цвет	Код
NLL-G45-1-230-W-E27	1	45 x 69	белый	61243
NLL-G45-1-230-R-E27	1	45 x 69	красный	71827
NLL-G45-1-230-G-E27	1	45 x 69	зелёный	71828
NLL-G45-1-230-B-E27	1	45 x 69	синий	71829
NLL-G45-1-230-Y-E27	1	45 x 69	жёлтый	71830

Декоративные «3D» лампы



Декоративные лампы с многослойным нанесением внутри стеклянной колбы создают эффект объемного разноцветного фейерверка. Модель NLL-3DRGB имеет встроенный контроллер, который создает динамическую световую сцену.



угол светового потока
360°

диапазон рабочих температур
-40
+40
°C

напряжение питания
220
вольт

Артикул	Мощность, Вт	Размер, мм	Режим свечения	Код PC
Цоколь E27				
NLL-3D-ST64-4-230-E27	4	64 x 140	постоянный	61486
NLL-3DRGB-ST64-2-230-E27	2	64 x 140	динамический	61487



115432 Москва
пр-т Андропова
д. 18, корп. 5
+7 499 683 01 48
info@navigator-light.ru

navigator-light.ru

Naavigator