

Буксируемые кабельные цепи Серия E2C

Новинка

Доступные размеры: 10



- » Увеличение срока службы кабелей
- » Улучшение безопасности
- » Экономия пространства

Кабельные цепи серии E2C предназначены для укладки, защиты и перемещения электрических и оптических кабелей, проводов и трубок. Кабельные цепи используются для обеспечения надежного и безопасного передвижения кабелей.

Передвижение кабелей и шлангов происходит по строго заданной траектории. Возможна одновременная прокладки различных кабелей и трубок в цепь.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	полиамид
Диапазон рабочих температур	-25°С ÷ 125°С
Номинальная скорость	2 м/с
Номинальное ускорение	20 м/с ²
Масса одного звена	3 г


КОДИРОВКА

E2C	-	10	-	16	-	028
E2C	СЕРИЯ КАБЕЛЬНОЙ ЦЕПИ					
10	ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА					
16	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА					
028	РАДИУС ИЗГИБА					

КАБЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ СЕРИИ E2C

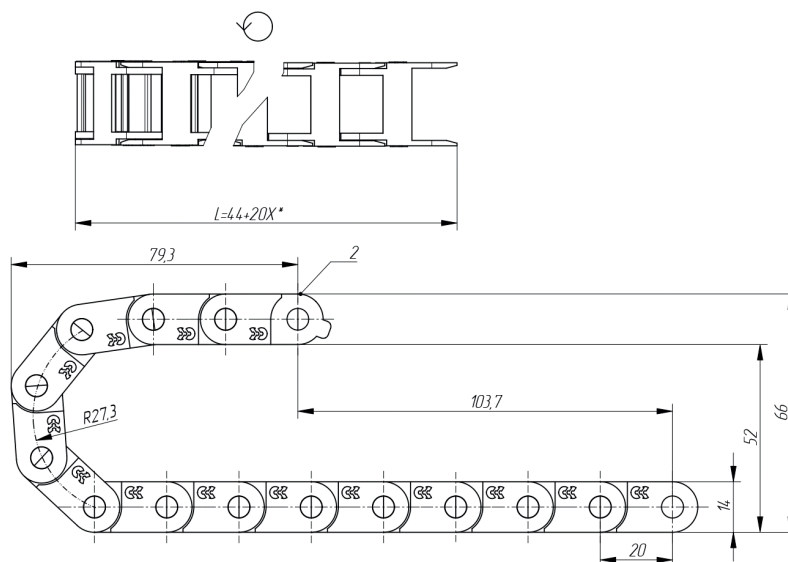

КОМПЛЕКТ КОНЦЕВЫХ ЗВЕНЬЕВ

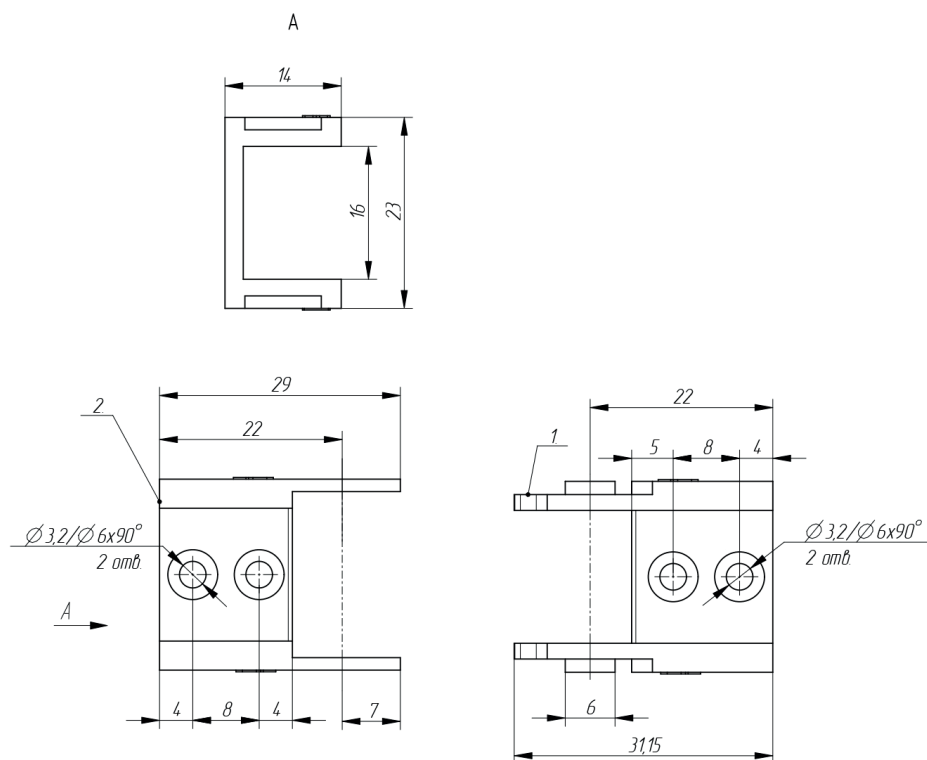


E2C.10.16.028.Z
Комплект концевых звеньев

КОДИРОВКИ КОНЦЕВЫХ ЗВЕНЬЕВ

- | | |
|---|--------------|
| 1 | E2C.10.16.ZL |
| 2 | E2C.10.16.ZR |

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЗВЕНО

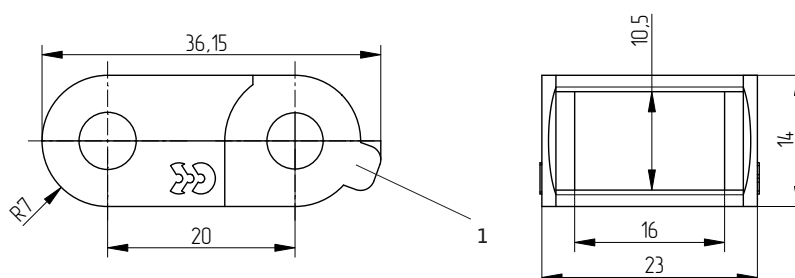

КОДИРОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЗВЕНЬЕВ

- 1 E2C.10.16.ZP