


Клапаны соленоидные прямого действия Серия СМ. Модель RV

Новинка

2/2, NC

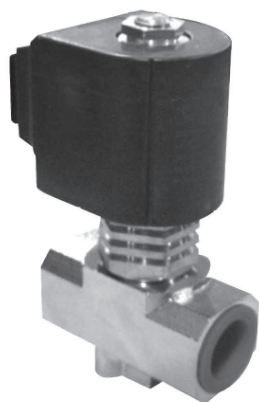


Предназначены для перекрытия потока нейтральных и слабоагрессивных газов и жидкостей, в том числе пара в диапазоне давлений от 0 до 10 бар (максимальное рабочее давление 25 бар), в том числе в системах стерилизации пищевых продуктов, пропарки систем трубопроводов, подачи пара в теплообменные контуры.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функция клапана	2/2, NC
Конструкция	плунжерный, прямого действия
Материалы	корпус – латунь, покрытая никелем, уплотнения PTFE / VITON (стойкий к воздействию пара)
Установка	на трубопроводе в любом положении
Рабочие температуры среды	0°C ÷ 180°C
Рабочее давление	0 ÷ 10 бар избыточного давления (макс. 25 бар)
Рабочие среды	воздух, вода, жидкие и газовые среды, пар
Напряжение	DC 12V, 24V / AC 110V, 220V допустимое отклонение ± 10%
Потребляемая мощность	19 VA (AC) / 20 W (DC)
Рабочий цикл	ED 100% допускается постоянное включение
Класс изоляции	H
Коннектор	124-800
Присоединение	1/2"
Тип поставки	в сборе с катушкой

КОДИРОВКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЛАПАНОВ СЕРИИ СМ-RV

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ КЛАПАНОВ СЕРИИ СМ-RV

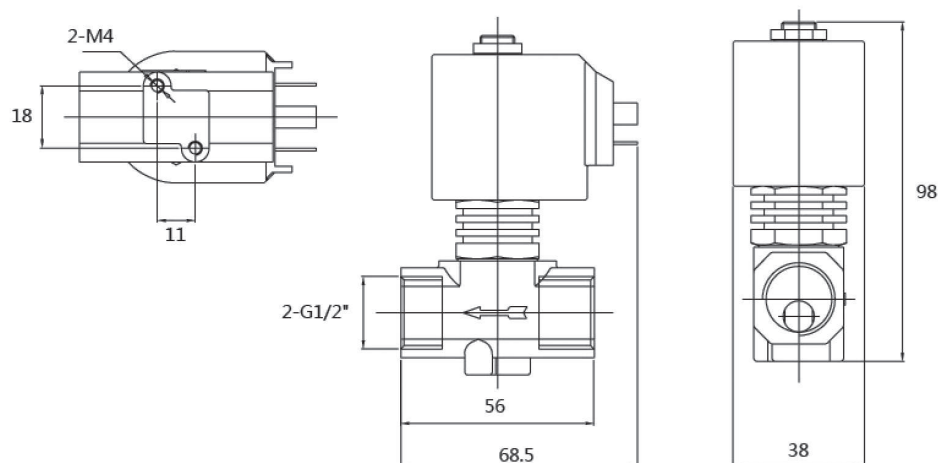

Мод.

СМ-RV-08102-24V DC

СМ-RV-08102-24V AC

СМ-RV-08102-220V AC