

Встраиваемый светильник серии NGX для ламп с цоколем GX53

Код продукта	Цвет	h _b , мм	Ø, мм	B, мм
NGX-R1-001-GX53	белый	90	105	40
NGX-R1-002-GX53	золото	90	105	40
NGX-R1-003-GX53	хром	90	105	40
NGX-R1-004-GX53	сатин-хром	90	105	40
NGX-R1-005-GX53	черный хром	90	105	40
NGX-R1-006-GX53	черненная медь	90	105	40
NGX-R1-007-GX53	черненная бронза	90	105	40

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Встраиваемый светильник серии NGX торговой марки Navigator предназначен для общего и акцентного освещения жилых, административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Светильник NGX
Паспорт изделия

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
 - При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
 - Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
 - Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
 - При повреждении плафона и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
 - Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
 - При обнаружении неисправности, обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
 - При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Наметьте место будущей установки светильника и прорежьте отверстие согласно диаметру врезного отверстия из спецификации.
- Обесточьте сетевой кабель (двужильный кабель с сечением от 0,5 до 1,0 мм², в комплект не входит).
- Подключите сетевой кабель как показано на схеме 1. Туго затяните зажимные винты (клеммная колодка в комплект не входит).
- Установите светильник во врезное отверстие, схема 2.

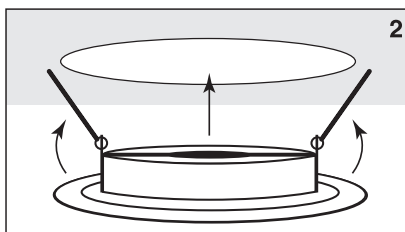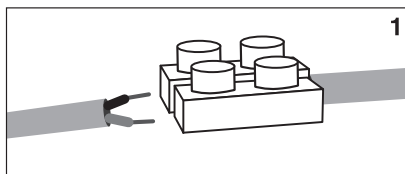

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

12 месяцев с даты покупки светильника при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате FMMГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц производства, ГГ – год.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YINZHOU REFINE LIGHTING CO.,LTD», NO.111 Dongyi Road, Yinzhou Investment Center, Ningbo, China. «НИНБО ИНЬЧЖОУ РЕФАЙН ЛАЙТИНГ КО., ЛТД» № 111 Дуньин Роуд, Иньчжоу Инвэстмэнт Центр, Нинбо, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «ТМ Навигатор», 115432, Россия, Москва, пр-т Андропова, 18, корп. 5, этаж 13.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

Модель светильника	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.