

Gazpromneft Compressor Oil - 46, 68, 100, 150, 220, 320



Компрессоры
объемного и
динамического типа



Улучшенная
термическая
стабильность



Противоизносные
свойства



Защита от коррозии



Высококачественные
минеральные
базовые масла

Gazpromneft Compressor Oil – серия беззольных компрессорных масел, разработанная для смазывания компрессоров различного типа (объемного и динамического), где необходим уровень эксплуатационных свойств DIN 51506 VCL. Высококачественные базовые компоненты обеспечивают высокую термическую стабильность, минимизируя образование лаковых отложений. Масла эффективно защищают рабочие поверхности компрессоров от износа, ржавления и коррозии.

Характеристики/Преимущества/Потенциальные выгоды

- Улучшенная термическая стабильность → уменьшение склонности к формированию отложений, ведущих к закоксовыванию поршневых канавок, колец, поршней → максимальный срок службы компрессоров
- Высокая температура самовоспламенения → снижение риска возгорания → безопасность на производстве
- Отличная защита от износа → несущая способность масла минимизирует изнашивание поршневых колец, подшипников, валов → снижение внеплановых простоев
- Возможность продления интервала замены в сравнении с КС-19п (А) (ГОСТ) → масло содержит современный пассиватор металлов (образует защитный слой, уменьшающий каталитическое воздействие металла), который защищает смазочный материал от преждевременного старения → снижение затрат на расходный материал
- Повышенная защита от коррозии и ржавления → наличие современного ингибитора коррозии (в отличие от масел уровня ГОСТ) позволяет активно защищать поверхности металлов от продуктов окисления масла и воды → снижение расходов на дополнительные запчасти

Применение

- Воздушные компрессоры, эксплуатируемые в различных областях промышленности, требующие уровень эксплуатационных свойств DIN 51506 VCL, VBL.
- Винтовые, пластинчатые компрессоры (ISO VG 46, 68); поршневые компрессоры (ISO VG 100, 150, 220, 320).
- Турбокомпрессоры (ISO VG 46).
- Стационарные компрессоры с конечной температурой нагнетания до 180 °С, переносные – до 220 °С согласно DIN 51506 VCL.

Спецификации	Класс вязкости по ISO				
	46	68	100	150	220
ROTORCOMP VERDICHTER GmbH	✓✓	✓✓	✓✓		
АО «УКЗ» (Уральский компрессорный завод, г. Екатеринбург)	✓	✓	✓	✓	✓✓
ПАО «Сумское НПО»	✓	✓	✓	✓	✓
DIN 51506 VCL	✓	✓	✓	✓	✓


*✓✓ - одобрено, ✓ - спецификация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Класс вязкости по ISO					
		46	68	100	150	220	320
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	46	68	100	150	220	320
при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	6,7	8,5	11,0	14,7	18,5	23,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	94	95	93	93	92	91
Температура самовоспламенения, °С	ГОСТ 12.1.044	340	374	375	375	376	378
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	227	246	257	250	275	271
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-24	-30	-28	-24	-20	-17
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	875	880	884	888	890	896

Масла серии Gazpromneft Compressor Oil демонстрируют высокие показатели в тестах в сравнении с нормами, которые регламентируют стандарты уровня ГОСТ:


Коррозия на медной пластине*

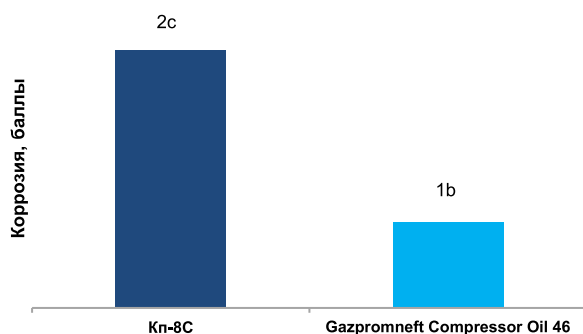

Высокие антикоррозионные свойства серии масел Gazpromneft Compressor Oil обеспечивают максимальный срок службы работы компрессорного оборудования.

*Тест ГОСТ 2917; **Тест ASTM D92

Температура вспышки**

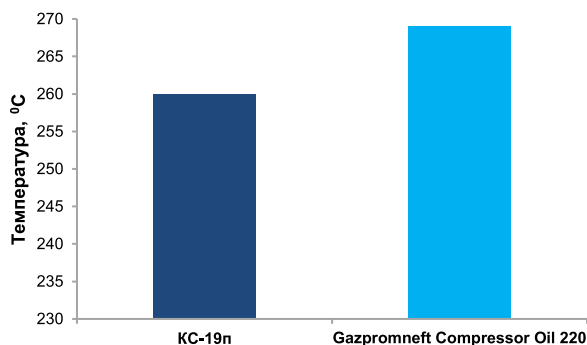

Высокая температура вспышки серии масел Gazpromneft Compressor Oil повышает безопасность эксплуатации поршневых компрессоров.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



zakaz@arsenal-oil.ru

8 (495) 120-04-51

8 (812) 407-39-41

8-800-500-1945

<https://www.arsenal-oil.ru>