


Мини-краны Серия R79

Новинка

2/2, 3/2 лин./поз

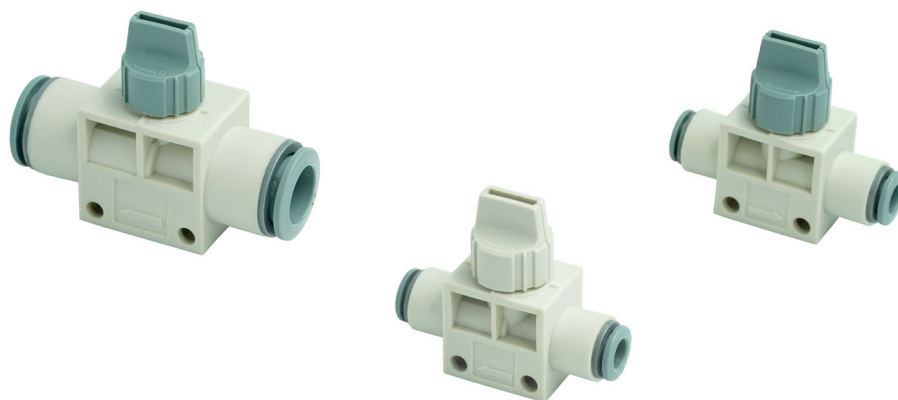

- » Сокращение времени монтажа
- » Компактные размеры и низкий вес
- » Простота управления
- » Быстрый монтаж пластикового трубопровода
- » Доступные варианты исполнения: 2/2, 3/2 лин./поз.

Пневматические ручные мини-краны серии R79 используют для подачи и перекрытия сжатого воздуха для потребителей в промышленных установках. Реализация структуры 3/2 для сброса давления реализуется через отверстие в ручке управления.



Миниатюрные размеры, малый вес и наличие встроенных фитингов для быстрого монтажа пластикового трубопровода серии R79 обеспечивают легкую и оперативную установку в любой точке системы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функция	2/2, 3/2 лин./поз
Материалы	пластик (PBT) уплотнение NBR
Управление	поворот механической ручки на 90°
Диаметр трубки	Ø 6, 8, 10, 12 мм
Установка	в любом положении
Рабочая температура	0 ÷ 80°C (при сухом воздухе -10°C)
Рабочее давление	0 ÷ 10 бар
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:2:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

МИНИ-КРАНЫ СЕРИЯ R7958

Мини-краны 2/2 лин./поз., с белой ручкой.

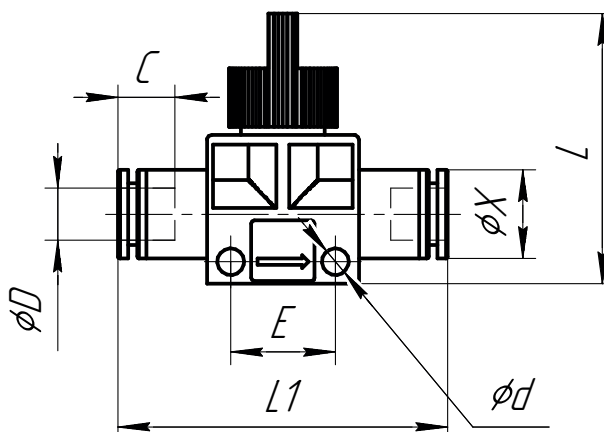




Мод.	C	ØD	Ød	E	L	L1	ØX
R7958 6	17,9	6	4,2	16,5	42,6	51,1	12
R7958 8	18,8	8	4,2	16,5	42,6	52	14
R7958 10	21	10	4,2	21,5	47	63,3	17
R7958 12*	22,6	12	4,2	21,5	47	64,1	20

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО с трубкой ТРУ.

МИНИ-КРАНЫ СЕРИЯ R7978

Мини-краны 3/2 лин./поз., с серой ручкой, со сбросом давления.

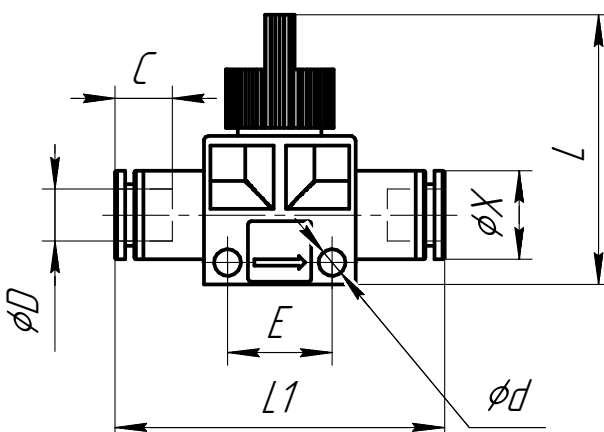

Мод.	C	ØD	Ød	E	L	L1	ØX
R7978 6	17,9	6	4,2	16,5	42,6	51,1	12
R7978 8	18,8	8	4,2	16,5	42,6	52	14
R7978 10	21	10	4,2	21,5	47	63,3	17
R7978 12*	22,6	12	4,2	21,5	47	64,1	20

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО с трубкой ТРУ.