


## БЛОК ПИТАНИЯ TS-08 Slim

Блок питания предназначен для питания мониторов ТМ «Tantos» серии «Slim», других мониторов использующих внешний БП, а также аудиотрубки TS-AD.

### Монтаж блока питания

1. Монтаж блока питания может быть произведен скрыто, в подрозетник, за кронштейном монитора или в любом другом месте.
2. Для наружного монтажа блока питания на стену, используйте крепежные петли на задней стенке блока питания.

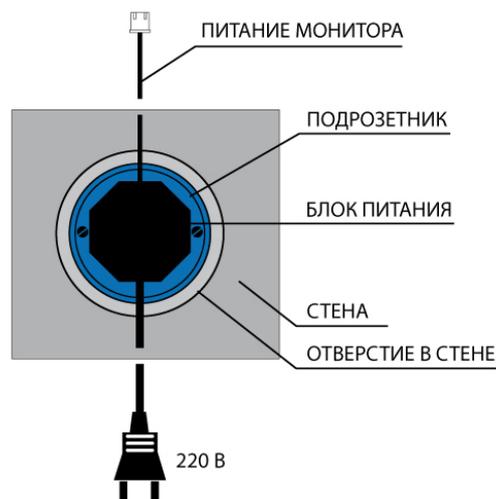

**Примечание:** укорачивание провода питания монитора или обрезание вилки 220В не снимает блок питания с гарантии, если при монтаже были соблюдены правила соединения и изоляции проводов, а также полярности подключения.

### Характеристики

№	Параметр	Значение
1	Питание	100-240В 0,5А частота 50 Гц
2	Выходное напряжение	14,5В
3	Напряжения пульсаций	≤ 30 мВ
4	Номинальный выходной ток	0.8 А
5	Время наработки на отказ, не менее	100 000 часов
6	Длина кабеля: 220В 14,5В	325 мм 1425 мм
7	Класс защиты	IP 54
8	Размеры	45 x 45 x 25 мм
9	Вес	150 г

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.