



## Fluxor para inodoro instalación vista

### Descripción

- Fluxor mural para inodoro de latón cromado acabado brillo.
- Modelo para instalación mural expuesta.
- Apertura con palanca.
- Durabilidad y resistencia al uso y a la corrosión.
- Diseñado para entornos públicos con altas frecuencias de uso
- Suministrado con escudo embellecedor cromado

### Texto sugerido para prescripción

Fluxor para inodoro NOFER de instalación expuesta, de apertura con palanca, de latón cromado, acabado brillo. Instalado sobre muro vertical. Entrada macho 1" G y salida para tubo Ø38 mm.

### Características técnicas

**Material cuerpo:** Latón cromado

**Acabado:** Brillo

**Presión hidrodinámica:** Presión de trabajo 2-15 bar, presión recomendada 3-6 bar.

**Descarga:** de 6 a 9 litros

**Volumen de descarga:** a 0,5 bar: 1 L.


**Tiempo de descarga:** a 0,5 bar: 3,5 seg.

**Flujo:** 17,7 l/min.

**Entrada:** macho 1" G.

**Salida para tubo:** Ø38 mm.

### Esquema dimensional

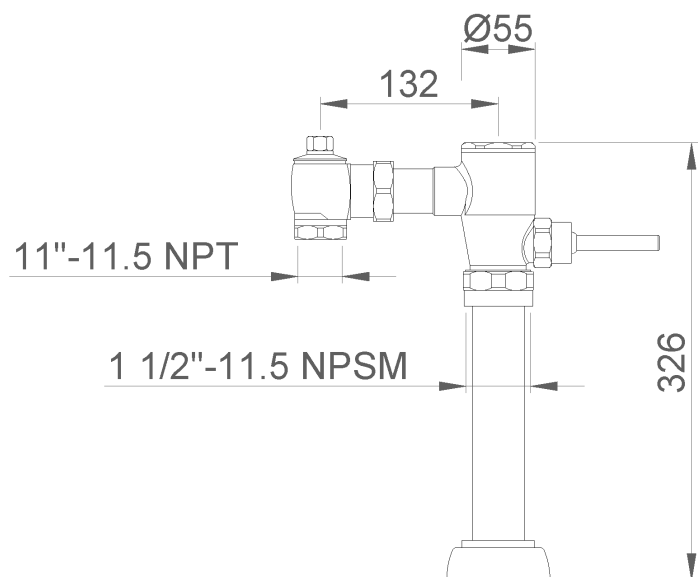

Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - España  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



07098.B



07079.B

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.