



Fluxor para urinario instalación vista

Descripción

- Fluxor mural para urinario de latón cromado acabado brillo.
- Modelo para montaje sobre muro vertical.
- Apertura con palanca.
- Durabilidad y resistencia al uso y a la corrosión.
- Diseñado para entornos públicos con altas frecuencias de uso.

Texto sugerido para prescripción

Fluxor para urinario NOFER de instalación expuesta, de apertura con palanca, de latón cromado, acabado brillo. Instalado sobre muro vertical. Entrada macho 3/4" G y salida para tubo Ø19 mm.

Componentes

- Suministrado con escudo embellecedor cromado.

Características técnicas

Material cuerpo: Latón cromado

Acabado: Brillo

Presión de trabajo: 2-15 bar


Presión recomendada: 3-9 bar

Descarga: de 6 a 9 litros

Entrada macho: 3/4" G

Salida para tubo: Ø19 mm.

Esquema dimensional

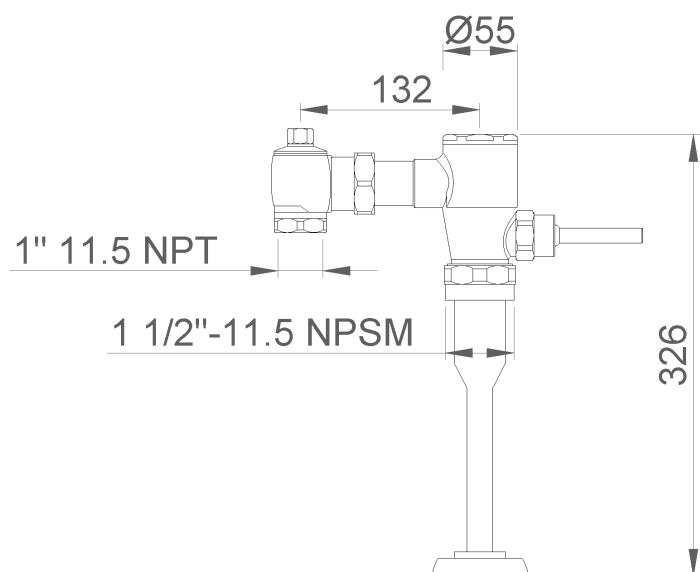

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



07510.N



07510.LN

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.