

Футболка
Джуджит **plus-size**
Рост 158-176 размеры 54-64




Футболка Джугум plus-size

	рост 158						рост 164					
	54	56	58	60	62	64	54	56	58	60	62	64
A	64	66	68	70	72	74	64	66	68	70	72	74
B	76,5	76,6	76,7	76,8	76,9	77	78	78,1	78,2	78,3	78,4	78,5
B	123	125	127	129	131	133	124	126	128	130	132	134

	рост 170						рост 176					
	54	56	58	60	62	64	54	56	58	60	62	64
A	64	66	68	70	72	74	64	66	68	70	72	74
B	79,6	79,7	79,8	79,9	80	80,1	81,1	81,2	81,3	81,4	81,5	81,6
B	125	127	129	131	133	135	126	128	130	132	134	136

Перепад длины переда и спинки 4 см во всех размерах

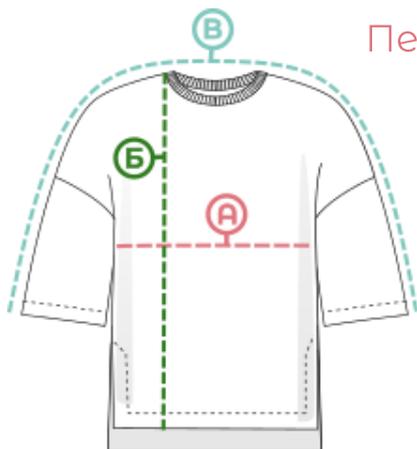


Все измерения выполнены по бумажным лекалам.
 В отшитом изделии значения могут отличаться в зависимости от свойств ткани и точности раскроя.
 Учитывайте при выборе размера толщину, пластичность и эластичность материала!



Футболка Джугум **plus-size**

Детали в крое:

1. Перед — 1 дет. со сгибом.
2. Спинка — 1 дет. со сгибом.
3. Рукав — 2 дет.
4. Обтачка горловины — 1 дет.

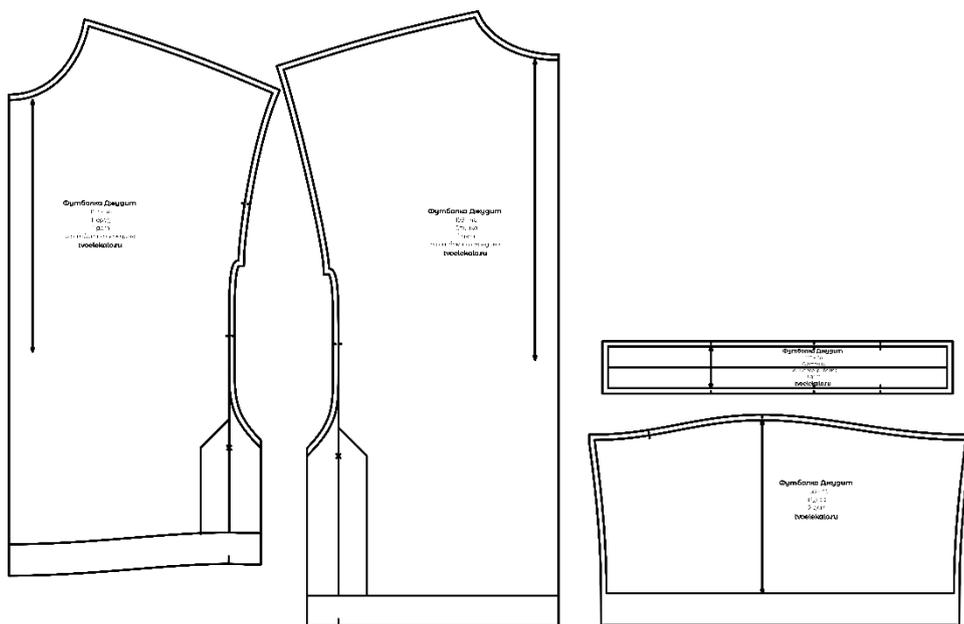

Расход ткани зависит от ширины трикотажного полотна!

При ширине полотна 180 см

Рост 158 размеры 54 - 64 – 1,22

Рост 164 размеры 54 - 64 – 1,24 м

Рост 170 размеры 54 - 64 – 1,27 м

Рост 176 размеры 54 - 64 – 1,29 м

м

При ширине полотна 150 см

Рост 158 размеры 54 - 64 – 1,85 м

Рост 164 размеры 54 - 64 – 1,87 м

Рост 170 размеры 54 - 64 – 1,91 м

Рост 176 размеры 54 - 64 – 1,94 м



Расход ткани указан с учетом раскладки на ткани в одном направлении и усадкой 10%. На однотонных тканях раскладка может быть более экономной.



Раскрой на ткани

Выполните декатировку ткани во избежание усадки готового изделия!

Хлопковые полотна могут давать усадку до 10 см на метр.

Для основных деталей подойдут кулирка, футер двунитка-петля, пике.


Для обтачки используйте рибану или кашкорсе.

Длина обтачки в крае с учетом припусков на шов 41,7 см – 47,14 см (в зависимости от размера), ширина 6,7 см.




Пошив

1. Укрепить обтачки разрезов трикотажным дублирином не плотнее 40 г/м.
2. Срезы обтачек разрезов обработать на оверлоке до нагсечки.

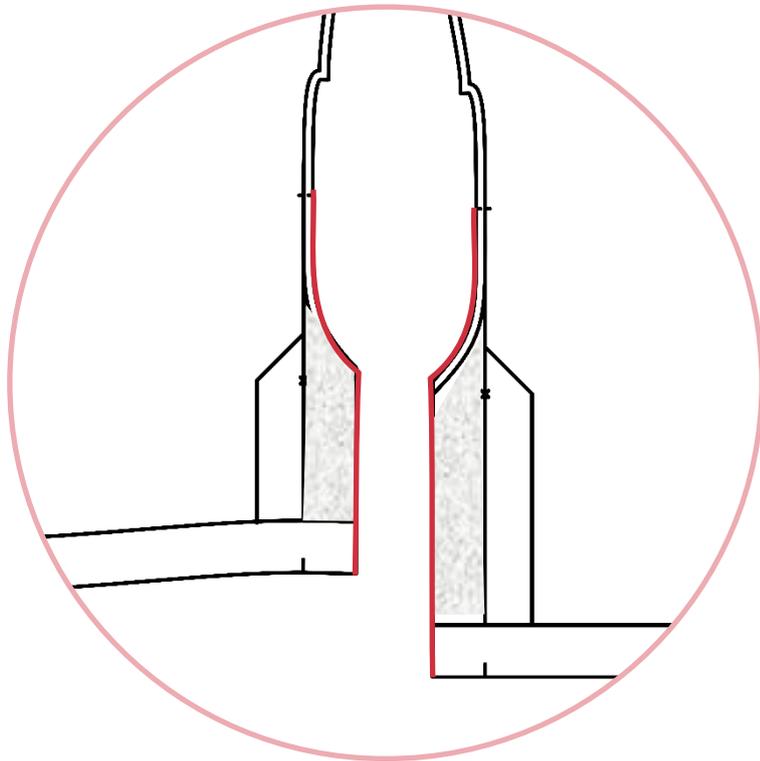


Пошив

3. Стачать плечевые швы.
4. Втачать рукав в открытую пройму.
5. Соединить одной строчкой боковые срезы и внутренние срезы рукава, перекрывая оверложенные участки на 1,5-2 см.
6. На участке от надсечки до начала разреза проложить машинную строчку.

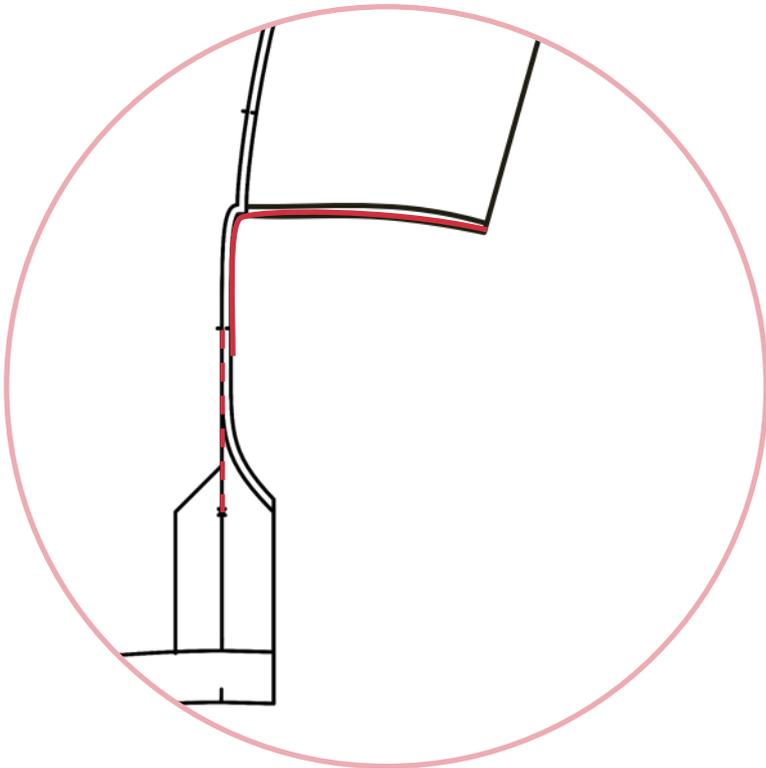

Пошив

7. Подшить низ изделия и низ рукавов плоским швом или двойной иглой супер-стрейч.
8. Заутюжить обтачки разрезов на изнаночную сторону. Закрепить машинной строчкой.
9. Обтачку горловины соединить в кольцо, согнуть пополам изнаночной стороной внутрь и вшить в горловину. При вшивании обтачку горловины необходимо натягивать.
10. Укрепить горловину спинки во избежание её деформации во время носки можно киперной лентой.



Мы уверены, у Вас все прекрасно получилось!
Не забывайте на каждом этапе проводить влажно-тепловую обработку швов!
И Ваше изделие будет выглядеть безупречно!





КАК РАСПЕЧАТАТЬ ВЫКРОЙКУ

1. Откройте документ с выкройкой в программе для просмотра PDF файлов. Убедитесь, что Ваша программа не масштабирует изображение. Рекомендуем использовать программу **Adobe Reader**.
2. Распечатайте первую страницу, указав в настройках печати **«реальный размер»**.
На каждой странице есть шкала в см.
Убедитесь, что она напечатана в размере 1:1, сверив её со шкалой стандартной линейки.



3. Если масштаб выставлен верно, распечатайте все листы выкройки.





Все выкройки tvoelekalо предназначены только
для ЛИЧНОГО пользования.
Запрещено ЛЮБОЕ полное или частичное
копирование, передача третьим лицам и
размещение в открытый доступ.
(ч.1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ).

