


Магистральный видеусилитель МАРШАЛ

Схема подключения

ВНИМАНИЕ!

На последнем этаже обязательно подключите нагрузочный резистор 75 Ом.

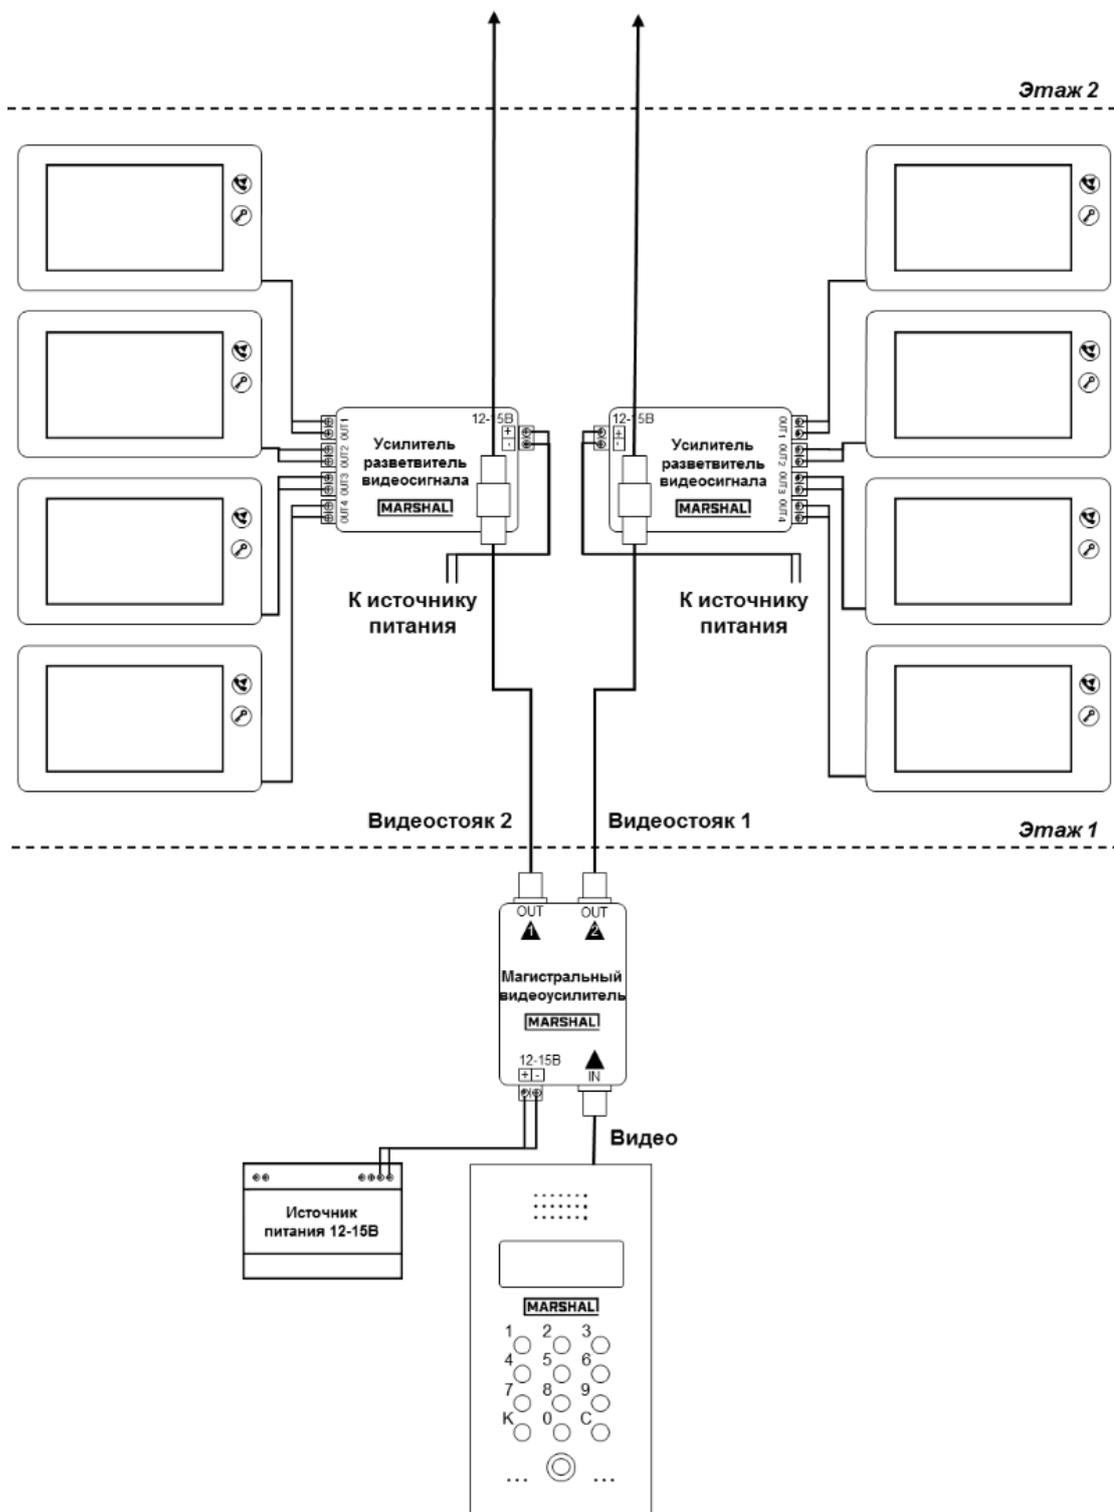



Описание

Магистральный видеоусилитель МАРШАЛ предназначен для усиления слабого видео сигнала домофона.

Правила транспортирования и хранения

Транспортирование магистрального видео усилителя должно соответствовать ГОСТ 28594-90.

Магистральный видео усилитель должен храниться в условиях хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5°C до 40°C и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных примесей.

Подготовка к работе

Подключить Магистральный видео усилитель к домофону и блоку питания согласно схеме подключения.

ВНИМАНИЕ!

После хранения или транспортирования видеоусилителя при температуре ниже +5°C, перед включением необходимо выдержать устройство в нормальных климатических условиях не менее 2 часов.

Технические характеристики

Ток потребления	0,1А
Питание	12В
Диапазон рабочих температур	+10°C до +35°C
Габариты	70x50x25 мм

Гарантии изготовителя

Производитель гарантирует нормальную работу магистрального видеоусилителя в течение 6 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем вышеуказанных условий эксплуатации и правил хранения.

Срок службы изделия – 5 лет со дня продажи.