

Инструкция по замене трещотки Peg-Perego модели Culla / Young


Вам потребуется:

1. Шурупверт или дрель
2. Сверло по металлу (желательно $\geq 5\text{мм}$)
3. Крестовая отвертка
4. Гаечный ключ на 7 или плоскогубцы



Запчасти для детских колясок

www.babyboom.moscow

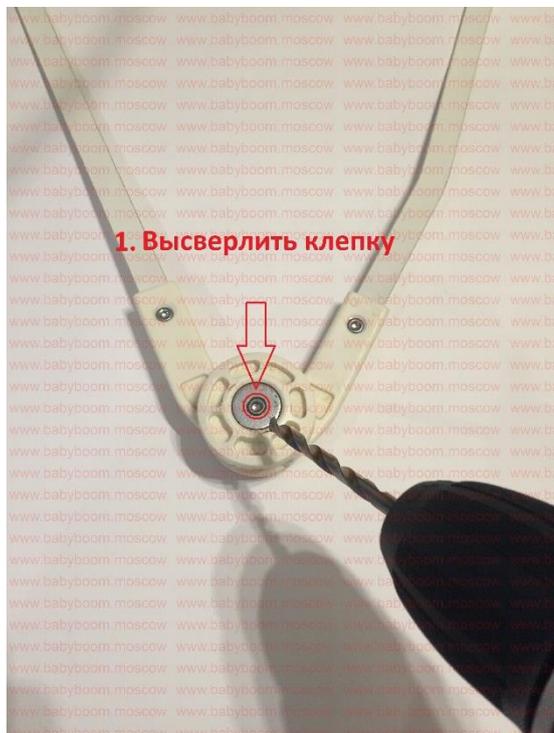

1. Высверлить клепку



2. Заменить трещотку и крепление



3. Собрать и зафиксировать гайкой



Внимание!

Не перетягивайте гайку (фото 3, порядковый номер 9) при фиксации сустава! Фиксирующий болт (фото 3, порядковый номер 1) не должен выходить за пределы гайки (фото 3, порядковый номер 9). Излишне перетянув, вы создадите дополнительную нагрузку на трещотку и укоротите срок ее эксплуатации.