



Lavaojos de emergencia sobre plataforma.
Acero zincado con recubrimiento de pintura epoxy y acero inoxidable

Descripción

- Lavaojos de emergencia, apertura manual y con pedal.
- Con alto flujo a baja presión.
- Activado mediante peana.
- Doble chorro aireado con tapa antipolvo.
- Color verde RAL 6029.
- Adecuado para industrias, laboratorios y generalmente donde existe el riesgo de daños personales por incendio, ácidos, reactivos químicos, productos derivados del petróleo, materiales radiactivos u otros contaminantes.
- Conformidad CE.

Texto sugerido para prescripción

Lavaojos de emergencia sobre plataforma NOFER o equivalente, de gran caudal a baja presión con válvula de paso total, apertura manual y con peana. Cuerpo construido de acero galvanizado con recubrimiento de pintura epoxy color verde, recogedor de acero inoxidable color verde.

Características técnicas

Material cuerpo: Acero galvanizado con pintura epoxy

Color: Verde

Material recogedor: Acero inoxidable

Material piezas de conexión: latón

Dimensiones recogedor: Ø255 mm



Caudal: 14 l/min $\pm$ 10%

Caudal mínimo requerido a 2 bar: 6 l/min

Entrada de agua: rosca de 1/2 "

Salida de agua: rosca de 1 + 1/4 "

Esquema dimensional

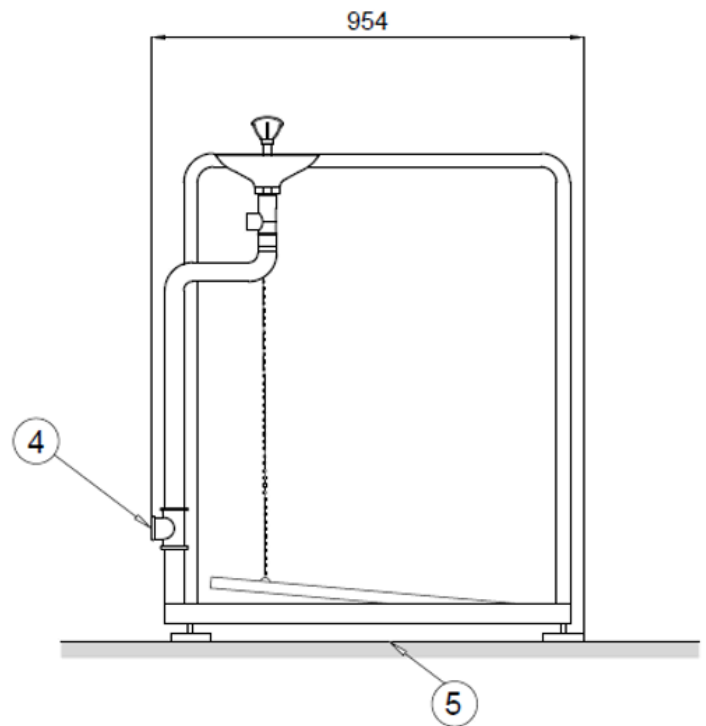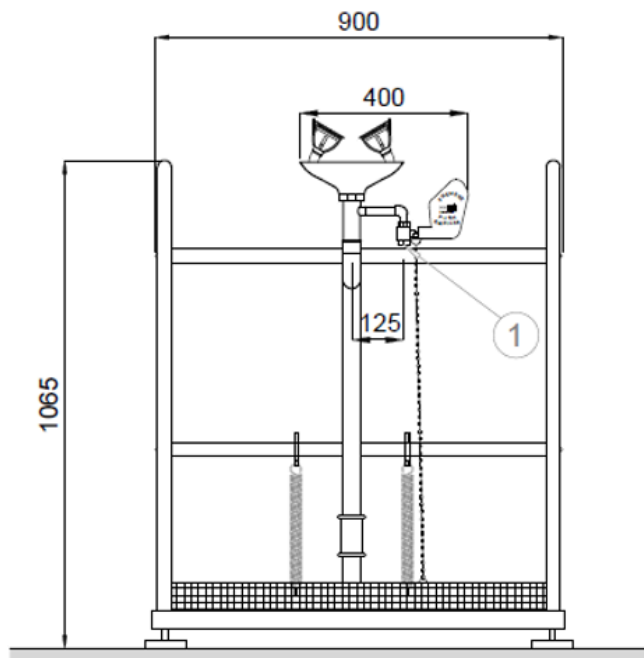

1 INGRESSO 1/2" G, FILETO FEMMINILE.
ENTRADA DE 1/2" G, ROSCA HEMBRA.
1/2" G, INNER THREAD INLET.
ENTRÉE 1/2" G, FILETAGE FEMELLE.

4 USCITA 1 1/4" G, FILETO FEMMINILE.
SALIDA DE 1 1/4" G, ROSCA HEMBRA.
1 1/4" G, OUTLET THREAD INLET.
SORTIE 1 1/4" G, FILETAGE FEMELLE.

5 PAVIMENTO FINITO.
SUELO ACABADO.
FINISHED FLOOR.
SOL FINI.



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



SC300.



SC300SS



SC310.

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.