


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
станция противодействия БПЛА
«КАПЮШОН»
К-6

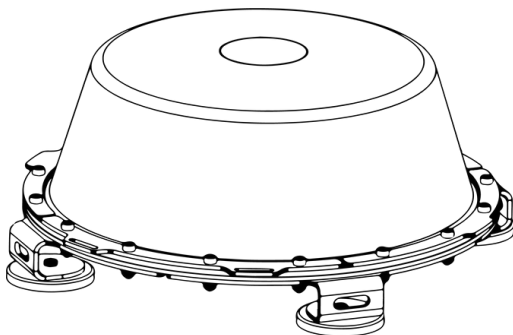

1. Назначение


1.1. Станция противодействия БПЛА «Капюшон» предназначена для защиты автотранспортных средств, самоходной техники, личного состава подразделений от ударных БПЛА типа FPV -дронов (дронов-камикадзе), дронов разведки и наведения, дронов со сбросами.

2. Комплектация

- 2.1.
- станция подавления «Капюшон» 1 шт.;
 - источник питания: преобразователь 12/24В (с кабелем питания, клеммами на аккумулятор, кабелем с пультом и кнопкой управления) 1 шт., либо кабель питания с коммутатором 24В 1 шт., либо блок питания 220Вт 1 шт.

3. Технические характеристики

Технические характеристики изделия	
Исполнение	Металлическое основание с противоударным корпусом-куполом из армированного радиопрозрачного стеклопластика
Габариты	Диаметр 500 мм Высота 250 мм
Вес	До 20 кг
Диапазоны частот	620-780Мгц, 740-880Мгц, 860-1020Мгц, 2300-2500Мгц, 5100-5300Мгц, 5680-5900Мгц
Дальность подавления	В диапазоне 50-200 м от объекта защиты
Тип питания	Питание устройства осуществляется от бортовой сети транспортного средства с напряжением 12В или 24В или внешнего источника напряжения 220В

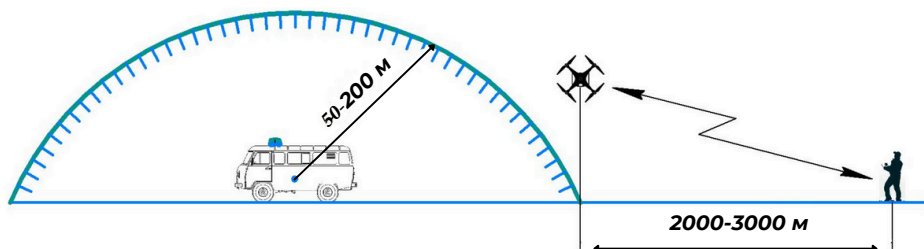


**Зона эффективного противодействия БПЛА
для станции РЭБ «КАПЮШОН»**

4. Правила эксплуатации


4.1. Крепления на автомобилях и боевой технике имеют различные способы установки: магнитные пластины и металлические кронштейны с болтами используются для установки на крышах автомобилей, а на корпусных элементах самоходной боевой техники используется сварка.

**Место установки
станции РЭБ**

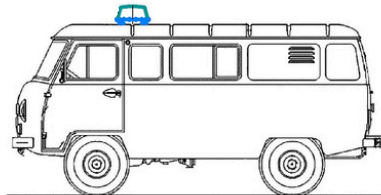

Место установки

*Место установки
станции РЭБ*

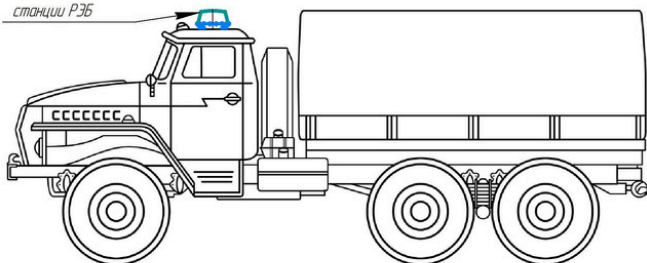

**Место установки
станции РЭБ (сварка)**



Рекомендуемые места установки станции РЭБ "Капюшон"

4.2. Устройство подключается к клеммам аккумулятора кабелями с соответствующей полярностью (+,-).

4.3. Включение кнопки активизирует работу устройства.

5. Способ подключения к источнику питания

Схема установки станции Капюшон на легковой автомобиль с напряжением бортовой сети 12В



Схема установки станции Капюшон на грузовой автомобиль с напряжением бортовой сети 24В


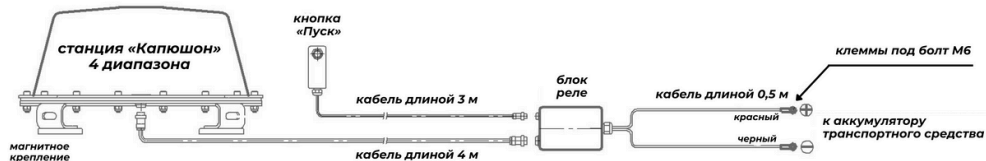


Схема установки станции Капюшон на бронетехнику с напряжением бортовой сети 24В

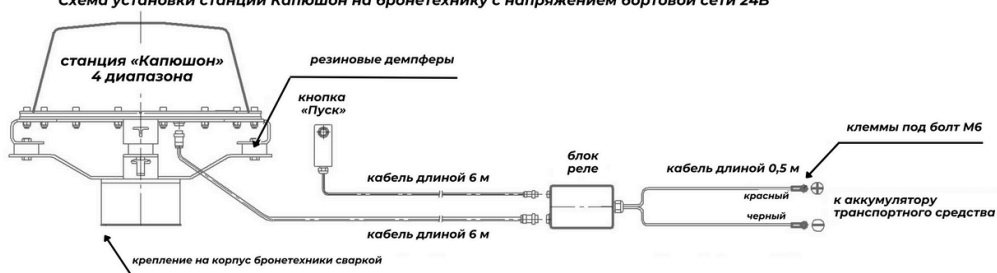

6. Методы и средства контроля

6.1. Следить за работой сигнальных индикаторов (кнопки включения и лампочки на корпусе). 6.2. Периодически контролировать работу устройства с помощью анализатора спектра частот.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантия предоставляется производителем на 24 месяца.
7.2. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия и обязуется произвести гарантийный ремонт или замену устройства в случае выхода из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
7.3. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его технических характеристик и надежности.

Телефон сервисной службы:
+7(900)989-75-55