

ЗАМЕРЫ ДЛЯ МУФТЫ СКС








Мы хотим чтобы ДТК встал на ваше оружие с первого раза. Поэтому просим вас измерить указанные диаметры **ШИРОКОЙ** частью нижних губок штангенциркуля (не кончиками).






Для измерения подойдет и механический, и электронный штангенциркуль. Точность механического штангенциркуля не менее 0,05 мм, электронного не менее 0,01 мм.

Отнеситесь пожалуйста к замерам с ответственностью и передайте их менеджеру в **ПИСЬМЕННОМ** виде, так как на фотографии совпадение рисок механического штангенциркуля искажается из-за оптики камеры.

Спасибо.

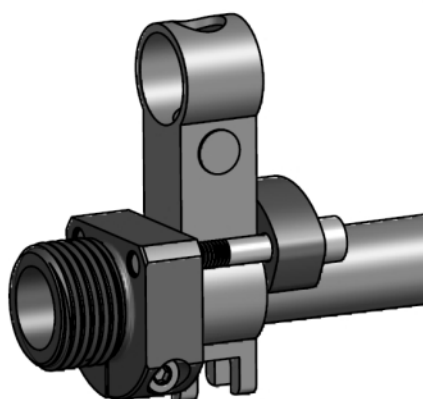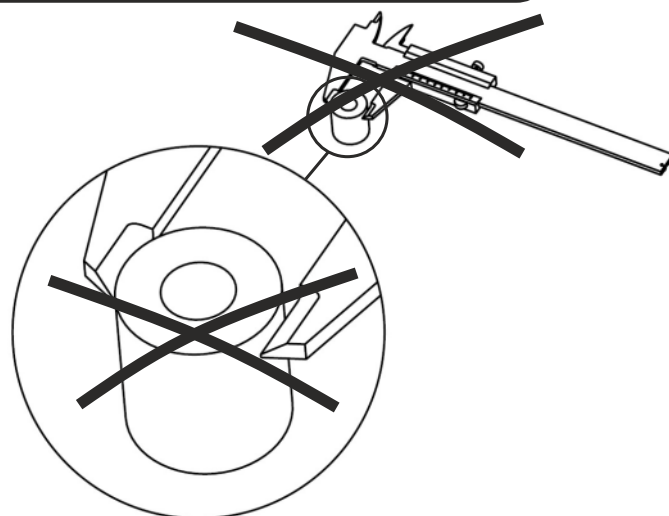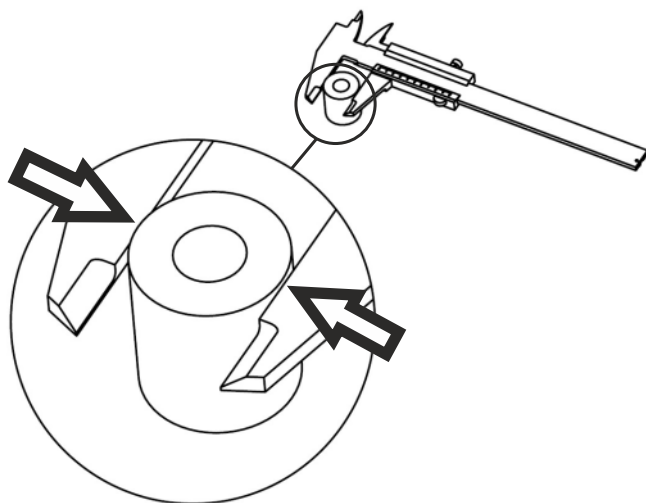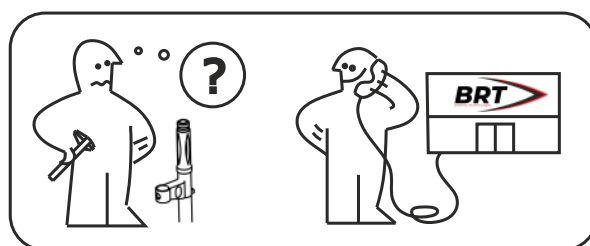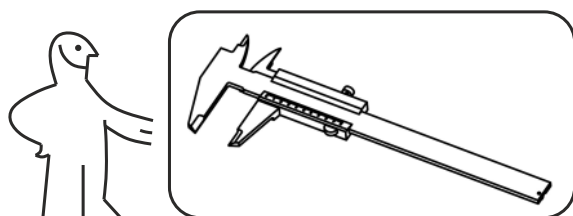

ЗАМЕРЫ ДЛЯ МУФТЫ СКС

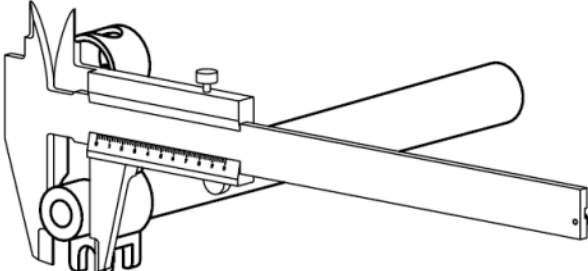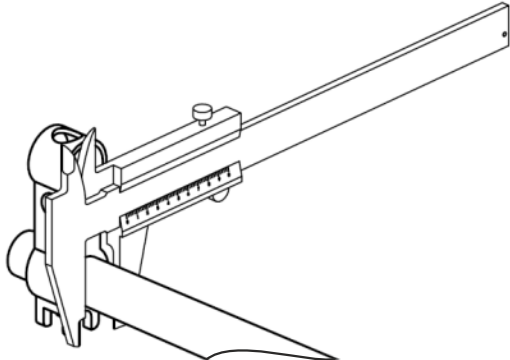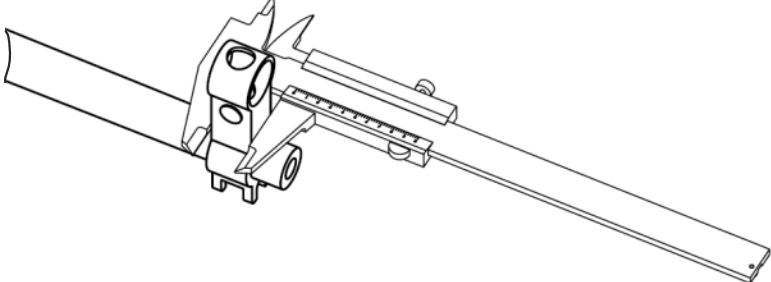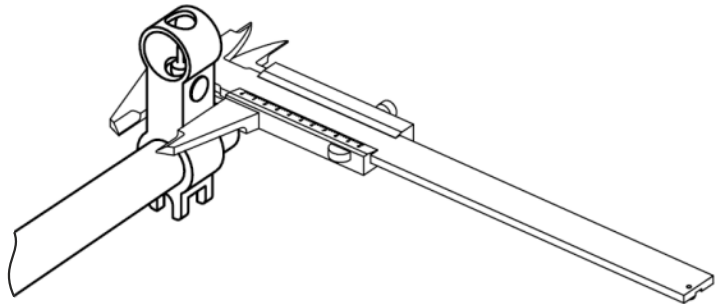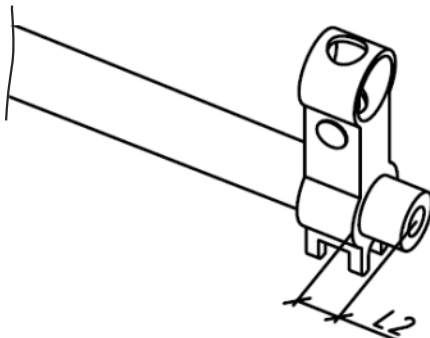Пара-метр	Пояснение	Схема	Значение, мм
D1	Диаметр ствола перед колодкой мушки		(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ)
D2	Диаметр ствола после колодки мушки		(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ)
L1	Длина колодки мушки		(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ)
B1	Ширина колодки мушки		(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ)
L2	Расстояние от дульного среза до колодки мушки		(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ)