



Адаптированный аварийный ороситель с напольной опорой и боковым ручным рычагом. Оцинкованная сталь с эпоксидным лакокрасочным покрытием и полипропилен.

Описание

- Адаптированный аварийный окомоечник, ручное открытие. - Высокий расход при низком давлении. - Активируется с помощью бокового рычага. - Двойной азрированный струйный поток с пылезащитной крышкой. - Цвет зеленый RAL 6029. - Подходит для промышленности, лабораторий и в целом для тех мест, где существует риск получения травм в результате воздействия огня, кислот, химических реагентов, нефтепродуктов, радиоактивных материалов или других загрязняющих веществ. - Соответствие требованиям ЕС.

Предлагаемый текст для рецепта

Адаптированная аварийная мойка для глаз с напольной опорой и ручным боковым рычагом. Высокий расход при низком давлении с полнопроходным клапаном, мгновенное автоматическое открытие и автоматическое ручное закрытие с помощью бокового рычага. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с зеленым эпоксидным покрытием, держатель для омывателя из полипропилена зеленого цвета.

Технические характеристики

Материал корпуса: Оцинкованная сталь с эпоксидной краской

Цвет: Зеленый

Материал коллектора: Полипропилен

Материал соединительных деталей: латунь

Размеры коллектора: Ø255 мм



Скорость потока: 14 л/мин ± 10%.

Минимальный требуемый расход при 2 бар: 6 л/мин

Впуск воды: 1 + резьба 1/4"

Выход воды: 1 + 1/4 " резьба

Габаритная схема

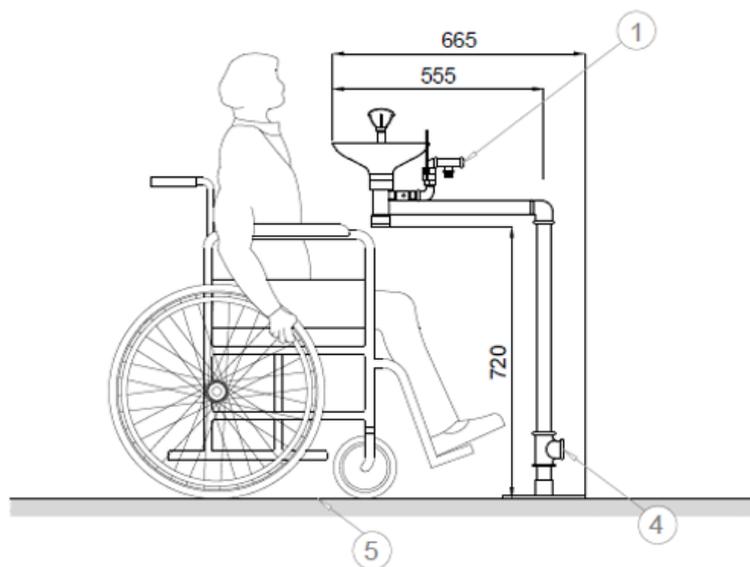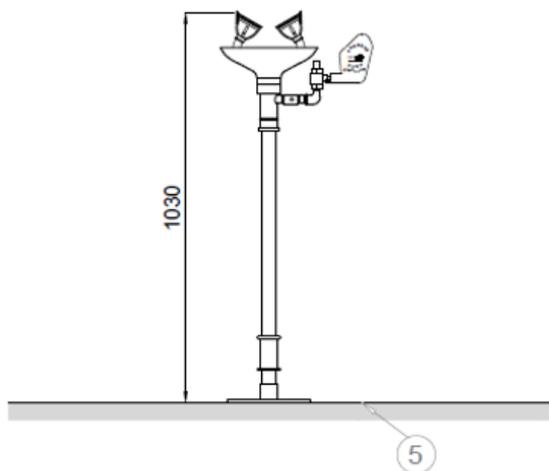

① INGRESSO 1/2" G, FILETO FEMMINILE
 ENTRADA DE 1/2" G, ROSCA HEMBRA.
 1/2" G, INNER THREAD INLET.
 ENTRÉE 1/2" G, FILETAGE FEMELLE.

④ USCITA 1 1/4" G, FILETO FEMMINILE
 SALIDA DE 1 1/4" G, ROSCA HEMBRA.
 1 1/4" G, OUTLET THREAD INLET.
 SORTIE 1 1/4" G, FILETAGE FEMELLE.

⑤ PAVIMENTO FINITO.
 SUELO ACABADO.
 FINISHED FLOOR.
 SOL FINI.



Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,
 Barcelona - Spain
 T. +34 934 742 423
 F. +34 934 743 548
 nofer@nofer.com
 www.nofer.com

СОПУСТВУЮЩИЕ
 ТОВАРЫ



SC300.



SC300SS



SC310.

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.