

# Клапан мягкого пуска Серия NXM

Модульный тип  
Присоединение: G1/4



» Модульная  
сборка с другими  
устройствами NXM  
соответствующего  
типоразмера

Клапан мягкого пуска Серии NXM предназначен для подачи сжатого воздуха к потребителю со ступенчатым набором номинального значения давления (открытие канала, набор до 50% с регулируемым временем, скачок до 100%).



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	модульная, компактная. Клапанного типа
Материалы	алюминиевый сплав, пластик, оцинкованная сталь, NBR
Присоединение	2 = G1/4
Рабочая температура	-5 ÷ 60°C
Крепление	в магистрали, в составе БПВ
Рабочее давление	4 ÷ 8 бар (0,4 ÷ 0,8 МПа)
Качество воздуха на входе	[7:8:4] по ISO 8573-1:2010

## КОДИРОВКА

<b>NXM</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1/4</b>	<b>-</b>	<b>AV</b>
<b>NXM</b>	СЕРИЯ				
<b>2</b>	РАЗМЕРЫ: 2 = G1/4				
<b>1/4</b>	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 1/4 = G1/4				
<b>AV</b>	КЛАПАН МЯГКОГО ПУСКА				

Клапан мягкага пуска. Серия NXM – размеры

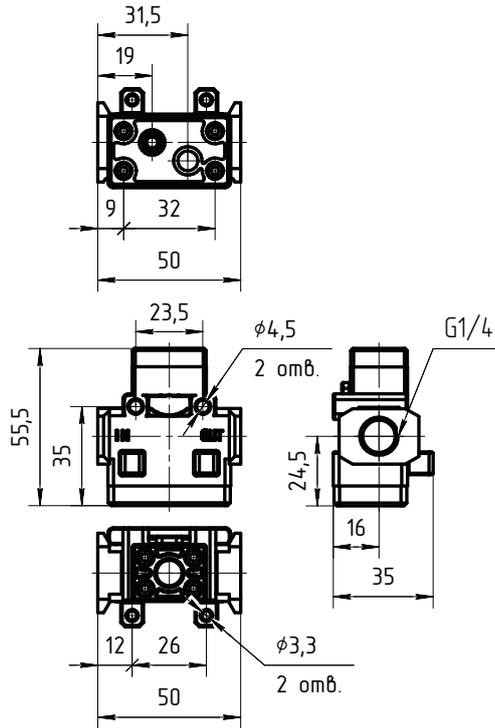

AVP2 = клапан мягкага пуска

Мод.  
NXM2-1/4-AV