

GENIUS5 6B & 12B 5A

Свинцово-кислотные аккумуляторы | Литиевые



Авто | Катера | Дома на колесах | Мототехника | Дом и сад

NOCO genius 5

Ультразабезопасное интеллектуальное ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО с функцией поддержания заряда



Заряд 6В и 12В аккумуляторов емкостью до 120 А/ч Поддержка аккумуляторов любой емкости.

Подходит для всех типов аккумуляторных батарей.

Новое ультразвубезопасное интеллектуальное зарядное устройство **GENIUS5** - аналогично модели G3500, только лучше. GENIUS1 на **34%** меньше и обеспечивает более чем на **43%** больше мощности. Новое устройство удобнее и проще в использовании, чем когда-либо раньше. Подключитесь к аккумулятору, выберите требуемый режим и начните заряд. Полностью автоматическое, безотказное зарядное устройство для круглогодичного использования. Предназначено для **6В** и **12В** свинцово-кислотных, гелиевых, необсуживаемых, литий-ионных, AGM и аккумуляторов глубокого разряда.

00.0V

Устройство в автоматическом режиме заряжает аккумуляторы с остаточным напряжением 1 вольт. Новый режим Force позволяет вручную заряжать аккумуляторы, разряженные до нуля вольт.



Встроенный режим десульфатации для наиболее коррозионных аккумуляторов. Заряд высоковольтными импульсами при обнаружении низкого напряжения, сульфатации или потери емкости.



Встроенный термодатчик определяет температуру окружающей среды и изменяет заряд, чтобы исключить чрезмерный заряд в жарком климате и недостаточный заряд в холодном климате.

24/7

Безопасный заряд и поддержание аккумуляторов 24/7. Оставьте подключенным аккумулятор без риска перезаряда. При включении устройство автоматически возвращается в последний выбранный режим.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Зарядное устройство
NOCO Genius5



Длина кабеля 220В 182см

Соединение
X-Connect

Съемные зажимы



Длина кабеля
зажимов 197см



Монтажный кронштейн
+ Ремень



(2) #8x1"
Шурупы



Руководство пользователя

NOCO Patented Technology

Максимальный контакт

Новые зажимы имеют игольчатый профиль для надежного крепления к аккумулятору. Съемные зажимы позволяют закрепить клеммы к аккумулятору на постоянной основе.



M6
Диаметр 6мм

Возможность крепления к зажиму или к клемме аккумулятора.

Технические спецификации

Входное напряжение перем. тока:	120-240В, 50-60Гц	Длина кабеля зажимов:	197см
Мощность:	макс. 75Вт	Длина кабеля 220В:	182см
Напряжение заряда:	изменяемое	Обратная утечка тока:	<5мА
Ток заряда:	5А (12В), 5А (6В)	Емкость аккумулятора:	до 120А/ч, Поддержка аккумуляторов любой емкости
Тип аккумуляторов:	жидкостные, гелиевые, необслуживаемые, кальциевые, EFB, AGM, литиевые	Защита оболочки:	IP65
Температура эксплуатации:	-20° до +40° С	Размеры (ДхШхВ):	117 x 74 x 48мм
Температура хранения:	-30° до +60° С	Вес:	0,7кг
Мин. выявляемое напряжение:	1В (12В), 1В (6В)	Охлаждение:	естественная конвекция


Время заряда

(Информация для справки, фактическое время может отличаться)

Емкость аккумулятора:	Приблизительное время заряда (ч)	
	6В	12В
20А/ч	3	3
40А/ч	6	6
80А/ч	12	12
100А/ч	15	15
120А/ч	18	18

Комплектация

- Зарядное устройство Genius5
- Съемные зажимы
- Монтажный кронштейн (+ремень), шурупы
- Руководство пользователя

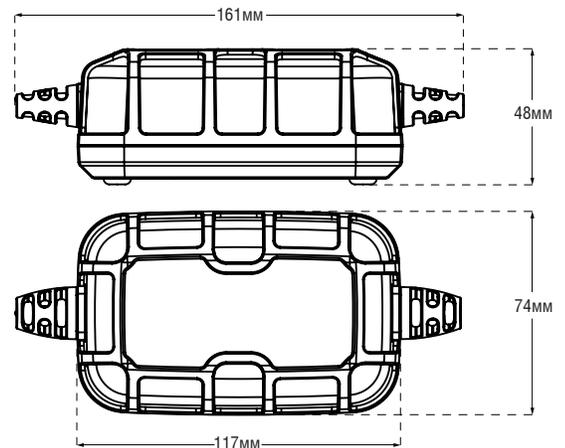

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®