

## Реле давления с регулируемым дифференциалом для давления до 28 бар



КОД	СБРОС	ШКАЛА бар	ДИФФЕРЕНЦ. бар	МАКСИМ. ДАВЛЕНИЕ ЧУВСТВИТ. ЭЛЕМЕНТА бар	СОЕДИНЕНИЕ G 1/4	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
B12CN	автоматический	-0,2 ÷ 8	0,6 ÷ 3	9	гнездовое	IP40
B12DN	автоматический	5 ÷ 16	1 ÷ 3,5	18	гнездовое	IP40
B12EN	автоматический	8 ÷ 28	2 ÷ 6	32	гнездовое	IP40
B12CRN	автоматический	-0,2 ÷ 8	0,6 ÷ 3	9	SAE	IP40
B12ERN	автоматический	8 ÷ 28	2 ÷ 6	32	SAE	IP40
B12CN4 *	автоматический	-0,2 ÷ 8	0,6 ÷ 3	9	штыревое	IP40
B12DN4 *	автоматический	5 ÷ 16	1 ÷ 3,5	18	штыревое	IP40
B12CMN *	ручной	1 ÷ 8	0,6 ÷ 3	9	гнездовое	IP40
B12DMN *	ручной	5 ÷ 16	1 ÷ 3,5	18	гнездовое	IP40
B12EMN *	ручной	8 ÷ 28	2 ÷ 6	32	гнездовое	IP40
B12CNY	автоматический	-0,2 ÷ 8	0,6 ÷ 3	9	гнездовое	IP65
B12DNY	автоматический	5 ÷ 16	1 ÷ 3,5	18	гнездовое	IP65
B12ENY	автоматический	8 ÷ 28	2 ÷ 6	32	гнездовое	IP65
B12CRNY	автоматический	-0,2 ÷ 8	0,6 ÷ 3	9	SAE	IP65
B12ERNY	автоматический	8 ÷ 28	2 ÷ 6	32	SAE	IP65


\*поставляется только в большом количестве, срок поставки должен быть согласован

- Части соприкасающиеся с жидкостью из нержавеющей стали.
- Параметры контактов: 250В-16(6)А.

IP44 IP44

CE0497

EAC

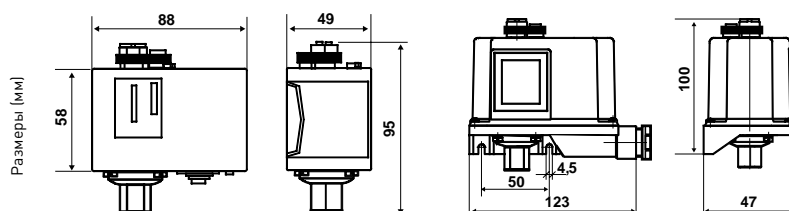

■ B12...

■ B12...Y

## Реле давления с регулируемым дифференциалом для давления до 300 бар



КОД	СБРОС	ШКАЛА бар	ДИФФЕРЕНЦ. бар	МАКСИМ. ДАВЛЕНИЕ ЧУВСТВИТ. ЭЛЕМЕНТА бар	СОЕДИНЕНИЕ G 1/4	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
B12FN	автоматический	12 ÷ 50	6 ÷ 15	60	штыревое	IP40
B12GN	автоматический	25 ÷ 150	12 ÷ 40	180	штыревое	IP40
B12HN	автоматический	60 ÷ 300	40 ÷ 80	350	штыревое	IP40
B12FMN *	ручной	12 ÷ 50	6 ÷ 15	60	штыревое	IP40
B12GMN *	ручной	25 ÷ 150	12 ÷ 40	180	штыревое	IP40
B12HMN *	ручной	60 ÷ 300	40 ÷ 80	350	штыревое	IP40
B12FNY	автоматический	12 ÷ 50	6 ÷ 15	60	штыревое	IP65
B12GNY	автоматический	25 ÷ 150	12 ÷ 40	180	штыревое	IP65
B12HNY	автоматический	60 ÷ 300	40 ÷ 80	350	штыревое	IP65
B12MNY	автоматический	1 ÷ 5	0,6 фиксирован.	9	гнездовое	IP40
B12MNY	автоматический	1 ÷ 5	0,6 фиксирован.	9	гнездовое	IP65


\*поставляется только в большом количестве, срок поставки должен быть согласован

- Параметры контактов: 250В-16(6)А.

IP44 IP44 IP44 IP44


CE0497

EAC

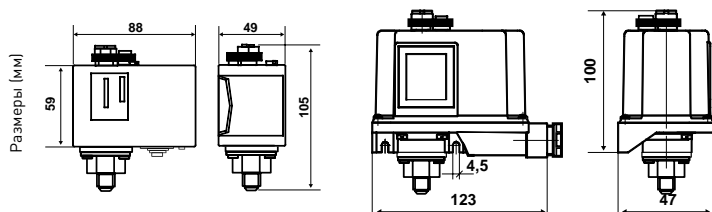

■ B12FN, B12GN, B12HN

■ B12FNY, B12GNY, B12HNY

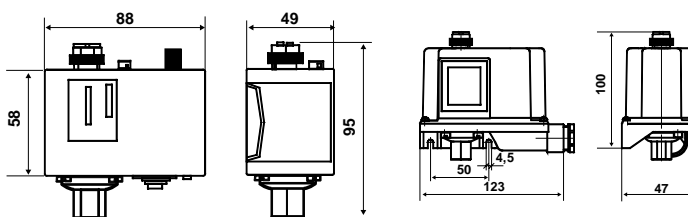

■ B12MN

■ B12MNY