




ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Разбрасыватели органических удобрений PRONAR NV161

Разбрасыватели PRONAR NV161 предназначены для точного и равномерного разбрасывания навоза, торфа, компоста. Разбрасыватели NV-это эффективные, надежные и прочные устройства, применение которых обеспечивает идеальное и эффективное удобрение. Благодаря объему от 8,6 м³ до 14,4м³ разбрасыватели NV161-это идеальное решение для малых и крупных хозяйств.

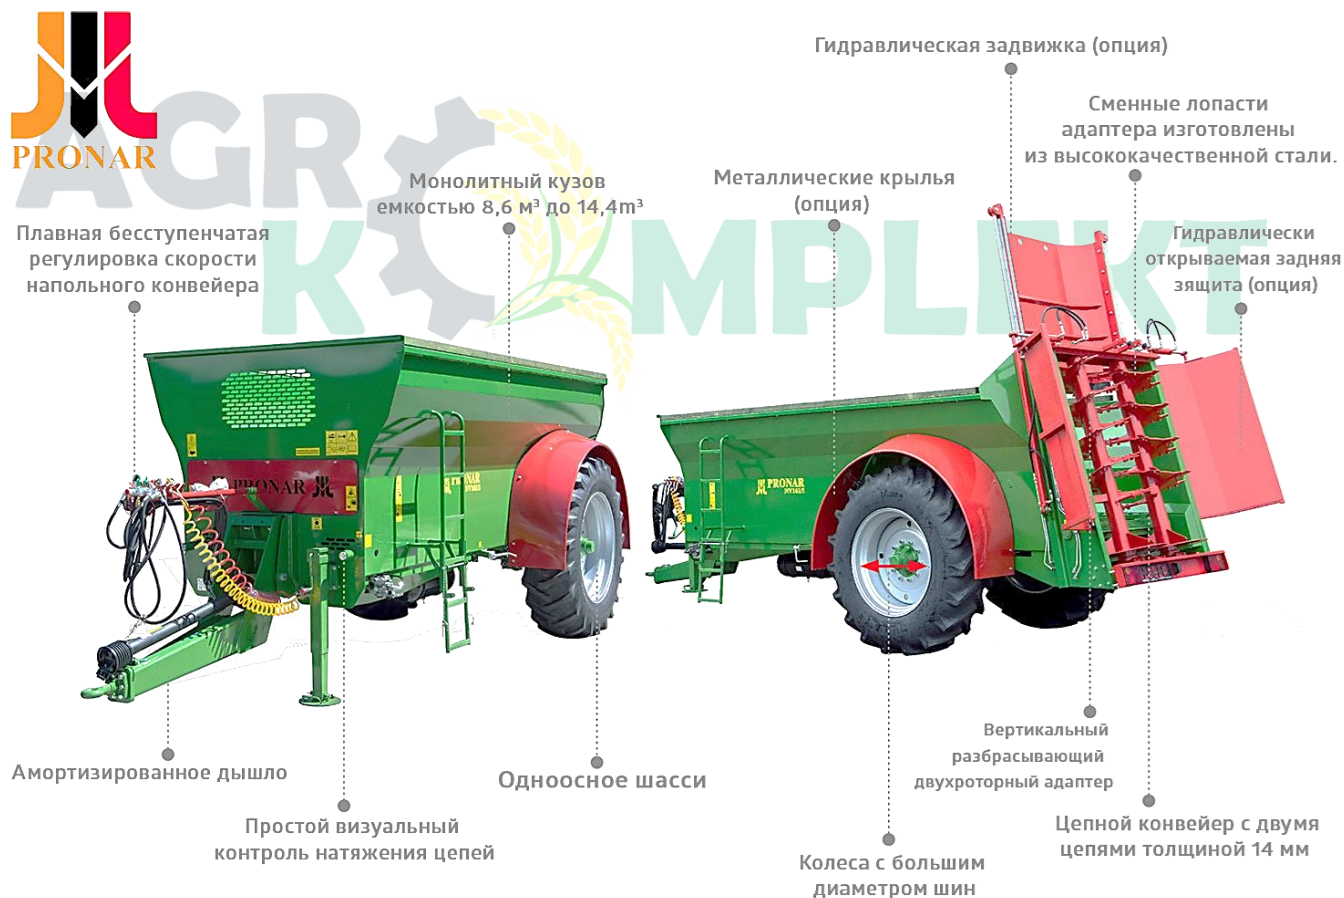

Технические данные	NV161/1	NV161/2	NV161/3	NV161/4	NV161/5
Допустимая общая масса	10500 [кг]	12300 [кг]	14200 [кг]	17200 [кг]	19900 [кг]
Грузоподъёмность	6750 [кг]	8490 [кг]	10240 [кг]	12290 [кг]	14650 [кг]
Собственный вес	3750 [кг]	3810 [кг]	3960 [кг]	4910 [кг]	5250 [кг]
Грузовместимость	9,1 [м³]	10,7[м³]	11,8 [м³]	13,10 [м³]	14,9 [м³]
Загрузочная площадь	6,7 [м²]	6,7 [м²]	6,7 [м²]	7,5 [м²]	8,5 [м²]
Размеры кузова (длина/ширина/высота)	4500/2000-1500/1160	4500/2000-1500/1360	4500/2000-1500/1500 [мм]	5000/2000-1500/1500 [мм]	5680/2000-1500/1500 [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	7250/2540/ 2560 [мм]	7250/2540/2610[мм]	7330/2760/ 2700 [мм]	7900/3090/2720 [мм]	8580/2950/2800 [мм]
Толщина пола/бортов	4/4 [мм]	4/4 [мм]	4/4 [мм]	4/4 [мм]	4/4 [мм]
Высота загрузки	2250 [мм]	2500[мм]	2430 [мм]	2600 [мм]	2700 [мм]
Колёсная колея	2050 [мм]	2050 [мм]	2170 [мм]	2340 [мм]	2340 [мм]
Подвеска	одноосная, жесткая				
Нагрузка на петлю дышла	2000 [кг]	2500 [кг]	3000 [кг]	3000 [кг]	4000 [кг]
Размер шин	18.4-34	18.4-38	23.1-26	750/65R26 (28.1R26)	650/75R32
Конструкционная скорость	30 [км/ч]	30 [км/ч]	30 [км/ч]	30 [км/ч]	30 [км/ч]
Потребность мощности трактора	70-80 [л.с.]	75-90 [л.с.]	80-100 [л.с.]	100-115 [л.с.]	120-130 [л.с.]
Обороты ВОМ	540 [об/мин.]	540 [об/мин.]	1000 [об/мин.]	1000 [об/мин.]	1000 [об/мин.]
Вид адаптера	2-х вальцевый вертикальный				
Максимальная ширина разброса	8-12 [м]		8-12 [мм]	8-12 [мм]	8-12 [мм]