




Wi-Fi модуль управления котлом

Wi-Fi модуль управления котлом предназначен для управления электрическими и газовыми отопительными котлами. Дистанционное управление работой модуля осуществляется только по сети Wi-Fi.

Модуль автоматически, в соответствии с заданными параметрами, регулирует работу котла в режиме нагрева так, чтобы в помещении сохранялась заданная температура. Так же можно выставлять температуру нагрева горячего водоснабжения. Устройство может контролировать техническое состояние котла и сигнализировать о неисправности при возникновении аварии.

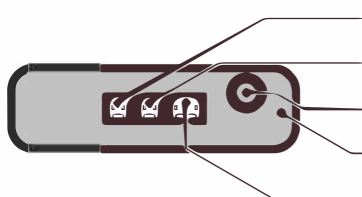

OPENTHERM

Реле

Питание от адаптера

Индикатор

Датчик температуры




СМС
оповещения



Дистанционное
управление



Удобный
интерфейс

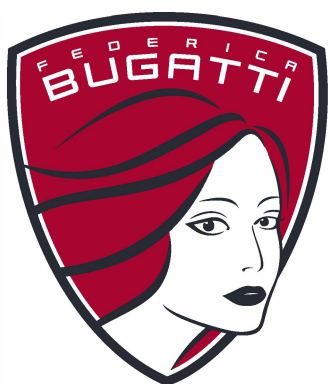


котлы



бойлеры



насосы



коллекторы



радиаторы



трубы



Federica BUGATTI

ПРОЕКТИРУЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ



Пройдите по ссылке
и получите полный каталог
[FEDERICABUGATTI.COM/2024](https://federicabugatti.com/2024)



Возможности:

- ✓ Подключение как по цифровому интерфейсу OPENTHERM, так и в релейном режиме;
- ✓ Отображение текущего состояния котла;
- ✓ Отображение текущей температуры в помещении;
- ✓ Создание индивидуальных режимов работы котла для поддержания заданной температуры (воздуха или теплоносителя);
- ✓ Мониторинг температур (воздуха, теплоносителя, ГВС);
- ✓ Программирование работы котла по недельному расписанию;
- ✓ Контроль технического состояния оборудования;

Оповещение владельца котла:

- При отклонении текущей температуры от заданных пороговых значений;
- При аварии и неисправности котла;
- При отсутствии связи с устройством;
- Отображение ошибок котла.

 **Круглосуточно из любой точки мира**

Работает с Алисой



Дистанционное управление с телефона



SMS-оповещения



Режим управления по OpenTherm



Релейный режим



home.federicabugatti.com

Настройка модуля и управление его работой осуществляются через интернет-сервис и мобильное приложение Federica Bugatti. Оповещения о тревожных событиях выполняются в виде SMS-сообщений либо в приложении.



Модель		FB Wi-Fi
Параметры		
Напряжение питания через адаптер	B	220
Потребляемый ток, max	mA	500
Тип цифровой шины		OpenTherm
Выход сухой контакт (замыкание/размыкание)		1
Тип подключаемых проводных термодатчиков		МЛ-771, МЛ-772, DS18S20, DS18B20
Максимальный ток через контакты реле	A	1
Встроенный интерфейс (не нужно докупать адаптер)		OpenTherm
Температурный диапазон работы, min / max	°C	-30 / +55
Канал передачи данных		Wi-Fi, диапазон 2,4 ГГц, 802.11 b/g/n
Внутренняя энергонезависимая память настроек		есть
Аккумулятор резервного питания		нет
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	мм	117 x 79 x 24
Масса	г	180
Материал корпуса		Пластик
Время опроса с сервера	мин	5