



Conjunto de ducha manual y lavaojos automático mediante palanca lateral. Acero zincado con recubrimiento de pintura epoxy y acero inoxidable

#### Descripción

- Ducha de emergencia activada mediante palanca rígida con mango triangular.
- Lavaojos de emergencia activado a través de la palanca lateral. Alto flujo a baja presión. Doble chorro aireado con tapa antipolvo.
- Color verde RAL 6029.
- Adecuado para industrias, laboratorios y generalmente donde existe el riesgo de daños personales por incendio, ácidos, reactivos químicos, productos derivados del petróleo, materiales radiactivos u otros contaminantes.
- Conformidad CE.

#### Texto sugerido para prescripción

Equipo ducha y lavaojos de emergencia sobre pedestal NOFER o equivalente, de gran caudal a baja presión con válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual de accionamiento automática mediante palanca lateral. Cuerpo construido en acero galvanizado con recubrimiento de pintura epoxy color verde, recogedor de lavaojos y surtidores en acero inoxidable. Caudal lavaojos: 14 l/min. Caudal ducha: 120 l/min.

#### Características técnicas

**Material cuerpo:** Acero galvanizado con pintura epoxy

**Color:** Verde

**Material recogedor lavaojos:** Acero inoxidable

**Dimensiones recogedor lavaojos:** Ø255 mm

**Material cabeza de ducha:** Acero inoxidable


**Material conexión de piezas:** latón

**Caudal mínimo requerido a 2 bar:** 6 l/min

**Caudal lavaojos:** 14 l/min ± 10%

**Caudal ducha a 3 bar:** 120 l/min


#### Esquema dimensional

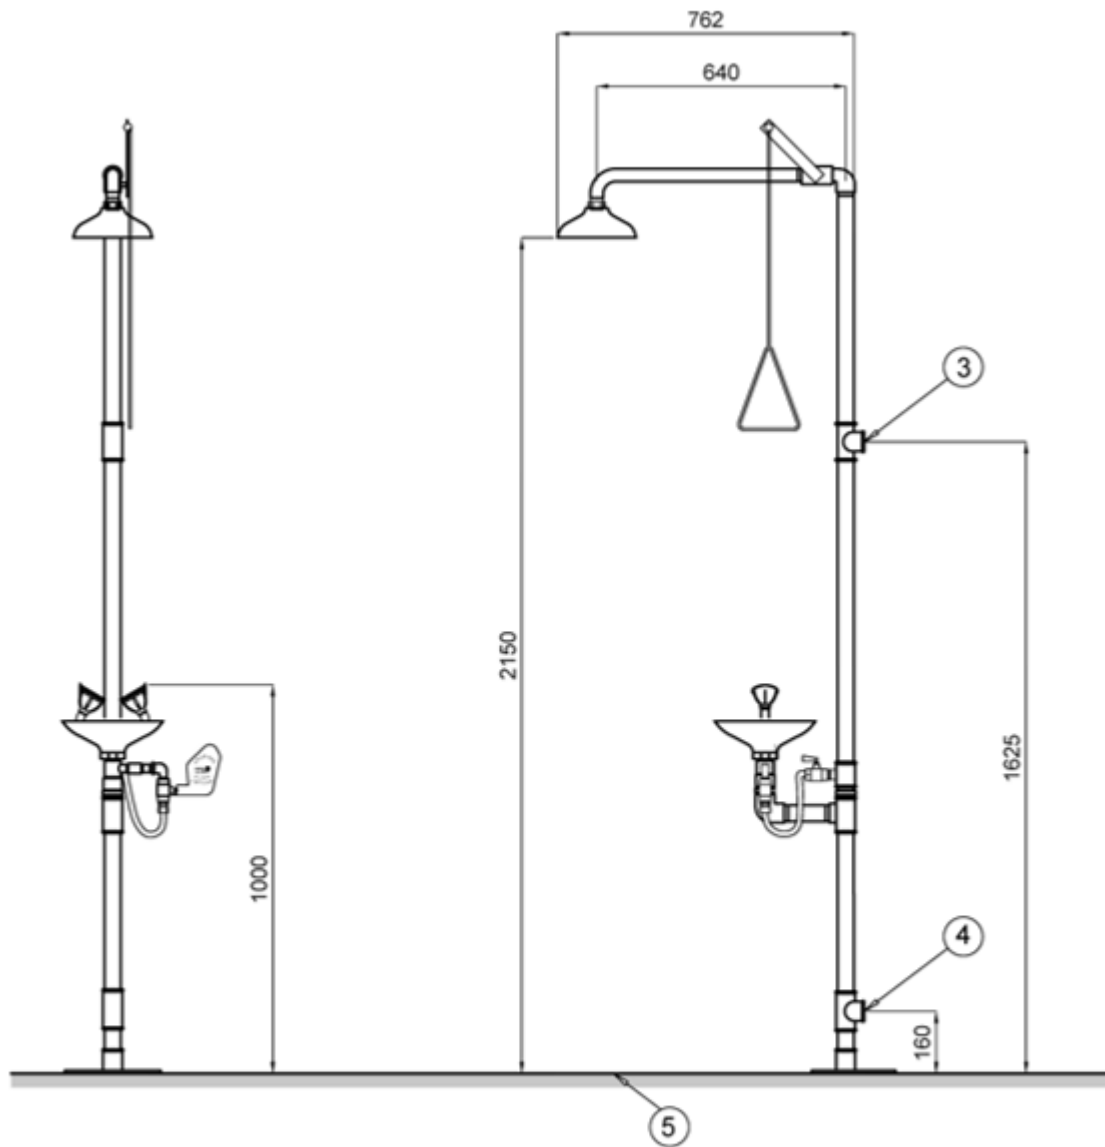

③ INGRESSO 1 1/2" G, FILETO FEMMINILE  
ENTRADA DE 1 1/2" G, ROSCA HEMBRA.  
1 1/2" G, INNER THREAD INLET.  
ENTRÉE DE GAZ 1 1/2", FEMELLE.

④ USCITA 1 1/4" G, FILETO FEMMINILE  
SALIDA DE 1 1/4" G, ROSCA HEMBRA.  
1 1/4" G, OUTLET THREAD INLET.  
SORTIE 1 1/4" G, FILETAGE FEMELLE.

⑤ PAVIMENTO FINITO.  
SUELO ACABADO.  
FINISHED FLOOR.  
SOL FINI.



Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - España  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



SC700.



SC710.



SC710SS

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.