



Conjunto de ducha manual y lavaojos automático mediante palanca lateral. Acero zincado con recubrimiento de pintura epoxy y polipropileno

Descripción

- Ducha de emergencia activada mediante palanca rígida con mango triangular.
- Lavado ocular de emergencia activado a través de la palanca lateral. Con alto flujo a baja presión. Doble chorro aireado con tapa antipolvo.
- Color verde RAL 6029.
- Adecuado para industrias, laboratorios y generalmente donde existe el riesgo de daños personales por incendio, ácidos, reactivos químicos, productos derivados del petróleo, materiales radiactivos u otros contaminantes.
- Conformidad CE.

Texto sugerido para prescripción

Equipo compuesto de ducha y lavaojos de emergencia NOFER o equivalente, con ducha de válvula de paso total de apertura automática instantánea y cierre manual de accionamiento mediante tirante rígido con asidero triangular, y lavaojos de gran caudal a baja presión de accionamiento automático mediante palanca lateral. Cuerpo construido en acero galvanizado con recubrimiento de pintura epoxi color verde, rociador de ducha, recogedor y surtidores del lavaojos en polipropileno color verde. Caudal lavaojos: 14 l/min. Caudal ducha: 120 l/min.

Características técnicas

Material cuerpo: Acero galvanizado con pintura epoxy

Color: Verde

Material recogedor lavaojos: polipropileno

Dimensiones recogedor lavaojos: Ø255 mm

Dimensiones cabeza de ducha: polipropileno


Material conexión de piezas: latón

Caudal mínimo requerido a 2 bar: 6 l/min

Caudal lavaojos: 14 l/min $\pm$ 10%

Caudal ducha a 3 bar: 120 l/min

Esquema dimensional

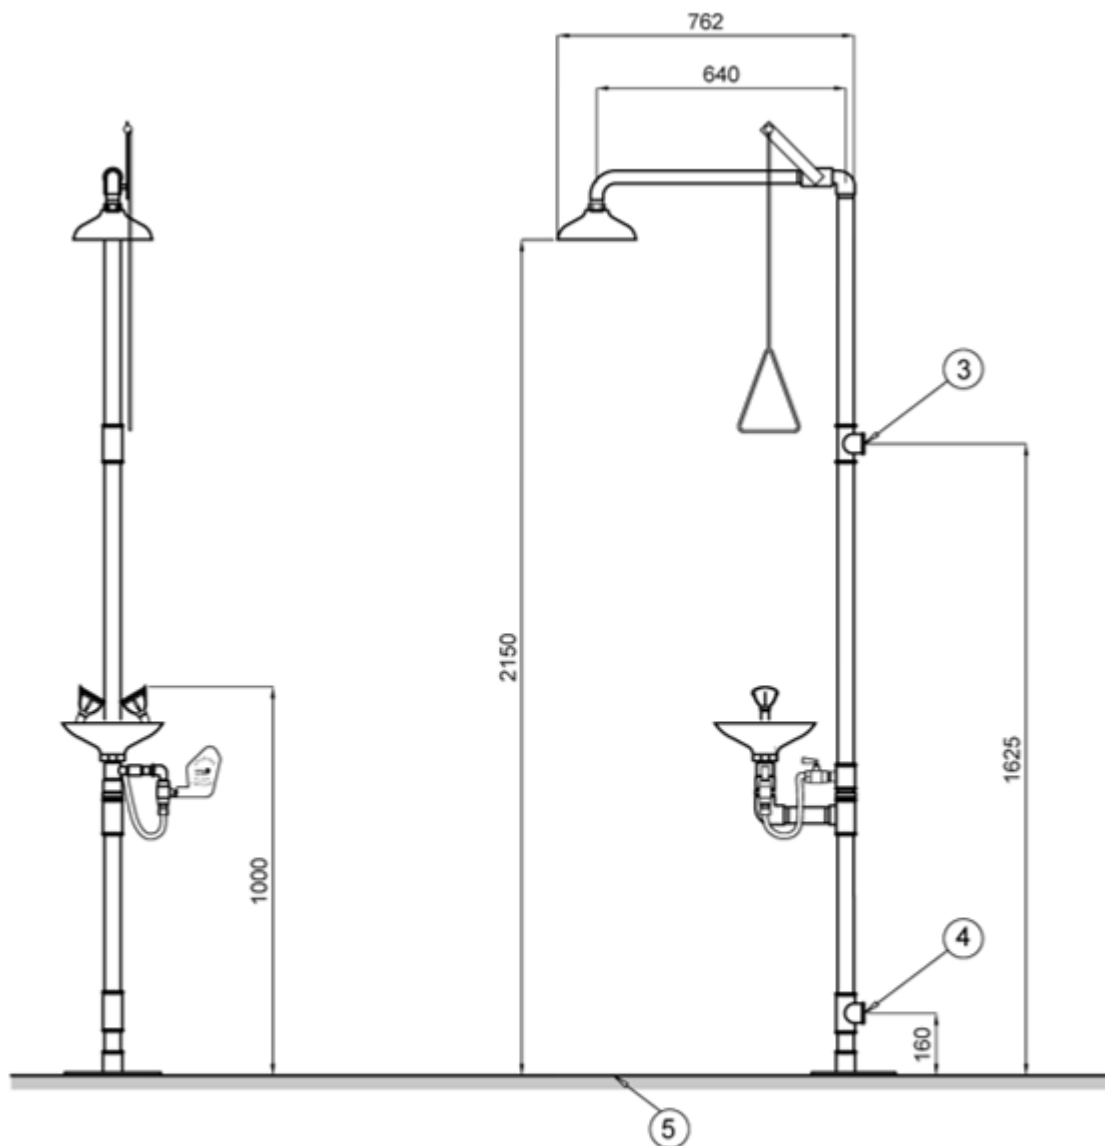

③ INGRESSO 1 1/2" G, FILETO FEMMINILE
ENTRADA DE 1 1/2" G, ROSCA HEMBRA.
1 1/2" G, INNER THREAD INLET.
ENTRÉE DE GAZ 1 1/2", FEMELLE.

④ USCITA 1 1/4" G, FILETO FEMMINILE
SALIDA DE 1 1/4" G, ROSCA HEMBRA.
1 1/4" G, OUTLET THREAD INLET.
SORTIE 1 1/4" G, FILETAGE FEMELLE.

⑤ PAVIMENTO FINITO.
SUELO ACABADO.
FINISHED FLOOR.
SOL FINI.



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



SC700SS



SC710.



SC710SS

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.