



MT12-19


12В 19Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-19 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA .

► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	19 Ач
Пусковой ток	-
Ток холодного пуска (-18°C)	130 А (по стандартам SAE, EN)
Вес	5.18 кг ± 3%
Внутреннее сопротивление	-
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	Заряд: от -20°C до +60°C Разряд: от -40°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Номинальная рабочая температура	25°C
Режим полного заряда	3.6 А при постоянном напряжении 14.4 В
Остаточная ёмкость при хранении	97% - 1 месяца, 90% - 3 месяца, 80% - 6 месяцев
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	обратная (- +)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

Разрядные характеристики

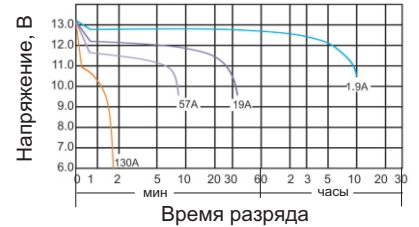

► Размеры, мм:

Длина	181 ± 2.0
Ширина	77 ± 2.0
Высота	167 ± 2.0
Высота (с клеммами)	167 ± 2.0

