

Гидравлический разделитель серии HS




AISI 304
нержавеющая сталь



Не требует
обслуживания




10 лет
срок службы

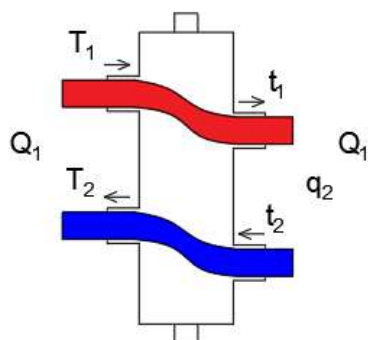


$$\begin{aligned} Q_1 &= q_2 \\ T_1 &= t_1 \\ T_2 &= t_2 \end{aligned}$$

1



$$\begin{aligned} Q_1 &< q_2 \\ T_1 &> t_1 \\ T_2 &< t_2 \end{aligned}$$

2




$$\begin{aligned} Q_1 &> q_2 \\ T_1 &= t_1 \\ T_2 &> t_2 \end{aligned}$$

3

1 Расход теплоносителя в котловом контуре равен расходу в контуре потребителей.

2 Увеличенный расход в контуре потребителей.

3 Уменьшенный расход в контуре потребителей.

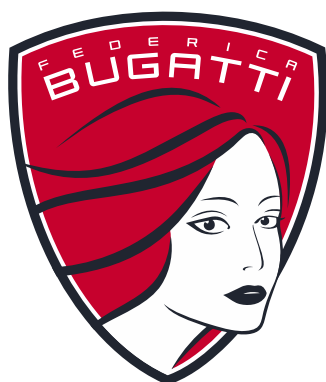

котлы



бойлеры




насосы



коллекторы



радиаторы



трубы



Federica BUGATTI

ПРОЕКТИРУЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ



Пройдите по ссылке
и получите полный каталог
[FEDERICABUGATTI.COM/2024](https://federicabugatti.com/2024)

Гидравлический разделитель **серии HS**



максимальное рабочее давление контура отопления 3 бар



максимальная рабочая температура 95°C



низкое гидравлическое сопротивление




защищает от гидравлических ударов (при заказе с функцией сепарации)



защищает от шлама (при заказе с функцией сепарации)



дополнительно комплектуется магнитными уловителями

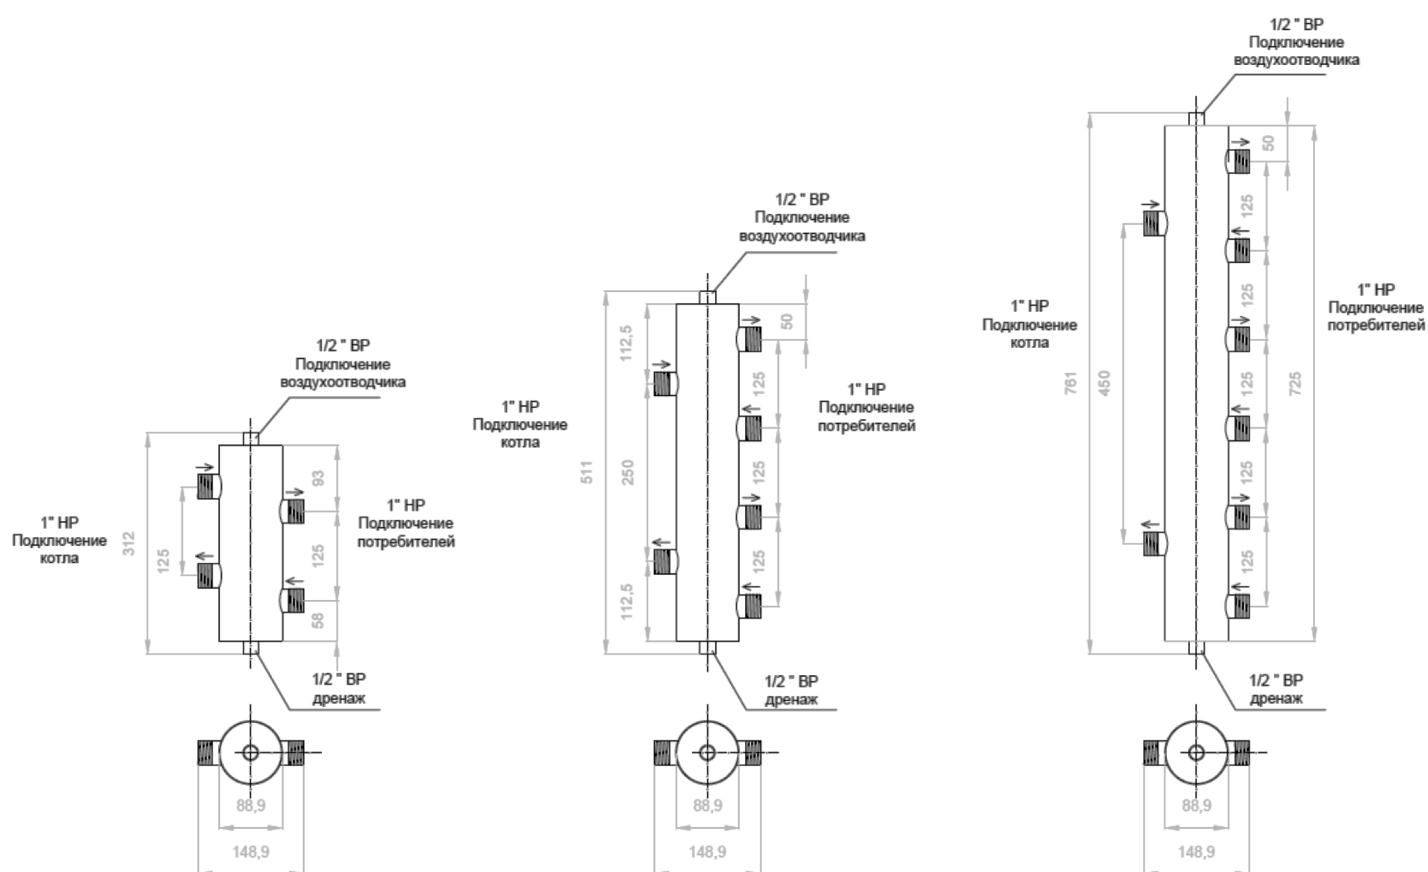

Монтаж и эксплуатация

- Монтаж оборудования должен производиться квалифицированными специалистами в соответствии с нормами и правилами безопасности жизнедеятельности и охраны труда при проведении соответствующих видов работ.
- Запрещается осуществлять монтаж в помещениях с температурой ниже 0°, в условиях, предполагающих воздействие агрессивной внешней среды, способной разрушить или повредить корпус гидравлического разделителя.
- Запрещается установка гидравлического разделителя на поверхностях, подверженных вибрациям.
- Циркуляционные насосы и другое дополнительное оборудование, устанавливаемое на коллектор, а также подводящий трубопровод должны быть закреплены отдельно.

Условия эксплуатации:

- Максимальная мощность, при ΔT 25 °C - 60 кВт
- Максимальный расход теплоносителя – 2 м³/час, при скорости потока до 1 м/с.
- Максимальное рабочее давление контура отопления 3 бар
- Максимальная рабочая температура: до 95°C
- Хлор – не более 3 мг/л; Хлориды – не более 200 мг/л; рН – 7,2-7,8; Общая жесткость – не более 7,0 ммоль/л.