

# REDMOND


## Мультиварка RMC-FM27




Руководство по эксплуатации




A1

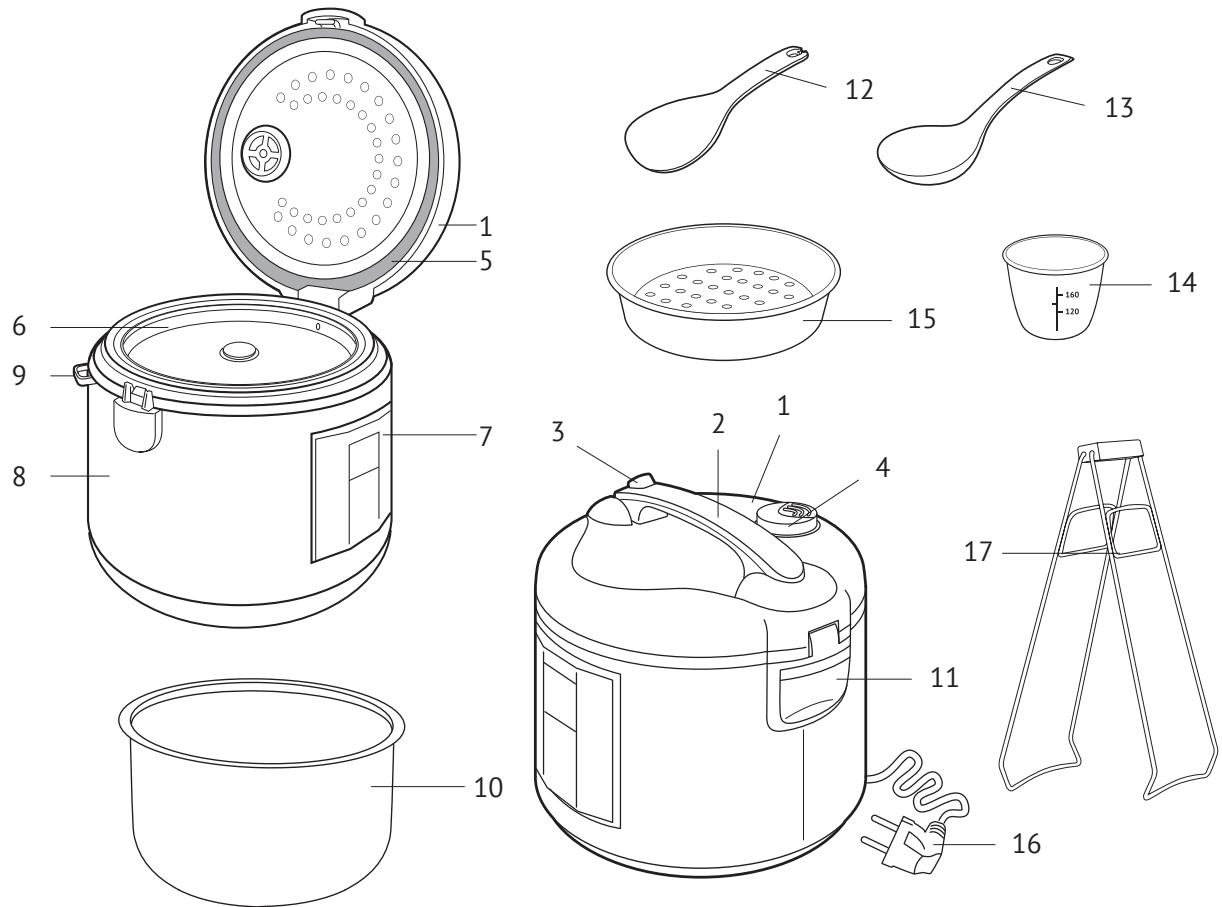

A2

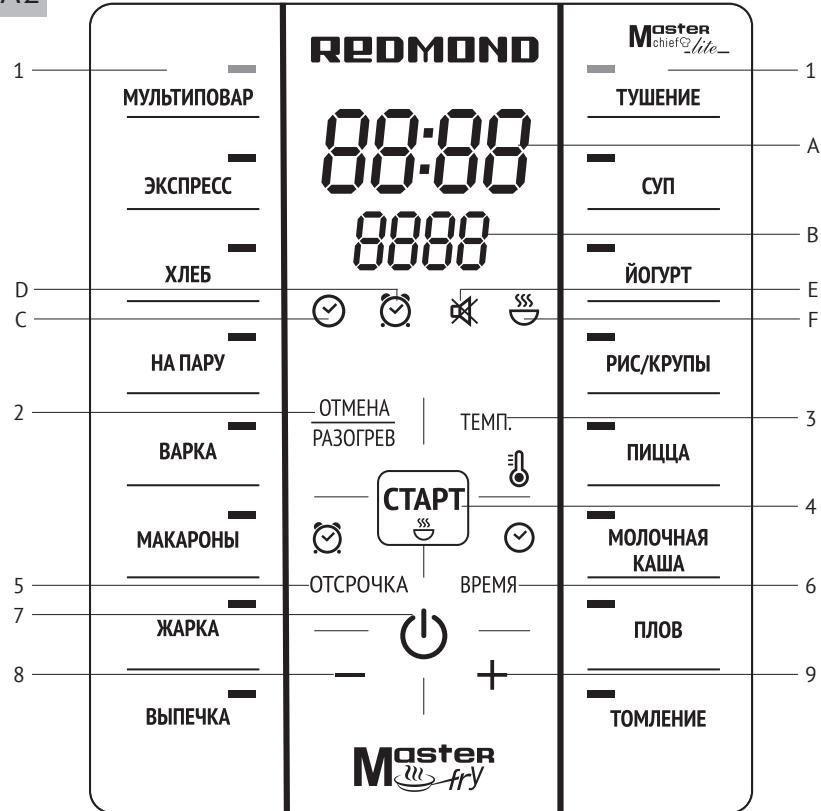

A3

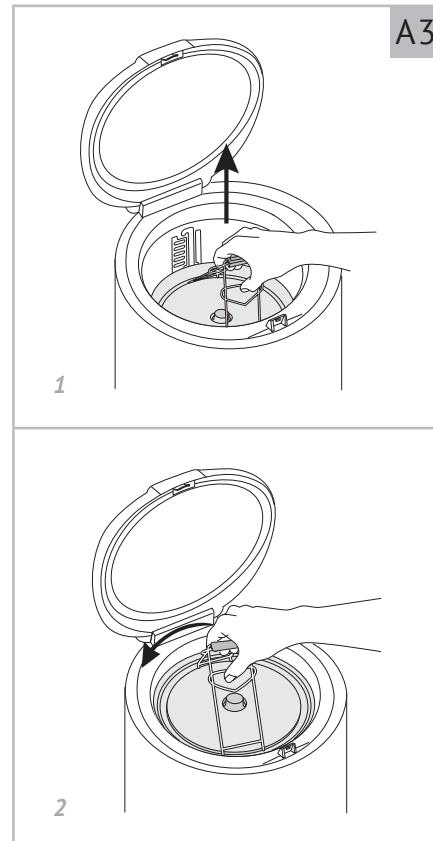

RUS	.....	5
UKR	.....	34
KAZ	.....	41
UZB	.....	48
ROU	.....	56

# УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике от компании REDMOND.

REDMOND – это новейшие разработки, качество, надежность и внимательное отношение к покупателям. Надеемся, что и в будущем вы будете выбирать изделия нашей компании.

Мультиварка REDMOND RMC-FM27 – современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Используя передовые технологии в области бытовой техники для кухни, мы стремимся создать совершенное устройство, в котором компактность, экономичность, простота и удобство использования, экологичность гармонично сочетаются с принципами здорового рационального питания. Эти свойства все больше ценятся в современном динамичном мире. Вот почему, работая над моделью, мы старались учесть важнейшие запросы потребителей.

Можете быть уверены: купив мультиварку REDMOND RMC-FM27, вы сделали решительный шаг в сторону улучшения качества жизни. Постоянно радуя вас разнообразной и полезной пищей, мультиварка REDMOND RMC-FM27 также существенно сэкономит время, проводимое на кухне. Сочи-вящая в себе функции плиты, духового шкафа, яйцеварки, пароварки, хлебопечки, рисоварки, кашеварки и другой кухонной техники, этот прибор дает вам возможность освободить полезное пространство.

16 автоматических программ предоставляют широкий выбор способов температурной обработки пищи: приготовление на пару, варка, тушение, томление, жарка, выпечка. Вы быстро оцените пользу от функций отсрочки старта и автоподогрева готовых блюд. Благодаря функции «MASTERFRY» теперь вы можете использовать в мультиварке не только чашу, но и сковороду. Помимо набора автоматических программ, в мультиварке REDMOND RMC-FM27 реализована универсальная программа «МУЛЬТИПОВАР», в которой можно устанавливать время и температуру приготовления в широком диапазоне значений. Это дает массу возможностей для кулинарных экспериментов. Но еще большую свободу творчества вам предоставляет функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», позволяющая варьировать параметры приготовления прямо в процессе работы любой программы.

Чтобы вы могли быстрее освоить технику приготовления в мультиварке, в дополнение к руководству мы подготовили информативную и красочно иллюстрированную книгу, включающую 120 различных рецептов. Все они разработаны нашими поварами специально для данной модели и содержат пошаговые инструкции по подготовке ингредиентов, выбору автоматической программы или установке требуемых параметров. Рецепты для данной модели вы также можете найти на сайте [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro). Руководствуясь нашими рецептами или следуя собственной фантазии, в мультиварке REDMOND RMC-FM27 можно создать практически любые блюда – от самых простых до кулинарных шедевров. Даже если вы никогда не умели готовить, с нашей мультиваркой это делать легко и просто! При этом еда будет действительно вкусной и по-настоящему здоровой.

REDMOND – ПРОФЕССИОНАЛ НА ВАШЕЙ КУХНЕ.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro).

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках. На сайте представлен широкий выбор рецептов блюд (включая видеоролики), адаптированных нашими шеф-поварами под каждую предлагаемую модель мультиварки. Вы можете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника.  
Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

## Меры безопасности

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.



*ВНИМАНИЕ! Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.*

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



*ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Поврежденный электрокабель требует срочной замены в сервис-центре.*

- При изменении положения дискового нагревательного элемента обязательно используйте щипцы, входящие в комплект поставки прибора – это исключит возможность получения ожогов или других случайных травм.
- При установке нагревательного диска в верхней позиции убедитесь, что оночно зафиксирован в пазах на стенках рабочей камеры прибора. Неправильная установка нагревательного элемента может привести к его произвольному перемещению в процессе эксплуатации прибора и поломке.



*Во избежание поражения электротоком не изменяйте положение нагревательного элемента, если прибор подключен к электросети!*

*ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать крышку прибора, если дисковый нагревательный элемент установлен в верхней позиции!*

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы – это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

**STOP**

*ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!*

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

**STOP**

*ЗАПРЕЩЕНО использование прибора при любых неисправностях!*

# СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики.....	10	Программа «РИС/КРУПЫ» .....	19
Программы .....	10	Программа «ПИЦЦА» .....	20
Функции.....	10	Программа «МОЛОЧНАЯ КАША».....	20
Комплектация.....	10	Программа «ПЛОВ».....	20
Устройство мультиварки .....	10	Программа «ТОМЛЕНИЕ».....	20
Панель управления .....	11	III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....	21
Устройство дисплея .....	11	I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .....	21
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .....	11	IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....	21
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ.....	12	Общие правила и рекомендации .....	21
Отключение звуковых сигналов.....	12	Очистка корпуса.....	22
Установка времени приготовления.....	12	Очистка чаши .....	22
Отсрочка старта программы .....	12	Очистка внутренней алюминиевой крышки .....	22
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)	13	Очистка съемного парового клапана.....	22
Предварительное отключение автоподогрева.....	13	Удаление конденсата.....	22
Разогрев блюд .....	13	Очистка рабочей камеры.....	23
Функция «MASTERFRY» .....	14	V. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ .....	24
Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ».....	14	Ошибки при приготовлении и способы их устранения .....	24
Общий порядок действий при использовании автоматических программ.....	15	Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару ..	27
Программа «МУЛЬТИПОВАР».....	16	Сводная таблица программ приготовления (заводские установки).....	28
Программа «ЭКСПРЕСС».....	17	VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ .....	31
Программа «ХЛЕБ».....	17	VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР .....	32
Программа «НА ПАРУ».....	18	VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	33
Программа «ВАРКА» .....	18		
Программа «МАКАРОНЫ».....	18		
Программа «ЖАРКА».....	18		
Программа «ВыПЕЧКА» .....	19		
Программа «ТУШЕНИЕ».....	19		
Программа «СУП».....	19		
Программа «ЙОГУРТ» .....	19		

**Технические характеристики**

Модель.....	RMC-FM27
Мощность .....	700-830 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком.....	класс I
Объем чаши.....	5 л
Покрытие чаши .....	антипригарное керамическое
Дисплей .....	светодиодный
Паровой клапан.....	съемный

**Программы**

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР | 9. ТУШЕНИЕ        |
| 2. ЭКСПРЕСС    | 10. СУП           |
| 3. ХЛЕБ        | 11. ЙОГУРТ        |
| 4. НА ПАРУ     | 12. РИС/КРУПЫ     |
| 5. ВАРКА       | 13. ПИЦЦА         |
| 6. МАКАРОНЫ    | 14. МОЛОЧНАЯ КАША |
| 7. ЖАРКА       | 15. ПЛОВ          |
| 8. ВЫПЕЧКА     | 16. ТОМЛЕНИЕ      |

**Функции**

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (изменение температуры и времени приготовления во время работы программы) .....	есть
«MASTERFRY» (подъемный нагревательный диск) .....	есть
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	до 12 часов
Предварительное отключение автоподогрева.....	есть
Разогрев блюд.....	до 12 часов
Отсрочка старта .....	до 24 часов
Отключение звуковых сигналов .....	есть

**Комплектация**

Мультиварка .....	1 шт.
Чаша RB-C508F .....	1 шт.

Контейнер для приготовления на пару.....	1 шт.
Черпак .....	1 шт.
Плоская ложка.....	1 шт.
Мерный стакан .....	1 шт.
Щипцы .....	1 шт.
Книга «120 рецептов» .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации .....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.
Шнур электропитания.....	1 шт.

*Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

**Устройство мультиварки A1**

1. Крышка прибора
2. Ручка для переноски
3. Кнопка открытия крышки
4. Съемный паровой клапан
5. Уплотнительное кольцо
6. Подъемный нагревательный элемент
7. Панель управления с дисплеем
8. Корпус
9. Держатель для черпака/ложки
10. Чаша
11. Контейнер для сбора конденсата
12. Плоская ложка
13. Черпак
14. Мерный стакан
15. Контейнер для приготовления на пару
16. Шнур электропитания
17. Щипцы

**Панель управления A2**

1. Кнопки выбора автоматических программ
2. Кнопка «Отмена/Разогрев» – включение/отключение функции разогрева, прерывание работы программы приготовления, сброс пользовательских настроек
3. Кнопка «Темп.» – переход в режим установки температуры приготовления
4. Кнопка «Старт» – включение заданного режима приготовления
5. Кнопка «Отсрочка» – переход в режим установки отсрочки старта
6. Кнопка «Время» – переход в режим установки времени приготовления, переключение между установкой часов и минут
7. Кнопка  – включение/выключение прибора
8. Кнопка «-» – уменьшение значения параметра
9. Кнопка «+» – увеличение значения параметра

**Устройство дисплея A2**

- A. Индикатор значения времени
- B. Индикатор значения температуры, работы программы «ЭКСПРЕСС»
- C. Индикатор режима приготовления
- D. Индикатор режима отсрочки старта
- E. Индикатор отключения звуковых сигналов
- F. Индикаторы режима автоподогрева/разогрева

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



*Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание. После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

Протрите корпус устройства влажной тканью и промойте чашу, дайте им просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его полную очистку (см. «Уход за прибором»).

Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из парового клапана горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ

### Отключение звуковых сигналов

1. Подключите прибор к электросети и нажмите кнопку . Нажмите и удерживайте кнопку «Время». Вместо индикатора значения температуры на дисплее загорится надпись **SOn**.
2. Для отключения звуковых сигналов нажмите кнопку «+» или «-». На дисплее появится надпись **SOff** и индикатор . Чтобы включить звуковые сигналы нажмите кнопку «+» или «-» (на дисплее загорится надпись **SOn**, индикатор погаснет).
3. Не нажмайтe кнопки на панели в течение 5 секунд. Настройки будут сохранены автоматически.

### Установка времени приготовления

В мультиварке REDMOND RMC-FM27 можно самостоятельно устанавливать время приготовления для каждой программы, кроме программы «ЭКСПРЕСС». Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависят от выбранной программы приготовления.

1. После выбора автоматической программы нажмите кнопку «Время». Начнет мигать значение часов индикатора времени.
2. Для увеличения значения параметра нажмайтe кнопку «+», для уменьшения – кнопку «-».
3. Повторно нажмите кнопку «Время» и установите значение минут с помощью кнопок «+» и «-».

Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижении максимального/минимального значения параметра установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения параметра нажмите и удерживайте нужную кнопку.



*В некоторых автоматических программах отсчет установленного времени приготовления начинается только после выхода прибора на заданную рабочую температуру. Например, если залить холодную воду и установить в программе «НА ПАРУ» время приготовления 5 минут, то запуск программы и обратный отсчет заданного времени приготовления начнутся только после закипания воды и образования достаточно плотного пара в чаше.*

### Отсрочка старта программы

Функция «Отсрочка старта» позволяет задать интервал времени, по истечении которого начнет работать программа приготовления. Таким образом, вы можете отложить старт программы до 24 часов. Шаг установки времени отсрочки старта – 1 минута.

1. Для изменения времени отсрочки старта после выбора автоматической программы нажмите кнопку «Отсрочка». На дисплее появится индикатор , начнет мигать значение часов на индикаторе времени.
2. Чтобы увеличить значение параметра, нажмайтe кнопку «+», для уменьшения – кнопку «-».
3. Нажмите кнопку «Время» и установите значение минут с помощью кнопок «+» и «-».

Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижении максимального (минимального) значения параметра

установка продолжится с начала (конца) диапазона. Для быстрого изменения значения параметра нажмите и удерживайте нужную кнопку.

**i** Функция отсрочки старта доступна для всех автоматических программ приготовления, за исключением программ «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» и «ЭКСПРЕСС». Не рекомендуется использовать функцию «Отсрочка старта», если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.).

### Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)

Данная функция включается автоматически сразу по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70-75°C в течение 12 часов. При действующем автоподогреве на дисплее горит индикатор и отображается прямой отсчет времени работы в данном режиме. При необходимости автоподогрев можно выключить, нажав кнопку «Отмена/Разогрев».

### Предварительное отключение автоподогрева

Включение автоподогрева по окончании работы программы приготовления не всегда желательно. С учетом этого, в мультиварке REDMOND RMC-FM27 предусмотрена возможность заблаговременного отключения данной функции во время работы основной программы приготовления. Для этого во время старта или работы программы нажмите кнопку «Старт». Чтобы снова включить автоподогрев, повторно нажмите кнопку «Старт».

**i** Функция автоподогрева недоступна при использовании программ «ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» и при установке в программе «МУЛЬТИПОВАР» температуры приготовления ниже 80°C.

### Разогрев блюд

Мультиварку REDMOND RMC-FM27 можно использовать для разогрева холодных блюд. Для этого:

1. Переложите продукты в чашу, установите ее в корпус мультиварки.
2. Закройте крышку мультиварки до щелчка. Подключите прибор к электросети, нажмите кнопку .
3. Нажмите кнопку «Отмена/Разогрев». Загорятся соответствующие индикаторы на дисплее. Таймер начнет прямой отсчет времени разогрева.

Прибор разогреет блюдо до 70-75°C и будет поддерживать его в горячем состоянии в течение 12 часов. При необходимости разогрев можно остановить, нажав кнопку «Отмена/Разогрев».

**💡** Благодаря функциям автоподогрева и разогрева мультиварка может сохранять продукт горячим до 12 часов, однако мы не рекомендуем оставлять блюдо в горячем состоянии более чем на 2-3 часа, так как иначе это может привести к изменению его вкусовых качеств.

### Функция «MASTERFRY» A3

Мультиварка REDMOND RMC-FM27 оснащена подъемным нагревательным элементом. Благодаря этому теперь вы можете использовать в мультиварке не только чашу, но и подходящую сковороду.

**STOP** В целях безопасности для изменения положения нагревательного элемента используйте щипцы (входят в комплект поставки прибора).

Для установки нагревательного элемента в верхнюю позицию аккуратно поднимите его до упора и слегка поверните по часовой стрелке до надежной фиксации креплений в пазах на стенках рабочей камеры.

Для установки дискового нагревателя в нижнюю позицию приподнимите его, чтобы крепления вышли из пазов на стенках рабочей камеры, и, слегка повернув диск против часовой стрелки, аккуратно опустите.

**STOP** Не пытайтесь изменить положение нагревательного элемента, если прибор подключен к электросети!

Запрещается закрывать крышку прибора, если дисковый нагревательный элемент установлен в верхней позиции.

### Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Откройте для себя еще больше возможностей для кулинарного творчества с новой функцией «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»! Если программа «МУЛЬТИПОВАР» позволяет задавать параметры работы программы до ее запуска, то, используя функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», вы сможете изменять настройки прямо в процессе приготовления.

Вы всегда сможете настроить работу любой программы так, чтобы она соответствовала именно вашим пожеланиям. Выкипает суп? Молочная каша «кубогает»? Овощи на пару готовятся слишком долго? Измените температуру или время приготовления, не прерывая работу программы, как если бы вы готовили на плите или в духовом шкафу.



Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна при использовании автоматических программ «ЭКСПРЕСС» и «ЙОГУРТ».

Изменение температуры при использовании функции «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» возможно в диапазоне от 35 до 160°С с шагом в 1°С. Минимальное время приготовления – 1 минута, максимальное время приготовления зависит от выбранной программы, шаг установки – 1 минута.

Вы можете использовать функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» только во время приготовления. Во время работы функции «Отсрочка старта» и ожидания выхода на рабочий режим во время работы программ функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна.



Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» может оказаться особенно полезной, если вы готовите блюда по сложным рецептам, требующим сочетания различных программ приготовления (например, при приготовлении голубцов, бефстроганова, супов и пасты по различным рецептам, джема и т. д.).

**Для изменения температуры приготовления:**

1. Во время работы программы приготовления нажмите кнопку «**Темп.**». Индикатор значения температуры на дисплее начнет мигать.
2. Установите желаемую температуру. Для увеличения нажимайте кнопку «+», для уменьшения – кнопку «-». Для быстрого изменения нажмите и удерживайте нужную кнопку. По достижении максимального (минимального) значения установка продолжится с начала (конца) диапазона.
3. Не нажмите кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически. Установленная температура будет отображаться до окончания работы программы или до нового изменения.



*Для защиты от перегрева при установке температуры приготовления выше 130°C максимальное время работы программы ограничивается двумя часами.*

**Для изменения времени приготовления:**

1. Во время работы программы приготовления нажмите кнопку «**Время**». Индикатор значения часов на индикаторе времени начнет мигать. Отобразится значение температуры по умолчанию.
2. Установите желаемое время приготовления. Чтобы увеличить значение часов, нажимайте кнопку «+», чтобы уменьшить – кнопку «-».
3. Повторно нажмите кнопку «**Время**» и установите значение минут с помощью кнопок «+» и «-». Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижении максимального значения установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.
4. Не нажмите кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.



*Если установить значение времени приготовления 00:00, работа программы будет остановлена.*

**Общий порядок действий при использовании автоматических программ**

1. Подготовьте (отмерьте) необходимые ингредиенты.
2. Разместите ингредиенты в чаше мультиварки в соответствии с программой приготовления и вставьте ее в корпус прибора. Следите за тем, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Закройте крышку мультиварки до щелчка. Подключите прибор к электросети, нажмите кнопку .
4. Для выбора программы приготовления нажмите соответствующую кнопку на панели управления. Загорится индикатор рядом с кнопкой, на дисплее появится значение времени приготовления по умолчанию и индикатор . При выборе программы «МУЛЬТИПОВАР» на дисплее также отобразится значение температуры по умолчанию.
5. При необходимости измените время приготовления, установленное по умолчанию.

**i** В программе «МУЛЬТИПОВАР» также можно установить желаемую температуру приготовления блюда. Для изменения температуры нажмите кнопку «**Темп.**» и установите желаемое значение. Используйте кнопку «+» для увеличения значения, кнопку «-» — для уменьшения.

6. При необходимости установите время отсрочки старта.
7. Для запуска программы приготовления нажмите кнопку «**Старт**», загорится индикатор  на дисплее (если активна функция автоподогрева). Обратный отсчет времени приготовления, в зависимости от выбранной программы приготовления, начнется сразу после нажатия кнопки «Старт» или по достижении необходимой температуры в чаше.

**i** В программе «МАКАРОНЫ» обратный отсчет времени приготовления начнется после закипания воды в чаше, закладки продуктов и повторного нажатия кнопки «Старт».

При необходимости можно заранее отключить функцию автоподогрева, нажав кнопку «Старт», погаснет индикатор режима автоподогрева. Повторное нажатие кнопки «Старт» снова включит данную функцию.

8. О завершении программы приготовления вас оповестит звуковой сигнал, на дисплее появится надпись **End**, прибор перейдет в режим ожидания. Если была включена функция автоподогрева, прибор перейдет в режим поддержания температуры готового блюда (горит индикатор  на дисплее).
9. Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, нажмите кнопку «**Отмена/Разогрев**».

 Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к мультиварке REDMOND RMC-FM27 кулинарной книги, разработанной специально для этой модели. Соответствующие рецепты вы также можете найти на сайте [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro).

### Программа «МУЛЬТИПОВАР»

Данная программа предназначена для приготовления блюд по заданным пользователем параметрам температуры и времени приготовления. Благодаря программе «МУЛЬТИПОВАР» мультиварка REDMOND RMC-FM27 сможет заменить целый ряд кухонных приборов и позволит приготовить блюдо практически по любому заинтересовавшему вас рецепту, найденному в старой кулинарной книге или взятому из Интернета.

**i** Если температура приготовления блюда не превышает 80°C, функция автоподогрева будет отключена без возможности включения вручную.

По умолчанию в программе «МУЛЬТИПОВАР» время приготовления составляет 30 минут, температура приготовления — 100°C. Диапазон ручной установки температуры в программе составляет 35-160°C с шагом в 5°C. Диапазон ручной установки времени — от 2 минут до 12 часов с шагом в 1 минуту.

 **ВНИМАНИЕ!** В целях безопасности при установке температуры более 130°C время приготовления будет ограничено двумя часами.



В программе «МУЛЬТИПОВАР» возможно приготовление множества различных блюд. Воспользуйтесь прилагаемой кулинарной книгой от наших профессиональных поваров либо специальной таблицей рекомендованных температур для приготовления различных блюд и продуктов (стр. 29). Также вы можете найти нужные рецепты на сайте [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro).

## Программа «ЭКСПРЕСС»

Программа предназначена для приготовления риса и рассыпчатых каш на воде. Программа предусматривает автоматическое отключение после полного выкипания воды. Возможность ручной установки времени приготовления, а также использование функций «Отсрочка старта» и «Автоподогрев» в данной программе недоступны. Для запуска программы приготовления в режиме ожидания нажмите кнопку «Старт».



Также можно выбрать программу «ЭКСПРЕСС», нажав соответствующую кнопку на панели управления и запустить нажатием кнопки «Старт».

## Программа «ХЛЕБ»

Рекомендуется для выпечки различных видов хлеба из пшеничной муки и с добавлением ржаной муки. Программа предусматривает полный цикл приготовления от расстойки теста до выпечки. По умолчанию в программе время приготовления составляет 3 часа. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 4 часов с шагом установки в 5 минут.

Максимальное время работы функции «Автоподогрев» в данной программе ограничено тремя часами.

Не рекомендуется использование функции «Отсрочка старта», так как это может повлиять на качество выпечки.



При закладке ингредиентов следите за тем, чтобы они занимали не более половины полезного объема чаши.

При установке времени приготовления менее 1 часа после нажатия кнопки «Старт» начнется процесс выпекания. Не открывайте крышку мультиварки на этапе расстойки теста! От этого зависит качество выпекаемого продукта.

Следует учитывать, что в течение первого часа работы программы идет расстойка теста, а затем – непосредственно выпекание. При запуске программы с настройками по умолчанию по истечении 2 часов работы прибор подаст звуковой сигнал. Откройте крышку мультиварки и переверните хлеб. Если в настройки программы были внесены изменения, звуковой сигнал подаваться не будет.



**ВНИМАНИЕ!** Используйте кухонные рукавицы для извлечения хлеба из прибора.



Перед тем как использовать муку, ее рекомендуется просеять для насыщения кислородом и устранения примесей. Для сокращения времени и упрощения приготовления рекомендуем использовать готовые смеси для приготовления хлеба.

### Программа «НА ПАРУ»

Предназначена для приготовления на пару мяса, птицы, рыбы, овощей и многокомпонентных блюд. По умолчанию время приготовления в программе составляет 35 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом в 5 минут. Для приготовления в данной программе используйте специальный контейнер (входит в комплект).

-  *Помните, что обратный отсчет времени работы программы «НА ПАРУ» начинается после закипания воды и достижения достаточной плотности пара в чаше.*
-  *Если вы не используете автоматические настройки времени в данной программе, обратитесь к таблице «Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару» (стр. 27).*

### Программа «ВАРКА»

Программа предназначена для приготовления овощей и бобовых. Время приготовления по умолчанию составляет 40 минут. Диапазон ручной установки времени приготовления – от 10 минут до 8 часов с шагом в 5 минут.

### Программа «МАКАРОНЫ»

Программа предусматривает доведение воды до кипения, загрузку ингредиентов и их дальнейшее приготовление. О моменте закипания воды и необходимости загрузки продуктов вас оповестит звуковой сигнал. Обратный отсчет времени приготовления начнется после повторного нажатия кнопки «Старт».

По умолчанию время приготовления в программе составляет 8 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 2 минут до 1 часа с шагом в 1 минуту. Функции «Отсрочка старта» и «Автоподогрев» в данной программе недоступны.

-  *При приготовлении некоторых продуктов (например, макарон, пельменей и др.) образуется пена. Для предотвращения ее возможного вытекания из чаши можно открыть крышку через несколько минут после загрузки продуктов в кипящую воду.*

### Программа «ЖАРКА»

Предназначена для жарки мяса, птицы, рыбы и многокомпонентных блюд. Рекомендуется обжаривать продукты с открытой крышкой. По умолчанию время приготовления в программе составляет 18 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут до 2 часов с шагом в 1 минуту. Функция отсрочки старта в данной программе недоступна.

-  *Во избежание пригорания ингредиентов рекомендуем следовать инструкциям из книги рецептов и периодически помешивать содержимое чаши. Перед повторным использованием программы «ЖАРКА» дайте прибору полностью остывть.*

## Программа «ВЫПЕЧКА»

Предназначена для приготовления кексов, запеканок и пирогов из дрожжевого теста. По умолчанию время приготовления в программе составляет 1 час. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 4 часов с шагом в 5 минут.



*Готовность бисквита можно проверить, воткнув в него деревянную палочку (зубочистку). Если ее вынуть и на ней не останется налипшего теста – бисквит готов.*

*При приготовлении выпечки рекомендуется отключать функцию автоматического подогрева блюда. Готовый продукт вынимайте из мультиварки сразу по приготовлению, чтобы он не стал влажным. Если это невозможно, допускается оставить продукт в мультиварке на небольшой срок при включенном автоподогреве.*

## Программа «ТУШЕНИЕ»

Предназначена для приготовления гуляша, жаркого и рагу. По умолчанию время приготовления в программе составляет 50 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 12 часов с шагом в 5 минут.

## Программа «СУП»

Предназначена для приготовления бульонов, заправочных, овощных и холодных супов из мяса, рыбы, птицы или овощей. По умолчанию время приготовления в программе составляет 40 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 8 часов с шагом в 5 минут.

## Программа «ЙОГУРТ»

Предназначена для приготовления домашних йогуртов и расстойки теста. По умолчанию время приготовления в программе составляет 8 часов. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 12 часов с шагом в 5 минут. При закладке ингредиентов следите за тем, чтобы они занимали не более половины полезного объема чаши. Функция автоподогрева в данной программе недоступна.



*Для приготовления йогуртов вы можете использовать специальный комплект баночек для йогурта REDMOND RAM-G1 (приобретается отдельно).*

## Программа «РИС/КРУПЫ»

Программа предназначена для приготовления различных круп и гарниров, а также варки рассыпчатых каш на воде. Время приготовления по умолчанию составляет 25 минут. Диапазон ручной установки времени приготовления – от 5 минут до 4 часов с шагом в 1 минуту.

### **Программа «ПИЦЦА»**

Программа предназначена для приготовления пиццы с мясом, птицей, сыром и другими видами начинки. Время приготовления по умолчанию составляет 10 минут. Диапазон ручной установки времени приготовления – от 10 минут до 1 часа с шагом в 5 минут.

### **Программа «МОЛОЧНАЯ КАША»**

Программа предназначена для приготовления каши с использованием пастеризованного молока малой жирности. Время приготовления по умолчанию составляет 25 минут. Диапазон ручной установки времени приготовления – от 5 минут до 4 часов с шагом в 1 минуту.

Чтобы избежать выкипания молока и получить необходимый результат, рекомендуется:

- тщательно промывать все цельнозерновые крупы (рис, гречка, пшено и т. п.), пока сливаемая в процессе вода не станет прозрачной;
- перед приготовлением смазывать чашу мультиварки сливочным маслом;
- строго соблюдать пропорции, отмеряя ингредиенты согласно указаниям из книги рецептов (уменьшать или увеличивать количество ингредиентов строго пропорционально);
- при использовании цельного молока разбавлять его питьевой водой в пропорции 1:1.



*Свойства молока и круп в зависимости от производителя и места происхождения могут различаться, что иногда сказывается на результатах приготовления.*

*Если желаемый результат в программе «МОЛОЧНАЯ КАША» не был достигнут, воспользуйтесь универсальной программой «МУЛЬТИПОВАР». Оптимальная температура приготовления молочной каши составляет 95°С. Количество ингредиентов и время приготовления установите согласно рецепту.*

### **Программа «ПЛОВ»**

Программа предназначена для приготовления различных видов плова. По умолчанию время приготовления в программе составляет 30 минут. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 2 часов с шагом в 5 минут.

### **Программа «ТОМЛЕНИЕ»**

Программа предназначена для приготовления тушенки, рульки, а также топленого молока. По умолчанию время приготовления в программе составляет 3 часа. Возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 10 минут до 12 часов с шагом в 10 минут.



*Если при использовании автоматических программ желаемый результат не был достигнут, обратитесь к разделу «Советы по приготовлению», где вы сможете найти ответы на наиболее часто возникающие вопросы и получить необходимые рекомендации.*

### III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Расстойка теста
- Приготовление фондю
- Приготовление творога, сыра
- Приготовление детского питания
- Стерилизация посуды
- Пастеризация жидких продуктов

### IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

#### Общие правила и рекомендации

- Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи в мультиварке после приготовления рекомендуем обработать в ней в течение 15 минут половину лимона в программе «НА ПАРУ».
- Не следует оставлять в закрытой мультиварке чашу с приготовленной пищей или наполненную водой больше чем на 24 часа. Чашу с готовым блюдом вы можете хранить в холодильнике и при необходимости разогреть пищу в мультиварке, используя функцию разогрева.
- Если вы не используете прибор длительное время, отключите его от электросети. Рабочая камера, включая нагревательный диск, чаша, внутренняя крышка и паровой клапан должны быть чистыми и сухими.
- Прежде чем приступать к очистке изделия, убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остыло. Для очистки используйте мягкую ткань и деликатные средства для мытья посуды.



*ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.*



*ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!*

- Будьте аккуратны при очистке резиновых деталей мультиварки: их повреждение или деформация может привести к неправильной работе прибора.
- Корпус изделия можно очищать по мере загрязнения. Чашу, внутреннюю алюминиевую крышку и съемный паровой клапан необходимо очищать после каждого использования прибора. Конденсат, образующийся в процессе приготовления пищи в мультиварке, удаляйте после каждого использования устройства. Внутренние поверхности рабочей камеры очищайте по необходимости.

### **Очистка корпуса**

Очищайте корпус изделия мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание появления подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

### **Очистка чаши**

Вы можете очищать чашу как вручную, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, так и в посудомоечной машине (в соответствии с рекомендациями ее производителя). При сильном загрязнении налейте в чашу теплой воды и оставьте на некоторое время отмокать, после чего произведите очистку. Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус мультиварки.

При регулярной эксплуатации чаши возможно полное или частичное изменение цвета ее внутреннего антипригарного покрытия. Само по себе это не является признаком дефекта чаши.

### **Очистка внутренней алюминиевой крышки**

1. Откройте крышку мультиварки.
2. Протрите поверхность внутренней крышки влажной кухонной салфеткой или губкой.
3. Вытрите крышку насухо.

### **Очистка съемного парового клапана**

Паровой клапан установлен с внешней стороны крышки прибора.

1. Извлеките паровой клапан, аккуратно потянув его вверх. Внутренний кожух клапана поверните против часовой стрелки и снимите его.
2. Промойте клапан под струей чистой воды. При необходимости аккуратно снимите резинку клапана и промойте ее отдельно.
3. Проведите сборку клапана в обратном порядке и плотно установите его в гнездо на крышке прибора.



*ВНИМАНИЕ! Во избежание деформации резинки клапана не скручивайте и не вытягивайте ее при очистке.*

### **Удаление конденсата**

В данной модели конденсат скапливается в специальной полости на корпусе прибора вокруг чаши и стекает в специальный контейнер, расположенный с правой стороны прибора.

1. Откройте крышку, извлеките чашу.
  2. При необходимости немного наклоните мультиварку, чтобы конденсат полностью стек в контейнер.
  3. Снимите контейнер, слегка потянув его на себя.
  4. Вылейте конденсат. Промойте контейнер, следуя вышеупомянутым правилам, и вставьте на место до щелчка.
- Оставшийся в полости вокруг чаши конденсат удалите с помощью кухонной салфетки.

## Очистка рабочей камеры

При строгом соблюдении указаний данного руководства вероятность попадания жидкости, частичек пищи или мусора внутрь рабочей камеры прибора минимальна. Если существенное загрязнение все же произошло, следует очистить поверхности рабочей камеры во избежание некорректной работы или поломки прибора.

 *Прежде чем очищать рабочую камеру мультиварки, убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!*

Боковые стенки рабочей камеры, поверхность нагревательного диска и кожух центрального термодатчика (расположен в середине нагревательного диска) можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой. Если вы применяете моющее средство, необходимо тщательно удалить его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи. При попадании инородных тел в углубление вокруг центрального термодатчика аккуратно удалите их пинцетом, не надавливая на кожух датчика. При загрязнении поверхности нагревательного диска допустимо использовать увлажненную губку средней жесткости или синтетическую щетку.

 *При регулярной эксплуатации прибора со временем возможно полное или частичное изменение цвета нагревательного диска. Само по себе это не является признаком неисправности устройства и не влияет на правильность его работы.*

## V. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

### Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в мультиварках, рассмотрены возможные причины и пути решения.

#### БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины		Способы решения
Вы забыли закрыть крышку прибора или закрыли ее неплотно, поэтому температура приготовления была недостаточно высока		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости.</li> <li>• Закрывайте крышку до щелчка. Убедитесь, что ничего не мешает плотному закрытию крышки прибора и уплотнительная резинка на внутренней крышке не деформирована</li> </ul>
Чаша и нагревательный элемент плохо контактируют, поэтому температура приготовления была недостаточно высока		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Чаша должна быть установлена в корпус прибора ровно, плотно прилегая дном к нагревательному диску.</li> <li>• Убедитесь, что в рабочей камере мультиварки нет посторонних предметов. Не допускайте загрязнений нагревательного диска</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Неудачный подбор ингредиентов блюда. Данные ингредиенты не подходят для приготовления выбранным вами способом или вы выбрали неверную программу приготовления.</li> <li>• Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов.</li> <li>• Вы неверно установили (не рассчитали) время приготовления.</li> <li>• Выбранный вами вариант рецепта непригоден для приготовления в данной мультиварке</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Желательно использовать проверенные (адаптированные для данной модели прибора) рецепты. Используйте рецепты, которым можете действительно доверять.</li> <li>• Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать выбранному рецепту</li> </ul>
При приготовлении на пару: в чаше слишком мало воды, чтобы обеспечить достаточную плотность пара		Наливайте в чашу воду обязательно в рекомендуемом рецептом объеме. Если вы сомневаетесь, проверьте уровень воды в процессе приготовления
При жарке	Вы залили в чашу слишком много растительного масла	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При обычной жарке достаточно, чтобы масло покрывало дно чаши тонким слоем.</li> <li>• При жарке во фритюре следуйте указаниям соответствующего рецепта</li> </ul>
	Избыток влаги в чаше	Не закрывайте крышку мультиварки при жарке, если это не прописано в рецепте. Свежезамороженные продукты перед жаркой обязательно разморозьте и слейте с них воду
При варке: выкипание бульона при варке продуктов с повышенной кислотностью		Некоторые продукты требуют специальной обработки перед варкой: промывки, пассерования и т. п. Следуйте рекомендациям выбранного вами рецепта

При выпечке (тесто не пропеклось)	В процессе расстойки тесто пристало к внутренней крышке и перекрыло клапан выпуска пара	Закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме
	Вы заложили в чашу слишком много теста	Извлеките выпечку из чаши, переверните и снова поместите в чашу, после чего продолжите приготовление. В дальнейшем при выпечке закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме

**ПРОДУКТ ПЕРЕВАРИЛСЯ**

Вы ошиблись в выборе типа продукта или при установке (расчете) времени приготовления. Слишком малые размеры ингредиентов	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать его рекомендациям
После приготовления готовое блюдо слишком долго стояло на автоподогреве	Длительное использование функции автоподогрева нежелательно. Если в вашей модели мультиварки предусмотрено предварительное отключение данной функции, вы можете использовать эту возможность

**ПРИ ВАРКЕ ПРОДУКТ ВЫКИПАЕТ**

При варке молочной каши выкипает молоко	Качество и свойства молока могут зависеть от места и условий его производства. Рекомендуем использовать только ультрапастеризованное молоко с жирностью до 2,5%. При необходимости молоко можно немножко разбавить питьевой водой
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ингредиенты перед варкой были не обработаны либо обработаны неправильно (плохо промыты и т. д.).</li> <li>Не соблюдены пропорции ингредиентов или неверно выбран тип продукта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям.</li> <li>Цельнозерновые крупы, мясо, рыбу и морепродукты всегда тщательно промывайте до чистой воды</li> </ul>

**БЛЮДО ПРИГОРАЕТ**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Чаша была плохо очищена после предыдущего приготовления пищи.</li> <li>Антипригарное покрытие чаши повреждено</li> </ul>	Прежде чем начать готовить, убедитесь, что чаша хорошо вымыта и антипригарное покрытие не имеет повреждений
Общий объем закладки продукта меньше рекомендуемого в рецепте	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту
Вы установили слишком большое время приготовления	Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора

При жарке: вы забыли налить в чашу масло, не перемешивали или поздно переворачивали приготавливаемые продукты	При обычной жарке налейте в чашу немного растительного масла – так, чтобы оно покрывало дно чаши тонким слоем. Для равномерной обжарки продукты в чаше следует периодически помешивать или переворачивать через определенное время
При тушении: в чаше недостаточно влаги	Добавляйте в чашу больше жидкости. Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости
При варке: в чаше слишком мало жидкости (не соблюдены пропорции ингредиентов)	Соблюдайте правильное соотношение жидкости и твердых ингредиентов
При выпечке: вы не смазали внутреннюю поверхность чаши маслом перед приготовлением	Перед закладкой теста смазывайте дно и стенки чаши сливочным или растительным маслом (не следует наливать масло в чашу!)

**ПРОДУКТ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ НАРЕЗКИ**

Вы слишком часто перемешивали продукт в чаше	При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще чем через каждые 5-7 минут
Вы установили слишком большое время приготовления	Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора

**ВЫПЕЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ ВЛАЖНОЙ**

Были использованы неподходящие ингредиенты, дающие излишек влаги (сочные овощи или фрукты, замороженные ягоды, сметана и т. п.)	Выбирайте ингредиенты в соответствии с рецептом выпечки. Страйтесь не выбирать в качестве ингредиентов продукты, содержащие слишком много влаги, или используйте их по возможности в минимальных количествах
Вы передержали готовую выпечку в закрытой мультиварке	Страйтесь вынимать выпечку из мультиварки сразу по приготовлению. При необходимости можете оставить продукт в мультиварке на небольшой срок при включенном автоподогреве

**ВЫПЕЧКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ**

Яйца с сахаром были плохо взбиты	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям
Тесто долгоостояло с разрыхлителем	
Вы не просеяли муку или плохо вымесили тесто	
Допущены ошибки при закладке ингредиентов	
Выбранный вами рецепт не подходит для выпечки в данной модели мультиварки	

**i** В ряде моделей мультиварок REDMOND в программах «ТУШЕНИЕ» и «СУП» при недостатке в чаше жидкости срабатывает система защиты от перегрева прибора. В этом случае программа приготовления останавливается и мультиварка переходит в режим автоподогрева.

### Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару

Продукт	Вес, г / Кол-во, шт.	Объем воды, мл	Время приготовления, мин
Филе свинины/говядины (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	30/40
Филе баранины (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	40
Филе куриное (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	20
Фрикадельки/котлеты	500	800	25/40
Рыба (филе)	300	800	15
Морской коктейль (свежезамороженный)	300	800	5
Манты/хинкали	5 шт.	800	25/30
Картофель (разрезанный на 4 части)	500	800	20
Морковь (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	35
Свекла (разрезанная на 4 части)	500	1500	90
Овощи (свежезамороженные)	500	800	5
Яйцо куриное	5 шт.	800	10

 Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от свойств конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.

### Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Отсрочка старта	Ожидание выхода на рабочий режим	Автоподогрев
МУЛЬТИПОВАР	Приготовление различных блюд с возможностью установки температуры и времени приготовления	0:30	2 мин – 12 ч / 1 мин; Если температура выше 130°C: 1 мин – 2 ч / 1 мин	+	+	+
ЭКСПРЕСС	Быстрое приготовление риса, рассыпчатых каш на воде	–	–	–	–	–
ХЛЕБ	Приготовление хлеба из ржаной и пшеничной муки (включая этап расстойки теста)	3:00	10 мин – 4 ч / 5 мин	+	–	+
НА ПАРУ	Приготовление на пару мяса, рыбы, овощей и других продуктов	0:35	5 мин – 2 ч / 5 мин	+	+	+
ВАРКА	Варка овощей и бобовых	0:40	10 мин – 8 ч / 5 мин	+	+	+
МАКАРОНЫ	Приготовление макаронных изделий из разных сортов пшеницы; варка сосисок, пельменей и других полуфабрикатов	0:08	2 мин – 1 ч / 1 мин	–	+	–
ЖАРКА	Жарка мяса, птицы, рыбы и многокомпонентных блюд	0:18	5 мин – 2 ч / 1 мин	–	+	+
ВЫПЕЧКА	Выпечка кексов, бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста	1:00	10 мин – 4 ч / 5 мин	+	–	+
ТУШЕНИЕ	Тушение мяса, рыбы, овощей, гарниров и многокомпонентных блюд	0:50	10 мин – 12 ч / 5 мин	+	+	+
СУП	Приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов	0:40	10 мин – 8 ч / 5 мин	+	+	+
ЙОГУРТ	Приготовление различных видов йогурта	8:00	10 мин – 12 ч / 5 мин	+	–	–
РИС/КРУПЫ	Приготовление рассыпчатых каш и различных гарниров из круп	0:25	5 мин – 4 ч / 1 мин	+	+	+

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Отсрочка старта	Ожидание выхода на рабочий режим	Автоподогрев
ПИЦЦА	Приготовление пиццы с различными начинками	0:10	10 мин – 1 ч / 5 мин	+	+	+
МОЛОЧНАЯ КАША	Приготовление каш на молоке	0:25	5 мин – 4 ч / 1 мин	+	+	+
ПЛОВ	Приготовление различных видов плова (с мясом, рыбой, птицей, овощами)	0:30	10 мин – 2 ч / 5 мин	+	+	+
ТОМЛЕНИЕ	Приготовление топленого молока, тушенки, рульки, холодца, заливного	3:00	10 мин – 12 ч / 10 мин	+	-	+

**Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР»**

Рабочая температура, °C	Рекомендации по использованию
35	Расстойка теста, приготовление уксуса
40	Приготовление йогуртов
45	Закваска
50	Брожение
55	Приготовление помадки
60	Приготовление зеленого чая, детского питания
65	Варка мяса в вакуумной упаковке
70	Приготовление пунша
75	Пастеризация, приготовление белого чая
80	Приготовление глинтвейна

Рабочая температура, °С	Рекомендации по использованию
85	Приготовление творога либо блюд, требующих длительного времени приготовления
90	Приготовление красного чая
95	Приготовление молочных каш
100	Приготовление беze или варенья
105	Приготовление холодца
110	Стерилизация
115	Приготовление сахарного сиропа
120	Приготовление рульки
125	Приготовление тушеного мяса
130	Приготовление запеканки
135	Обжаривание готовых блюд для придания им хрустящей корочки
140	Копчение
145	Запекание овощей и рыбы в фольге
150	Запекание мяса в фольге
155	Жарка изделий из дрожжевого теста
160	Жарка птицы, мяса, рыбы



Также смотрите прилагаемую книгу рецептов.

## VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Дополнительные аксессуары не входят в комплект поставки мультиварки REDMOND RMC-FM27. Приобрести их, а также узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro) или в магазинах официальных дилеров.

### **RAM-G1 – комплект баночек для йогурта с маркерами на крышках (4 шт.)**

Предназначен для приготовления различных йогуртов. Банки имеют маркеры даты, позволяющие контролировать срок годности. Возможно использование с мультиварками других брендов.

### **RHP-M02 – ветчинница**

Устройство для приготовления ветчины, колбас, рулетов и других деликатесов из мяса, птицы или рыбы с добавлением различных специй и наполнителей. Принцип приготовления основан на температурной обработке продуктов при одновременном их сжатии внутри пресс-формы. Ветчинница изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и имеет регулируемый рабочий объем (максимальный – 1,4 л).

### **RAM-ST5 – стальной контейнер для приготовления на пару**

Используется для приготовления различных продуктов на пару. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали не подвержен деформации, не впитывает запахи и не выделяет токсичных веществ при воздействии высокой температуры.

### **RAM-CL2 – универсальная съемная ручка**

Ручка из термостойкого пластика защищает от ожогов. Надежная фиксация ручки на чаше позволяет вынимать и переносить наполненную чашу легко и безопасно.

### **RAM-SS3 – набор силиконовых аксессуаров**

В комплект входят плоская ложка, двусторонняя крышка для чаши и подставка, изготовленные из термостойкого силикона.

### **RAM-KS1 – набор силиконовых ложек**

В комплект входят ложка, шумовка иоварешка, изготовленные из термостойкого силикона. Набор подходит для посуды с антипригарным покрытием.

## VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины		Способ устранения
На дисплее возникло сообщение об ошибке: E1 – E4	Системная ошибка, возможен выход из строя платы управления или нагревательного элемента		Отключите прибор от электросети, дайте ему остить. Плотно закройте крышку, включите прибор в электросеть снова
Прибор не включается	Шнур электропитания не подключен к прибору и (или) электрической розетке		Убедитесь, что съемный электрошнур подключен к соответствующему разъему на приборе и включен в розетку
	Неисправна электрическая розетка		Включите прибор в исправную розетку
	В электросети нет тока		Проверьте наличие напряжения в электросети. Если оно отсутствует, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации
Блюдо готовится слишком долго	Перебои с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы)		Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если оно нестабильно или ниже нормы, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации
	Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет или частицы (мусор, крупа, кусочки пищи)		Отключите прибор от электросети, дайте ему остить. Удалите посторонний предмет или частицы
	Чаша в корпусе мультиварки установлена неровно		Установите чашу ровно, без перекосов
	Нагревательный диск сильно загрязнен		Отключите прибор от электросети, дайте ему остить. Очистите нагревательный диск
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар	Нарушена герметичность соединения чаши и внутренней крышки мультиварки	Чаша неровно установлена в корпус прибора	Установите чашу ровно, без перекосов
		Крышка закрыта неплотно или под крышку попал посторонний предмет	Проверьте, нет ли посторонних предметов (мусора, крупы, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Всегда закрывайте крышку мультиварки до щелчка
		Уплотнительная резинка на внутренней крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена	Проверьте состояние уплотнительной резинки на внутренней крышке прибора. Возможно, она требует замены

## VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

*Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*



*Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережіть як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.*

## Міри безпеки

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою багатофункціональний пристрій для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою харчування приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувача, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.



- Підключайте прилад тільки до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога захисту від поразки електричним струмом. Використовуючи подовжувача, переконайтесь, що він також має заземлення.

*УВАГА! Під час роботи приладу його корпус, чаша і металеві деталі нагріваються! Будьте обережні! Використовуйте кухонні рукавиці. Щоб уникнути опіку гарячою парою не нахиляйтеся над пристроєм при відкриванні кришки.*

- Виключайте прилад з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за вилку, а не за провід.
- Не протягайте шнур електротрінливлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежіте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами і крайками меблів.

*ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове ушкодження кабелю електротрінливлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.*

- Не встановлюйте прилад на м'яку поверхню, не на-

кривайте рушником або серветкою під час роботи – це може привести до перегріву і поломки пристрою.

- У разі зміни положення дискового нагрівального елемента обов'язково використовуйте щипці, що входять до комплекту постачання приладу, – це унеможливить отримання опіків або інших випадкових травм.
- Встановлюючи нагрівальний диск у верхній позиції, переконайтесь, що він міцно зафіксований у пазах на стінках робочої камери приладу. Неправильна установка нагрівального елемента може привести до його довільного переміщення в процесі експлуатації приладу та поломки.

**STOP** Щоб уникнути ураження електрострумом, не змінюйте положення нагрівального елемента, якщо прилад підключений до електромережі!

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** закривати кришку приладу, якщо дисковий нагрівальний елемент встановлений у верхній позиції.

- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі – попадання вологи або сторонніх предметів всередину корпуса пристрою може привести до його серйозних ушкоджень.
- Перед чищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолов. Су-

воро дотримуйтесь інструкцій з очищенння приладу.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрою не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконуватися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травмам і ушкодженню майна.
- **УВАГА!** Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

**Технічні характеристики**

Модель .....	RMC-FM27
Потужність .....	700-830 Вт
Напруга .....	220-240 В, 50 Гц
Захист від ураження електричним струмом.....	клас I
Об'єм чаши .....	5 л
Покриття чаши .....	антипригарне керамічне
Дисплей .....	світлодіодний
Паровий клапан .....	знімний

**Програми**

1. МУЛЬТИПОВАР (МУЛЬТИКУХАР)
2. ЕКСПРЕСС (ЕКСПРЕС)
3. ХЛЕБ (ХЛІБ)
4. НА ПАРУ (НА ПАРИ)
5. ВАРКА (ВАРІННЯ)
6. МАКАРОНЫ (МАКАРОНИ)
7. ЖАРКА (СМАЖЕННЯ)
8. ВЫПЕЧКА (ВИПЧКА)
9. ТУШЕНИЕ (ТУШКУВАННЯ)
10. СУП (СУП)
11. ЙОГУРТ (ЙОГУРТ)
12. РИС/КРУПЫ (РИС/КРУПИ)
13. ПИЦЦА (ПІЦА)
14. МОЛОЧНА КАША (МОЛОЧНА КАША)
15. ПЛОВ (ПЛОВ)
16. ТОМЛЕНИЕ (ТОМЛІННЯ)

**Функції**

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (змінення температури та часу приготування під час роботи програми) .....	є
«MASTERFRY» (підйомний нагрівальний елемент) .....	є
Підтримання температури готових страв (автопідігрів).....	до 12 годин
Попереднє вимкнення автопідігріву.....	є
Розігрівання страв.....	до 12 годин
Відсторочка старту.....	до 24 годин
Вимкнення звукових сигналів.....	є

**Комплектація**

Мультиварка .....	1 шт.
Чаша RB-C505F .....	1 шт.
Контейнер для приготування на парі.....	1 шт.
Черпак.....	1 шт.
Плоска ложка .....	1 шт.
Мірна склянка.....	1 шт.
Шпіці .....	1 шт.
Книга «120 рецептів» .....	1 шт.
Інструкція з експлуатації .....	1 шт.
Сервісна книжка .....	1 шт.
Шнур електро живлення.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

**Будова мультиварки A1**

1. Кришка приладу
2. Ручка для перенесення
3. Кнопка відкриття кришки
4. Зимінний паровий клапан
5. Ущільнювальне кільце
6. Підйомний нагрівальний елемент
7. Панель управління з дисплеєм
8. Корпус
9. Тримач для черпака/ложки
10. Чаша
11. Контейнер для збирання конденсату
12. Плоска ложка
13. Черпак
14. Мірна склянка
15. Контейнер для приготування на парі
16. Шнур електро живлення
17. Шпіці

**Панель управління A2**

1. Кнопки вибору автоматичних програм
2. Кнопка «Отмена/Разогрев» («Скасування/Розігрів») – увімкнення/вимкнення функції розігрівання, переривання роботи програми приготування, скидання користувачських налаштувань
3. Кнопка «Темп.» – перехід у режим встановлення температури приготування
4. Кнопка «Старт» – увімкнення заданого режиму приготування
5. Кнопка «Отсрочка» («Відсторочка») – перехід у режим встановлення відсторочки старту
6. Кнопка «Время» («Час») – перехід у режим встановлення часу приготування, перемикання між налаштуванням годин і хвилин
7. Кнопка ⏪ – увімкнення/вимкнення приладу
8. Кнопка «-» – зменшення значення параметра
9. Кнопка «+» – збільшення значення параметра

**Будова дисплея**

- A. Індикатор значення годин
- B. Індикатор значення температури, роботи програми «ЕКСПРЕСС»
- C. Індикатор режиму приготування
- D. Індикатор режиму відсторочки старту
- E. Індикатор вимкнення звукових сигналів
- F. Індикатори режиму автопідігріву/розігрівання

**I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ**

Обережно дістаньте виріб із його комплектуючою з коробки. Виділіть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

 Обов'язково зберігайте на місці застежки наклейки, на клейкі-покажчики (за наявності) і таблицю з серійним номером виробу на його корпусі! Відсутність серійного номера на виробі автоматично позбавляє вас права на його гарантійне обслуговування.

Після транспортування або зберігання за зилькими температурами необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Протрітте корпус пристрою вологою тканиною та промийте чашу, дайтим ім просохнути. щоб уникнути появи стороннього запаху під час першого використання приладу, повністю очистіть його (див. «Догляд за приладом»).

Встановіть прилад на тверду, рівну, горизонтальну поверхню так, щоб гаряча пара, що виходить з парового клапана, не потрапляла на шпалери, декоративні покриття, електронні пристрії та інші предмети або матеріали, які можуть бути пошкодженіми через підвищений вологість і температуру.

Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішній видимі внутрішні частини мультиварки не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів. Між чашою та нагрівальним елементом не має бути сторонніх предметів.

**II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МУЛЬТИВАРКИ****Вимкнення звукових сигналів**

1. Підключіть прилад до електромережі та натисніть кнопку ⏪. Натисніть і утримуйте кнопку «Время». Замість індикатора значення температури на дисплей спалахне напис «SOOn».
2. Для вимкнення звукових сигналів натисніть кнопку «+» або «-». На дисплей з'явиться напис «SOFF» і індикатор ⏪. щоб увімкнути звукові сигнали, натисніть кнопку «+» або «-» (на дисплей спалахне напис «SOOn», індикатор ⏪ згасне).
3. Не натискайте кнопки на панелі впродовж 5 секунд. Налаштування будуть збережені автоматично.

**Встановлення часу приготування**

У мультиварці REDMOND RMC-FM27 можна самостійно встановлювати час приготування для кожної програми, окрім програм «ЕКСПРЕСС». Крок зміни і можливий діапазон часу, що задається, залежать від вибраної програми приготування.

1. Після вибору автоматичної програми натисніть кнопку «Время». Почне перехід значення годин індикатора часу.
2. Для збільшення значення параметра натисніть кнопку «+», для зменшення – кнопку «-».
3. Натисніть кнопку «Время» і встановіть значення хвилин за допомогою кнопок «+» і «-».

Змінення значень годин і хвилин відбуваються незалежно одне

від одного. Після досягнення максимального/мінімального значення параметра налаштування продовжиться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення параметра натисніть і утримуйте потрібну кнопку.

- i** У деяких автоматичних програмах відлік встановленого часу приготування починається лише після виходу приладу на задану робочу температуру. Наприклад, якщо залити холодну воду й встановити в програмі «НА ПАРУ» час приготування 5 хвилин, то запуск програми та зворотний відлік заданого часу приготування почнуться лише після закипання води й утворення досить густої пари в чаші.

### Відстрочка старти програми

Функція відстрочки старта дозволяє задати інтервал часу, після закінчення якого почне працювати програма приготування. Максимальний час відстрочки старта становить 24 години. Крок встановлення часу відстрочки старта – 1 хвилина.

- Для зміни часу відстрочки старта після вибору автоматичної програми натисніть кнопку «**Отсрочка**». На дисплей з'явиться індикатор , почне мерехтіти значення годин на індикаторі часу.
- Шоб збільшити значення параметра, натисніть кнопку «+», для зменшення – кнопку «-».
- Натисніть кнопку **«Время»** й установіть значення хвилин за допомогою кнопок «+» і «-».

Змінення значень годин і хвилин відбуваються незалежно одне від одного. Після досягнення максимального/мінімального значення параметра налаштування продовжиться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення параметра натисніть і утримуйте потрібну кнопку.

- i** Функція відстрочки старта доступна для всіх автоматичних програм приготування, за винятком програм **«ЖАРКА»**, **«МАКАРОНЫ»** й **«ЭКСПРЕСС»**. Не рекомендується використовувати функцію відстрочки старта, якщо рецепт містить швидкопусні продукти (яйца, свіже молоко, м'ясо, сир тощо).

### Автопідігрів

Дана функція вмикається автоматично відразу після закінчення роботи програми приготування й може підтримувати температуру готової страви в межах 70–75°C упродовж 12 годин. Під час автопідігріву на дисплеї горить індикатор і відображується прямий відлік часу роботи в даному режимі. За необхідності автопідігрів можна вимкнути, натиснувши кнопку **«Отмена/Разогрев»**.

### Попереднє вимкнення автопідігріву

Увімкнення автопідігріву після закінчення роботи програми приготування не завжди бажане. Із врахуванням цього в мультиварці REDMOND RMC-FM27 передбачено можливість попреднього вимкнення даної функції під час роботи основної програми приготування. Для цього під час старта або роботи

програми натисніть кнопку **«Старт»**. Щоб знову увімкнути автопідігрів, повторно натисніть кнопку **«Старт»**.

- i** Функція автопідігріву недоступна під час використання програм **«ЙОГУРТ»**, **«МАКАРОНЫ»**, **«ЭКСПРЕСС»** і встановлення в програмі **«МУЛЬТИПОВАР»** температури приготування нижче ніж 80°C.

### Розігрівання страв

Мультиварку REDMOND RMC-FM27 можна використовувати для розігрівання холодних страв. Для цього:

- Перекладіть продукти в чашу, встановіть її в корпус мультиварки.
- Закрійте кришку до класання. Підключіть прилад до електромережі, натисніть кнопку .
- Натисніть кнопку **«Отмена/Разогрев»**. Спалахнуть відповідні індикатори на дисплей. Таймер почне прямий відлік часу розігрівання.

Прилад розігріє страву до 70–75°C і підтримуватиме її в гарячому стані впродовж 12 годин. За необхідності розігрівання можна зупинити, натиснувши кнопку **«Отмена/Разогрев»**.

**💡** Завдяки функції **автопідігріву** та **розігрівання** мультиварка може зберігати продукти гарячим до 12 годин, проте ми не рекомендуємо залишати страву гарячою більше ніж на 2–3 години, оскільки інколи це може привести до зміни її смакових якостей.

### Функція «MASTERFRY» A3

Мультиварку REDMOND RMC-FM27 обладнано підйомним нагрівальним елементом. Завдяки цьому тепер ви можете використовувати в мультиварці не лише чашу, але й відповідну сковороду.

**⚠** Задля безпеки, щоб змінити положення нагрівального елемента, використовуйте щипці ( входять до комплекту поставки приладу).

Для встановлення нагрівального елемента у верхню позицію обережно підніміть його до упору й трохи поверніть за годинниковою стрілкою до надійної фіксації кріплень у пазах на стінках робочої камери.

Для встановлення дискового нагрівача в нижню позицію трохи підніміть його, щоб кріплення вийшли з пазів на стінках робочої камери, і, злегка повернувши диск проти годинникової стрілки, обережно опустіть.

**STOP** Не намагайтеся змінити положення нагрівального елемента, якщо прилад підключений до електромережі! Забороняється закривати кришку приладу, якщо дисковий нагрівальний елемент встановлений у верхній позиції.

### Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Використовуючи функцію **«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»**, ви зможете змінювати налаштування прямо в процесі приготування. Даня функція може виявится особливо корисною, якщо ви готовите

страви за складними рецептами, що потребують поєднання різних програм приготування (наприклад, під час приготування голубців, бефстроганов, супів і пасті за різними рецептами, джему тощо).

- i** Функція **«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»** недоступна під час використання автоматичних програм **«ЙОГУРТ»**, **«МАКАРОНЫ»**, **«ЭКСПРЕСС»**. Зміна температури під час використання функції **«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»** можлива в діапазоні від 35 до 160°C із кроком в 1°C. Мінімальний час приготування – 1 хвилина, максимальний час приготування залежить від вибраної програми, крок зміни – 1 хвилина.

Ви можете використовувати функцію **«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»** лише під час приготування. Під час роботи функції **«Відстрочка старта»** й очікування виходу на робочий режим під час роботи програм функція **«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»** недоступна.

#### Для змінення температури приготування:

- Під час роботи програми приготування натисніть кнопку **«Темп.»**. Індикатор значення температури на дисплей почне мерехтіти.
- Встановіть бажану температуру. Для збільшення натисніть кнопку «+», для зменшення – кнопку «-». Для швидкої зміни натисніть і утримуйте потрібну кнопку. Після досягнення максимального (мінімального) значення налаштування продовжиться з початку (кінця) діапазону.
- Не натискайте кнопки на панелі управління впродовж 5 секунд. Зміни будуть збережені автоматично. Встановлена температура відобразиться до закінчення роботи програми або до нового змінення.

**i** Для захисту від перегрівання під час встановлення температури приготування понад 130°C максимальний час роботи програми обмежується 2 годинами.

#### Для змінення часу приготування:

- Під час роботи програми приготування натисніть кнопку **«Время»**. Індикатор значення годин на індикаторі часу почне мерехтіти. Відобразиться стандартне значення температури.
- Встановіть бажаний час приготування. Шоб збільшити значення годин, натисніть кнопку «+», щоб зменшити – кнопку «-».
- Повторно натисніть кнопку **«Время»** та встановіть значення хвилин за допомогою кнопок «+» і «-». Зміни значення годин і хвилин відбуваються незалежно одна від одної. Після досягнення максимального значення налаштування продовжиться з початку діапазону. Для швидкої зміни значення натисніть і утримуйте потрібну кнопку.
- Не натискайте кнопки на панелі управління впродовж 5 секунд. Зміни будуть збережені автоматично.

**i** Якщо встановити значення часу приготування 00:00, роботу програми буде зупинено.

## Загальний порядок дій під час використання автоматичних програм

- Підготуйте (відмірайте) необхідні інгредієнти.
- Розмістіть інгредієнти в чаші мультиварки відповідно до програми приготування та вставте її в корпус приладу. Стежте за тим, щоб усі інгредієнти, включаючи рідину, знаходилися нижче за максимальну позначку на внутрішній поверхні чаші. Переконайтесь, що чаша встановлена без перекосів і щільно стикається з нагрівальним елементом.
- Закрийте кришку мультиварки до клапанця. Підключіть прилад до електромережі, натисніть кнопку .
- Для вибору програми приготування натисніть відповідну кнопку на панелі управління. Спалахне індикатор поряд з кнопкою, на дисплеї з'явиться стандартна значення часу приготування й індикатор . У разі вибору програми «МУЛЬТИПОВАР» на дисплеї також відобразиться стандартне значення температури.
- За необхідності змініть стандартний час приготування.

**i** У програмі «МУЛЬТИПОВАР» також можна встановити бажану температуру приготування страви. Для зміни температури натисніть кнопку «Темп.», і встановіть бажане значення. Використовуйте кнопку «+» для збільшення значення, кнопку «-» – для зменшення.

- За необхідності встановіть час відстрочки старта.
- Для запуску програми приготування натисніть кнопку «Старт», спалахне індикатор  на дисплеї (якщо активна функція автопідігріву). Зворотній відлік часу приготування, залежно від вибраної програми приготування, почнеться відразу після натиснення кнопки «Старт» або після досягнення необхідної температури в чаші.

**i** У програмі «МАКАРОНЫ» зворотній відлік часу приготування почнеться після закипання води в чаші, закладання продуктів і повторного натиснення кнопки «Старт». За необхідності можна зазделегідь вимкнути функцію автопідігріву, натиснувши кнопку «Старт» (індикатор  на дисплеї згасне). Повторне натиснення кнопки «Старт» знову увімкне дану функцію.

- Про завершення програми приготування вас сповістить звуковий сигнал, на дисплеї з'явиться напис «End», прилад перейде в режим очікування. Якщо була увімкнена функція автопідігріву, прилад перейде в режим підтримання температури готової страви (горить індикатор  на дисплеї).
- Щоб скасувати введену програму, перевірте процес приготування або автопідігріву, натисніть кнопку «Отмена/Розгrev».

**i** Для отримання якісного результату пропонуємо скористатися рецептами приготування страв із доданою до мультиварки REDMOND RMC-FM27 кулінарної книзі, розробленою спеціально для цієї моделі. Відповідні рецепти ви також можете знайти на сайті [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro).

## Програма «МУЛЬТИПОВАР»

Дана програма призначена для приготування страв за заданими критеріями параметрами температури й часу приготування. Завдяки програмі «МУЛЬТИПОВАР» мультиварка REDMOND RMC-FM27 зможе замінити цілу низку кухонних приладів і дозволити приготувати страву практично за будь-яким рецептом, що був знайдений у кулінарній книзі або взятий із Інтернету та вас зацікавив.

**i** Якщо температура приготування страви не перевищує 80 °C, функцію автопідігріву буде вимкнено без можливості вимкнення вручну.

У програмі «МУЛЬТИПОВАР» стандартний час приготування становить 30 хвилин, температура приготування – 100 °C. Діапазон ручного встановлення температури в програмі становить 35–160 °C із кроком у 5 °C. Діапазон ручного встановлення часу – від 2 хвилин до 12 годин із кроком в 1 хвилину.

**⚠️ УВАГА! Задля безпеки у разі встановлення температури понад 130 °C час приготування буде обмежено 2 годинами.**

## Програма «ЭКСПРЕСС»

Програма призначена для приготування рису та розсипчастих каш на воді. Програма передбачає автоматичне вимкнення після повного википання води. Можливість ручного встановлення часу приготування, а також використання функцій відстрочки старта й автопідігріву в даній програмі недоступні. Для запуску програми приготування в режимі очікування натисніть кнопку «Старт».

**i** Також можна вибрати програму «ЭКСПРЕСС», натиснувши відповідну кнопку на панелі управління, та запустити натисненням кнопки «Старт».

## Програма «ХЛЕБ»

Програма передбачає для випікання різноманітних видів хліба з пшеничного борошна та з додаванням житнього. Програма передбачає повний цикл приготування – від вистовування тіста до випікання. У програмі стандартний час приготування становить 3 години. Можливі ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 4 годин із кроком установки в 5 хвилин.

Максимальний час роботи автопідігріву у даній програмі обмежений 3 годинами.

Не рекомендується використовувати відстрочку старта, оскільки це може вплинути на якість випічки.

**i** Під час закладання інгредієнтів стежте за тим, щоб вони зайшли не більше ніж половину корисного обему чаші. У разі встановлення часу приготування менше ніж 1 година після натиснення кнопки «Старт» почнеться процес випікання. Не відкривайте кришку мультиварки на етапі вистовування тіста! Від цього залежить якість продукту, що випікається.

Необхідно враховувати, що впродовж першої години роботи програми йде вистовування тіста, а потім – безпосередньо випікання. Під час запуску програми зі стандартними налаштуваннями після закінчення 2 годин роботи прилад подасть звуковий сигнал. Відкрийте кришку мультиварки, дістаньте чашу та переверніть у ній хліб. Якщо до налаштувань програми були внесені зміни, звуковий сигнал не пролунає.

**⚠️ УВАГА! Під час вимання хліба з чаши використовуйте кухонні рукавиці.**

Перш ніж використовувати борошно, його рекомендується просіяти для насичення киснем і усунення домішок. Для скорочення часу спрощення приготування рекомендується використовувати готові суміші для приготування хліба.

## Програма «НА ПАРУ»

Призначенена для приготування на парі м'яса, птиці, риби, овочів із багатокомпонентних страв. Стандартний час приготування в програмі становить 35 хвилин. Можливі ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 2 годин із кроком у 5 хвилин. Для приготування в даній програмі використовуйте спеціальний контейнер ( входить до комплекту поставки).

## Програма «ВАРКА»

Програма призначена для приготування овочів і бобових. Стандартний час приготування становить 40 хвилин.

Діапазон ручного встановлення часу приготування – від 10 хвилин до 8 годин із кроком у 5 хвилин.

## Програма «МАКАРОНЫ»

Програма передбачає доведення води до кипіння, завантаження інгредієнтів і іхнє подальше приготування. Про момент закипання води та необхідність завантаження продуктів вас сповістить звуковий сигнал. Зворотній відлік часу приготування почнеться після повторного натиснення кнопки «Старт».

Стандартний час приготування в програмі становить 8 хвилин. Можливі ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 2 хвилин до 1 години із кроком в 1 хвилину. Відстрочка старта у автопідігріві у даній програмі недоступні.

**i** Під час приготування деяких продуктів (наприклад, макарон, пельменів тощо) утворюється піна. Шоб запобігти її можливому утворенню в чаши, відкрийте кришку через декілька хвилин після завантаження продуктів у киплячу воду.

## Програма «ЖАРКА»

Призначенена для смаження м'яса, птиці, риби та багатокомпонентних страв. Рекомендується обсмажувати продукти з відкритою кришкою. Стандартний час приготування в програмі становить 18 хвилин. Можливі ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 5 хвилин до 2 годин із кроком в 1 хвилину. Відстрочка старта в даній програмі недоступна.

**i** Для уникнення пригорання інгредієнтів рекомендуємо дотримуватися інструкцій із книги рецептів і періодично

помішувати вміст чаші. Перед повторним використанням програми «ЖАРКА» дайте приладу повністю охолонути.

#### **Програма «ВЫПЕЧКА»**

Призначена для приготування кексів, запіканок і пирогів з дріжджового тіста. Стандартний час приготування в програмі становить 1 годину. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 4 годин із кроком у 5 хвилин.

 **Під час приготування випічки рекомендуються вимикати функцію автопідігріву. Готовий продукт виймайте з мультиварки відразу після приготування, щоб він не став вологим. Якщо це неможливо, допускається залишити продукт у мультиварці на нетривалий час із увімкненим автопідігрівом.**

#### **Програма «ТУШЕНИЕ»**

Призначена для приготування гуляші, печеñ та рагу. Стандартний час приготування в програмі становить 50 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 12 годин із кроком у 5 хвилин.

#### **Програма «СУП»**

Призначена для приготування бульйонів, заправних, овочевих і холодних супів з мяса, риби, птиці або овочів. Стандартний час приготування в програмі становить 40 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 8 годин із кроком у 5 хвилин.

#### **Програма «ЙОГУРТ»**

Призначена для приготування домашніх йогуртів і вистоювання тіста. Стандартний час приготування в програмі становить 8 годин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 12 годин із кроком у 5 хвилин. Під час закладання інгредієнтів стежте за тим, щоб вони займали не більше ніж половину корисного обему чаші. Функція автопідігріву в даній програмі недоступна.

 Для приготування йогуртів ви можете використати спеціальний комплект баночок для йогурту REDMOND RAM-G1 (купується окремо).

#### **Програма «РИС/КРУПЫ»**

Програма призначена для приготування різноманітних круп і гарнірів, а також варіння розсипчастих каш на воді.

Стандартний час приготування становить 25 хвилин. Діапазон ручного встановлення часу приготування – від 5 хвилин до 4 годин із кроком в 1 хвилину.

#### **Програма «ПИЦЦА»**

Програма призначена для приготування піци з мясом, птицею, сиром і іншими видами начинки. Стандартний час

приготування становить 10 хвилин. Діапазон ручного встановлення часу приготування – від 10 хвилин до 1 години із кроком у 5 хвилин.

#### **Програма «МОЛОЧНА КАША»**

Програма призначена для приготування каші з використанням пастеризованого молока малої жирності. Стандартний час приготування становить 25 хвилин. Діапазон ручного встановлення часу приготування – від 5 хвилин до 4 годин із кроком у 1 хвилину.

Щоб уникнути викидання молока та отримати необхідний результат, рекомендуються:

- ретельно промивати всі цільнозернові крупи (рис, гречка, пшено тощо), поки вода, що зливається в процесі, не стане прозорою;
- перед приготуванням змащувати чашу мультиварки вершковим маслом;
- чітко дотримувати пропорцій, відміряючи інгредієнти згідно з вказівками з книги рецептів (зменшувати або збільшувати кількість інгредієнтів лише пропорційно);
- у разі використання незбираного молока розбавляти його питною водою в пропорції 1:1.

 **Властивості молока її круг, залежно від виробника та місця походження, можуть різнятися, що інколи позначається на результатах приготування. Якщо бажаного результату в програмі «МОЛОЧНА КАША» не було досягнуто, скористуйтесь універсальною програмою «МУЛЬТИПЛОВАР». Оптимальна температура приготування молочної каші становить 95°С. Кількість інгредієнтів і час приготування встановіть відповідно до рецепта.**

#### **Програма «ПЛОВ»**

Програма призначена для приготування різних видів плову. Стандартний час приготування в програмі становить 30 хвилин. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 2 годин із кроком у 5 хвилин.

#### **Програма «ТОМЛЕНИЕ»**

Програма призначена для приготування тушкованого мяса, рульки, а також приженого молока. Стандартний час приготування в програмі становить 3 години. Можливе ручне встановлення часу приготування в діапазоні від 10 хвилин до 12 годин із кроком у 10 хвилин.

## **III.ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ**

#### **Загальні правила та рекомендації**

- Перед першим використанням приладу, а також для видалення запаху ікі в мультиварці після приготування рекомендуємо обробити в ній упродовж 15 хвилин половину лимона в програмі «НА ПАРУ».
- Не варто залишати в закритій мультиварці чашу з приго-

тованою їжею або наповнену водою більш ніж на 24 години. Чашу з готовою стравою ви можете зберегти в ходильнику та за необхідності розігріти їху в мультиварці, використовуючи функцію розігрівання.

- Якщо ви не використовуєте прилад тривалий час, відключіть його від електромережі. Робоча камера, включаючи нагрівальний диск, чаша, внутрішня кришка та паровий клапан мають бути чистими й сухими.
- Перш ніж розпочинати очищення виробу, переконайтесь, що він відключений від електромережі та повністю охолов. Для очищення використовуйте мяку тканину та деликатні засоби для миття посуду.

 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання під час очищення приладу грубих серветок або губок, абразивних паст. Також не можна використовувати будь-які хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування з предметами, що контактиують з їжею.**

 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струйний води!**

- Будьте обережні під час очищення гумових деталей мультиварки: їхне пошкодження або деформація може привести до неправильної роботи приладу.
- Корпус виробу можна очищувати в міру забруднення. Чашу, внутрішню алюмінієву кришку та знімний паровий клапан необхідно очищувати після кожного використання приладу. Конденсат, що утворюється в процесі приготування їжі в мультиварці, видалаєте після кожного використання пристрою. Внутрішні поверхні робочої камери очищуйте у разі потреби.

#### **Очищення корпусу**

Очищуйте корпус виробу м'якою вологою кухонною серветкою або губкою. Можливе застосування деликатного очищувального засобу. Щоб уникнути можливих патівок від води та плям на корпусі, рекомендуємо протерти його поверхню досуха.

#### **Очищення чаши**

Ви можете очищувати чашу як уручну, використовуючи м'яку губку та засіб для миття посуду, так і в посудомийній машині (відповідно до рекомендацій її виробника).

У разі сильного забруднення налійте в чашу теплої води та залиште на деякий час відмокати, після чого очистіть. Обов'язково протріть зовнішню поверхню чаши досуха, перш ніж встановити її в корпус мультиварки.

У разі регулярної експлуатації чаши можлива повна або часткова зміна колірну її внутрішнього антипригарного покриття. Це не є ознакою дефекту чаши.

#### **Очищення внутрішньої алюмінієвої кришки**

- 1. Відкрийте кришку мультиварки.
- 2. У нижній частині внутрішнього боку кришки одночасно натисніть до центру два пластикові фіксатори. Не докла-

даючи зусилля, потягніть внутрішню алюмінієву кришку трохи на себе вниз, щоб вона від'єдналася від основної кришки.

3. Протріть поверхні обох кришок вологою кухонною серветкою або губкою. За необхідності вимийте зняту кришку під струменем води, використовуючи засіб для миття посуду. Використовувати посудомийну машину в даному випадку не варто.
4. Витріть обидві кришки досуха.
5. Вставте алюмінієву кришку у верхні пази. Поєднайте зінімну алюмінієву кришку з основною кришкою. З невеликим зусиллям натисніть на фіксатори до кланення.

#### Очищення зінімного парового клапана

Паровий клапан встановлено із зовнішнього боку кришки приладу.

1. Вийміть паровий клапан, обережно потягнувши його вгору. Внутрішній кокх клапана поверніть проти годинникової стрілки та зініміть його.
2. Промійте клапан під струменем чистої води. За необхідності обережно зіміть гумку клапана та промійте її окремо.
3. Зберіть клапан у зворотному порядку та щільно встановіть його в гніздо на кришці приладу.

**⚠️ УВАГА! Щоб уникнути деформації гумки клапана, не скручуйте її не витягуйте її під час очищення.**

#### Видалення конденсату

У даний момент конденсат скупчується в спеціальній порожніні на корпусі приладу довкола чаши й стікає в спеціальний контейнер, розташований праворуч приладу.

1. Відкрийте кришку, вийміть чашу.
2. За необхідності трохи нахиліть мультиварку, щоб конденсат повністю стік у контейнер.
3. Зініміть контейнер, злегка потянувши його на себе.
4. Вилійте конденсат. Промійте контейнер, дотримуючись вищезазначенних правил, і вставте на місце до кланення. Конденсат, що залишився в порожніні навколо чаши, видаліть за допомогою кухонної серветки.

#### Очищення робочої камери

У разі чіткого дотримання вказівок даної інструкції ймовірність потрапляння рідин, частинок іжі або сміття всередину робочої камери приладу мінімальна. Якщо суттєве забруднення все ж сталося, необхідно очистити поверхні робочої камери, щоб уникнути некоректної роботи або поломки приладу.

**STOP** Перш ніж очищувати робочу камеру мультиварки, переконайтесь, що прилад відключений від електромережі й повністю охолол!

Бічні стінки робочої камери, поверхню нагрівального диска та кокх центрального термодатчика (розташовані всередині нагрівального диска) можна очистити вологою (не мокрою!) ватою.

губкою або серветкою. Якщо ви застосовуєте мийний засіб, необхідно ретельно видалити його залишки, щоб уникнути повні бажаного запаху під час подальшого приготування іжі. У разі потрапляння чужорідних тіл у заглиблення довкола центрального термодатчика обережно видаліть їх пінцетом, не натискуючи на кожух датчика.

У разі забруднення поверхні нагрівального диска можна використовувати вологу губку середньої жорсткості або синтетичну щітку.

**i** У разі регулярної експлуатації приладу з часом можлива повна або часткова зміна кольору нагрівального диска. Це не є ознакою несправності пристрою та не впливає на правильність його роботи.

## IV. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХНОГО УСУНЕННЯ

Несправність	Можливі причини	Способ усунення
На дисплей виникло повідомлення про помилку E1-E4	Системна помилка, можливий вихід з ладу плати управління або нагрівального елемента	Відкі碌ючіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Щільно закрійте кришку, увімкніть прилад у електромережу знову
Прилад не вимикається	Шнур електр живлення не підключений до приладу та (або) електрична розетка	Переконайтесь, що зінімний електрошнур підключений до відповідного розчину на приладі та увімкнений у розетку
Несправна електрична розетка		Увімкніть прилад у справну розетку
В електромережі немає струму		Перевіріть наявність напруги в електромережі. Якщо воно відсутнє, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок
Справа почутись занадто дово	Перебої з живленням від електромережі (рівень напруги струму нестабільний або нижче за норму)	Перевіріть наявність стабільної напруги струму в електромережі. Якщо воно нестабільне або нижче за норму, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок
	Між чашою та нагрівальним елементом потрапив сторонній предмет або частки (сміття, крупа, шматочки іжі)	Відкі碌ючіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Видаліть сторонній предмет або частки
Чаша в корпусі мультиварки встановлена нерівно		Встановіть чашу рівно, без перекосів
	Нагрівальний диск дуже забруднений	Увімкніть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Очистіть нагрівальний диск

Несправність	Можливі причини	Способ усунення
Під час приготування з-під кришки приладу виходить пар	Чаша нерівно встановлена в корпус приладу	Встановіть чашу рівно, без перекосів
Порушена герметичність з'єднання чаши та внутрішньої кришки мультиварки	Кришка закрита нещільно або під кришку потрапив сторонній предмет	Перевірте, чи немає сторонніх предметів (сміття, крупи, шматочків іжі) між кришкою та корпусом приладу, видаліть їх. Завжди закривайте кришку мультиварки до кланення

## V. ГАРАНТІЙНІ ЗОВОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач обов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатністю якості матеріалів або зборки.

Гарантія набирає силу тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережено повна комплектність виробу. Даної гарантії не поширяється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі і т. д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (випадку, якщо дату продажу визначити неможливо). Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

Установлений виробником термін служби приладу складає 5 років із дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції і застосовних технічних стандартів.

**Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.**



Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретіндеге сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

## Қауіпсіздік шаралары

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Аспап тек тұрмыстық пайдалануға арналған. Құрылғының өндірістік немесе кез келген басқа пайдаланылуы бұйымды дұрыс пайдалану ережелерінің бұзылысы болып табылады.
- Құрылғының электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенуінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз – параметрлердің сәйкес келмеуі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.



**НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ!** Аспап жұмыс істеп тұрғанда

оның корпусы, табағы мен металдық бөлшектері қызады! Абай болыңыз! Асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Ыстық буға күйіп қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғының үстінде еңкейменіз.

- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бұралмайын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бүрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.



**Есте сақтаңыз:** электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаныңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызуына және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Дискілік қыздыру элементінің күйін өзгерту барысында аспапты жеткізу жиынтығына кіретін шымшуырларды міндетті түрде қолданыңыз – бұл күйіп

қалу мен басқа да жарақаттар алу мүмкіндігін болдырмайды.

- Жоғары айқындауда қыздыру дискісін орнату барысында аспаптың жұмыс камерасының қабырғасындағы қималарда мықты бекітілгендігіне көз еткізіңіз. Қыздыру элементін қате орнату аспапты пайдалану процесінде оның өздігінен жылжуына немесе сиңуына алып келуі мүмкін.

**STOP** Егер аспап электр желісіне қосылған болса, электр тогына зақымға ұшыраудан сақтану үшін, қыздыру элементінің күйін өзгертиңіз!

Егер дискілік қыздыру элементі жоғары айқындауда орнатылған болса, аспап қақпағын жабуға тоқсқауыл қойылады.

- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтөн заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

**STOP** Аспап корпусын сұға батыруға немесе су ағынына тустируге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып түрған аспаптың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

**STOP** НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

#### Техникалық сипаттамалар

Үлгісі.....	RMC-FM27	Тостаған көлемі .....	5 л
Куаты .....	700-830 Вт	Тостаған жабыны ....күнде жасауы	керамикалық
Кернеу.....	220-240 В, 50 Гц	Дисплей.....	жарықтық диодтық
Электр тоғымен зақымданудан қорғау....I класс		Бу қақпақшасы.....	алмалы

#### Бағдарламалар

1. МУЛЬТИПОВАР (МУЛЬТИАСПАЗ)
2. ЭКСПРЕСС (ЭКСПРЕСС)
3. ХЛЕБ (НАН)
4. НА ПАРУ (БУДА)
5. ВАРКА (КАЙНАТУ)
6. МАКАРОНЫ (МАКАРОН)
7. ЖАРКА (КУЫРУ)
8. ВЫПЕЧКА (ПИСРМЕ)
9. ТУШЕНИЕ (БҮКТЫРУ)
10. СУП (СОРПА)
11. ЙОГУРТ (ЙОГУРТ)
12. РИС/КРУПЫ (КҮРІШ/ЖАРМАЛАР)
13. ПИЦЦА (ПИЦЦА)
14. МОЛОЧНАЯ КАША (СУТТИ БОТКА)
15. ПЛОВ (ПАЛАУ)
16. ТОМЛЕНИЕ (ЖҰМСАРТУ)

#### Функциялар

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (аэрилеу кезінде температура мен уақытты өзгерту)	.....бар
«MASTERFRY» (көтерме жылтыртыш құрал)	.....бар
Дайын тағамдардың температурасын сақтау (автоожылту)	12 сағатқа дейін

Автожылтыуды алдын ала сөндүрү .....бар  
Тағамдарды жылтыру .....12 сағатқа дейн  
Стартты кейінге қалдыру .....24 сағатқа дейн  
Дыбыстық сигналдарды сөндүрү .....бар

### ЖЫНЫТЫҚ

Мультипісіргіш.....1 шт.  
RB-C505F қазандыры .....1 шт.  
Бүмен азірлеуге арналған ыдыс .....1 шт.  
Кауға .....1 шт.  
Тегіс қасық .....1 шт.  
Өлшеуіш стақан .....1 шт.  
Қысық .....1 шт.  
«120 ас мәзірі» кітабы .....1 шт.  
Пайдалану бойынша нұсқаулық .....1 шт.  
Сервистік кітапша .....1 шт.  
Электрмен коректендіретін .....1 шт.  
Шымшыр .....1 шт.

Әздірішіү келесі азгерістер туралы қосымша хабарланаңыз рузыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайна, жиһнакталуға, сонымен қатар бұйынның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқыл.

### Мультипісіргіштің құрылымы **A1**

1. Құрылғының қакпағы
2. Тасымалдау тұтқасы
3. Қакпақты ашу басқышы
4. Суырылғы алынатын буландырғыш қакпақ
5. Тығыздағын сакина
6. Көтерме жылтықтың құрал
7. Дисплеймен бірге басқару пернесі
8. Корпус
9. Ожага арналған ұсташы
10. Тостаған
11. Конденсатты жинауға арналған контейнер
12. Тегіс қасық
13. Ожаг
14. Өлшеуіш стақан
15. Бу үстінде азірлеуге арналған контейнер
16. Электр коректендіріш шнур
17. Қысық

### Панель управления **A2**

1. Автоматты бағдарламаны таңдау батырмасы
2. «Отмена/Разогрев» «Болдырмай/Жылтыту» батырмасы – жылтыу функциясын қосу/сөндүрү, азірлеу бағдарламасының жұмысын тоқтаты, жасалған бағтауларды өшіру
3. «Темп.» батырмасы – азірлеу температурасын орнату режіміне етү
4. «Старт» батырмасы – азірлеудің ұсынылған режімін қосу
5. «Отсрочка» («Кейінге қалдыру») батырмасы – кейінге қалдырылған старт үақытын орнату тәртібін қосу

6. «Время» («Уақыт») батырмасы – азірлеу үақытын орнату режіміне етү
7. Ⓛ батырмасы – құрылғыны қосу/сөндүрү
8. «-» батырмасы – параметрдің мәнін азайту
9. «+» батырмасы – параметрдің мәнін арттыру

### Дисплей құрылымы

1. Үақыт шамасының индикаторы.
2. Температура шамасының, «ЭКСПРЕСС» бағдарламасының жұмысы индикаторы.
3. Азірлеу режімінің индикаторы.
4. Стартты кейінге қалдыру режімінің индикаторы.
5. Дыбыстық сигналды сөндүрү индикаторы.
6. Автожылтыу/жылтыу режімінің индикаторы.

## I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамадарын кораптан айналап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

 **Корпустағы ескертептің жапсырма, жапсырма-корсеткіш (бар болса) және бұйынның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактансы!** Бұйымда сериялық номір жоқ болса, көпілдік күзмет көрсету құқығынан автоматтама түрде айырласыз.

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспалтықтар алдында кем дегендеге 2 сағатқа болжа температурасында үстап керек.

Бұйым корпусын ылғал матамен суртті, табакты жуыныз және көптіріңіз. Аспалтықтар пайдаланылғанда бөтен іс шықпау үшін оны тазаланыз («Аспалтық күтіп» қаралып).

Аспалтық бу клапанынан шығатындықтап түсінілік, декоративті жабындылар, электрондық аспалттар мен жогары ылғалдылық пен температурадан зардап шегу мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тимейтіндідей қаттың тегіс көлденең, бетке орнатыныз.

Әзірлеудің алдында мультипісіргіштің сыртқы және көзге көрінетін ішкі блоктерінде закым, жарық және басқа ақау жоқтының көз жеткізіліңі. Табақ пен қыздыру элементі арасында бөтен зат болмауы керек.

## II. МУЛЬТИПІСІРГІШТІ ПАЙДАЛАНУ

### Дыбыс сигналдарын сөндүрү

1. Аспалтық электр желісіне қосыңыз және Ⓛ басқышын басыңыз. «Время» батырмасын басыңыз және үстап түрніңіз. Дисплейде температура индикаторының орнына «SOn» жазбасы жанады.
2. Дыбыс сигналдарын сөндүрү үшін «+» немесе «-» батырмасын басыңыз. Дисплейде «SOFF» жазбасы мен Ⓛ индикаторы пайда болады. Дыбыс сигналдарын қосу үшін «+» немесе «-» батырмасын басыңыз (дисплейде «SOn»

жазбасы жанады, Ⓛ индикаторы сөнеді).

3. Тек тақтада батырмаларды 5 секунд бойы басып түрніңіз. Баптаулар автоматты түрде сакталады.

### Әзірлеу үақытын орнату

REDMOND RMC-FM27 мультипісіргіштерінде «ЭКСПРЕСС» бағдарламасынан басқа, әр бағдарлама үшін азірлеу үақытын өздігінен орнатуға болады. Белгіленген үақыттың езегер қадамы және ықтимал диапазоны таңдаған азірлеу бағдарламасынан байланысты.

1. Автоматты бағдарламаны таңдағаннан кейін «Время» батырмасын басыңыз. Дисплейде сағат шамасының индикаторы жылтықтай бастайды.
  2. Параметр шамасын арттыру үшін «+» батырмасын басыңыз, ал кеміті үшін «-» батырмасын басыңыз.
  3. «Время» батырмасын басыңыз және минут шамасын «+» және «-» батырмаларының комегімен орнатыңыз.
- Сағат және минут шамаларының езегері бір-бірінен тәуелсіз жүреді. Диапазонның максималды (минималды) шамасына қол жеткізгеннен кейін орнату диапазон басынан басталады. Шаманы жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, үстап түрніңіз.

-  1. Кейін автоматты бағдарламаларда орнатылған азірлеу үақытын есептеп аспал белгіленген жұмыс температурасына шықканнан кейін басталады. Мысалы, егер салын су қүйіп, «НА ПАРУ» бағдарламасында 5 минут азірлеу үақытын орнатасақ, онда бағдарламаны іске косу және белгіленген үақытын көрінгенде орнатып көрінінген кейін және тоғстардан жеткілікті тызыз бу түзілгеннен кейін басталады.

### Бағдарламаның басталуын кейінге қалдыру

«Отсрочка стартта» функциясы азірлеу бағдарламасы жұмысы бағстағанда дейінгі үақыт аралынан белгілеуге мүмкіндік береді. Стартты кейінге қалдырудың максималды үақыты 24 сағат. Стартты кейінге қалдыру үақытын орнатып көрінінген кейін және тоғстардан жеткілікті тызыз бу түзілгеннен кейін басталады.

1. Автоматты бағдарламаны таңдағаннан кейін стартты кейінге қалдыру үақытын орнатып көрінінген кейін және тоғстардан жеткілікті тызыз бу түзілгеннен кейін басталады.
2. Параметр шамасын көбейту үшін, «+» батырмасын басыңыз, азайту үшін «-» батырмасын басыңыз.

3. «Время» батырмасын басыңыз және минут шамасын «+» және «-» батырмаларының комегімен орнатыңыз.
- Сағаттар мен минуттарды арттыру бір-бірінен тәуелсіз жүреді. Диапазонның максималды шамасына қол жеткізгеннен кейін орнату диапазон басынан басталады. Шаманы жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, үстап түрніңіз.

-  1. Стартты кейінге қалдыру функциясы, «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» және «ЭКСПРЕСС» бағдарламаларын қосағанда,

барлық автоматтарты аэрилеу бағдарламалары үшін қол жеткімді. Егер реципіттің жылдам бузылатынөнімдер (жұмыртқалар, балының шт. ет, ірішік және т.б.) болса, От-срошка старта функциясын пайдалану үсінілмайды.

#### Дайын тағамдар температурасын сақтау (автоожылыту)

Бул функция аэрилеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден автоматты тұрақ қосылып, дайын тағам температурасын 12 сағат бойы 70-75°C шектерінде сақтай алады. Автоожылыту жұмыс жасаған кезде «Отмена/Разогрев» бағдарламасының жаражытық индикаторы жанады.

Қажет кезде «Отмена/Разогрев» бағдарламасын басып, автоожылуды сондайру болады.

#### Автоожылуды алдын ала сөндірі

Аэрилеу бағдарламасының жұмысы аяқталған бойда автоожылуды қосаған жен. Осыны ескерумен, REDMOND RMC-FM27 мультипісіріштерінде негізгі аэрилеу бағдарламасын іске қосу немесе жұмыс жасаған кезінде осы функцияны алдын ала сондай функциясы қарастырылған. Осы мақсатта старт уақытын кезінде немесе бағдарлама жұмысы барысында «Старт» бағдарламасын басызын. Автоожылудың кайта косу үшін «Старт» бағдарламасын кайта басызын.

«ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» бағдарламаларын пайдалану барысында автоожылуты қызметті жұмыс жасамын және «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын орнату барысында аэрилеу температурасы 80°C-тан томен.

#### Тағамдарды жылты

REDMOND RMC-FM27 мультипісірішін салынған тағамдарды жылты үшін пайдалану болады. Бұл мақсатта:

1. Өнімдерді тостағанға салыңыз, оны мультипісіріш корпузына орнатыңыз.
2. Қалқалты жауып, аспалты электр желісіне қосыңыз, Ⓛ баскышын басызын.
3. «Отмена/Разогрев» бағдарламасын басызын. Дисплейде тиісті индикатор жанады. Таймер жылты уақытын тіkelей санай бастайды.

Аспал тағамды 70-75°C дейін жылтып, оны ыстық үйінде 12 сағат бойы сақтайды. Қажет болған жағдайда «Отмена/Разогрев» бағдарламасын басу арқылы жылтыуды тоқтатуға болады.

Автоожылуту жаңе жылтыу функциялары арқасында мультипісіріштің өнімдерді 12 сағатқа дейін ыстық үйінде сақтап алды, алайда біз тағамды ыстық үйінде 2-3 сағаттан астам жағдайларды ұсынбағыз, себебі бұл оның дәмдөй қасиеттерінің аэрилеу алып келү мүмкін.

#### «MASTERFRY» функциясы А3

REDMOND RMC-FM27 көртерме қыздыру элементтерімен жабдықталған. Осының арқасында мультиваркада сіз тек тостағанға емес, сонымен қатар жарасымды табаны да қолдана аласыз.



Қыздыру элементтің күйін өзгерту үшін қауіпсіздік мак-саттарында шынышырды қолданыңыз (жеткізу жын-тығына кіреді).

Жоғары айқындаға қыздыру элементтің орнату үшін, оны тірекін мүкіят көтеріңіз және жұмыс камераларының қабы-раларындағы киманы сенімді бекітіліне дейін сағат тілі бойымен жеңіл айналдырыңыз.

Тәмемгі айқындаға дискилік қыздырығышты орнатуда бекіту жұмыс камераларындағы қабыраларындағы кимасын шығу үшін, жайлан көтеріңіз және сағат тіліне қарсы дискин жеңіл айналдыра отырып, мүкіят түсіріңіз.



Егер аспал электр желісіне қосылған болса, қыздыру эле-менттің күйін өзгертуге тырыспасы!

Егер дискилік қыздырығыш элементтің жоғары айқындаға орнатылған болса, аспал қақпағын жабуға рұқсат етіл-мейді.

#### «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы

Өзінің үшін жаңа «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясымен бірге аспалдың шығармашылық үшін мол мүмкіндіктер ашының! Егер «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы іске қосқанға дейін бағдарлама жұмысының параметрлерін белгілеуге мүмкіндік берсе, «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясын пайдаланып, сіз баптаударды тікелей аэрилеу барысында өзгерте аласыз.



«ЭКСПРЕСС» және «ЙОГУРТ» автоматты бағдарламаларын пайдалану кезінде «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы кол-жеткімді емес.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясын қолдану кезінде темпе-ратураны өзгерту -1°C қадаммен 35-160°C диапазонында мүм-кін. Эзірлеудің минималды уақыты - 1 минут, эзірлеудің максималды уақыты - таңдаудың бағдарламалық орнату қадамы - 1 минут.

Сіз «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» қызметтің тек аэрилеу барысында ғана пайдалана аласыз. «Бастаған кейіннеде калдыру» қызметтің жұмысы кезінде жаңе жұмыс режиміне шығуды күттеде «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» қызметті қол жеткімді болмайды.



«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы сіз ар түрлі аэрилеу бағдарламаларын үйлесімін жаңет етітін күрделі рецептерлер бойынша тағамдағы аэрилеген жағдайда ойрықша пайдала болуы мүмкін.

#### Аэрилеу температурасын өзгерту үшін:

1. Эзірлеу бағдарламасының жұмысы барысында «Темп.» бағдарламасын басыңыз. Дисплейде температура шамасының индикаторы жынылықтай бастайды.
2. Қалаулы температуралы орнатының арттыру үшін «+» бағдарламасын, азайту үшін «-» бағдарламасын басыңыз. Жылдам өзгерту үшін жаңетті бағырманы басып, үстап тұрыңыз. Максималды (минималды) шамасын жол жеткізгендегін кейін орнату диапазон басынан басталады.

3. 5 секунд ішінде басқару тақтасында батырма баспаңыз. Өзгерістер автоматты турде сакталады. Орнатылған тем-пература бағдарлама жұмысы аяқталғанша немесе жаңа өзгертуге дейін көрсетіліп тұрады.



Аэрилеу температурасы 130°C жоғары орнатылған кезде шамадан тыс қызметтің көрсетіліп тұрады.

#### Аэрилеу үақытын өзгерту үшін:

1. Эзірлеу бағдарламасының жұмысы барысында «Время» бағдарламасын басыңыз. Дисплейде үақыт шамасының ин-дикаторы жынылықтай.
2. Қалаулы аэрилеу үақытын орнатыңыз. Сағат шамасын арттыру үшін «+» бағдарламасын, азайту үшін «-» бағдарламасын басыңыз.
3. «Время» бағдарламасын қайта басыңыз және «+» және «-» бағдарламаларын комегімен минут шамасын орнатыңыз. Сағаттар мен минуттарды арттыру бір-бірінен тауелсіз жүреді. Диапазонның максималды шамасына кол жеткізгендегін кейін орнату диапазон басынан басталады. Шама-дың жылдам өзгерту үшін жаңетті бағырманы басып, үстап тұрыңыз.
4. 5 секунд ішінде басқару тақтасында батырма баспаңыз. Өзгерістер автоматты турде сакталады.



Егер аэрилеу үақытының шамасын 00:00 орнатыңыз, бағдарлама жұмысы тоқтатылады.

#### Автоматты бағдарламаларды қолданған кездегі әре-кеттердің жағын тәртібі

1. Жаңетті ингредиенттерді дайындаңыз (өлшеңіз).
2. Ингредиенттерді мультипісіріш тостағанында аэрилеу бағдарламасына саікес орналастырып, оны аспал корпузында салыңыз. Барлық ингредиенттердің соның ішінде сыйықтың тостағанын ішкі бетінде максималды белгісінен төмен болып бакыланыз. Тостаған кигаштықсыз орна-ттылғандығына және қыздырыштың элементтеп тызыз жа-санытындығына көз жеткізіңіз.
3. Мультипісіріш какыптағын тарсылға дейін жабыңыз. Аспалты электр желісіне қосыңыз, Ⓛ баскышын басыңыз.
4. Эзірлеу бағдарламасын таңдау үшін басқару панелінде саікес бағырманы басыңыз. Бағырма жаңындағы инди-катор жанады, дисплейде әдепті аэрилеу үақыты мен Ⓛ индикаторы пайда болады. «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасының таңдау кезінде дисплейде температуралың әдепті шамасы шығады.
5. При необходимости измените время приготовления, установивное по умолчанию.



«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында сіз бағдарлама басталғанша сіз қалаулы аэрилеу температурасын орнаты аласыз. Мәнді арттыру үшін «+» бағдарламасын, азайту үшін «-» бағдарламасын пайдаланыңыз.

- Кажет кезде стартты кейінге қалдыру уақытын орната аласыз.
- Дайындау бағдарламасын іске қосу үшін, «Старт» батырмасын басыңыз, автожылыту индикаторы жанады (егер бұл функция қосулы болса). Эзірлеу уақытының көрінісін, таңдалған эзірлеу бағдарламасына байланысты, «Старт» батырмасын басқаннан кейін бірден немесе тостағанда қажетті температурага қол жеткізгендегі кейін басталады.

**i** «МАКАРОН» бағдарламасында эзірлеу уақытының көрінісін тостағандағы су қайнаганнан кейін, өнімдер салынғаннан кейін және «Старт» батырмасын қітапта басқаннан кейін басталады.

Кажет кезде «Старт» батырмасын баса отырып, автожылыту функциясын алдын ала сөндірге болады, автожылыту индикаторы сонеді. «Старт» батырмасын қайталаң басы, осы функцияның қітапта косады.

- Эзірлеу уақытының аяқталуы туралы сізге дыбыстық белгі хабар береді, дисплейде «End» жазбасы пайда болады. Ері қарай, таңдалған бағдарламада немесе ағымдағы баптауларға байланысты, аспап автожылыту режиміне (дисплейде  индикаторы жанады) немесе күтүү режиміне аудысады.

- Енгізілген бағдарламаны өзгерту үшін, эзірлеу бағдарламасын немесе автожылытуды тоқтату үшін «Отмена/Разгрев» батырмасын басыңыз

**i** Сапалы нәтиже алу үшін айналы осы үлгілер үшін дайындалған мультипісіріштерде қоса тіркеletін аспайдық кітаптағы тағамдар өзірлеу жөннідегі рецепттерді пайдалануды үсінамыз. Әйекес рецепттерді сіз [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro) сайтында таба аласыз.

### «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы

Осы бағдарлама тағамдарды пайдалануышы белгілеген эзірлеу температурасы мен уақытының параметрлері бойынша эзірлеуге арналған. «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы себебінен REDMUND RMC-FM27 мультипісіріштері біркетар асханалық аспалттарды айстаура алды және есke аспайдық кітапта табылған немесе Интернеттенн алғынан, сізді қызықтырған кез келген дерлік рецепт бойынша тағам эзірлеуге мүмкіндік береді.

**i** Егер ас дайындау температурасы 80°C-тан аспайтын болса, автожылыту функциясын пайдалану үсінамайты.

Тағайындалу бойынша «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында эзірлеу уақыты 30 минут құрайды, эзірлеу температурасы – 100°C. Бағдарламада температуралың орнату диапазоны 5°C қадаммен 35-180°C құрайды. Уақытын қолмен орнату диапазоны – 1 минуттық қадаммен 2 минуттан 12 сафатқа дейін.

**⚠** НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Эзірлеу температурасы 130°C жогары орнатылған кезде шамадан тың қызметтің қорғау үшін

бағдарлама жұмысының максималды уақыты 2 сафатпен шектеледі.



«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында көптеген артүрлі тағамдар өзірлеуге болады. Біздін қасиби мамандарымыз үсінамытын аспайдық кітапты қолданыңыз немесе артүрлі тағамдар мен өнімдерді дайындау үшін үсінамылған температуралар бар арнағы кестешені қолданыңыз. Сондай-ақ қажетті рецепттерді [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro) сайтында таба аласыз.

### «ЭКСПРЕСС» бағдарламасы

Бағдарлама күрші пен суда сұсыламалы ботқаларды пісіруге арналған. Бағдарлама су толық қайнаганнан кейін автоматты сөндірілуді қарастырады. Осы бағдарламада эзірлеу уақытын қолмен орнату және «Стартты кейінге қалдыру» және «Автоподогрев» функциялары қол жетімсіз. Күті тәртібінде эзірлеу бағдарламасын іске қосу үшін «Старт» батырмасын басыңыз.



**i** Сондай-ақ басқару тақтасында сәйкес батырманы баса отырып «ЭКСПРЕСС» бағдарламасын таңдауға және «Старт» батырмасын басумен іске қосуға болады.

### «ХЛЕБ» бағдарламасы

Бидай және кара бидай үшіннан нанның артүрлі түрлерін пісіру үшін үсінамылады. Бағдарлама қамырдың ашыуынан пікеншіне эзірленүйінің толық циклін қарастырады. Бағдарламада әдепті эзірлеу уақыты 3 сағат. Эзірлеу уақытын 5 минуттық қадаммен 10 минуттан 4 сафатқа дейінгі диапазонда орнатуға болады. Осы бағдарламада «Автоподогрев» функциясының максималды жұмысы үзінші үш сафатпен шектелет.



Пісірме сапалына асем еттегі боландықтан, «Отсрочка старта» функциясын колдануға кеңес берілмейді.



Инградиенттердің салу көзінде, олар тостағанның пайдалы үлкемелінің жартысын аспаудың қадағаны.

Эзірлеу уақытын 1 сафаттан кем орнату кезінде «Старт» батырмасын басқаннан кейін пісіру процесі басталады.

Қамырды ашыту кезеңінде мультипісіріш қақпағын ашыңыз. Пісірілтін өнім сапалы боланыңыз.

Бағдарлама жұмысының бірінші сафатында қамырды ашыту кетеді, сосын – пісіру. Бағдарламада әдепті баптаумен іске қосқанда 2 сафаттың жұмысы әктағаннан кейін құрал дыбыстық сигнал береді. Мультипісіріш қақпағын ашыңыз және наңды аударыңыз. Егер бағдарлама баптауына эзтертулер енгізілген болса, дыбыстық сигнал берілмейді.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Наңды құралдан шығару үшін ас үй қолғабын қолданыңыз.

Үнді қолданар алдында оттегігे қанығу үшін және қоспаларды жою үшін елеу керек. Үақытты қыскарту үшін және эзірлеуді женілдіту үшін наңды эзірлеуге арналған дайын қоспаны қолдануды үсінамыз.

### «НА ПАРУ» бағдарламасы

Етті, күсті, балықты, көкеністерді және көп құрамды тағамдарды буда эзірлеуге арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламада әдепті эзірлеу уақыты 35 минуттаң құрайды. Эзірлеу уақытын 5 минуттық қадаммен 5 минуттан бастал 2 сафатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады. Осы бағдарламада эзірлеу үшін айналы контейнер (жинаққа кіреді) пайдаланылады.

### «ВАРКА» бағдарламасы

Бағдарлама көкеністер мен буршак тұқымдастарды эзірлеуге арналған. Әдепті эзірлеу уақыты 40 минут. Эзірлеу уақытын қолмен орнату диапазоны – 5 минуттық қадаммен 10 минуттан 8 сафатқа дейін.

### «МАКАРОНЫ» бағдарламасы

Бағдарлама су қайнаганша жеткізуіді, ингредиенттерді салу мен олардың әрі қарайы әзірлеуін қарастырады. Суды қайнату уақыты мен өнімдерді салу қажеттігі тұралы дәбістарын сигнал хабарлайды. Эзірлеудің көрінісін санағы «Старт» батырмасын қайтап басқаннан кейін басталады.

Бағдарламада әдепті эзірлеу уақыты 8 минут. Эзірлеу уақытын қолмен орнату 1 минуттық қадаммен 2 минуттан 1 сафатқа дейінгі диапазонда мүмкін. Осы бағдарламада «Отсрочка старта» және «Автоподогрев» функциялары қол жетімсіз.

**💡** Кейір өнімдерді (мысалы, макарон, тушшара және т.б.) эзірлеу кезінде көбілк пайда болады. Оның тостағаннан ағыну болдырмасуін, өнімді қайнап түрған суга салғаннан кейін бірнеше минут қақпакты ашиып қояға болады.

### «ЖАРКА» бағдарламасы

Етті, балық және көп құрамды тағамдарды қуыруға арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламада әзірлеу уақыты 18 минуттық құрайды. Эзірлеу уақытын 1 минуттық қадаммен 5 минуттан бастал 2 сафатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

Отсрочка старта функциясы бул бағдарламада қол жетімсіз.

**💡** Инградиенттердің күйіп қалуының алдын алу үшін репцептердің кітаптауда нұсқаулықтарды сактап, тостаған құрамын мерзімді арапастыру қажет. «ЖАРКА» бағдарламасын қайта пайдалану алдында аспап толық салғынан күтініз.

### «ЫЫПЕЧКА» бағдарламасы

Ашытылған қамырдан кекстер, пісірмелер және бәлшітер әзірлеуге арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламада әзірлеу уақыты 1 сафаттың құрайды. Эзірлеу уақытын 5 минуттық қадаммен 10 минуттан бастал 2 сафатқа дейінгі диапазонда қолмен орнатуға болады.

**💡** Пісірмені әзірлеген кезде тағамды автомотты жылтыту функциясын сондай үсінамылады. Дайын өнімді ылғалды болмас үшін өзірленген бойдан бірден мультипісірштеп шығарыңыз. Егер бул мүмкін болмаса, өнімді мультипісір-

гіште автоможылтуу қосылу болғанда шағын мерзімге қалдыруға болады.

### «ТУШЕНИЕ» бағдарламасы

Гүлшаш, күйрдак және рагу әзірлеуге арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламадағы әзірлеу уақыты 50 минуттық құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минуттық қадаммен 10 минуттан бастап 12 сағатқа дейінгі диапазонда колмен орнатуға болады.

### «СҮП» бағдарламасы

Сорпа, тұздыңтар, кекөністік және еттен, балыктан, құс етінен немесе кекөністірден салықын жөкелер әзірлеуге арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламадағы әзірлеу уақыты 40 минуттық құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минуттық қадаммен 10 минуттан бастап 8 сағатқа дейінгі диапазонда колмен орнатуға болады.

### «ЙОГУРТ» бағдарламасы

Үй йогурттары мен қамырдың ашыны әзірлеуге арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламадағы әзірлеу уақыты 8 сағаттың құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минуттық қадаммен 10 минуттан бастап 12 сағатқа дейінгі диапазонда колмен орнатуға болады. Ингредиенттерді салу кезінде, олар тостаған көлемінің жартысынан пасауын қадағалағызы. Автоподогрев функциясы бул бағдарламада қол жеткізіл.

 Йогурттарды әзірлеу үшін сіз йогуртка арналған арнауды REDMOND RAM-G1 банкел жыныстыңын қолдана аласыз (жеке салын алынады).

### «РИС/КРУПЫ» бағдарламасы

Әртүрлі жармалар мен гарнирлер әзірлеуге, сондай-ақ суда сусындалып көткілген бұлттықтарға арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламадағы әзірлеу уақыты 25 минуттық құрайды. Әзірлеу уақытын 1 минуттық қадаммен 5 минуттан бастап 4 сағатқа дейінгі диапазонда колмен орнатуға болады.

### «ПИЦЦА» бағдарламасы

Пиццаны етпен, тауық етімен, ірішкішпен және ішіне басқа да нәрседерді салумен әзірлеуге арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламадағы әзірлеу уақыты 10 минуттық құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минуттық қадаммен 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейінгі диапазонда колмен орнатуға болады.

### «МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасы

Майлылығы төмен пастерленген сүтті қолданумен ботқа әзірлеуге арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламадағы әзірлеу уақыты 25 минуттық құрайды. Әзірлеу уақытын 10 минуттық қадаммен 5 минуттан бастап 4 сағатқа дейінгі диапазонда колмен орнатуға болады.

Сүттін кайнаң төглүнің алдын алу шүйн және жакетті натижеле алу шүйн әзірлеу алдында келесі ереккеттер орында үсінілады:

- үрдіс барысында төглітін су болғанча барлық тұтас дәндә жармаларды (күріш, қарақұмық, тары және т.б.) мүкіт жуу керек;

- әзірлеу алдында мультипісрігіш тостағанын сарымаймен майлау керек;
- ингредиенттерді рецептілер кітабындағы нұсқауларға сәйкес өлшеп, пропорцияларды қатаң сактау керек (ингредиенттер мөлшерін қатаң пропорциональдықта азайту немесе арттыру);
- каймағы алынғанғаннан сүтті пайдаланған кезде оны аузынан 1:1 пропорциясында арапастыру керек.



Сүттін жармалар касиеттері, өндіруші мен шығарылған жеріне байланысты, ерекшелену мүмкін, бул кейде әзірлеу нәтижелеріне әсер тигізеді.

Егер «МОЛОЧНАЯ КАША» бағдарламасында қалаулы нәтижеге жеткізілмесе, «МУЛЬТИПОВА» амбебап бағдарламасын пайдаланыныз. Сүттін ботқаны әзірлеудің онтайды температурасы 95°C құрайды. Ингредиенттер мөлшерін әзірлеу уақытын рецептіге сәйкес орнатыныз.

### «ПЛОВ» бағдарламасы

Бағдарлама палаудың артурын әзірлеуге арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламадағы әзірлеу уақыты 30 минуттық құрайды. Әзірлеу уақытын 5 минуттық қадаммен 10 минуттан бастап 2 сағатқа дейінгі диапазонда колмен орнатуға болады.

### «ТОМЛЕНИЕ» бағдарламасы

Бағдарлама түшкен, рұлұқ, сондай-ақ піскен сүтті әзірлеуге арналған. Тағайындалу бойынша бағдарламадағы әзірлеу уақыты 3 сағаттың құрайды. Әзірлеу уақытын 10 минуттық қадаммен 10 минуттан бастап 12 сағатқа дейінгі диапазонда колмен орнатуға болады.

### III. АСПАП КҮТИМІ

#### Жалпы ережелер мен көзестер

- Аспапты алғашкы пайдаланар алдында, сонымен катаң мультипісріштің әзірлегенен соң ас ісін кетіру шүйн ішінде «НА ПАРУ» бағдарламасында 15 минуттық құранда жарты лимон өндіреу көзес береміз.
- Жабық мультипісріштің әзірленген тағам бар немесе су толған табаны 24 сағаттан артық қалдырмау керек. Дайын тағамы бар табаны тоназықтерамикалықта сактайды аласыз және қажет болғанда ысыту функциясын пайдаланып, тағамды мультипісріштің ысыта аласыз.
- Егер аспапты үзак уақыт пайдаланбасаңыз, оны электр жөлісінен ажыратыныз. Қызырдуу дисқістің коса, жұмыс камера, таба, ішкі қақпақ пен бу клапаны таза және күргақ болуы керек.
- Бұйымды тазалауға кірісдің алдында ол электр жөлісінен ажырал түрғанын және толық сұғынаны көз жеткізіңіз. Тазалау шүйн жұмысқа матта мен ыдыс жууға арналған жұмысқа күрделіліктерді пайдаланыңыз.



Аспапты тазалағандан котты майлықты немесе губканы, абраузаті пастаны пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Со-

нымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе аска тиетін заттар шүйн қолдануға көзес берілмеген басқа заттарды пайдалануға болмайды.



Аспап корпусын суга батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Мультипісріштің резина бөлшектерін тазалағандан мүкият ят болыныз: олар зақымданса немесе майысса, аспап дұрыс жұмыс істемеу мүмкін.

- Бұйым корпусын ластанған сайын тазалауға болады. Таба, ішкі алюминий қақпақ, және шешімлелі бу клапаның аспапты пайдаланған сайын тазалау керек. Мультипісріштің ас әзірлену барсында қалыптасатын конденсатты құрылғын пайдаланылыған сайын кетіріңіз. Жұмыс камераның ішкі беттерін қажет болғанда тазалаңыз.

### Корпусты тазалау

Бұйым копусын жұмысқа ылғал асханалық майлышпен немесе губкамен тазалаңыз. Жұмысқа тазалау құралын қолдануға болады. Корпуста акқан су іздері мен ағызыздарды болдырмау шүйн оның бетін құрғыптың сүрткүнде көзес береміз.

### Табаны тазалау

Сіз табаны жұмысқа губка мен ыдысты жуу құралын пайдаланып, колмен де, ыдыс жұтын машинада да тазалай аласыз (өндіруші көнестеріне сәйкес).

Катты кирлегендеге табаға жылы су құйып, бірақ уақыт жібітін койыңыз, одан кейін тазалан шыбыңыз. Табаны мультипісріштің корпусында қоюдын алдында сыртқы бетін міндетті түрде кептіріп сүртіңіз.

Табаны үнемі пайдаланғанда оның күйікке қарсы ішкі жабындысынан түсі толық немесе жартылай взергү мүмкін. Бұл вәзімен оғы таба ақауының белгісі болып табылмайды.

### Ішкі алюминийлі қақпақты тазалау

1. Мультипісрігінің қақпақын ашыңыз.
2. Ішкі қақпақтар бетін ылғалдау ас үй майлышын немесе ысқышпен сүртіңіз.
3. Қақпақты құрғатап сүртіңіз.

### Алмалы бу қақпақшасын тазалау

Бу қақпақшасы құралың ішкі қақпақында орнатылған.

1. Бу қақпақтың абылайлап өзінізге караң тартыңыз.
2. Қақпақшаны таза су ағынында жуыңыз. Қажет болған жағдайда бу шығуға арналған тесікті ас үй майлышымен немесе ысқышпен сүртіңіз.
3. Бу қақпақшасын құрал қақпағындағы үшяйқа ынығыздап орнатыныз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Клапан резинасы майысын қалмауы шүйн оны шеші, тазалау және орнату кезінде бұрманың және тартыңызды.

### Конденсатты жою

Осы үлгіде конденсат тостаған орнату кезінде аспап корпусынан

арнайы күсінінда жинақталады және аспаптың артқы бөлігінде орналасқан арнайы контейнерге ағады.

1. Қакпакты ашып, тостағанды шығарыныз.
2. Қажет кезде конденсатты толықтай контейнерге ағызу үшін мұльтипліріштің алдыңғы белгін аздал енкейтіңіз.
3. Шығқапдан аздал өзінізге қарай тартып, контейнерді шешініз.
4. Конденсатты төгіңіз. Жогарыда аталаған ережелерді сақтап, контейнерді жынызды және орнына орнатыныз.

Тостаған айналасындағы құбыста қалған конденсатты ас үй майлынан комегімен тазартыңыз.

#### Жұмыс камерасын тазалау

Осы нұсқаулықтың нұсқаулары қатаң ұстанғанда сыйықтық, ас боліктөрі немесе қоқыстың аспаптың жұмыс камерасының ішінде тусу мүмкіндік ауда. Егер қаты ластанса, аспаптың қате жұмысынан немесе аспап бұзылуынан бас тарту үшін жұмыс камерасының беттерін тазалау керек.

**⚠ Мұльтипліріштің жұмыс камерасын тазалаудың алдында аспаптің желісінен ажыратылып, толық суығанына көз жеткізіңі!**

Жұмыс камерасының бүйірлік кабыраларын, қыздыру дисқісін беттің және орталық термоқадаға қабығын (қыздыру дисқісінң ортасынде орналасқан) ылғал (су емес) губкамен немесе майлықпен тазалауда болады. Егер сіз жуу құралын қолдансаныз, кейін ас әзірлегендегер керекіз істі болдырмау үшін оның қалдықтарын мүккіт көтіру керек.

Беттің заттар орталық термоқадаға айналасындағы құыска түскенде оларды қадаға қабығына баспағын, пинцетпен мүккіт алып тастаңыз. Қыздыру дисқісін бетті қірлеңенде ылғал орташа қатты губканы немесе синтетикалық, ыскерамикалықты пайдалануға болады.

**ⓘ Аспаптың үнемі пайдаланғанда қыздыру дисқісін түсін үздік оте көле толық немесе жартылай өзгеріу мүмкін. Бұл өзінен өзі құрылғы ақауының белгісі болып табылмайды және оның дұрыс жұмысына асер етпейді.**

#### IV. ҮІҚТЫМАЛ АҚАПУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Ақау	Үіқтимал себептері	Жою адісі
Дисплейде келесі қате туралы хабарлама туындағы: E1 – E4	Жүйелік қате, басқару платасы немесе қыздыру элементінен шығын мүмкін	Аспапты электр желісінен ажыратының және суытының. Қалқанғының түрін жауап, аспапты электр желісіне қайта қосыныз

Ақау	Үіқтимал себептері	Жою адісі
Аспап қосылмауды	Электркоректену бауы аспапқа және (немесе) электр розеткасына қосылмаған	Шешімлелі электр бауы аспаптағы тиісті ажыраткерамикалыққа және розеткага қосылғанына көз жеткізіңіз
	Электр розеткасы ақаулы	Аспапты жен розеткага қосыныз
	Электр розеткасында ток жоқ	Электр желисінде кернеу барның тексерініз. Егер ол жоқ болса, үйніңде қызмет көрсететін үйшімға жолынбыз
Тәжіке ету үзілірінен	Электр желисінен коректену жаһынды (ток кернеүнің деңгейі тұрақсыз немесе нормасынан төмөн)	Электр желисінде тоқтың тұрақты кернеүнің тексерініз. Егер ол тұрақсыз немесе нормасынан төмөн болса, үйніңде қызмет көрсететін үйшімға жолынбыз
	Таба мен қыздыру элементі арасында бетен зат немесе белшектер түсті (қоқыс, жарма, ас кесектері)	Аспапты электр желисінен ажыратының, суытының, беттен заттың немесе белшектердің алым тастаңыз
	Таба мұльтипліріш корпузына қысық орнатылған	Табаның кисайтпалай тегіс орнатыңыз
	Кыздыру дисқісінің кірлемегін	Аспапты электр желисінен ажыратының, суытының, қыздыру дисқісін тазалаңыз
Әйрелу кезінде аспаптың қосынан бу шығады	Таба аспап корпузына кисайтпалай орнатылған	Табаның кисайтпалай, тегіс койыныз
	Кақпактың жағынан мүмкін немесе калқаптың астында бетен зат түсті	Кақпак пен аспап корпусы арасында бетен зат (қоқыс, жарма, ас кесектері) жағынан тексерініз, оларды алым тастаңыз. Мұльтипліріштің кақпактарының ылғының салынысынан болжаңыз
	Ішкі калқаптастырылғандағы қыздыру дисқісінің кірлемегін	Аспаптың ішкі кақпакындағы қыздыру дисқісінің резина катты кірлемегін, майысқан немесе закымданған

дүкен мөрімен және сатушы колымен расталған жағдайдаға ғана қушыне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жондемеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданбаған, сонымен көтөрілген бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шынын материалдарына тараалмайды (сүзгілер, шамдар, қыш және телефонидегі тыбызыдаушылар және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікти міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген көзден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasa). Аспап өндірілген күнди бұйым корпусының сәйкестендіру жақсырмасындағы сериялық номірден табуға болады. Сериялық номір 13 белгіден турады. 6-шы және 7-ші белгілер алды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланулығы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күннен бастап 5 жылды қурайды.

**Орамды, пайдалануши нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өндірдегі бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдала асыру керек. Коршаған ортага қамқорлық билдіріңіз: мұндаи бұйымдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.**

#### V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 2 жылды мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік көзені ішінде жоңдеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау сапасының жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық, кепілдік талонында



*Ushbu mahsulotdan foydalanishni boshlashdan avval undan foydalanish bo'yicha qo'llammani diqqat bilan o'qib chiqing va uni kelajakda foydalanish uchun saqlang. Jihozdan to'g'ri foydalanish uning xizmat ko'shatish muddatini anchagina uzaytiradi.*

## Xavfsizlik choralar

- Texnika xavfsizligi talablariga va mahsulotdan foydalanish qoidalariga amal qilmaslik natijasida yetkazilgan shikastlanishlar uchun ishlab chiqaruvchi javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
- Ushbu elektr jihizi maishiy sharoitlarda taom tayyorlash uchun mo'ljallangan ko'p funksiyali qurilma hisoblanadi va u kvartirada, shahardan tashqaridagi uylarda, mehmonxonalarda, do'konlarning maishiy xonalarida, ofislarda yoki nosanoat maqsadlarida foydalanishning boshqa shunga o'xshash sharoitlarida qo'llanilishi mumkin. Qurilmadan sanoat maqsadlarida yoki qurilma mo'ljallanmagan boshqa istalgan maqsadlarda foydalanish mahsulotdan tegishli tarzda foydalanish shartlarining buzilishi hisoblanadi. Bunday hollarda ishlab chiqaruvchi bo'lishi mumkin bo'lgan oqibatlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
- Qurilmani elektr tarmog'iga ularshdan avval undagi kuchlanishning jihoz ta'minoti nominal kuchlanishiga mos ekanligini tekshiring (mahsulot texnik xususiyatlari yoki zavodda yopishtirilgan yorliqqa qarang).



- Jihoz iste'mol qiladigan kuchlanishga mo'ljallangan uzaytirgichdan foydalaning. Ushbu talabga amal qilmaslik qisqa tutashuv yoki kabelning kuyishiga olib kelishi mumkin.
- Jihozni faqat yerga ulangan rozetkaga ulang – bu elektr toki urishidan himoya qilishning amal qilinishi shart bo'lgan talabidir. Uzaytirgichdan foydalanganda uning ham yerga ulanganligiga ishonch hosil qiling.

*DIQQAT! Jihoz ishlagan vaqtida uning korpusi, jom va metall detallari qiziydi! Ehtiyyot bo'ling! Oshxona qo'lqoplaridan foydalaning. Qaynoq bug'dan kuyishni oldini olish uchun qopqoqni ochgan vaqtida jihoz ustiga engashmang.*

- Foydalanib bo'lgandan so'ng hamda uni tozalash yoki ko'chirish vaqtida jihozni rozetkadan uzib qo'ying. Elektr tarmog'iga ularshunurini quruq qo'l yordamida o'tkazgichdan emas, balki vilkadan ushlagan holda sug'uring.
- Elektr ta'minot shnurini eshik tirqishlaridan yoki issiqlik manbalari yaqinidan o'tkazmang. Elektr ta'minot shnurining buralib qolmasligi va bukilmasligi, o'tkir buyumlarga, mebellarning burchaklari va qirralariga tegib turmasligini kuzatib boring.

*YODDA TUTING: elektr ta'minot kabelining tasodifan shikastlanishi kafoflat shartlariga to'g'ri kelmaydigan shikastlanishlarga hamda elektr tokining urishiga olib*

*kelishi mumkin. Shikastlangan elektr ta'minot kabelini xizmat ko'satish markazida darhol almashtirish talab qilinadi.*

- Jihozni yumshoq yuza ustiga o'rnatmang, uni ishslash vaqtida yopib qo'y mang – bu qurilmaning qizib ketishi STOP va ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.
- Diskli qizdirish elementining holatini o'zgartirishda albatta jihozning majmular to'plamiga kiruvchi qisqichdan foydalaning – bu kuyishlar yoki boshqa tasodify jarohatlar olishning oldini oladi.
- Qizdirish diskini yuqori holatga o'rnatishda uning jihoz ishchi kamerasi devorlaridagi chuqurchalarga mahkam o'rashganligiga ishonch hosil qiling. Qizdirish elementini noto'g'ri o'rnatish jihozdan foydalanish vaqtining uning istalgan tarzda siljib ketishiga va ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

**STOP** *Elektr toki urishining oldini olish uchun jihoz elektr tarmog'iga ulangan hollarda qizdirish elementining holatini o'zgartirmang!*

*Agar diskli qizdirish elementi yuqori holatga o'rnatilgan bo'lsa, jihoz qopqog'ini yopish ta'qiqlanadi.*

- Jihozdan ochiq havoda foydalanish ta'qiqlanadi – qurilma korpusi ichiga namlik yoki begona buyumlarning kirishi uning jiddiy shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

- Jihozni tozalashdan avval uning elektr tarmog'idan uzilganligi va to'liqsovuganligiga ishonch hosil qiling. Jihozni tozalash bo'yicha ko'satmalarga qat'iy amal qiling. *Jihoz korpusini suvga botirish yoki uni suv oqimi ostiga joylashtirish TA'QIQLANADI.*

- Ushbu jihoz jismoniy, asab yoki ruhiy jihatdan chetlanishlarga ega bo'lgan yoki tajribasi va bilimi yetarli bo'lмаган kishilar (jumladan bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, bunday shaxslar ustidan nazorat olib borilayotgan yoki ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan ularga ushbu jihozdan foydalanish bo'yicha ko'satmalar berish o'tkazilayotgan hollar bundan mustasno. ularning jihoz, uning ehtiyyot qismlari hamda uning qadog'i bilan o'ynashlariga yo'l qo'ymaslik uchun bolalar ustidan nazoratni amalga oshirish lozim. Qurilmani tozalash va unga xizmat ko'satish bolalar tomonidan kattalar nazoratisiz o'tkazilishi mumkin emas.

- Jihozni mustaqil tarzda ta'mirlash yoki uning tuzilishiga o'zgartirishlar kiritish ta'qiqlanadi. Jihozni ta'mirlash faqat vakolatli xizmat ko'satish markazi mutaxassisini tomonidan bajarilishi lozim. Noprofessional tarzda bajarilgan ish jihozning ishdan chiqishi, jarohatlanish va mulklarning zararlanishiga olib kelishi mumkin.

# STOP DIQQAT! Jihozdan istalgan turdag'i nosozlik mavjud bo'lgan holda foydalanish ta'qilanganadi.

## Texnik xususiyatlari

Modeli.....	RMC-FM27
Quvvati.....	700-830 Vt
Kuchlanish.....	220-240 V, 50 Gts
Elektr toki urishidan himoyalash .....	1 sinf
Jom hajmi.....	5 L
Jom qoplamasi.....	kuyishga qarshi sopol
Display.....	yorug'lik diodli
Bug' klapani .....	ol'inuvchi

## Dasturlar

1. МУЛЬТИПОВАР (MULTIOSHPAZ)
2. ЭКСПРЕСС (EKSPRESS)
3. ХЛЕБ (NON)
4. НА ПАРУ (BUG'DA)
5. БАРКА (QAYNATIB PISHIRISH)
6. МАКАРОНЫ (MAKARONLAR)
7. ЖАРКА (QOVURISH)
8. ВЫПЕЧКА (PISHIRIQ)
9. ТУШЕНИЕ (DIMLASH)
10. СУП (SHORVA)
11. ЙОГУРТ (YOGURT)
12. РИС/КРУПЫ (GURUCH/YORMALAR)
13. ПИЦЦА (PITSTA)
14. МОЛОЧНАЯ КАША (SUTLI BO'TQA)
15. ПЛОВ (PALOV)
16. ТОМЛЕНИЕ (DIMLAB PISHIRISH)

## Funksiyalar

«МАСТЕРШФ ЛАЙТ» (dastur ishlayotgan vaqtida harorat va vaqtini o'zgartirish) .....	bor
«MASTERFRY» (kotariluvchi qizdirish elementi).....	bor
Tayor taomlar haroratini ushlab turish (avtomatik isitish) .....	12 soatgacha
Avtomatik isitishni avvaldan o'chirib qo'yish .....	bor
Taomlarni isitish.....	12 soatgacha
Ishga tushirishni kechiktirish .....	24 soatgacha
Tovush signalinarni o'chirish.....	bor

## Majmua to'plami

Multipishirgich.....	1 dona
RB-C506 jomi .....	1 dona
Bug'da tayorlash uchun konteyner.....	1 dona
Cho'mich.....	1 dona
Yassi qoshiq .....	1 dona
O'lchov stakani.....	1 dona

Jom uchun qisqichlar.....	1 dona
Qisqichlar .....	1 dona
«120 ta resept» kitobi .....	1 dona
Cho'mich/qoshiq uchun ushlagich.....	1 dona
Foydalanimish bo'yicha qol'lanma.....	1 dona
Xizmat ko'satish kitobchasi.....	1 dona
Elektr ta'minot shnuri .....	1 dona

*Ishlab chiqaruvchi o'z mahsulotini takomillashtirish davomida bunday o'zgarishlar tol'g'isida avvaldan xabardan qilmagan holda mahsulot diziyni, naimudular toplami hamda texnik xususiyatlarga o'zgarishlar kiritish huquqiga ega.*

## Multipishirgich tuzilishi A1

1. Jihoz qopqoqi'
2. Ko'tarish uchun dasta
3. Qopqoqni o'chish tugmachasi
4. Olinuvchi bug' klapani
5. Zichlovchi halqa
6. Kotariluvchi qizdirish elementi
7. Displayli boshqaruv paneli
8. Korpus
9. Cho'mich/qoshiq uchun ushlagich
10. Jom
11. Kondensatni yig'ish konteyneri
12. Yassi qoshiq
13. Cho'mich
14. O'lchov stakani
15. Bug'da tayorlash uchun konteyner
16. Elektr ta'minot shnuri
17. Qisqichlar

## Boshqaruv paneli A2

1. Avtomatik dasturlarni tanlash tugmachasi
2. «Отмена/Pазорепе» («Bekor qilish / Isitish») tugmachasi – isitish funksiyasini yoqish/o'chirish, tayorlash dasturi ishini to'xtatib qo'yish, kirtilgan parametrlarni bekor qilish
3. «Темп.» («Harorat») tugmachasi – tayorlash haroratini o'rnatish rejimiga otish
4. «Грап» («Ishga tushirish») tugmachasi – berilgan tayorlash rejimini yoqish
5. «Отсрочка» («Ishga tushirishni kechiktirish») tugmachasi – kechiktirilgan ishga tushirish vaqtini o'rnatish rejimiga otish
6. «Время» («Vaqt») tugmachasi – tayorlash vaqtini o'rnatish rejimiga otish
7. ⓧ tugmachasi – jihozni yoqish/o'chirish
8. «–» tugmachasi – parametr qiyamitini kamaytirish
9. «+» tugmachasi – parametr qiyamitini orttirish

## Display tuzilishi

- A. Vaqt qiyamti indikatori
- B. Harorat qiyamti, «ЭКСПРЕСС» dasturining ishlayotganligini ko'satuvchi indikator

## C. Tayyorlash rejimi indikatori

- D. Ishga tushirishni kechiktirish rejimi indikatori
- E. Tovush signalinarni o'chirish indikatori
- F. Avtomatik isitish/iltish rejimi indikatorlari

## I.FOYDALANISHNI BOSHЛАSHДАН AVVAL

Mahsulot va uning butlochi qismlarini qutidan ehtiyyotlik bilan oling. Barcha qadoqlash materiallari va reklama nakleykalarini olib tashlang.

*Ogohlanlitiruvchi nakleykalar, ko'satkili nakleykalar (mavjud bo'lganda) va uning korpusidagi mahsulot seriya raqami ko'satilgan yorliqni albatta o'z joyida saqlang! Mahsulotda seriya raqamining bol'masligi sizni kafolatli xizmat ko'satishdan avtomatik ravishda mahrum qiladi.*

*Tashigandan yoki quyi haroratlarda saqlagandan keyin jihozni yoqish oldidan xona haroratida kamida 2 soat ishlatsmasdan saqlab turish kerak.*

Jihoz korpusini nam latta bilan arting va jomni yuving, utarni quriting. Jihozdan dastlabki foydalanimish vaqtida noxush hidlar paydo bo'lishini olinish uchun uni to'liq tozalashni amalga oshiring («Jihoz ustidan qarov» bo'limiga qarang).

Jihozni qattiq tekis yuzaga shunday o'rnatningki, bug' klapanidan chiqadigan qaynoq bug' gulqo'zlar, bezakli qoplamlar, elektron jihozlar va ortiqcha namlik va haroratdan shikastlanishi mumkin bol'gan boshqa buyumlar yoki materiallarga tushmasin.

Tayorlashdan avval multipishirgich-tezpishirgichning tashqi va ko'zga ko'rinishdigan ichki qismlarida shikastlanishlar, siniq joylar va boshqa nuqsонlarning yoqligiga ishonch hosil qiling. Jom va qizdirish elementi orasida begona buyumlar bo'lmasligi kerak.

## II. MULTIPISHIRGICHДАН FOYDALANISH

### Tovush signalinarni o'chirish

1. Jihozni elektr tarmog'iغا ulang va ⓧ tugmasini bosing. «Bep-m» tugmachasini bosing va ushlab turing. Harorat qiyamti indikatorining o'rniiga displayda «SOn» yozuvni yonadi.
2. Tovushli signalinarni o'chirib qo'yish uchun «-» yoki «+» tugmasini bosing. Displayda «SOFF» yozuvni va ⓧ indikatori paydo bo'ladi. Tovushli signalinarni yoqish uchun «+» yoki «-» tugmasini bosing (displayda «SOn» yozuvni yonadi, ⓧ indikatori o'chadi).
3. Boshqaruv panelidagi tugmachalarni 5 soniya davomida bosmag. Sozlanmalar avtomatik ravishda saqlanadi.

### Tayorlash vaqtini o'rnatish

REDMOND RMC-FM27 multipishirgichi «ЭКСПРЕСС» dasturidan boshqa har bir dastur uchun tayorlash vaqtini mustaqil o'rnatishi mumkin. Berilayotgan vaqtning o'zgarish qadami va mumkin

- bo'lgan diapazoni tanlangan tayyorlash dasturiga bog'liq bo'ladi.
1. Avtomatik dasturni tanlagandan so'nq «Время» tugmasini bosing. Vaqt indikatorining soat qiymatini miltillay boshlaysidi.
  2. Parametr qiymatini orttirish uchun «+» tugmasini, kamaytirish uchun esa – «-» tugmasini bosing.
  3. «Время» tugmasini qaytdan bosing va «+» va «-» tugmalari yordamida daqqaq qiyatmini ornating.

Soat va daqqaq qiyatlarining o'zgarishi bir-birga bog'liq bo'limgan holda sodir bo'ladi. Parametrlarning maksimal/minimal qiyatiga yetganda o'rnatishdi diapazonnning boshidan boshlanadi. Parametr qiymatini tez o'zgartirish uchun kerakli tigmachani bosing va ushlab turing.

- i** Ayrim avtomatik dasturlarda o'rnatilgan tayyorlash vaqtining hisobi faqat jihoz berilgan ish haroratiga chiqqanidan keyin boshlanadi. Masalan, suvuq suv quyilisa va «НА ПАРУ» dasturida tayyorlash vaqtiga 5 daqiqaga o'matisida, dasturi ishga tushirish va berilgan tayyorlash vagtingin teskari hisobi faqat suv qaynaganidan va jomda yetarli darajadagi zich bug' hosil bo'lganidan keyin boshlanadi.

### Dasturni ishga tushirishni kechiktirish

«Отсрочка спарта» funksiyasi tayyorlash dasturining bajarilishi boshlangunchi o'tishi kerak bo'lgan vaqtiga berishga imkon beradi. Ishga tushirishni maksimal kechiktirish vaqtiga 24 soatni tashkil qiladi. Ishga tushirishni kechiktirish vaqtini o'rnatish qadami – 1 daqqaq.

1. Ishga tushirishni kechiktirish vaqtini o'zgartirish uchun avtomatik dastur tanlagandan keyin «Отсрочка» tigmachasini bosing. Displayda indikatori paydo bo'ladi, vaqt indikatoridagi soat qiymatini miltillay boshlaysidi.
2. Parametr qiymatini orttirish uchun «+» tugmasini, kamaytirish uchun esa – «-» tugmasini bosing.
3. «Время» tugmasini bosing va «+» va «-» tugmalari yordamida daqqaq qiyatmini ornating.

Soat va daqqaq qiyatlarining o'zgarishi bir-birga bog'liq bo'limgan holda sodir bo'ladi. Parametrlarning maksimal/minimal qiyatiga yetganda o'rnatishdi diapazonnning boshidan boshlanadi. Parametr qiymatini tez o'zgartirish uchun kerakli tigmachani bosing va ushlab turing.

- i** Ishga tushirishni kechiktirish funksiyasidan «ЖАРКА», «МАКА-РОНГ» va «ЭКСПРЕСС» dasturlaridan boshqa barcha tayyorlash dasturlarida foydalansh umumiy. Resept tarkibida tez buziluvchi mahsulotlari (tuxum, yangi sut, go'sht, pishloq va boshqa) mavjud bo'lgan hollarda ishga tushirishni kechiktirish funksiyasidan foydalansh tavisya qilinmaydi.

### Tayyor taomlar haroratini ushlab turish (avtomatik isitish)

Bu funksiya tayyorlash dasturi ishi yakunlanishi bilan darhol isitish rejimi avtomatik ravishda yonadi va tayyor taom haroratini 12 soat davomida 70-75°C doirasida ushlab turadi. Avtomatik isitish

ishlayotgan vaqtida «Отмена/Разогрев» tigmachasi indikatori yonadi, displayda esa ushuq rejimdagi ishlayotgan vaqtining to'g'ri hisobi aks ettilridi. Zarur bo'lgan hollarda «Отмена/Разогрев» tigmachasini bosgan holda avtomatik isitishni o'chirib qo'yish mumkin.

### Avtomatik isitishni avvaldan o'chirib qo'yish

Avtomatik isitishni avvaldan o'chirib qo'yish tayyorlash dasturi ishi yakunlangandan keyin avtomatik isitishni yoqib qo'yish har doim ham zarur bo'lavermaydi. Shuni hisobga olgan holda REDMOND RMC-FM27 multipishirgichida asosiy tayyorlash dasturi ishlayotgan vaqtida bu funksiyasini avvaldan o'chirib qo'yish imkoniyati ko'zda tuligan. Buning uchga ishga tushirish vaqtida yoki dastur ishlayotgan vaqtida «Старт» tigmachasini bosing. Avtomatik isitish funksiyasini yana yoqish uchun «Старт» tigmachasini qayta bosing.

- i** Avtomatik isitish funksiyasidan «ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» dasturlaridan foydalanganda va «МУЛЬТИПАР» dasturida tayyorlash harorati 80°C dan pastga o'rnatilganda foydalanimi bo'lmaydi.

### Taomlarni isitish

REDMOND RMC-FM27 multipishirgichidan taomlarni isitish uchun foydalansh mumkin. Buning uchun:

1. Mahsulotlarni jomga joylashtiring, uni multipishirgich korpusiga o'mating.
2. Qopqoqni yoping, multipishirgichini elektr tarmog'i ulang, O' tugmasini bosing.
3. «Отмена/Разогрев» tigmachasini bosing. Displayda tegishli indikator yonadi. Taymer isitish vaqtining to'g'ri hisobini boshlaysidi.

Jihoz taomni 70-75°C haroratgacha isitadi va uni 12 soat davomida issiq holda ushlab turadi. Zarur bo'lgan hollarda «Отмена/Разогрев» tigmachasini bosgan holda isitishni to'xtatish mumkin.

- i** Avtomatik isitish va isitish funksiyalari tufayli multipishirgich mahsulotlarni 12 soatgacha isitilan holda saqlab turishi mumkin, biroq biz taomlarni 2-3 soatdan ortiq vaqt va davomida isitilgan holda saqlashni tavsiya qilinmaymiz, chunki ayrim hollarda bu uning ta'mining o'zgarishlariga olib kelishi mumkin.

### «MASTERFRY» funksiyasi A3

REDMOND RMC-FM27 multipishirgichi ko'tariluvchi qizdirish elementi bilan jihozlangan. Shu tufayli siz multipishirgichda naqaqt jomdan, balki mos tovadan ham foydalanshingiz mumkin.

- ⚠** Xavfsizlikni ta'minlash maqsadlarida qizdirish elementi holatini o'zgartirish uchun qisqichlardan (jihozni yetkozib berish majmuusiga kiradi) foydalansh.

Qizdirish elementini yuqori holatga o'rnatish uchun uni ehtiyyotlik bilan oxirigacha ko'taring va o'rnatichilar ishchi kamera devorlaridagi chuqurchalariga mahkam qotirilgunicha soat strelkasi yo'nalishida asta burungi.

Diskli qizdirgichni quyi holatga o'rnatish uchun o'rnatigichlar ishchi kamera devorlaridagi chuqurchalaridan chiqishi uchun uni ko'tariva va diskli soat strelkasi yo'nalishida ozgina buragan holda ehtiyyotlik bilan qo'yib yuboring.

**STOP** Jihoz elektr tarmog'i ulangan hollarda qizdirish elementining holatini o'zgartirmang!

Agar diskli qizdirish elementi yuqori holatga o'rnatilgan bolsa, jihoz qopqog'i yopish ta'qilqanadi.

### «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasi

Yangi «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasi bilan o'zingiz uchun pazandachilik ijdorligining yanada ko'proq imkoniyatlarini oching! Agar «МУЛЬТИПАР» dasturi dastur parametrlarini u ishga tushunicha berishga imkon bersa, «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasidan foydalangan holda siz sozlanmalarini bevosita tayyorlash jarayonida o'zgartirishingiz mumkin.

- i** «ЙОГУРТ» va «ЭКСПРЕСС» avtomatik dasturlaridan foydalanganda «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasidan foydalanimi bo'lmaydi

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasidan foydalanganda haroratni 1°C qadam bilan 35°C dan 160°C gacha bo'lgan diapazonda o'zgartirish mumkin. Minimal tayyorlash vaqtiga – 1 daqqaq, maksimal tayyorlash vaqtiga tanlangan dasturga bog'liq bo'ladi, o'rnatish qadami – 1 daqqaq.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasidan faqat tayyorlash vaqtida foydalanshingiz mumkin. «Ishga tushirishni kechiktirish» funksiyasi ishlayotgan va dastur ishlayotganda ishchi rejimga chiqish kutilayotganda «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasidan foydalanimi bo'lmaydi.

**i** «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» funksiyasi turli tayyorlash dasturlaridan birgalikda foydalanshishni talab qiluvchi murakkab reseptlar bo'yicha taomlar tayyorlashda ayniqsa foydali bo'lishi mumkin.

### Tayyorlash haroratini o'zgartirish uchun:

1. Tayyorlash dasturi ishlayotgan vaqtida «Темп.» tigmachasini bosing. Displayda harorat qiymati indikatori miltillay boshlaysidi.
2. Kerakli haroratni o'rnatish. Ortтирish uchun «+» tugmacha, kamaytirish uchun esa – «-» tugmacha bosing. O'yinmatiga o'zgartirish uchun kerakli tigmachani bosing va ushlab turing. Maksimal qiyatiga yetganda vaqtini o'rnatishdi diapazonnning boshidan boshlanadi.
3. Boshqarva panelidagi tigmachalarni 5 soniya davomida bosmang. O'zgarishlar avtomatik ravishda saqlanadi. O'rnatilgan harorat dastur ishi tugaqunicha yoki yangidan o'zgartirish kiritilgunicha aks ettilridi.

- i** Ortiqcha qizib ketishdan himoya qilish uchun tayyorlash haroratni 130°C dan balandga o'rnatilganda dasturning maksimal ishlayotgan vaqtiga ikki soat bilan cheklanadi.

## Tayyorlash vaqtini o'zgartirish uchun:

1. Tayyorlash dasturi ishlayotgan vaqtga «Время» tugmachasini bosing. Displayda vaqt indikatoridagi soat qiymati mittilay boshlaydi. Haroratning standart bo'yicha qiymati aks ettiriladi.
2. Kerakli tayyorlash vaqtini o'rnatish. Soat qiymatini orttirish uchun «+» tugmasini, kamaytirish uchun esa – «-» tugmasini bosing.
3. «Время» tugmasini qaydatdan bosing va «+» va «-» tugmalari yordamida daqiga qiymatini o'rnatish. Soat va daqiga qiymatlarining o'zarishni bir-birga bog'liq bo'lмаган holda sodir bo'ladi. Maksimal qiymatiga yetganda vaqtini o'natalish diapazonning boshlanidi. Qiymatni tez o'zgartirish uchun kerakli tugmachani bosing va ushlab turing.
4. Boshqaruv panelidagi tugmachalarini 5 soniya davomida bosmang. O'zarishlar avtomatik ravishda saqlanadi.

**i** Agar tayyorlash vaqtini qiymati 00:00 ga o'rnatalsa, dasturning ishlashi to'xtatiladi.

## Avtomatik dasturlaridan foydalangandagi harakatlarning umumiy taribi

1. Kerakli masalliqlarni tayyorlang (o'lchang).
2. Masalliqlarni tayyorlash dasturiga muvofiq tarzda multipishirgich jomiga joylashtiring va uni jihoz korpusiga qo'ying. Barcha masalliqlari, jumlalardan suyuqlanning jom ichki yuzasidagi maksimal belgidan ortib ketmastonligini kuzatib boring. Jomning nuqsonlarsiz o'nataliganligiga va qizdirish elementiga zech tegib turganligiga ishonch hosil qiling.
3. Multipishirgich qopqog'ini tizqillagan tovush chiqargan holda yoping. Jihozni elektr tarmog'iغا ulang. ⓧ tugmasini bosing.
4. Tayyorlash dasturini tanlash uchun boshqaruv panelidagi tegishli tugmachani bosing. Tugmachani yonidagi indikator yonadi, displayda standart bo'yicha tayyorlash vaqtining qiymati va ⓧ indikatori paydo bo'ladi. «МУЛЬТИПОВАР» dasturi tanlanganda displayda harorating standart bo'yicha qiymati ham aks ettiriladi.
5. Zarur bo'lgan hollarda standart o'nataligan tayyorlash vaqtini o'zgartirish.

**i** «МУЛЬТИПОВАР» dasturida yana dastur ishga tushiruniga kerakli tayyorlash haroratini o'natalish ham mumkin. Haroratni o'zgartirish uchun «Темп.» tugmachasini bosing va kerakli qiymatni o'rnatish. Qiymatni orttirish uchun «+» tugmachasidan, kamaytirish uchun esa – «-» tugmachasidan foydalaning

6. Zarur bo'lgan hollarda ishga tushirishni kechiktirish vaqtini o'rnatish.
7. Tayyorlash dasturini ishga tushirish uchun «Сарт» tugmachasini bosing, avtomatik isitish indikatorini yonadi (agar bu funksiya yoqilgan bo'sa). Tayyorlash vaqtining teskari hisobi tanlangan tayyorlash dasturiga bog'liq ravishda «Сарт» tugmachasi bositganidan keyin oq darhol yoki jomda kerakli haroratga erishilganidan keyin boshlanadi.

**i** «МАКАРОНЫ» dasturida tayyorlash vaqtining teskari hisobi jomdag'i suv qaynaganidan, mahsulotlar solingandan va «Сарт» tugmachasi qaytdan bositganidan keyin boshlanadi. Zarur bo'lgan hollarda «Сарт» tugmachasini bosish orqali avtomatik isitish funksiyasini avvaldan o'chirib qo'yish mumkin, avtomatik isitish indikatori o'chadi. «Сарт» tugmachasini qayta bosish ushbu funksiyani yana yoqadi.

8. Tayyorlash dasturining yakunlanganligi to'g'risida sizni tovushli signal xabarlar qiladi, displayda «End» yuzovi paydo bo'ladi, jihoz kutish rejimiga o'tadi. Agar avtomatik isitish funksiyasi yoqilgan bolsa, jihoz tayyor haroratini ushlab turish rejimiga o'tadi (displayda ⓧ indikatori yonadi).
9. Kiritilgan dasturni kerakli qilish, tayyorlash yoki avtomatik isitish jarayonini to'xtatish uchun «Отмена/Разогрев» tugmachasini bosing.

**i** Sifatli natijani olish uchun REDMOND RMC-FM27 multipishirgichiga ilova qilinadigan, ushbu model uchun maxsus ishlash chiqilgan pazandachilik kitobidan olingan taom tayyorlash bo'yicha reseptlardan foydalishni taklit qilamiz. Tegishli reseptlarni siz yana [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro) saytidan ham topishingiz mumkin.

## «МУЛЬТИПОВАР» dasturi

«МУЛЬТИПОВАР» dasturi harorat va tayyorlash vaqtining foydalananuvchi tomonidan berilgan parametrlari bo'yicha taomni tayyorlash uchun mo'ljallangan. «МУЛЬТИПОВАР» dasturi tufayli REDMOND RMC-FM27 multipishirgichi bari qator oshxonalar jihozlarining ornini egallashi va eski pazandachilik kitobidan topilgan yoki Internetdan olingan deyarli har qanday sizni qiziqirtingan resept bo'yicha taom tayyorlashga imkon berishi mumkin.

**i** Agar taom tayyorlash harorati 80°C dan baland bo'sa, avtomatik isitish funksiyasidan foydalishni tavsya qilinmaydi.

Standart holatda «МУЛЬТИПОВАР» dasturida tayyorlash vaqt 30 daqiqani, tayyorlash haroroti esa – 100°C ni tashkil qiladi. Dasturda haroratni o'natalish diapazoni 5°C qadam bilan 35-160°C ni tashkil qiladi. Vaqtini qo'ldagi o'natalish diapazoni – 1 daqiga qadam bilan 2 daqiqadan 12 soatgacha.

**⚠ DIQQAT!** Harorat 130°C dan balandaga o'nataligan hollarda xavfiszilkini ta'minlash maqsadlarida tayyorlash vaqtiga 2 soat bilan cheklanadi.

**i** «МУЛЬТИПОВАР» dasturda ko'pgina turli taomlarni tayyorlash mumkin. Illova qilinayotgan professional oshpazlarining oshpazlik kitobidan yoki turli taomlar va mahsulotlarni tayyorlash uchun tavsya qililgan haroratni maxsus foydalanan. Siz kerakli reseptlarni yana [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro) saytidan ham topishingiz mumkin.

## «ЭКСПРЕСС» dasturi

Dastur guruch va sochilma bo'tqalarni suvda tayyorlash uchun mo'ljallangan. Dastur suv to'liq qaynaganidan keyin avtomatik o'chirishni ko'zda tutadi. Bu dasturda tayyorlash vaqtini qo'lda o'natalish hamda «Отсрочка старта» va «Автоподогрев» funksiyalaridan foydalishni mumkin emas. Tayyorlash dasturni ishga tushirish uchun kutish rejimida «Сарт» tugmachasini bosing.

**i** «ЭКСПРЕСС» dasturini yana boshqaruv panelidagi tegishli tugmachani bosgan holda tanlash va «Сарт» tugmachasini bosgan holda ishga tushirish ham mumkin.

## «ХЛЕБ» dasturi

Bug'doy unidan va javdor uni qo'shgan holda nonning turli turlarini pishirish uchun tavsya qilinadi. Dastur xamir tindirishidan boshlab pishirishgacha bo'lgan tayyorlashning to'liq siklini ko'zda tutadi. Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtiga 3 soatni tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqli o'zgartirish qadami bilan 10 daqiqadan 4 soatgacha bo'lgan diapazonda qo'lda o'natalish mumkin.

Bu dasturda «Автоподогрев» funksiyasining maksimal ishlash vaqtiga uch soat bilan cheklanadi.

«Отсрочка старта» funksiyasidan foydalishni tavsya qilinmaydi, chunki bu pishiriq sifatiga ta'sir ko'satsizhi mumkin.

**i** Masalliqlarni solganda ularning jom foydalni hajmining yarmidan ko'p qismini egallamasligini kuzatib turing.

Tayyorlash vaqtiga 1 soatdan kamroqqa o'nataliganda «Сарт» tugmachasi bosilganidan keyin pishirish jarayoni boshlanadi. Xamirni tindirish bosqichida multipishirgich qopqog'ini ochmag! Tayyorlanayotgan mahsulotning sifati shunga bog'liq bo'ladi.

Dastur ishining birinchini soatida xamirni tindirish boradi, keyin bevosita pishirishga o'tildi. Dastur parametrining standart qiyamtlari bilan ishsha tushirilganda 2 soat ishlagandan keyin jihoz tovushli signal beradi. Multipishirgich qopqog'ini oching va nonni ag'daring. Agar dastur parametrilarga o'zarishlar kiritilgan bo'sha, tovushli signal berilmaydi.

**⚠ DIQQAT!** Tayyor nonni jihozdan olish vaqtida oshxonada qol'qoplaridan foydalaning.

Undan foydalishidan avval kistorod bilan to'yintirish va turli aralashmalarini yoqtishit uchun uni elakdan o'tkazish tavsya qilinadi. Vaqtini qisqartirish va tayyorlashni soddalaishitirish uchun non tayyorlashga mo'ljallangan tayyor aralashmalaridan foydalishini tavsya qilamiz.

## «НА ПАРУ» dasturi

Go'shti taomlar, balik, tovuq go'shti, sabzavotlar va ko'p masalliqli taomlarni bug'da tayyorlash uchun mo'ljallangan. Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtiga 35 daqiqli tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqli o'zgartirish qadami bilan 5 daqiqadan

2 soatgacha bo'lgan diapazonda qo'lda o'rnatish mumkin. Ushbu dasturda tayyorlash uchun maxsus konteynerdan foydalaning (majmular toplamiga kiradi).

### «БАРКА» дастури

Dastur sabzavotlar va dukkakilarni tayyorlash uchun mo'ljallangan. Standart tayyorlash vaqtி 40 daqiqani tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqalı o'zgartirish qadami bilan 10 daqiqadan 8 soatgacha bo'lgan diapazonda qo'lda o'rnatish mumkin.

### «МАКАРОНи» дастури

Dastur suvni qaynashgacha olib borish, masalliqlarni solish va ularni keyingi tayyorlashni ko'zdá tutadi. Suvning qaynaganligi va masalliqlarni solish kerakligi to'g'risida tovushli signal xabar qiladi. Tayyorlash vaqtining teskarisi hisobi «Старт» tugmachasi qayta bosilganidan keyin boshlanadi. Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtி 8 daqiqani tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 1 daqiqalı o'zgartirish qadami bilan 2 daqiqadan 1 soatgacha bo'lgan diapazonda qo'lda o'rnatish mumkin. Ushbu dasturda «Отсрочка старта» va «Автоподгрев» funkysiylaridan foydalаниб bo'lmaydi.

 *Ayrim mahsulotlarni (masalan, makaron, chuchvara) tayyorlaganda ko'piк hasil bo'ladi. Uning jomdan oqib ketishining oldini olish uchun mahsulotlarni qaynayotgan surga solgandan bir necha daqiga o'tgandan keyin qopqoqni o'chib qo'yish mumkin.*

### «ЖАРКА» дастури

Go'sht, tovuq go'shti, baliv va ko'p masalliqli taomlarni qovurish uchun mo'ljallangan. Mahsulotlarni qopqoq ochilgan holda qovurish tavsija qiliлади. Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtி 18 daqiqani tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 1 daqiqalı o'zgartirish qadami bilan 5 daqiqadan 2 soatgacha bo'lgan diapazonda qo'lда o'rnatish mumkin. Ushbu dasturda ishga tushishni kechiktirish funkysiysidan foydalaniб bo'lmaydi.

 *Masalliqlarning kuyib ketishini oldini olish uchun reseptlar kitobidagi ko'smatmalariga amal qilish va jomdag'i masalliqlarni vaqt-vagi bilan aralshtirib turishni tavsija qilamiz. «ЖАРКА» dasturidan takror foydalishidan avval jihozni to'liq sovitib oling.*

### «ВЫПЕЧКА» дастури

Achitiali xamirdan kekslar, pishiriglar va piroqlar tayyorlash uchun mo'ljallangan. Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtி 1 soatni tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqalı o'zgartirish qadami bilan 10 daqiqadan 4 soatgacha bo'lgan diapazonda qo'lда o'rnatish mumkin.

 *Pishiriq tayyorlaganda taomni avtomatik isitish funkysiysini o'chirib qo'yish tavsija qiliлади. Unam bo'lib qolmasligi uchun tayyor mahsulotni darhol multipishirgichdan chiqarib oling.*

*Agar buning iloji bo'lmasa, mahsulotni avtomatik isitish funkysiysi yoqigan holda multipishirgichda oz vaqtga goldirishga yo'l qo'yiladi.*

### «ТУШЕНИЕ» дастури

Gulyash, jarkoye va ragu tayyorlash uchun mo'ljallangan. Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtி 50 daqiqani tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqalı o'zgartirish qadami bilan 10 daqiqadan 12 soatgacha bo'lgan diapazonda qo'lда o'rnatish mumkin.

### «СУГУР» дастури

Bulonlar, go'sht, baliv, tovuq go'shti yoki sabzavotlardan ziravorli, sabzavotli va sovuq sho'ivolar tayyorlash uchun mo'ljallangan. Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtி 40 daqiqani tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqalı o'zgartirish qadami bilan 10 daqiqadan 8 soatgacha bo'lgan diapazonda qo'lда o'rnatish mumkin.

### «ЙОГУРТ» дастури

Uy yogurtini tayyorlash va xamir tindirish uchun mo'ljallangan. Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtὶ 8 soatni tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqalı o'zgartirish qadami bilan 10 daqiqadan 12 soatgacha bo'lgan diapazonda qo'lда o'rnatish mumkin. Masalliqlarni solganda ularning jom foydali hajimining yarmidan kop qismini egallalamastigini kuzatib turing. Bu dasturda avtomatik isitish funkysiysidan foydalaniб bo'lmaydi.

 *Yogurt tayyorlash uchun siz REDMOND RAM-G1 maxsus bankalar to'plamidan foydalaniшингиз mumkin (aloхida xarid qiliлади).*

### «РИС/КРУПЫ» дастури

Dastur turli yormalar va garnirlar tayyorlash hamda suvda uvalanuvchan bo'tqalar pishirish uchun mo'ljallangan. Standart tayyorlash vaqtὶ 25 daqiqani tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 1 daqiqalı o'zgartirish qadami bilan 5 daqiqadan 4 soatgacha bo'lgan diapazonda qo'lда o'rnatish mumkin.

### «ПИЦЦА» дастури

Dastur go'shtli, tovuq go'shtili, pishloqli va masalliqlarning boshqa turli bilan pitstalar tayyorlash uchun mo'ljallangan. Standart tayyorlash vaqtὶ 10 daqiqani tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqalı o'zgartirish qadami bilan 10 daqiqadan 1 soatgacha bo'lgan diapazonda qo'lда o'rnatish mumkin.

### «МОЛОЧНАЯ КАША» дастури

Dastur past darajadagi yog'likka ega bo'lgan tozalangan suttan foydalaniб bo'tqalar tayyorlash uchun mo'ljallangan. Standart tayyorlash vaqtὶ 25 daqiqani tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 1 daqiqalı o'zgartirish qadami bilan 5 daqiqadan 4 soatgacha bo'lgan diapazonda qo'lда o'rnatish mumkin.

Sutning qaynab ketishini oldini olish va kerakli natijaga erishish uchun tayyorlashdan avval quyidagi harakatlarni bajarish tavsija

qiliлади:

- butun donli (guruch, grechixa, oqlangan tariq va boshq.) barcha yormalmari jarayonda quyilayotgan suv toza bo'lmagunicha yaxshilab yuvish;
- tayyorlashdan avval multipishirgich jomini sariyog' bilan yog'lash;
- reseptlar kitobidagi ko'smatmalarga ko'ra masalliqlarni o'lchagan holda nisbatlarga qat'iy amal qilish (masalliqlarni miqdorini qat'iy mutanosib tarzda kamaytirish yoki orttirish);
- qaymog'i olinmagan suttan foydalanganda uni 1:1 nisbatda ichimlik suvi bular aralshtirish.

*Sut va yormalarning xususiyatlari kelib chiqishi va ishlab chiqaruvchiga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin, bu esa ayrim hollarda tayyorlash natijalariga ta'sir ko'satadi.*

*Agar «МОЛОЧНАЯ КАША» dasturida kutilgan natijaga erishilmagan bo'sa, «МУЛЬТИПОВА» universal dasturidan foydalaning. Sutli bo'tqa tayyorlash uchun optimal harorat bo'lib 95°C hisoblanadi. Masalliqlar miqdori va tayyorlash vaqtini reseptga ko'ra o'rnatishing.*

### «ПЛОВ» дастури

Dastur palovning turli turlarini tayyorlash uchun mo'ljallangan. Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtὶ 30 daqiqani tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 5 daqiqalı o'zgartirish qadami bilan 10 daqiqadan 2 soatgacha bo'lgan diapazonda qo'lда o'rnatish mumkin.

### «ТОМЛЕНИЕ» дастури

Dastur konserverlashtirib dimlangan go'sht, rulka hamda ilitilgan sut tayyorlash uchun mo'ljallangan. Standart holatda ushbu dasturdagi tayyorlash vaqtὶ 3 soatni tashkil qiladi. Tayyorlash vaqtini 10 daqiqalı o'zgartirish qadami bilan 10 daqiqadan 12 soatgacha bo'lgan diapazonda qo'lда o'rnatish mumkin.

## III. JIHOZ USTIDAN QAROV

### Umumiy qoidalar va tavsiyalar

- Jihozdan dastlabki foydalishidan avval hamda tayyorlashdan keyin taom hidarlari ketkazish uchun yarimta limonni «HA ПАРУ» dasturida 15 daqiga davomida qaynatishni tavsija qilamiz.
- Tayyorlangan taom bilan yoki suv to'ldirilgan jomni 24 soatdan ortiq vaqt yopiq multipishirgichda qoldirmang. Tayyor taomli jomni muzlatgichda saqlash va zarur bo'lgan hollarda isitish funkysiysidan foydalaniб multipishirgichda taomni isitish mumkin.
- Agar jihozdan uzoq vaqt foydalansamangiz, uni elektr tarmog'idan uzib qo'ying. Ishchi kamera, jumladan qizdirish diski, jom, ichki qopqoq va bug'klapani toza va quruq bo'lishi kerak.
- Jihozni tozalashga kirishishdan avval uning elektr tarmog'idan uzilganligiga va to'liq sovganligiga ishonch hosil qiling.

Tozalash uchun yumshoq latta va abraziv bo'lмаган idish yuvish vositalaridan foydalanan.

**Jihozni tozalashda dag' al safetkalar yoki gubkalar, abraziv pastalardan foydalanan TAOJOLANADI.** Yana kimyoiy jihatdan faol bo'lgan yoki taomga tegib turuvchi buyumlar bilan qollash uchun tavsivi qilinmaydigan istalgan moddalardan foydalaniшha ham yol qoyilmaydi.

**Dijhoz korpusini suvg'a botirish yoki uni suv oqimi ostiga joylashtirish TAOJOLANAD!!**

- Multipishirgichning rezinali qismalarini tozalashda juda ehtiyoj bo'ling: ularning shikastlanishi yoki deformatsiyalanishi jihozning notog'i ishlashiga otib kelishi mumkin.
- Jihoz korpusini ifloslanganlik darajasiga ko'ra tozalash mumkin. Jom, ichki alyumin qopqoq va olinuvchi bug'klapanini jihozdan har safar foydalangandan keyin tozalash lozim. Multipishirgichda tayyorlash jarayonida hosil bo'luvchi kondensati jihozdan har safar foydalangandan keyin chiqarib tashlang. Ishki kameraning ichki yuzalarini zaruratga ko'ra tozalang.

### Korpusni tozalash

Mahsulot korpusini yumshoq nam oshxonasi salfetkasi yoki gubka bilan tozalang. Nozik tozalash vasitasiдан foydalanan mumkin. Suv dog'larini va korpusdag'i ko'chishlarning hosil bo'lishini oldini olish uchun biz uning sirtini quruq qilib artishni tavsija qilamiz.

### Jomni tozalash

Jomni yumshoq gubka va idish yuvish vositasidan foydalangan holda qo'dala hamda idish yuvish mashinasida (uning ishlab chiqaruvchisining tavsiyalariga mos holda) tozalash mumkin. Kuchli ifloslangan hollarda jomga iliq suv quyying va erishi uchun ma'lum vaqt qoldiriring, keyin tozalashni bajaring. Uni multipishirgich korpusiga or'natishdan avval jom tashqi sirtini albatta quruq qilib arting.

Jomdan mutazam ravishda foydalanganda uning ichki kuyishga qarshi qoplamasi to'liq yoki qisman rangini o'zgartirishi mumkin. Buning o'zi joming nuqsonli ekantligining belgisi hisoblanmaydi.

### Ichki alyumin qopqoqni tozalash

- Multipishirgich qopqoq'ini oching.
- Ichki qopqoq yuzasini yumshoq nam oshxonasi salfetkasi yoki gubka bilan arting.
- Qopqoqni quruq qilib arting.

### Olinuvchi bug' klapanini tozalash

- Bug' klapani jihozning ichki qopqoq'iga ornatilgan.
- Bug' klapanini ehtiyyotlik bilan o'zingizga torting.
  - Klapanni toza suv oqimi ostida yuviting. Zarur bo'lgan hollarda bug'chiqish turiqishini oshxonasi salfetkasi yoki gubka bilan arting.
  - Bug' klapanini jihoz qopqoq'ida uyachaga zich qilib joylashtiriting.

**⚠ DILQQAT! Klapan rezinkalarining deformatsiyalanishini oldini olish uchun uni olganda, tozalaganda va ornatganda buramang va cho'zmang.**

### Kondensati chiqarib yubarish

Ushbu modelda kondensat jihoz korpusidagi maxsus bo'shiqliqda jom atrofidagi toplanadi va jihozning ong tomonida joylashgan maxsus konteynerga oqadi.

- Qopqoq'ini oching, jomni chiqarib oling.
- Zarur bo'lgan hollarda kondensat konteyneriga to'liq oqishi uchun multipishirgichni biroz qiyshaitiring.
- Uni bo'triq joyida o'zingizga yengil tortgan holda konteynerini oling.
- Kondensati quyib chiqaring. Yuqorida esga olib o'tilgan qoidalarga amal qilgan holda konteynerini yuvung va joyiga oq'ying.

Jom atrofidagi bo'shiqliqda qolgan kondensati oshxonasi salfetkasi yordamida ketkazing.

### Ishchi kamerani tozalash

Ushbu qo'llanmadagi ko'sratmalariga qat'iy amal qilingan hollarad ishchi kameraga suyuqlik, taom zarrachalarini yoki chiqindillarning tushish ehtiymoli juda kam. Agar baribir jiddiy ifloslanish yuz bergan bo'ssa, jihozning notog'i ishlashi yoki jihozning ishdan chiqishining oldini olish uchun ishchi kamera yuzasini tozalash lozim.

**STOP Multipishirgich ishchi kamerasini tozalashga kirishishdan avval uning elektr tarmog'idan uzilgantligiga va to'liq sovuganligiga ishonch hosil qiling!**

Ishchi kameraning yon devorlari, qizdirish diskini yuzasi va markaziy termodatchik (tub qismining ortasida joylashgan) kojuxini nam (xo'l emas!) gubka yoki salfetka bilan tozalash mumkin. Agar siz yuvish vositasidan foydalananoyotgan bo'l sangiz, keyingi taom tayyorlash vaqtida noxush hid paydo bo'masligi uchun uning qoldiglarini ya xshilab ketkazish lozim.

Markaziy termodatchik atrofidagi chiqurchaga begona jismlar tushib qolgan hollarda ularni pinsep yordamida datchik kojuxiga bosmagan holda olib tashlang. Qizdirish diskining yuzasi ifloslangan hollarda ortacha qattiqlikdagi namrlangan gubka yoki sintetik chyotkadan foydalaniшha mumkin.

**ℹ Jihozdan mutazam ravishda foydalilanliganda vaqt o'tishi bilan qizdirish diskining rangi to'liq yoki qisman o'zgarishi mumkin. Buning o'zi qurilmaning nosoz ekantligini bildirmaydi va uning to'g'i ishlashiga ta'sir ko'sratmaydi.**

## IV. MUMKIN BO'LGAN NOSOZLIKALAR VA ULARNI BARTARAF QILISH USULLARI

Nosozlik	Mumkin bo'lgan sabablari	Bartaraf qilish usuli
Dispelyda x'ato tilik tog'risida x a b r namoyish qilindi: E1 – E4	Tizim xatosi, boshqaruv platasi yoki qizdirish elementi ishdan chiqqan bo'lishi mumkin.	Jihozni elektr tarmog'idan uzing, sovuting. Qopqoqni zich qilib yoping, jihozni qaytadan elektr tarmog'iga ulang
Jihoz yomaqayti vaqt	Elektr ta'minoti jihozga va (yoki) elektr rozetkaga ulanmag'an	Olinuvchi elektr shnurining jihozdag'i tegishli razemga va rozetkaga ulangantligiga ishchon hosh qiling.
Jihoz tashqari uzun	Elektr rozetkasi nosoz	Jihozni nosoz bo'lмаган rozetkaga ulang
Taom xudan tayloqaytiga	Elektr tarmog'ida tok yoq	Elektr tarmog'ida kuchlanishni borligini tekshiring. Agar u bo'lnasa, uyingizga xizmat ko'sratuvchi tashkilotga murojaat qiling
Jom qizdirish elementi or'tasiga begona buyum yoki zarrachalar (axlat, yormalar, taom bo'laklar) tushib qolgan	Elektr tarmog'ida bargor tokkuchanishi borligini tekshiring. Agar u bargor bo'lmasa yoki me'yordan past bo'ssa, uyingizga xizmat ko'sratuvchi tashkilotga murojaat qiling	
Taom xudan tayloqaytiga	Multipishirgich korpusidagi jom notebris o'natilgan	Jihozni elektr tarmog'idan uzing, sovuting. Qizdirish diskini tozalang
Tayloqaytida jihoz to'posi ostidan bug' chiqishi	Jom jihoz korpusiga notebris o'natilgan	Jomni tekis, nus'onlarsiz o'nating
	Qopqoq' z i c h opligining yoki opopqoq ostiga begona buyum tushib qolgan	Jihozni elektr tarmog'idan uzing, sovuting. Qizdirish diskini tozalang
	Ichki qopqoqdag'i zichlochavi rezinka kuchli darajada kirlangan, deformatsiyalanigan yoki shikastlangan	Jihoz ichki qopqoq'ida zichlochavi rezinka holatini tekshiring. Ulni almashtirish talab qilinishi mumkin

## V. KAFOLAT MAJBURIYATLARI

Ushbu mahsulotga u xarid qilingan sanadan boshlab 2 yilni muddatga kafolat taqdirm etiladi. Kafolat muddati davomida ishlab chiqaruvchi ta'mirlash, detallarni almashtirish yoki butun mahsulotni almashtirib berish yoki bilan materiallarning yoki yi'ishning yetarli darajada sifatlari emasligi natijasida vujudga kelgan har qanday nuqsonlarni bartaraf qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Kafolat qaqat xarid qilish sanasi asl kafolat

talonda do'kon muhri va sotuvchi imzosi bilan tasdiqlangan hollardagina kuchga kiradi. Ushbu kafolat fagat mahsulotdan foydalanish bo'yicha qo'llanmaga muvofiq foydalanilgan, ta'mirlanmagan, qismalarga ajratilmagan va u bilan noto'g'ri muomala qilish natijasida shikastlanmagan hamda mahsulotning to'liq majmuasi saqlangan hollardagina tan olinadi. Ushbu kafolat mahsulot va harajat materiallarining (filtrlar, lampochkalar, sopol, teflon va boshqa kuyishta qarshi qoplamlar, zichlovchilar va boshq.) tabibi eskirishiga nisbatan qo'llanilmaydi.

Mahsulotning xizmat qilish muddati va unga nisbatan kafolat majburiyatlarining amal qilish muddati mahsulotni sotish yoki ishlab chiqarish sanasidan (sotish sanasini aniqlash mumkin bo'lмаган hollarda) boshlab hisoblanadi.

Jihozni ishlab chiqarish sanasini mahsulot korpusidagi identifikatsion nakleykada joylashgan seriya raqamidan topish mumkin. Seriya raqami 13 ta belgidan tashkil topadi. 6 va 7-belgilari qurilma ishlab chiqarilgan oyini, 8-belgi esa yilini bildiradi.

Jihozning ishlab chiqaruvchi tomonidan o'rnatilgan xizmat qilish muddati mahsulotdan foydalanish ushbu yo'riqnomha va tegishli texnik standartlarga muvofiq holda amalga oshirilishi sharti bilan u xarid qilingan sanadan boshlab 5 yilni tashkil qiladi.

*Qadoq, foydalanuvchi qo'llanmasi hamda jihozning o'zini chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha mahalliy dasturga muvofiq chiqitga chiqarish lozim, bunday mahsulotlarni oddiy maishiy chiqindilar bilan birgalikda tashlab yubormang.*

 Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de utilizare a acestui produs și țineți aceste instrucțiuni la îndemînă. Utilizarea corectă a aparatului va prelungi în mod esențial durata lui de exploatare.

## Măsuri de securitate

- Producătorul nu este responsabil pentru nici o defecțiune provocată de nerespectarea cerințelor a tehnicii de securitate și a normelor de exploatare a produsului.
- Acest aparat electric este un dispozitiv multifuncțional pentru preparare în condiții de uz casnic și poate fi aplicat în apartamente, case de țară, camerele de hotel, în spațiile magazinelor, în birouri sau în alte condiții similare de exploatare neindustrială. Utilizarea industrială sau orice altă utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului va fi considerată o încălcare a condițiilor adecvate de funcționare a produsului. În acest caz producătorul nu poartă responsabilitate pentru posibilele consecințe.
- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică asigurați-vă dacă tensiunea de rețea corespunde cu tensiunea nominală a aparatului (vezi caracteristicile tehnice sau placa signaletică a produsului).
- Folosiți un prelungitor electric care este potrivit cu puterea consumată de aparat – necoresponderea parametrilor poate provoca scurtcircuit sau cablul se poate aprinde.



- Conectați aparatul doar la prize cu legătură la pămînt – aceasta cerință este esențială pentru protecție împotriva electrocutării. Dacă utilizați un prelungitor electric, asigurați-vă că acesta la fel are legătură la pămînt. **ATENȚIE! Când aparatul funcționează, corpul său, vasul și piesele de metal se încălzesc! Fiți precauți! Folosiți mânușile de bucătărie. Nu vă aplecați deasupra aparatului atunci când deschideți capacul pentru a preveni arsurile prin abur fierbinte.**
- Scoateți aparatul din priză după utilizare, precum și atunci când îl curățați sau de plasați într-un alt loc. Scoateți cablul de alimentare cu mâinile uscate, ținându-l de fișă și nu de cablu.
- Nu trageți cablul de alimentare prin golurile de sub uși sau în apropierea surselor de căldură. Nu permiteți răsucirea, îndoirea sau atingerea cablului de alimentare de obiecte ascuțite, colțuri și marginile ale mobilierului. **Nu uitați: deteriorarea eventuală a cablului de alimentare poate provoca deranjamente care nu corespund cu condițiile de garanție, precum poate provoca electrocutare. Cablul de alimentare deteriorat trebuie să fie schimbat la termen la un centru de service.**
- Nu amplasați aparatul pe o suprafață moale, nu-l acoperiți niciodată atunci când funcționează, deoarece el

se poate supraîncălzi și ulterior defecta.

- La schimbarea poziției discului elementului de încălzire numai decât folosiți cleștele, furnizate împreună cu dispozitivul – acest lucru va preveni posibilitatea de arsuri sau alte leziuni accidentale.
- La instalarea discului de încălzire în poziția superioară asigurați-vă, că este fixat ferm în șanțurile de pe peretei camerei de lucru a instrumentului. Instalarea incorectă a elementului de încălzire poate duce la deplasarea acestuia arbitrară în timpul funcționării și la deteriorare.

**STOP** Pentru a evita șocurile electrice, nu schimbați poziția elementului de încălzire, dacă dispozitivul este conectat la sursa de alimentare!

*Este interzis să închideți capacul dispozitivului, dacă discul elementului de încălzire este instalat în poziția superioară.*

- Este interzisă exploatarea aparatului în aer liber – pătrunderea umidității sau a unor obiecte străine în interiorul corpului aparatului poate provoca deteriorarea gravă a acestuia.
- Înainte de a curăța aparatul asigurați-vă că este deconectat de la rețeaua electrică și s-a răcit complet. Respectați cu strictețe instrucțiunile de curățare a aparatului.



*ESTE INTERZIS să scufundați corpul aparatului în apă sau să-l plasați sub un jet de apă!*

- Acest dispozitiv nu este destinat pentru utilizarea de către persoanele (inclusiv copiii), care au dereglații fizice, nervoase sau psihice sau duc lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor, în care astfel de persoane se află sub supraveghere sau au fost instruite în privința utilizării acestui aparat de către persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesar să se efectueze o supraveghere asupra copiilor cu scopul neadmiterii acestora a jocurilor cu aparatul, accesoriilor, precum și cu ambalaul de fabrică. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să se efectueze de către copiii nesupravegheați de adulții.
- Este interzisă repararea independentă a aparatului sau introducerea modificărilor în construcția acestuia. Toate lucrările de deservire și reparatie trebuie să fie efectuate de către un centru de service autorizat. Repararea efectuată în mod neprofesionist poate provoca defectarea aparatului, traume și deteriorare a bunurilor.



*ATENȚIE! Este interzisă folosirea aparatul care prezintă defecțiuni.*

**Caracteristicile Tehnice**

Model.....	RMC-FM27
Putere.....	700-830 W
Tensiune .....	220-240 V, 50 Hz
Protecția împotriva electrocuzării.....	clasa I
Volumul boloului.....	5 l
Acoperirea castronului.....	non-stick din ceramică
Afișaj.....	LED-uri
Supapa de abur.....	detașabilă

**Programele**

1. МУЛЬТИПОВАР (MULTIBUCĂTAR)
2. ЭКСПРЕСС (EXPRESS)
3. ХЛЕБ (PÂINE)
4. НА ПАРУ (ÎN ABUR)
5. ВАРКА (FIERBERE)
6. МАКАРОНЫ (PASTE)
7. ЖАРКА (PRĂJIRE)
8. ВЫПЕЧКА (COACERE)
9. ТУШЕНИЕ (FIERBERE ÎNĂBUȘITĂ)
10. СУП (SUPĂ)
11. ЙОГУРТ (IAURT)
12. РИС/КРУПЫ (OREZ/CEREALE)
13. ПИЦЦА (PIZZA)
14. МОЛОЧНАЯ КАША (TERCI DE LAPTE)
15. ПЛОВ (PILAF)
16. ТОМЛЕНИЕ (COACERE ÎNCEATĂ)

**Funcții**

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (schimbarea temperaturii și timpului de pregătire în timpul activității programului) ..... este «MASTERFRY» (elementul de încălzire și ridicare) ..... este  
Menținerea temperaturii bucătelor pregătite (autoîncălzirea) ..... până la 12 ore  
Deconectarea preliminară a autoîncăzirii ..... este  
Încălzirea bucătelor ..... până la 12 ore  
Amânarea startului ..... până la 24 ore  
Dezactivarea sunetelor ..... este

**Echipamente**

Multifierbător .....	1 buc.
Castron RB-CS05F .....	1 buc.
Container pentru pregătirea în abur .....	1 buc.
Căuș .....	1 buc.
Lingură plată .....	1 buc.
Pahar gradat .....	1 buc.
Clește .....	1 buc.
Cartea «120 rețete» .....	1 buc.
Manual de utilizare .....	1 buc.
Cartea de servicii .....	1 buc.
Cablu de alimentare .....	1 buc.

**Producătorul are dreptul la efectuarea schimbărilor în design, echipamente, și deosemenie în caracteristicile tehnice ale produsului cu scopul perfecționării producției sale fără notificarea suplimentară a acestor schimbări.**

**Dispozitivul multifierbătorului A1**

1. Capacul dispozitivului
2. Mânerul pentru transportare
3. Butonul de deschidere a capacului
4. Supapa de abur detașabilă
5. Inel de etanșare
6. Elementul de încălzire și ridicare
7. Panou de control cu afișaj
8. Carcasă
9. Suport pentru căuș/lingură
10. Castron
11. Recipient pentru colectarea condensului
12. Lingură plată
13. Căuș
14. Pahar gradat
15. Container pentru pregătirea în abur
16. Cablu de alimentare
17. Clește

**Panoul de control A2**

1. Butoanele alegerii programelor automate
2. Butonul «Отмена/Пасорбъв» («Anulare/Încălzire») – conectarea/deconectarea funcției de încălzire, întreruperea lucrului programei de gătit, resetData setările utilizatorului
3. Butonul «Темп.» («Temp.») – trecerea la regimul de setare a temperaturii de pregătire
4. Butonul «Старт» («Start») – activarea regimului setat de gătit
5. Butonul «Отсрочка» («Întârzire») – trecerea la regimul setării startului întârziat
6. Butonul «Время» («Timpul») – trecerea la regimul setării timpului de gătit
7. Butonul (Ø – conectarea/deconectarea dispozitivului
8. Butonul «-» – micșorarea valorii parametrului
9. Butonul «+» – creșterea valorii parametrului

**Dispozitivul de afișare**

- A. Indicatorul valorii timpului.
- B. Indicatorul valorii temperaturii, activității programului «ЭКСПРЕСС».
- C. Indicatorul regimului de pregătire.
- D. Indicatorul regimului startului întârziat.
- E. Indicatorul deconectării semnalelor sonore.
- F. Indicatorul regimului de autoîncălzire/încălzire.

**I. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE**

Scoateți cu grijă dispozitivul și accesorioile acestuia din cutie. Înlăruți toate materialele de ambalare și autocolantele promoționale.



**Păstrați obligatoriu la locurile lor autocolantele de avertizare, autocolante-indicatoare (în cazul prezenței lor) și plăcuța cu numărul de serie al dispozitivului pe corpul lui! Lipsa numărului de serie pe dispozitiv va anula automat drepturile de deservire garantată.**

**După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin două ore înainte de conectare.**

Ştergeți corpul dispozitivului și vasul cu o cărpă umedă și lăsați-l să se usuce. Pentru a evita apariția miroslului strâin la prima utilizare a dispozitivului efectuați curățarea acestuia (a se vedea «Întreținerea dispozitivului»).

Instalați dispozitivul pe o suprafață plană, dură, orizontală, astfel încât aburul fierbinte care ieșă din supapa de aburi să nu nime-rească pe tapete, acoperiri decorative, dispozitive electronice și alte obiecte sau materiale, care se pot deteriora de la temperaturi și umiditate inalte.

Înainte de preparare asigurați-vă, că părțile interne și vizibile externe ale multi-cookerului nu au deteriorări, spargeri și alte defecți. Între vasul și elementul de încălzire nu trebuie să fie obiecte străine.

**II. OPERAȚIUNILE MULTIFIERBĂTORULUI****Deconectarea semnalelor sonore**

1. Conectați aparatul la sursa de alimentare și apăsați butonul Ø. Apăsați și țineți apăsat butonul «Время». În loc de valoarea indicatorului temperaturii pe afișaj va clipi inscripția «SON».
2. Pentru deconectarea semnalelor sonore apăsați butonul «+» sau «-». Pe afișaj va apărea inscripția «SOFF» și indicatorul ☒. Pentru a conecta semnalele sonore apăsați butonul «+» sau «-» (pe afișaj va clipi inscripția «SON», indicatorul ☒ se va stinge).
3. Nu apăsați butoanele pe panou timp de 5 secunde. Setările vor fi salvate automat.

**Setarea timpului de gătit**

În multifierbătorul REDMOND RMC-FM27 puteți instala independent timpul de pregătire pentru fiecare program, cu excepția programului «ЭКСПРЕСС». Pasul schimbării și intervalul posibil al timpului setat depind de programul de gătit ales.

1. După alegerea programului de gătit automat apăsați butonul «Время». Va începe clipirea valorii orelor a indicatorului timpului.
2. Pentru creșterea valorii parametrului apăsați butonul «+», pentru micșorare – butonul «-».
3. Apăsați din nou butonul «Время» și setați valoarea minuteelor cu ajutorul butoanelor «+» și «-».

Schimbarea valorilor orelor și minutelor are loc independent una de celalăt. La atingerea valorii maxime/minime a parametrului

setarea va continua de la inceputul intervalului. Pentru schimbarea rapidă a valorii parametrului apăsați și țineți apăsat butonul necesar.

**i În unele programe automate numărătoarea inversă a timpului setat de gătit va începe numai după ieșirea dispozitivului la temperatura de activitate setată. De exemplu, dacă turnatul opărece și setați programul «НА ПАРУ» timpul de pregătire 5 minute, atunci lansarea programului și numărătoarea inversă a timpului setat de gătit vor începe numai după fierberea apei și acumularea suficientă a aburului dens în castron.**

### Startul întârziat al programului

Funcția «Întârzierii startului» permite setarea intervalului de timp, la sfârșitul căruia va începe activitatea programului de gătit. Timpul maximal al startului întârziat constituie 24 ore. Pasul setării timpului și startului întârziat – 1 minut.

- Pentru schimbarea timpului startului întârziat după alegerea programului automat apăsați butonul «Отсрочка». Pe afișaj va apărea indicatorul . Va începe a clipe valoarea orelor pe indicatorul timpului.
- Pentru a mări valoarea parametrului, apăsați butonul «+», petru a micșora – butonul «-».
- Apăsați butonul «Время» și setați valoarea minutelor cu ajutorul butoanelor «+» și «-».

Schimbarea valorilor orelor și minutelor are loc independent unele de celelalte. La atingerea valorii maxime/minime a parametrului setarea va continua de la inceputul intervalului. Pentru schimbarea rapidă a valorii parametrului apăsați și țineți apăsat butonul necesar.

**i Funcția întârzierii startului este disponibilă pentru toate programele automate de gătit, cu excepția programelor «ЖАПКА», «МАКАРОНЫ» și «ЭКСПРЕСС». Nu se recomandă să folosiți funcția «Startului Întârziat», dacă rețeta conține produse perisabile (ouă, lapte proaspăt, carne, cașcaval și.m.d.).**

### Menținerea temperaturii bucătelor gata (autoîncălzirea)

Funcția dată se activează automat imediat după finalizarea activității programului de gătit și poate menține temperatura bucătelor gata în cadrul valorilor de 70-75°C timp de 12 ore. În timpul activității autoîncălzirii arde indicatorul butoanelor «Отмена/Разорвое», pe afișaj se afișează numărătoarea inversă directă a activității în regimul dat. În caz de necesitate autoîncălzirea poate fi deconectată, apăsând butonul «Отмена/Разорвое».

### Deconectarea preliminară a autoîncălzirii

Conectarea autoîncălzirii la finalizarea activității programului de gătit nu este întotdeauna de dorit. Înțind cont de aceasta, în multifierbătorul REDMOND RMC-FM27 este prevăzută posibilitatea deconectării în avans a funcției date în timpul activității programului de gătit principal. Pentru aceasta în timpul startului sau activității programului apăsați butonul «Старт». Pentru ca iarăși să conectați autoîncălzirea, apăsați din nou butonul «Старт».

**i Funcția autoîncălzirii nu este disponibilă la utilizarea programelor «ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» și la setarea în programul «МУЛЬТИПОВАР» a temperaturii de pregătire mai jos de 80°C.**

### Încălzirea bucătelor

Multifierbătorul REDMOND RMC-FM27 poate fi folosit pentru încălzirea bucătelor reci. Pentru aceasta:

- Puneți produsele în castron, introduceți-l în carcasa multifierbătorului.
- Închideți capacul, conectați dispozitivul la sursa de alimentare, și apăsați butonul .
- Închideți capacul, conectați dispozitivul la sursa de alimentare, și apăsați butonul «Отмена/Разорвое». Se va aprinde indicatorul corespunzător pe afișaj. Cronometrul va începe numărătoarea inversă directă a timpului de încălzire.

Dispozitivul va încălzi bucătele până la 70-75°C și le va menține în stare fierbinte timp de 12 ore. În caz de necesitate încălzirea poate fi opriță, apăsând butonul «Отмена/Разорвое».

**i Datorită funcțiilor de autoîncălzire și încălzire multifierbătorul poate păstra produsul fierbinte până la 12 ore, însă noi nu recomandăm să lăsați bucătele în stare fierbinte mai mult de 2-3 ore, pentru că cîteodată aceasta poate duce la schimbarea calității gustului acestora.**

### Funcția «MASTERFRY» A3

Multifierbătorul REDMOND RMC-FM27 este echipat cu elementul de încălzire ridicare. Datorită acestui fapt acum dumneavoastră puteți folosi în multifierbător nu numai castronul, dar și tigaiă adevărată.

**⚠ Din motive de securitate pentru schimbarea poziției elementului de încălzire folosiți cleștele (furnizate împreună cu dispozitivul).**

Pentru instalarea elementului de încălzire în poziția superioară cu atenție ridicăți-l până la sfârșit și ușor întoarceți-l în sensul acelor ceasornice până la fixarea sigură în sloturile de pe peretei camerei de lucru.

Pentru instalarea discului de încălzire în poziția inferioară ridicăți-l, pentru ca fixarea să se deoupleze de peretii camerei de lucru, și, ușor întoarceți discul împotriva acelor ceasornice, lăsați-l ușor. **STOP** *Nu încercați să schimbați poziția elementului de încălzire, dacă dispozitivul este conectat la sursa de alimentare!* Este interzis să închideți capacul dispozitivului, dacă discul elementului de încălzire este situat în poziția superioară.

### Funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Deschideți pentru dumneavoastră și mai multe posibilități pentru arta culinară cu noua funcție «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»! Dacă programul «МУЛЬТИПОВАР» permite setarea parametrilor activității programului până la lansarea acestuia, atunci, folosind funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», dumneavoastră veți putea schimba setările direct în procesul de pregătire.

**i Funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» nu este disponibilă la utilizarea programelor automate «ЭКСПРЕСС» și «ЙОГУРТ».**

Schimbarea temperaturii la utilizarea funcției «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» este posibilă în intervalul de la 35 până la 160°C cu pasul de 1°C. Timpul minim de pregătire – 1 minut, timpul maxim de pregătire depinde de programul ales, pasul instalației – 1 minut. Puteti folosi funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» doar în modul de pregătire. Programul „МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ” nu este disponibil în timpul modului de start cu întârziere și nici atâtă timp cât procesul programului nu este finalizat.

**i Funcția «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» poate fi deosebit de utilă, dacă dumneavoastră gătiți bucate după rețete complicate, care necesită combinarea diverselor programe de gătit.**

### Pentru schimbarea temperaturii de gătit:

- În timpul activității programului de gătit apăsați butonul «Темп.». Indicatorul valorii temperaturii pe afișaj va începe să clipească.
- Setați temperatura dorită. Pentru creștere apăsați butonul «+», pentru descreștere – butonul «-». Pentru schimbarea rapidă apăsați și țineți apăsat butonul necesar. La atingerea valorii maxime (minime) setarea va continua de la începutul intervalului.
- Nu apăsați butoanele pe panoul de control timp de 5 secunde. Schimbările vor fi salvate automat. Temperatura setată va fi afișată până la sfârșitul activității programului sau până la noua schimbare.

**i Pentru protecția împotriva supraîncălzirii la setarea temperaturii de gătit mai sus de 130°C timpul maxim al activității programului va fi limitat cu două ore.**

### Pentru schimbarea timpului de gătit:

- În timpul activității programului de gătit apăsați butonul «Время». Indicatorul valorii orelor pe indicatorul timpului va începe să clipească. Va fi afișată valoarea temperaturii în mod implicit.
- Setați timpul dorit pentru gătit. Pentru a mări valoarea orelor, apăsați butonul «+», pentru a micșora – butonul «-».
- Din nou apăsați butonul «Время» și setați valoarea minutelor cu ajutorul butoanelor «+» și «-». Schimbarea valorilor orelor și minutelor are loc independent unele de celelalte. La atingerea valorii maxime setarea va continua de la începutul intervalului. Pentru schimbarea rapidă a valorii apăsați și țineți apăsat butonul necesar.
- Nu apăsați butoanele de pe panoul de control timp de 5 secunde. Schimbările vor fi salvate automat.

**i Dacă setați valoarea timpului de gătit 00:00, activitatea programului va fi opriță.**

## Ordinea generală a operațiunilor la utilizarea programelor automate

- Pregătiți (măsurăți) ingredientele necesare.
- Puneți ingredientele în castronul multifierbătorului în corespondere cu programul de gătit și instalați-l în carcasa dispozitivului. Asigurați-vă, ca toate ingredientele, inclusiv lichidul, să se afle mai jos de linia marcului maxim pe suprafață interioară a castronului. Asigurați-vă, că castronul este instalat fără inclinări și este bine fixat cu elementul de închidere.
- Inchideți capacul multifierbătorului până la fixare. Conectați dispozitivul la sursa de alimentare, și apăsați butonul .
- Pentru alegerea programului de gătit apăsați butonul corespunzător pe panoul de control. Se va aprinde indicatorul alături de buton, pe așași va apărea valoarea timpului de gătit în mod implicit și indicatorul . La alegerea programului «МУЛЬТИПОВАР» pe așași deasemenea se va afișa valoarea temperaturii în mod implicit.
- În caz de necesitate schimbați timpul de pregătire, setați în mod implicit.

 În programul «МУЛЬТИПОВАР» deasemenea puteți seta temperatura dorită de pregătire a bucătelor. Pentru schimbarea temperaturii apăsați butonul «temp.» și setați valoarea dorită. Folosiți butonul «+» pentru creșterea valorii, butonul «-» – pentru micșorare.

- În caz de necesitate setați timpul startului întârziat.
- Pentru lansarea programului de gătit apăsați butonul «Старт», se va aprinde indicatorul autoîncălzirii (dacă funcția dată este activată). Numărătoarea inversă a timpului de pregătire, în dependență de programul ales de gătit, va începe imediat după apăsarea butonului «Старт» sau la atingerea temperaturii necesare în castron.

 În programul «МАКАРОНи» numărătoarea inversă a timpului de gătit va începe după fierberea apei în castron, marcul produselor și apăsarea repetată a butonului «Cmapm».

 În casă de necesitate puteți deconecta din timp funcția de autoîncălzire, apăsând butonul «Cmapm», se va stinge indicatorul autoîncălzirii. Dublu click pe butonul «Cmapm» iarăși va activa această funcție.

- Despre finalizarea programului de gătit o să vă informeze semnalul audio, pe așași va apărea înscripția «End», dispozitivul va trece în regimul de așteptare. Dacă ar fi conectată funcția de autoîncălzire, dispozitivul va trece în regimul de menținere a temperaturii bucătelor gata (arde indicatorul  pe așași).
- Pentru a anula programul introdus, întrerupe procesul de gătit sau autoîncălzirea, apăsați butonul «Отмена/Разбор».

 Pentru obținerea rezultatului de calitate vă propunem să utilizați rețetele pentru pregătirea bucătelor din cartea culinară

propusă pentru multifierbătorul REDMOND RMC-FM27, elaborată special pentru acest model. Rețete relevante dumneavoastră deasemenea puteți găsi pe siteul [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro).

## Programul «МУЛЬТИПОВАР»

Acest program este destinat pentru pregătirea bucătelor după parametrii temperaturii și timpului de gătit setați de către utilizator. Datorită programului «МУЛЬТИПОВАР» multifierbătorul REDMOND RMC-FM27 va putea înlocui o gamă întreagă de apărate de bucătărie și permite pregătirea bucătelor practic după oricare rețetă care vă interesază, găsită în cartea culinară veche sau luată din Internet.

 Nu se recomandă să folosiți funcția de autoîncălzire, dacă temperatura de pregătire a bucătelor nu depășește 80°C.

În mod implicit în programul «МУЛЬТИПОВАР» timpul de pregătire constituie 30 minute, temperatura de pregătire – 100°C. Intervalul setării manuale a temperaturii în program constituie 35-160°C cu pasul de 5°C. Intervalul setării manuale a timpului – de la 2 minute până la 12 ore cu pasul de 1 minut.

 ATENȚIE! Cu scopul securității la setarea temperaturii mai sus de 130°C timpul de pregătire va fi limitat cu două ore.

 În programul «МУЛЬТИПОВАР» este posibilă pregătirea unor varietăți de bucate. Folosiți-vă de carte de culinărie propusă de către bucătarii noștri profesionali sau de tabelul special al temperaturilor produselor de pregătire a diverselor bucăți și produse. Deasemenea dumneavoastră puteți găsi rețetele necesare pe siteul [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro).

## Programul «ЭКСПРЕСС»

Programul este destinat pentru pregătirea orezului și terciurilor sfărâmcioși pe apă. Programul oferă deconectarea automată după fierberea completă a apei. Posibilitatea setării manuale a timpului de pregătire, și deasemenea utilizarea funcției «Întârzierii startului» și «Autoîncălzirea» în acest program nu sunt disponibile. Pentru lansarea programului de gătit în regimul de așteptare apăsați butonul «Старт».

 Deasemenea puteți alege programul «ЭКСПРЕСС», apăsând butonul corespunzător pe panoul de control și să lansați apăsând butonul «Cmapm».

## Programul «ХЛЕБ»

Se recomandă pentru coacerea diverselor tipuri de pâine din făină de grâu și cu adăos de făină de secară. Programul prevede ciclul complet de pregătire de la creșterea aluatului până la coacere. În mod implicit în program timpul de pregătire constituie 5 ore. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 10 minute până la 4 ore cu pasul instalării de 5 minute. Timpul maxim al activității funcției de «Autoîncălzire» în acest program este limitat cu 3 ore.

Nu se recomandă utilizarea funcției «Startului întârziat», deoarece aceasta poate influența la calitatea cupturii.

 La stabilirea ingredientelor asigurați-vă, că acestea au ocupat nu mai mult de jumătatea volumului util al castronului.

 La setarea timpului de pregătire mai puțin de 1 oră după apăsarea butonului «Cmapm» va începe procesul de fierbere. Nu deschideți capacul multifierbătorului la etapa creșterii aluatului! De această depinde produsul copț.

Luati în considerare, că în timpul primei ore de activitate a programului are loc creșterea aluatului, și după aceea – coacere directă. La lansarea programului cu setările în mod implicit după 2 ore de activitate dispozitivul va emite un semnal sonor. Deschideți capacul multifierbătorului și întoarceți pâinea. Dacă în setările programului eu fost efectuate schimbări, nu se va emite semnalul sonor.

 ATENȚIE! Folosiți mânușile de bucătărie pentru scoaterea pâinii din dispozitiv.

Înainte să folosiți făina, se recomandă să o cerneți pentru oxigenare și îndepărțarea impurităților. Pentru reducerea timpului și simplificarea pregătirii vă recomandăm să utilizați amestecurile pregătite pentru pregătirea pâinii.

## Programul «НА ПАРУ»

Este recomandat pentru pregătirea în abur a carnei, carnei de porcă, pestei, legume și bucate multicompONENTE. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 35 minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 5 minute până la 2 ore cu pasul de 5 minute. Pentru pregătirea în acest program folosiți containerul special (întră în set).

## Programul «ВАРКА»

Programul este destinat pentru pregătirea legumelor și fasolelor. Timpul de pregătire în mod implicit constituie 40 minute. Intervalul setării manuale a timpului de pregătire – de la 10 minute până la 8 ore cu pasul de 5 minute.

## Programul «МАКАРОНЫ»

Programul prevede aducerea apei până la fierbere, încărcarea ingredientelor și pregătirea lor ulterioră. Despre momentul fierberii apei și necesitatea încărcării produselor o să vă informeze semnalul sonor. Numărătoarea inversă a timpului de pregătire va începe după apăsarea repetată a butonului «Старт».

În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 8 minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 2 minute până la 1 oră cu pasul de 1 minut. Funcțiile «Startul întârziat» și «Autoîncălzirea» în acest program nu sunt disponibile.

 La pregătirea unor produse(de exemplu, paste, ravioli și altele.) se formează spuma. Pentru a o preveni este posibilă scurgerea din castron puteți deschide capacul după câteva minute după încărcarea produselor în apa clocoțită.

### **Programul «ЖАРКА»**

Destinat pentru prăjirea carnei, carnei de pasăre, pește și produse multicompONENTE. Se recomandă să prăjiți produsele cu capacul deschis. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 18 minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 5 minute până la 2 ore cu pasul de 1 minut. Funcția startului întârziat în acest program nu este disponibilă.

 Pentru a evita arderea ingredientelor recomandăm să urmați instrucțiile din cartea de rețete și periodic să amestecați conținutul castronului. Înainte de folosirea repetată a programului «ЖАРКА» lăsați dispozitivul să se răcească complet.

### **Programul «ВЫПЕЧКА»**

Destinat pentru pregătirea prăjiturilor, caserolelor și prăjiturilor făcute din aluat cu drojdie. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 1 oră. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 10 minute până la 4 ore cu pasul de 5 minute.

 La pregătirea copturii se recomandă să deconectați funcția încălzirii automate a bucatelor. Produsul pregătit scoateți-l din multifierbător imediat după pregătire, pentru ca acesta să nu devină umed. Dacă aceasta nu este posibil, se permite să lăsați produsul în multifierbător pe o durată scurtă de timp cu atenționare la încălzirea conecțată.

### **Programul «ТУШЕНИЕ»**

Destinat pentru pregătirea gulașilor, fripturii și tocanei. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 50 minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 10 minute până la 12 ore cu pasul de 5 minute.

### **Programul «СУП»**

Este destinat pentru pregătirea ciorbelor, umpluturilor, supelor din legume, reci și din carne, peste, carne de pasăre și legume. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 40 minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 10 minute până la 8 ore cu pasul de 5 minute.

### **Programul «ЙОГУРТ»**

Destinat pentru pregătirea iaurturilor de casă și creșterii aluatului. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 8 ore. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 10 minute până la 12 ore cu pasul de 5 minute. Atunci când așezați ingredientele aveți grijă ca, ca acestea să ocupe nu mai mult de jumătate din volumul util al castronului. Funcția autoîncălzirii în acest program nu este disponibilă.

 Pentru pregătirea iaurturilor dumneavoastră puteți folosi un special de borcan pentru iaurturi REDMOND RAM-G1 (sunt vândute separat).

### **Programul «РИС/КРУПЫ»**

Programul este destinat pentru pregătirea diverselor cereale și

garnituri, și deasemenea fierberea terciurilor sfărâmicioși pe apă. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 25 minute. Intervalul de setare manuală a timpului de pregătire – de la 5 minute până la 4 ore cu pasul de 1 minut.

### **Programul «ПИЦЦА»**

Programul este destinat pentru pregătirea pizzai cu carne, carne de pasăre, cașcaval și alte tipuri de umpluturi. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 10 minute. Intervalul de setare manuală a timpului de pregătire – de la 10 minute până la 1 oră cu pasul de 5 minute.

### **Programul «МОЛОЧНАЯ КАША»**

Programul este destinat pentru pregătirea terciului cu utilizarea lăptelui pasteurizat cu conținut redus în grăsimi. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 25 minute. Intervalul de setare manuală a timpului de pregătire – de la 5 minute până la 4 ore cu pasul de 1 minut.

Pentru a evita fierberea în uscat a lăptelui și pentru a obține rezultatul necesar, se recomandă înainte de pregătire să efectuați următoarele acțiuni:

- spălați foarte bine toate cerealele integrale (orezul, hrișca, meul și.m.d.), până când apa scursă va deveni limpede;
- înainte de pregătire ușați castronul multifierbătorului cu unut;
- respectați strict proporțiile, măsurând ingredientele conform instrucțiunilor din cartea de rețete (mîcșorâți sau măriți cantitatea ingredientelor strict proporțional);
- la utilizarea lăptelui integral diluați-l cu apă potabilă în proporție de 1:1.

 Proprietățile lăptelui și cerealelor în dependență de producător și locul de origine pot să se diferențieze, ceea ce poate afecta rezultatul preparării. Dacă rezultatul dorit în programul «МОЛОЧНАЯ КАША» nu a fost obținut, utilizați programul universal «МУЛЬТИПОВАР». Temperatura optimă de pregătire a terciului de lăptă constituie 95°C. Cantitatea ingredientelor și timpul de pregătire setați conform rețetei.

### **Programul «ПЛОВ»**

Programul este destinat pentru pregătirea diverselor tipuri de pilaf. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 30 minute. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 10 minute până la 2 ore cu pasul de 5 minute.

### **Programul «ТОМЛЕНИЕ»**

Programul este destinat pentru pregătirea tocanei, ruletei, și deasemenea a lăptelui cald. În mod implicit timpul de pregătire în program constituie 3 ore. Este posibilă setarea manuală a timpului de pregătire în intervalul de la 10 minute până la 12 ore cu pasul de 10 minute.

## **III. ÎNTRĂTINEREA DISPOZITIVULUI**

### **Recomandări și reguli generale**

- Înainte de prima utilizare a dispozitivului, precum și pentru înălțarea miroslorul bucatelor din multicooker după preparare, se recomandă fierberea în acesta timp de 15 de minute a unei jumătăți de lărnăie în programul «НА ПАРУ».
- Nu lăsați în multicookerul închis vasul cu bucatele gata sau umplut cu apă mai mult de 24 ore. Vasul cu bucatele gata îl puteți păstra în frigider și, în caz de necesitate, le puteți încălzi în multicooker utilizând funcția de încălzire.
- Dacă nu utilizați dispozitivul o perioadă îndelungată, deconectați-l de la rețea electrică. Camera de lucru, inclusiv și elementul de încălzire, vasul, capacul intern și supapa de evacuare a aburului trebuie să fie curate și uscate.
- Înainte de a începe curățarea dispozitivului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețea electrică și s-a răcăt complet. Pentru curățarea dispozitivului, utilizați o cărpă moale și soluții delicate pentru spălarea vaselor.

 **NU UTILIZAȚI ÎN TIMPUL CURĂȚĂRII DISPOZITIVULUI SERVELE SAU BURETE DURE, PASTE ABRASIVE. LA FEL, NU UTILIZAȚI ORICE SUBSTANȚE CHIMICE ABRASIVE SAU ALTE SUBSTANȚE CARE NU SUNT RECOMANDATE PENTRU CURĂȚAREA OBIECTELOR CARE INTRA ÎN CONTACT CU PRODUCSE ALIMENTARE.**

 **NU SCUFUNDĂȚI CORPUL DISPOZITIVULUI ÎN APĂ SĂ NU-L PLASOȚI SUB JET DE APĂ!**

- Fiți atenți la spălarea pieselor din cauciuc ale multicookerului: deteriorarea sau deformarea acestora poate duce la funcționarea incorctă a dispozitivului.
- Curățați corpul dispozitivului după necesitate. Curățați vasul, capacul interior din aluminiu și supapa detasabilă de evacuare a aburului după fiecare utilizare a dispozitivului. Condensatul care se formează în procesul de preparare a bucatelor în multi-cooker înălțăriți după fiecare utilizare a dispozitivului. Suprafețele interioare ale camerei de lucru curățați-le după necesitate.

### **Curățarea corpurii**

Curățați corpul dispozitivului cu un șerțet de bucătărie moale și umed sau cu un burete. Puteți utiliza un detergent delicat. Pentru a evita surgeri posibile de apă sau urme pe corpul dispozitivului, se recomandă ștergerea suprafeței lui pînă la uscat.

### **Curățarea vasului**

Puteți curăța vasul atât manual, utilizând un burete moale sau o soluție pentru spălat vase, cât și în mașina de spălat vase (în conformitate cu recomandările producătorului acestuia). În cazul impurificării considerabile turnați în vas apă caldă și lăsați-l la înmuiață pentru o perioadă de timp după care curățați-l. Ștergeți obligatoriu suprafața exterioară a vasului pînă la uscat, înainte de a-l instala în corpul multi-cookerului.

La utilizarea frecventă a vasului este posibilă modificarea ușoară

ră sau totală a culorii suprafeței interioare antiaderente. Acest lucru nu reprezintă un defect al vasului.

### **Curățarea capacului interior de aluminiu**

1. Deschideți capacul multifierbătorului.
2. Ștergeți suprafața capacului interior cu un prosop de bucătărie umed sau cu un burete.
3. Ștergeți capacul cu uscat.

### **Curățarea supapei de abur detașabile**

Supapa de abur este situată pe capacul interior al dispozitivului.

1. Trageți ușor supapa de abur spre sine.
2. Spălați supapa sub jetul de apă. În caz de necesitate ștergeți cu un prosop de bucătărie sau burete găurile de eliberare a aburului.
3. Instalați strâns supapa de abur în soclu pe capacul dispozitivului.

 **ATENȚIE!** Pentru a evita deformarea inelului pe supapa nu-l răsuși și nu-l trageți în timpul scoaterii, curățării și instalării.

### **Eliminarea condensului**

În modelul dat condensul condensul este colectat într-o cavitate specială în carcasa dispozitivului în jurul castronului și se scurge într-un container special, situat în dreptea dispozitivului.

1. Deschideți capacul, scoateți castronul.
2. În caz de necesitate înclinați puțin multifierbătorul, pentru ca condensul să se scurgă tot în container.
3. Scoateți containerul, trăgând ușor de pervaz spre sine.
4. Turnați condensul. Spălați containerul, ținând cont de regulile mai sus menționate, și puneti-l la loc.

Condensul rămas în cavitatea din jurul castronului eliminăți-l cu ajutorul unui prosop de bucătărie.

### **Curățarea camerei de lucru**

La respectarea strictă a indicațiilor prezentei instrucțiuni de utilizare, posibilitatea nimeririi lichidului, particulelor de alimente sau a murdăriei în interiorul camerei de lucru a dispozitivului este minimă. Dacă impurificarea esențială totuși a avut loc, curățați suprafața camerei de lucru pentru a evita funcționarea incorrectă sau defectarea dispozitivului.

 Înainte de curățarea camerei de lucru a multi-cookerului, asigurați-vă că acesta este deconectat de rețeaua electrică și s-a răcit complet!

Pereții laterali ai camerei de lucru, suprafața elementului de încălzire și manta traductorului termic central (situat în mijlocul elementului de încălzire) pot fi curățați cu un burete sau un servet umed (dar nu umed!). În cazul utilizării detergentului îndepărtați toate resturile lui, pentru a evita apariția miroslului nedorit la prepararea ulterioară a băutelor.

La nimerirea obiectelor străine în adâncitura din jurul traductorului termic central, îndepărtați-le cu grijă cu o pensă, fără a apăsa pe manta traductorului. La impurificarea suprafeței ele-

mentului de încălzire utilizați bureta umezită de o duritate medie sau perie sintetică.

 *La utilizarea regulată a dispozitivului, cu timpul, este posibilă decolorarea totală sau parțială a elementului de încălzire. Acesta nu este un indicator al defectiunii dispozitivului și nu influențează corectitudinea funcționării lui.*

## **IV. DEFECTIUNI POSIBILE ȘI METODELE DE ÎNLĂTURARE ALE ACESTORA**

Defectul	Cauze posibile	Metoda de înlăturare
Pe display a apărut un mesaj de eroare: E1 – E4	Eroare de sistem, este posibilă defectarea platei de control sau a elementului de încălzire	Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică, lăsați-l să se răcească. Închideți compact capacul, conectați din nou dispozitivul la rețeaua electrică
Dispozitivul nu se conectază	Cabul de alimentare nu este conectat la dispozitiv și (sau) la priza electrică	Asigurați-vă, că cablul de alimentare detașabil este conectat la conectorul corpurăzitor pe dispozitiv și la priză
	Priza electrică nu este în stare de funcționare	Conectați dispozitivul la priza electrică în stare de funcționare
	Lipsește energia electrică în rețeaua electrică	Verificați prezența tensiunii în rețeaua electrică. Dacă aceasta lipsește, adresați-vă la organizația de deservire a casei Dvs
Bucetele se pregătesc mult timp	Întreruperi în alimentarea de la rețeaua electrică (nivelul tensiunii curentului nu este stabil sau mai jos de valoarea normală)	Verificați prezența tensiunii stabilе în rețeaua electrică. Dacă aceasta este instabilă sau mai joasă de valoarea normală, adresați-vă la organizația de deservire a casei Dvs
	Între vasul și elementul de încălzire a nimerit un obiect sau particule străine (murdărie, cruce, reziduuri de alimente)	Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică, lăsați-l să se răcească. Înlăturați obiectul străin sau particulele
	Vasul în corpul multi-cookerului este instalat cu inclinări	Instalați vasul drept, fără înclinări
	Elementul de încălzire este foarte murdar	Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică, lăsați-l să se răcească. Curățați elementul de încălzire

Defectul	Cauze posibile	Metoda de înlăturare
În timpul preparării ieșie aburul de sub capac	Nu se respectă emisizarea conectorii vasului și capacul nu este închis compact sau sub capac a nimerit un obiect străin	Verificați dacă nu sunt obiecte străine (murdărie, cruce, reziduuri de alimente) între capac și corpul dispozitivului, înlăturați-le. Închideți întotdeauna capacul multi-cookerului pînă se va auzi un click

## **V. OBLIGAȚIUNI DE GARANȚIE**

Pentru prezentul produs este disponibilă garanția de 2 ani de la achiziție. Pe parcursul perioadei de garanție producătorul se angajează să elimeñe, prin reparări, înlocuirea de piese sau de înlocuire a întregului produs orice defecție din fabrică, cauzate de calitate insuficientă de material sau de asamblare. Garanția intră în vigoare numai în cazul, în care data de cumpărare este confirmată de imprimarea magazinului și semnatura vânzătorului în certificatul original de garanție. Prezenta garanție este recunoscută doar în cazul, în care produsul a fost folosit în conformitate cu instrucțiunile de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost desfăcut și nu a fost deteriorat ca urmare a manipulării necorespunzătoare cu el, dar de asemenea, este păstrată integralitatea completă a produsului. Această garanție nu se aplică la uzura naturală a produsului și materiale consumabile (filtre, becuri, ceramică, teflon și alte acoperiri antiaderente, compactoare etc). Durata de viață a produsului și termenul de valabilitate a garanției pe el se calculează de la data vânzării sau de la data fabricației produsului (în cazul în care data de vînzare e imposibil de determinat).

Data de fabricație a aparatului poate fi găsită în numărul de serie, situat pe o etichetă de identificare de pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Al 6-lea si al 7-lea simboluri indică luna, a 8-a – anul de producere a dispozitivului. Durata de viață a aparatului stabilită de producător este de 5 ani de la data achiziției, cu condiția că exploatarea produsului se face în conformitate cu prezența instrucțiune și standardele tehnice aplicabile.

**Ambalajul, ghidul de utilizare, precum și aparatul trebuie eliminate în conformitate cu programele locale de prelucrare a deșeurilor. Nu aruncați aceste produse împreună cu gunoiul casnic.**



© REDMOND. Все права защищены. 2015

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC  
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A  
Albany, New York, 12210, United States  
[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
Made in China

RMC-FM27-CIS-UM-2