


NMT MAX II 40/120 F220

979527979

NMT MAX II / Electronically regulated circulating pump

GENERAL

Номер продукта	979527979		
Part name	NMT MAX II 40/120 F220		
Seal type		Индекс энергоэффективности (EEI)	0,2
Нетто вес	11,80 [kg]		
H макс	11.88 [m]	H min	0.0 [m]
Q макс	23.78 [m3/h]	Q min	0.0 [m3/h]
	[%]		
Уровень звукового давления	≤43 dB(A)		

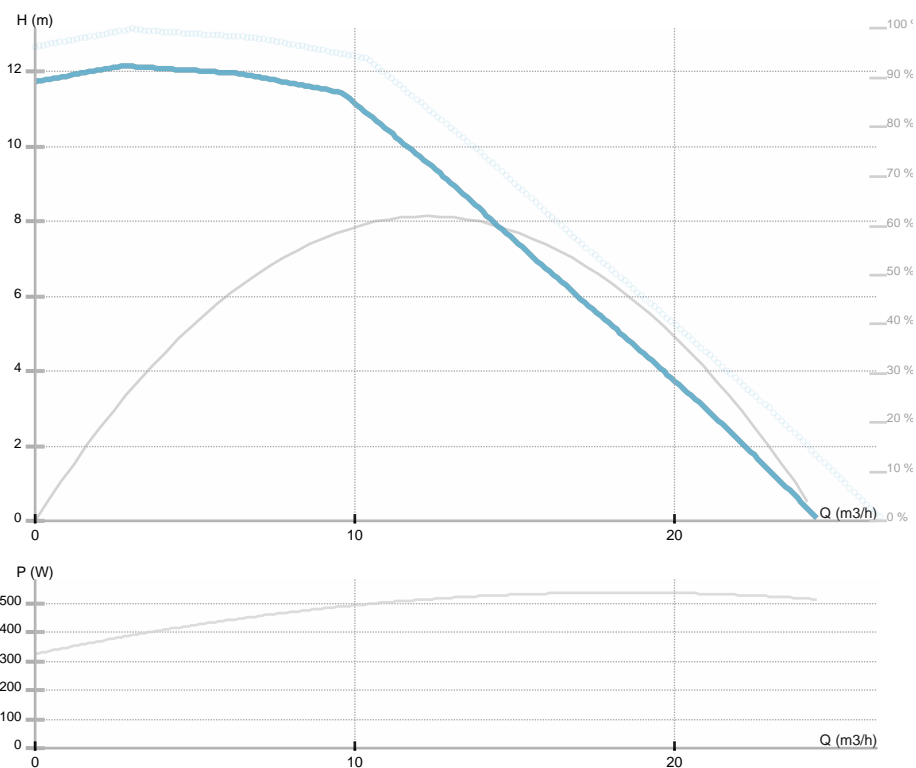

ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение	1~230 V
Частота сети	50/60 Hz
Мощность двигателя	480 [w]
Об. / мин.	4400 [1/min]
Класс изоляции (IEC 85)	H
Номинальный ток	2.2 [A]
Класс защиты (IEC 34-5)	IP44
Thermal protection	NTC
Frame size	
Motor i e class	

INSTALLATION

Тип жидкости	Water VDI 2035, glycol 40%
Диапазон температуры жидкости	-10.0 ÷ 110.0 [°C]
Максимальная температура окружающей среды	40 deg C
Монтажная длина	220 [mm]
Условный проход DN1	40 [mm]
Соединение	PN 6/10
Присоединение	PN 6/10
Макс. рабочее давление	1.0 MPa

MATERIAL

Материал подшипников	Графит
Материал рабочего колеса	Пластик ПЭС PES GF 30
Материал проточной части	Серый чугун
Материал вала	Нерж.сталь AISI 420

NMT MAX II 40/120 F220

979527979

NMT MAX II / Electronically regulated circulating pump

Электрическая схема

