

Фланцевый адаптер Серия FA

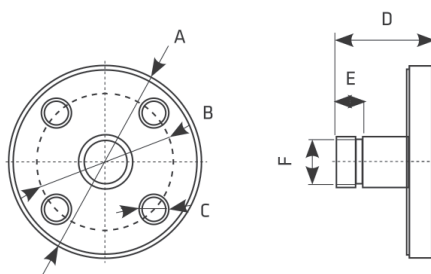

ПРИМЕЧАНИЕ:

Код включает один фланец.
Для установки фланцев на входе и выходе устройства необходимо заказывать 2 шт.

ФИЛЬТРЫ / СЕПАРАТОРЫ / ОСУШИТЕЛИ

Фланцевый адаптер FA предназначен для всех продуктов и устройств, которые не могут быть подключены к трубопроводу без фланцев, таких как: фильтры, конденсатоотводчики, осушители, клапаны. Продукт изготовлен в виде фланца с наружной резьбой, который может быть соединен с другим фланцем. Фланцевый адаптер FA полностью защищен от коррозии цинковым покрытием.

РАЗМЕРЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Размер фланца ⁽¹⁾	Давление	Размеры (мм)						Вес (кг)	
			A	B	C	D	E	F		
FA 15-16	DN15	PN16	95	65	4 × Ø14	65	15	G 1/2	0,7	
FA 15-63		PN63	105	75	4 × Ø14	65	15		1,1	
FA 20-16		PN16	105	75	4 × Ø14	65	15		1,0	
FA 20-63	DN20	PN63	130	90	4 × Ø18	65	15	G 3/4	1,4	
FA 25-16		PN16	115	85	4 × Ø14	65	17		G 1	1,2
FA 25-63	DN25	PN63	140	100	4 × Ø18	65	17	G 1		1,8
FA 32-16		PN16	140	100	4 × Ø18	85	17		G 1 1/4	2,1
FA 32-63		PN63	155	110	4 × Ø22	85	17			2,7
FA 40-16	DN40	PN16	150	110	4 × Ø18	95	19	G 1 1/2	2,4	
FA 40-63		PN63	170	125	4 × Ø22	95	19		3,2	
FA 50-16	DN50	PN16	165	125	4 × Ø18	105	21	G 2	3,2	
FA 50-63		PN63	180	135	4 × Ø22	105	21		4,5	
FA 65-16	DN65	PN16	185	145	4 × Ø18	105	21	G 2 1/2	3,7	
FA 65-63		PN63	205	160	8 × Ø22	105	21		5,2	
FA 80-16	DN80	PN16	200	160	8 × Ø18	105	21	G 3	4,7	
FA 80-63		PN63	215	170	8 × Ø22	105	21		7,4	

⁽¹⁾ Стандартный фланец EN 1092-1, другое трубное соединение по запросу