


(RU)

Рис.1 Для сборки ручки сначала установите вставку (1) на ось. Затем наденьте шайбу (2) и закрепите винтом (3).

Рис.2 Чтобы правильно отрегулировать ручку, поверните её по часовой стрелке до упора.

Рис.3 Снимите ручку и теперь установите её под углом 45 градусов.

Рис.1 Затем закрепите винтом (4) и поместите указатель (5).

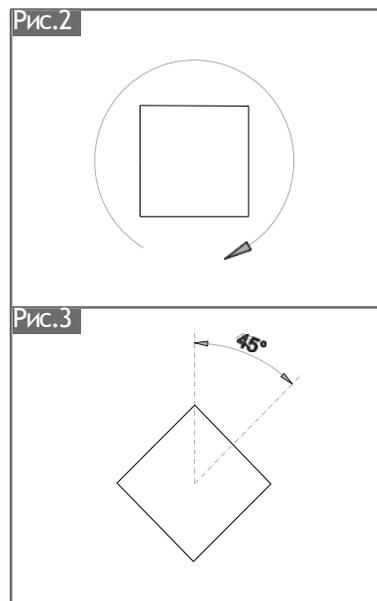

(EN)

[Fig.1] For the handle wheel assembly, first place the insert (1) on the axis. Then fix it with the screw (3) by pre-positioning the washer (2).

[Fig.2] To calibrate the handle wheel correctly, put and turn clockwise until stop.

[Fig.3] Remove the handle wheel and replace it with an angle of 45°.

[Fig.1] Then fix the setscrew (4) and place the index (5).