

Вакуумный генератор Серия VEP

Новинка

КАМОЦЦИ

ВАКУУМНЫЙ ГЕНЕРАТОР СЕРИЯ VEP

Вакуумные генераторы предназначены для перемещения материалов с высокой воздухопроницаемостью



- » Всасывание с помощью подачи сжатого воздуха
- » Перемещение различных неагрессивных сыпучих материалов
- » Подходит для работы с мелкими гранулами различных пластиков, зёрен в пищевой промышленности, гранулированными наполнителями и пр.
- » Использование для удаления пара и газов

Вакуумный генератор серии VEP использует сжатый воздух для создания разрежения среды. Применяется для перемещения материалов с высокой воздухопроницаемостью таких как: переработанные/измельченные ткань, бумага, пластиковые гранулы и прочее. Доступны исполнения из алюминия и нержавеющей стали.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр сопла	6, 10, 20, 40, 75 мм
Рабочее давление	2 ÷ 5 бар
Рабочая температура	0°C ÷ 70°C
Материалы	алюминий (нержавеющая сталь), NBR

КОДИРОВКА




VEP	-	60	S
-----	---	----	---

VEP	СЕРИЯ
60	ДИАМЕТР СОПЛА: 60 = 6 мм 100 = 10 мм 200 = 20 мм 400 = 40 мм 750 = 75 мм
S	МАТЕРИАЛ: = алюминий S = нержавеющая сталь


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Диаметр сопла, мм	Максимальный уровень вакуума, мбар	Максимальный расход вакуума, л/мин	Расход сжатого воздуха, л/мин
VER-60	6	-245	215	110
VER-100	10	-285	610	135
VER-200	20	-85	1375	290
VER-400	40	-35	2250	445
VER-750	75	-5	8640	770

ДИАГРАММЫ

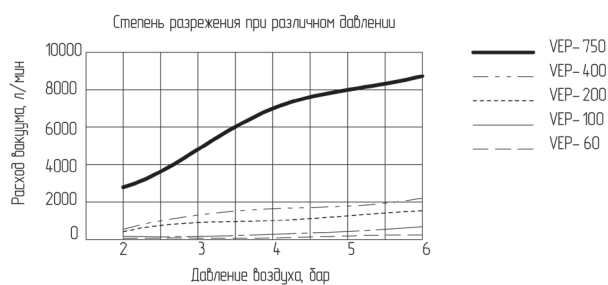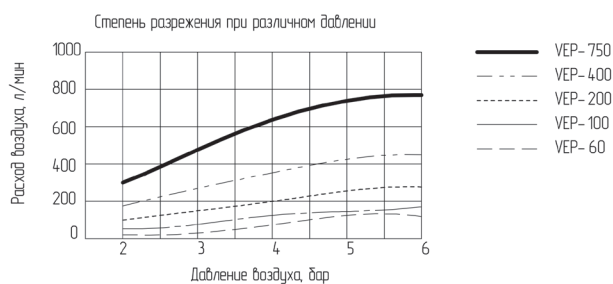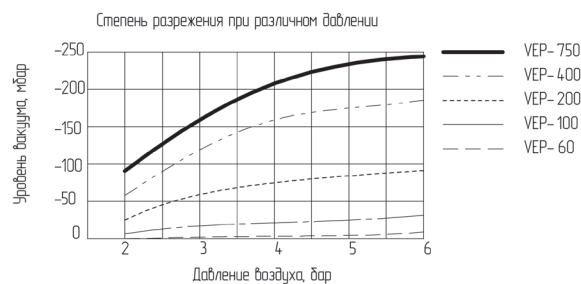

Мод. VER

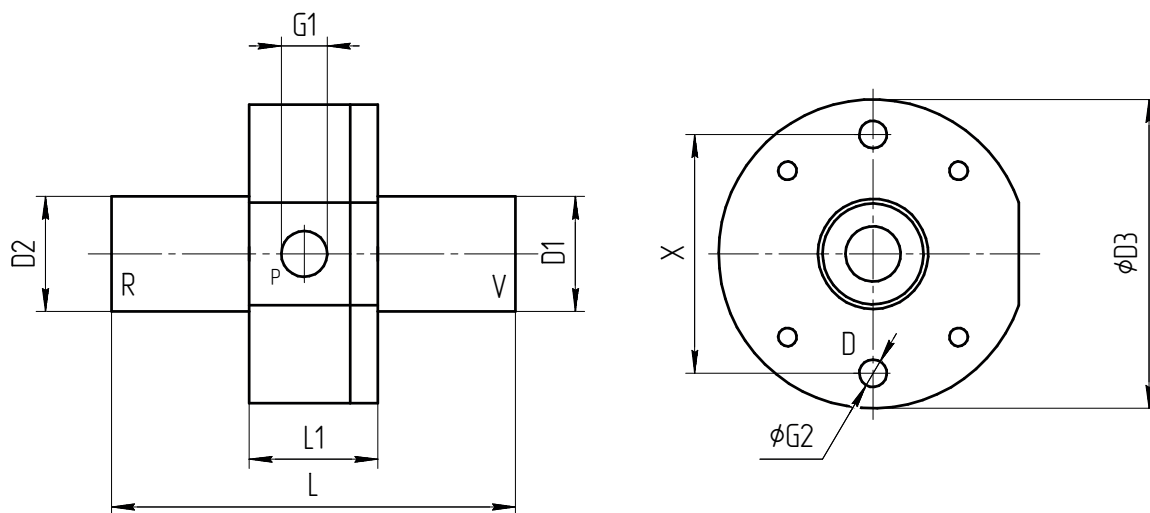

РАЗМЕРЫ

Мод.	D1	D2	D3	L	L1	X	G1	G2
VER-60*	12,5	12,5	32	44	14	25	M5	M3
VER-100*	19	19	37	70	21	29	G1/8	M4
VER-200*	38	32	50	90	60	42	G1/4	M4
VER-400*	75	52	84	95	35	72	G3/8	M4
VER-750*	125	100	140	175	60	126	G1/2	M6

ПРИМЕЧАНИЕ:

* = материал.