

Часто задаваемые вопросы:

Как восстановить небольшие проколы?

- 1. Определите местонахождение прокола.
- 2. Подготовьте область вокруг отверстия: просушите, обезжирьте и обработайте наждачной бумагой, чтобы область стала шероховатой.
- 3. Используйте идущий в комплекте материал для ремонта. Вырежьте кусок таким образом, чтоб он на 2,5 см выступал за края отверстия. Для того, чтобы приклеить заплатку, используйте клей для ПВХ лодок, в соответствии с инструкцией производителя клея.
- 4. Использовать сап можно через 24 ч. после ремонта.

Что делать, если доска пропускает воздух возле клапана?

Нужно:

- 1. Взять специальный ключ из ремкомплекта к сап доске (черный пластиковый)
- 2. Вставить ключ в пазы клапана. Прокрутить до упора по часовой стрелке (аккуратнее с усилием, чтобы не сломать ключ). Все готово, клапан подтянут!

Иногда бывает, что в сам клапан или на резьбу крепления к доске попадает песок или грязь, и воздух всё равно немного выходит, в таком случае следует:

- 1. Полностью спустить доску.
- 2. Открутить клапан ключом из ремкомплекта.
- 3. Прочистить клапан и его резьбу.
- 4. Поправить центровочные манжеты из ПВХ.
- 5. Аккуратно убрать волокна-нити сап доски, чтобы не попадали на резьбу.
- 6. Поставить клапан обратно и закрутить.

Не работает манометр, что делать?

В 99% случаев манометр работает, просто Вы недостаточно накачали сап доску. Если Вам кажется, что уже достаточно накачали доску, а манометр ничего не показывает, Вам следует сделать еще 40-50 движений насосом и стрелка сдвинется с минимальной отметки. Качать доску нужно до 12-15PSI по манометру.

Ответы на другие вопросы и видео инструкции вы сможете найти на сайте:



Электронный вариант инструкции и видео инструкция доступны на странице

<https://sups.fun/manuals/> или по QR

Техподдержка: +7 (499) 110-60-69

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ GQ 335 Koi

Благодарим Вас за приобретение надувной доски для серфинга!



Данное руководство поможет Вам познакомиться со своим серфом. В руководстве приводится подробная информация по эксплуатации и техническому обслуживанию. Прежде, чем пользоваться доской, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Продавец: ИП Устинов Игорь Эдуардович, ИНН 667303261560

Технические данные:

Модель	GQ 335 Koi
Длина, см	335
Ширина, см	81
Толщина, см	15
Вес доски, кг	8
Вес райдера, кг	до 200
Давление максимальное, PSI/бар	15/1,034


Комплектация:

- Надувная доска GQ 335 Koi
- Разборное весло (регулируемое по высоте)
- Съемный плавник – 1 шт.
- Страховочный трос с крепежом (лиш/лайнер)
- Насос одиночного действия, ручной
- Сумка-рюкзак для переноски
- Ремкомплект

Правила безопасности:

- 1. Всегда будьте предельно осторожны при использовании надувной доски. Неправильное использование может привести к серьезным травмам.
- 2. Используйте серф только со спасательным или страховочным жилетом.
- 3. Вы несете ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих людей при использовании данного продукта.
- 4. Если Вы не достигли возраста совершеннолетия, не используйте серф без присмотра взрослых.
- 5. Не используйте серф, если Вы находитесь под влиянием алкоголя, наркотических веществ или лекарственных препаратов.
- 6. Никогда не используйте серф без соответствующего крепежного шнура (лиша/лайнера). Отказ от использования крепежного шнура, при занятиях серфингом, может привести к серьезным травмам или смерти.
- 7. Проверяйте крепежный шнур Вашего серфа после каждого использования и замените его, если увидите признаки износа.
- 8. Если Вы не уверены в своем умении плавать – не отплывайте далеко от берега и обязательно используйте страховочный жилет.

Сборка SUP-борда:

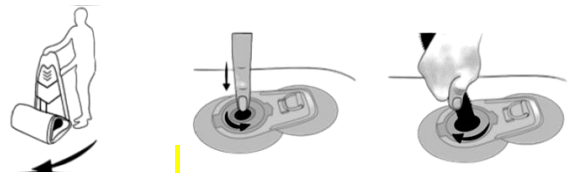

- 1. Достаньте сап из коробки и разверните его на ровной поверхности.
- 2. Закройте клапан легким нажатием на шток с поворотом. Шток должен остаться в верхнем положении.
- 3. Присоедините шланг насоса к клапану сапа.



- 4. Качайте, пока не достигнете давления 12-15 PSI*.
- 5. Наденьте крышку на клапан и закрутите ее.
- 6. Переверните доску, чтобы прикрепить плавник. Используйте винт для плавника, чтобы поместить маленькую пластину в переднюю часть корпуса плавника.



- 7. Вставьте конец основания плавника с металлическим штифтом в посадочное место и сдвиньте его назад до тех пор, пока не вставите переднюю часть основания плавника в посадочное место.
- 8. Используйте винт плавника, чтобы совместить отверстие пластины с отверстием в основании плавника.
- 9. Соедините винт и пластину через отверстие.

***ВАЖНО!** Не оставляйте накачанный до 12-15 PSI серф на солнце вне воды. Это может привести к повреждению доски. Для хранения на берегу снизьте давление минимум до 8-10 PSI.

Основы управления SUP-бордом:

Передвижение доски осуществляется с помощью гребков веслом попеременно с правой и левой стороны, в зависимости от выбранного ритма движения. Развороты также осуществляются с помощью весла.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО СТРАХОВОЧНЫЙ ЖИЛЕТ - ОН НЕОБХОДИМ ДЛЯ НЕУВЕРЕННЫХ ПЛОВЦОВ И ПРИ КАТАНИИ НА СИЛЬНОМ УДАЛЕНИИ ОТ БЕРЕГА

ГРЕБОК ВЕСЛОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО РУКАМИ, НО И ПОВОРОТОМ ПЛЕЧ И НАПРЯЖЕНИЕМ МЫШЦ КОРА

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ВЕСЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТИЛЯ КАТАНИЯ. ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫШЕ ГОЛОВЫ РАЙДЕРА НА 15-30 СМ.

ПОСТАНОВКА НА ДОСКЕ: НОГИ НА ШИРИНЕ ПЛЕЧ ПАРАЛЛЕЛЬНО ДРУГ ДРУГУ, БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ ТЯЖЕСТИ ДОСКИ. КОЛЕНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЛЕГКА СОГНУТЫ – ЭТО ОБЕСПЕЧИТ НУЖНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ

Чем шире расставлены ноги на доске, тем устойчивее становится стойка.

Многие начинающие райдеры используют технику катания "стоя на коленях". Такой способ прост в освоении и позволяет легче держать равновесие. Не забывайте отрегулировать длину весла при смене техники катания.

Если Вы катаетесь с детьми, пожалуйста, не забывайте одевать на них страховочные жилеты.

Продавец: ИП Устинов Игорь Эдуардович, ИНН 667303261560

Разборка SUP-борда:

- 1. Чтобы спустить доску необходимо открутить крышку клапана (более подробно в видео инструкции см. QR-код)
- 2. Доску и все аксессуары необходимо очистить, а также проверить на наличие повреждений.
- 3. Убедитесь, что серф абсолютно сухой, прежде чем упаковать его, либо обязательно просушите его после.
- 4. Убедитесь, что песок или гравий не остался на sup-доске и в клапане. Его наличие может привести к преждевременному износу или даже проколам при хранении доски.
- 5. Снимите плавник, открутив винт против часовой стрелки, достаньте маленькую пластину из передней части корпуса плавника.
- 6. Откройте клапан: нажмите на шток клапана и поверните против часовой стрелки. Выпустите воздух, находящийся в надувной доске.
- 7. Начните скручивать серф со стороны плавника (это позволит упаковать надувную доску более компактно и защитит от повреждений).
- 8. Храните его в чистом и сухом месте. При долговременном хранении ослабьте скрутку серфа.

Всякий раз, когда достаете серф из воды и убираете его на хранение, дайте время для того, чтоб серф был полностью проветрен и просушен. Вода, которая останется в доске, может вызвать плесень и неприятный запах.

Рекомендуем использовать салфетки из микрофибры для протирания доски, они отлично отмывают грязь и впитывают лишнюю влагу.

Для Вашего удобства мы сделали специальный раздел на сайте, где всегда будет актуальная версия инструкции в электронном виде, а также полезные видео и ответы на часто возникающие вопросы.

Если у Вас будут какие-либо пожелания по доработке данной инструкции или руководства эксплуатации, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы обязательно прислушаемся.

Желаем приятного отдыха на воде!



Электронный вариант инструкции и видео инструкция доступны на странице <https://sup.fun/manuals/> или по QR

Техподдержка: +7 (499) 110-60-69